

Akustik CLT Wall +Sylomer®


Supporto per pareti in costruzioni CLT con Sylomer®, evitando ponti acustici e garantendo un'installazione semplice e un'isolamento efficace.



Il supporto **CLT WALL + SYLOMER®** è progettato per collegare parete e pavimento nelle strutture in legno CLT. Integra Sylomer®, un poliuretano ad alta resilienza che garantisce un efficace isolamento dalle vibrazioni. La sua struttura metallica e il fissaggio a vite consentono un centraggio automatico preciso e bloccano tutti i gradi di libertà, impedendo spostamenti in qualsiasi direzione.


Disegni

CLT Wall+Sylomer 70

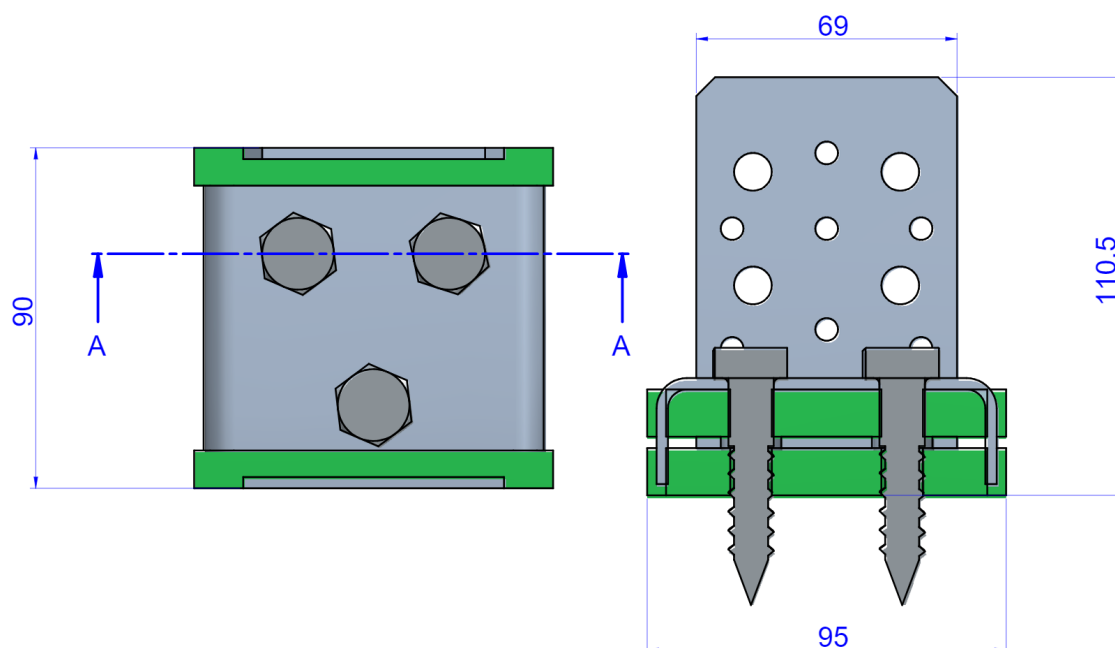

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	TAGLIO Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
CLT Wall+Sylomer 70	< 3 m di parete	150	3000	23936	0.608

CLT Wall+Sylomer 100

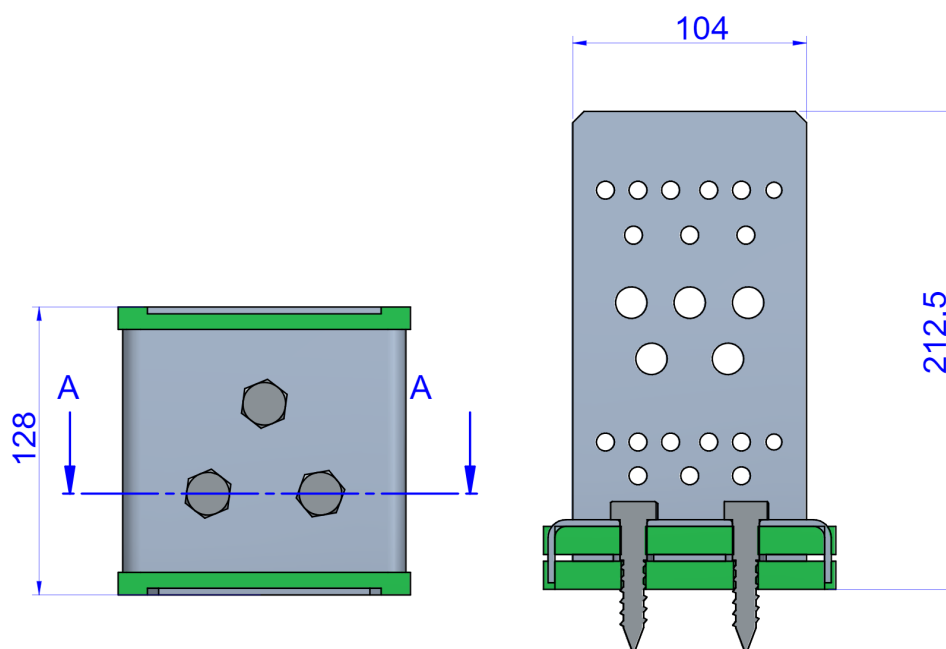

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	TAGLIO Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
CLT Wall+Sylomer 100	> 3 m di parete	400	3000	23937	1.35