


Akustik Slip Clip +Sylomer®

Soporte de perfil bajo adaptable a cualquier omega. Aislamiento Sylomer® y montaje en espacios mínimos con gran aprovechamiento vertical.

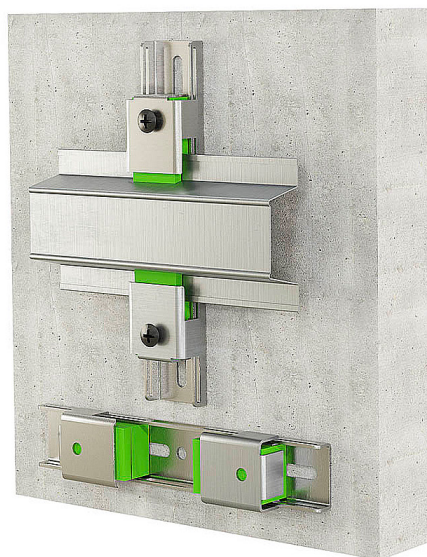


El **AKUSTIK SLIP CLIP + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio de **perfil bajo y alta adaptabilidad**, diseñado para la fijación de **perfiles omega de cualquier anchura**, gracias a su sistema de **pestañas deslizantes** que se ajustan automáticamente a las dimensiones del perfil. Esta versatilidad lo convierte en una solución **universal**, compatible con los perfiles más habituales en los distintos mercados, sin necesidad de múltiples referencias.

Su diseño compacto permite instalar **techos suspendidos y trasdosados acústicos en espacios mínimos**, optimizando al máximo la altura útil del local. Esto lo hace especialmente útil en reformas, instalaciones técnicas, salas de maquinaria o locales con limitaciones de espacio, sin renunciar al rendimiento acústico.

El núcleo de **Sylomer®**, integrado entre el soporte y la estructura, proporciona un **alto grado de desacoplamiento vibratorio**, lo que permite mantener un aislamiento eficaz incluso en condiciones desfavorables, donde el margen de maniobra y espacio es limitado.







Planos

Akustik Slip Clip + Sylomer 8 / Akustik Slip Clip + Sylomer 15 / Akustik Slip Clip + Sylomer 30

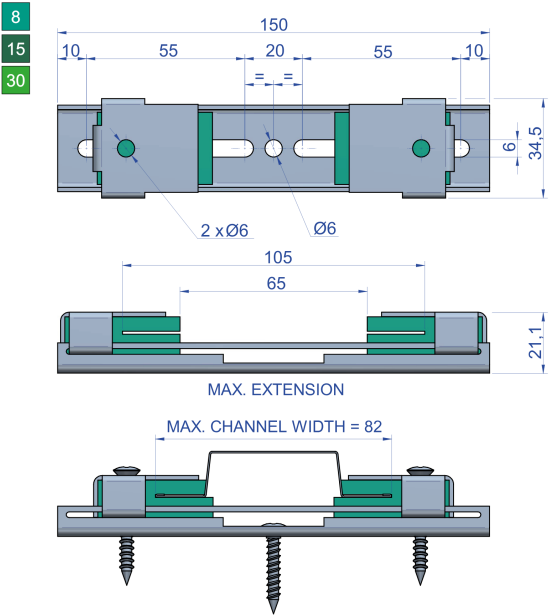

Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik Slip Clip + Sylomer 8	8	23835	0.12
Akustik Slip Clip + Sylomer 15	15	23628	0.12
Akustik Slip Clip + Sylomer 30	30	23688	0.12

Propiedades elásticas

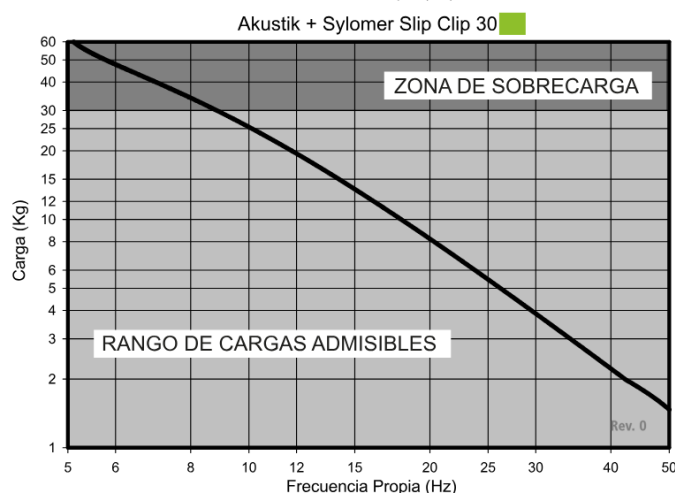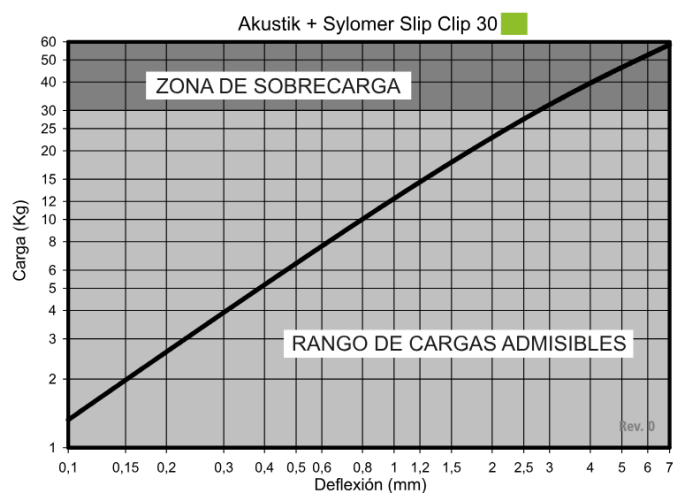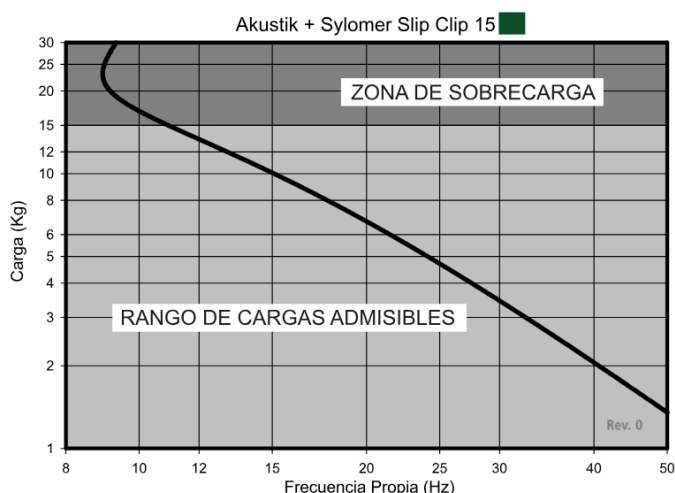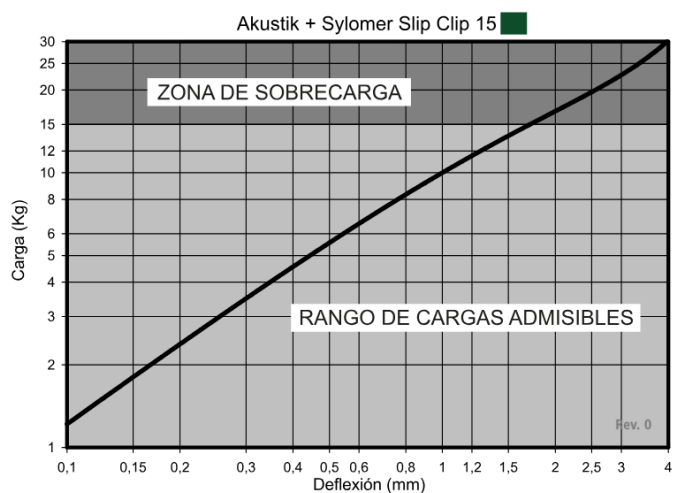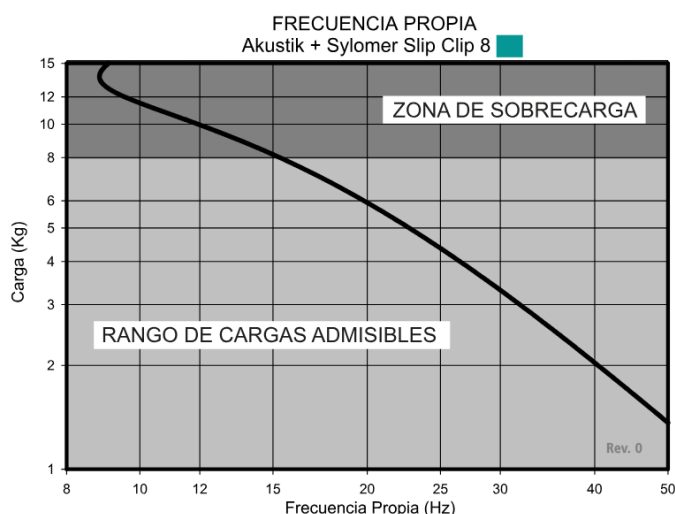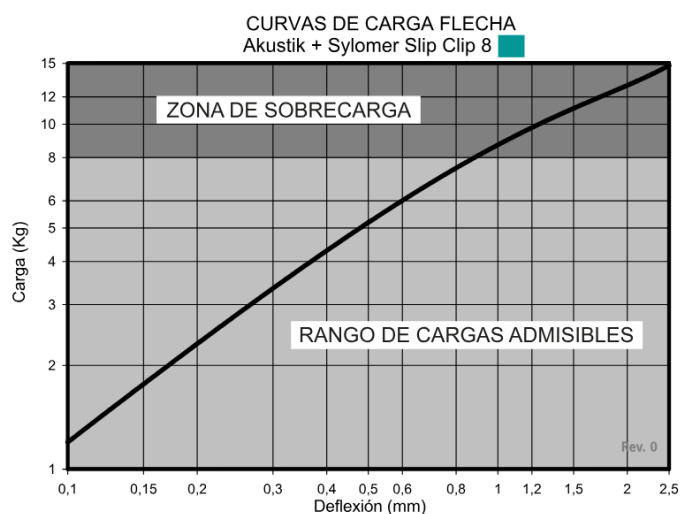

*Ensayos realizados con un perfil secundario (furring channel) instalado. Parte de la flecha medida se debe a la flexibilidad del propio perfil secundario.

Características Técnicas

- **Pestañas deslizantes** que se adaptan a **cualquier perfil omega** del mercado.
- **Diseño de perfil bajo** para techos y trasdosados en espacios reducidos.
- Elemento elástico de **Sylomer®**: aislamiento óptimo en bajas y medias frecuencias.
- Instalación rápida sin herramientas especiales.
- Cuerpo metálico con **recubrimiento zincado trivalente** anticorrosión.
- Ideal para reformas, locales técnicos, climatización o salas con poca altura libre.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.