


Akustik +Sylomer® WF Schwingungsdämpfer

Kompakter Schwingungsdämpfer mit Sylomer® für leichte Geräte, ausgelegt für Zug-, Druck- und Scherbeanspruchung, mit ausreißsicherer Konstruktion.

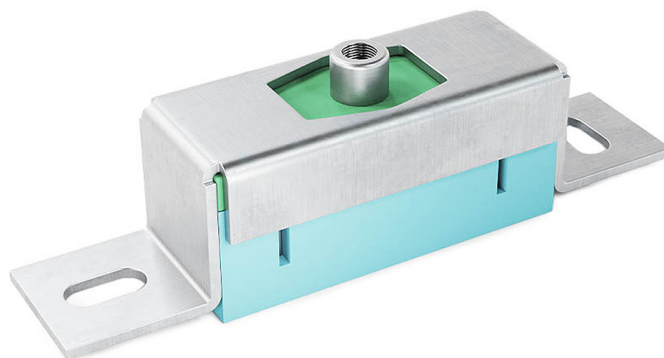


Die **Akustik + Sylomer® WF** sind Schwingungsdämpfer zur **elastischen Entkopplung leichter Geräte** und zur Reduzierung der Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** auf die Gebäudestruktur.

Das elastische Element aus **Sylomer®** ermöglicht eine Beanspruchung auf **Zug, Druck und Scherung** und bietet dadurch vielfältige Einbaumöglichkeiten. Die Elemente eignen sich besonders zur Aufhängung oder Befestigung von **Lautsprechern, Schaltschränken, HLK-Geräten, Ventilatoren, Rohrleitungen und leichten Lüftungskanälen**.

Die Metallkonstruktion verfügt über eine **ausreißsichere Ausführung (Fail-Safe)**, die übermäßige Bewegungen des Geräts begrenzt und zusätzliche mechanische Sicherheit bietet. Durch die **kompakte Bauform** eignen sich die Elemente besonders für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum.

Zeichnungen



Akustik + Sylomer WF 5 / Akustik + Sylomer WF 10 / Akustik + Sylomer WF 15

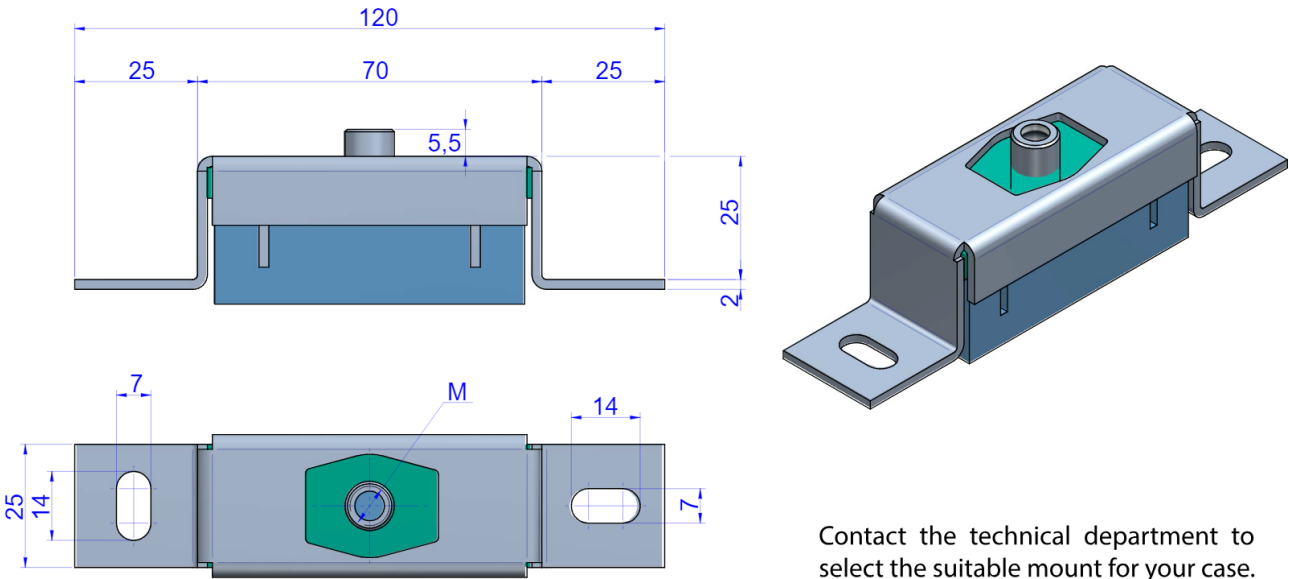

Contact the technical department to select the suitable mount for your case.

Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(gr)
Akustik + Sylomer WF 5	2.5-5	23805	M6	119
		23806	M8	119
Akustik + Sylomer WF 10	5-10	23807	M6	124
		23808	M8	124
Akustik + Sylomer WF 15	10-15	23809	M6	127
		23810	M8	127

Elastische Eigenschaften

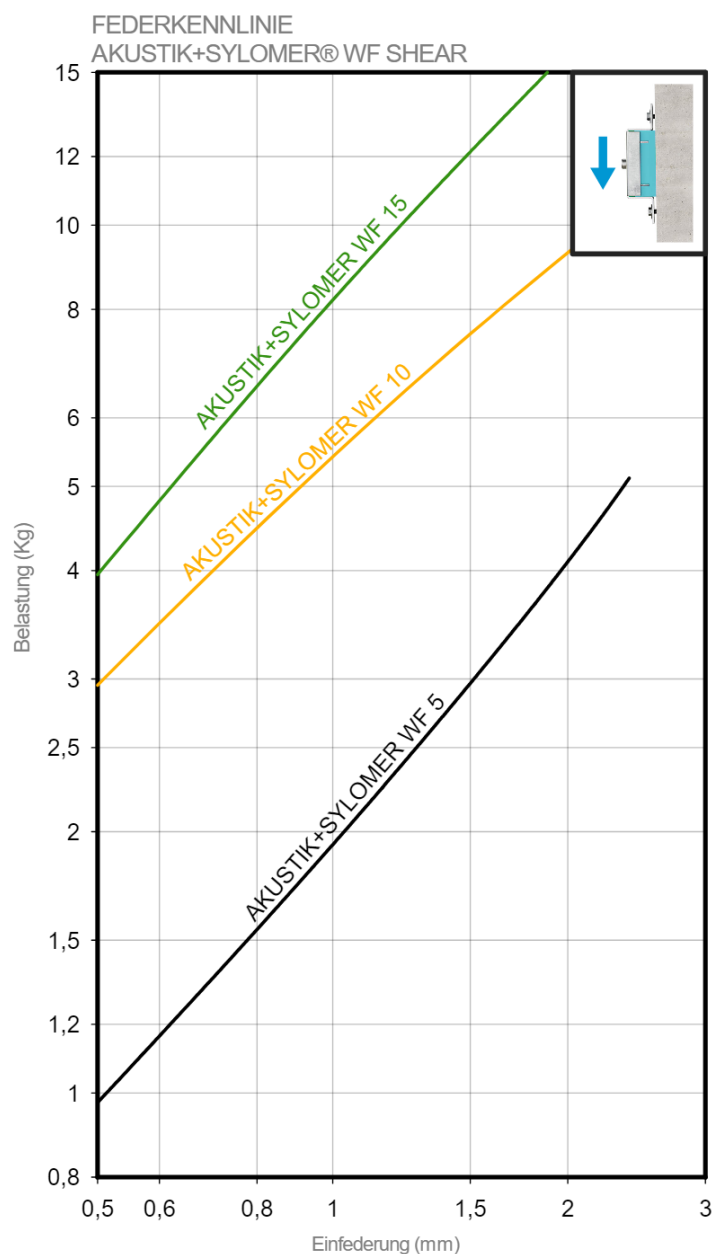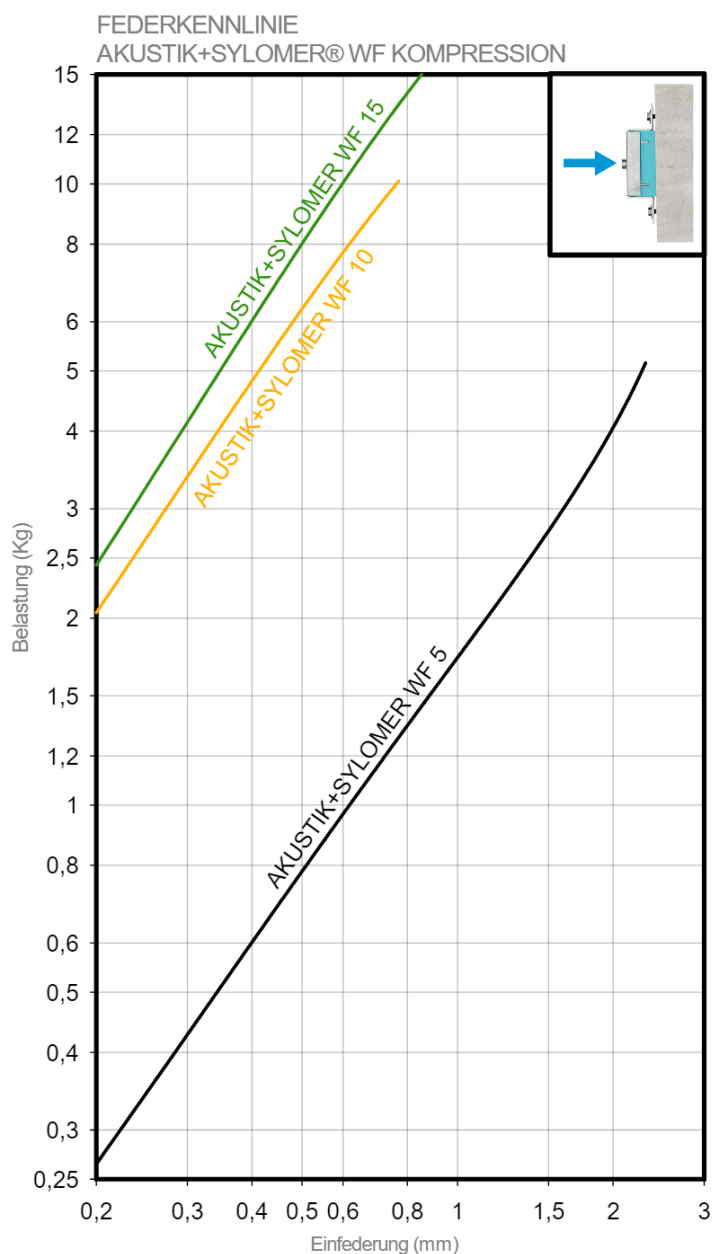

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com