Akustik +Sylomer® WF Schwingungsdämpfer

Kompakter Schwingungsdämpfer mit Sylomer® für leichte Geräte, ausgelegt für Zug-, Druck- und Scherbeanspruchung, mit ausreißsicherer Konstruktion.



Die **Akustik + Sylomer® WF** sind Schwingungsdämpfer zur **elastischen Entkopplung leichter Geräte** und zur Reduzierung der Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** auf die Gebäudestruktur.

Das elastische Element aus **Sylomer®** ermöglicht eine Beanspruchung auf **Zug, Druck und Scherung** und bietet dadurch vielfältige Einbaumöglichkeiten. Die Elemente eignen sich besonders zur Aufhängung oder Befestigung von **Lautsprechern, Schaltschränken, HLK-Geräten, Ventilatoren, Rohrleitungen und leichten Lüftungskanälen**.

Die Metallkonstruktion verfügt über eine **ausreißsichere Ausführung (Fail-Safe)**, die übermäßige Bewegungen des Geräts begrenzt und zusätzliche mechanische Sicherheit bietet. Durch die **kompakte Bauform** eignen sich die Elemente besonders für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com


Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 11.11.2026.

Zeichnungen

Akustik + Sylomer WF 5 / Akustik + Sylomer WF 10 / Akustik + Sylomer WF 15

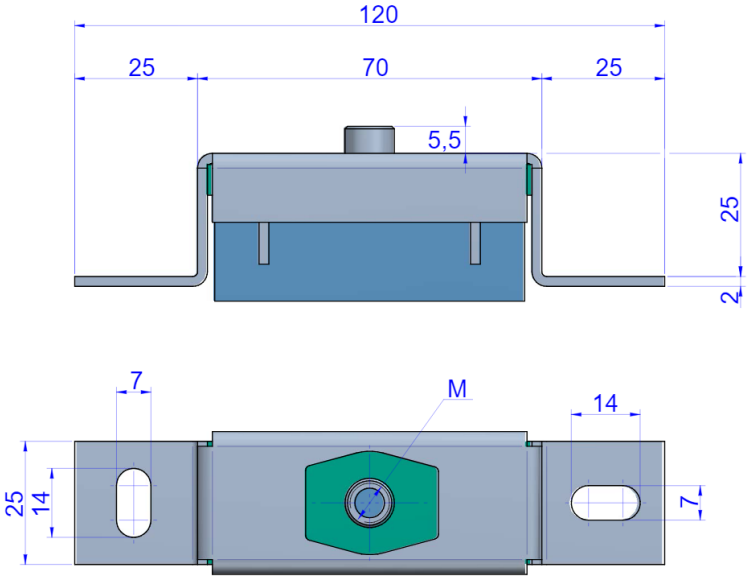

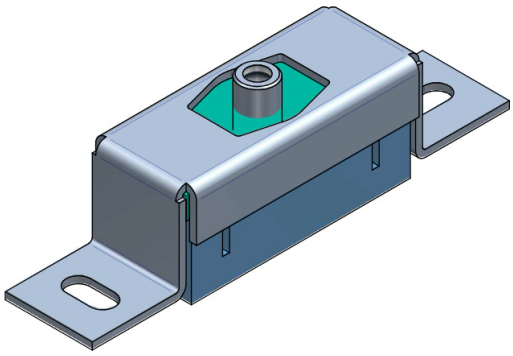


Contact the technical department to select the suitable mount for your case.


Typ	Max. Belastung (kg)	Code	M	Gewicht(gr)
Akustik + Sylomer WF 5	2.5-5	23805	M6	119
		23806	M8	119
Akustik + Sylomer WF 10	5-10	23807	M6	124
		23808	M8	124
Akustik + Sylomer WF 15	10-15	23809	M6	127
		23810	M8	127

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 11.11.2026.

Elastische Eigenschaften

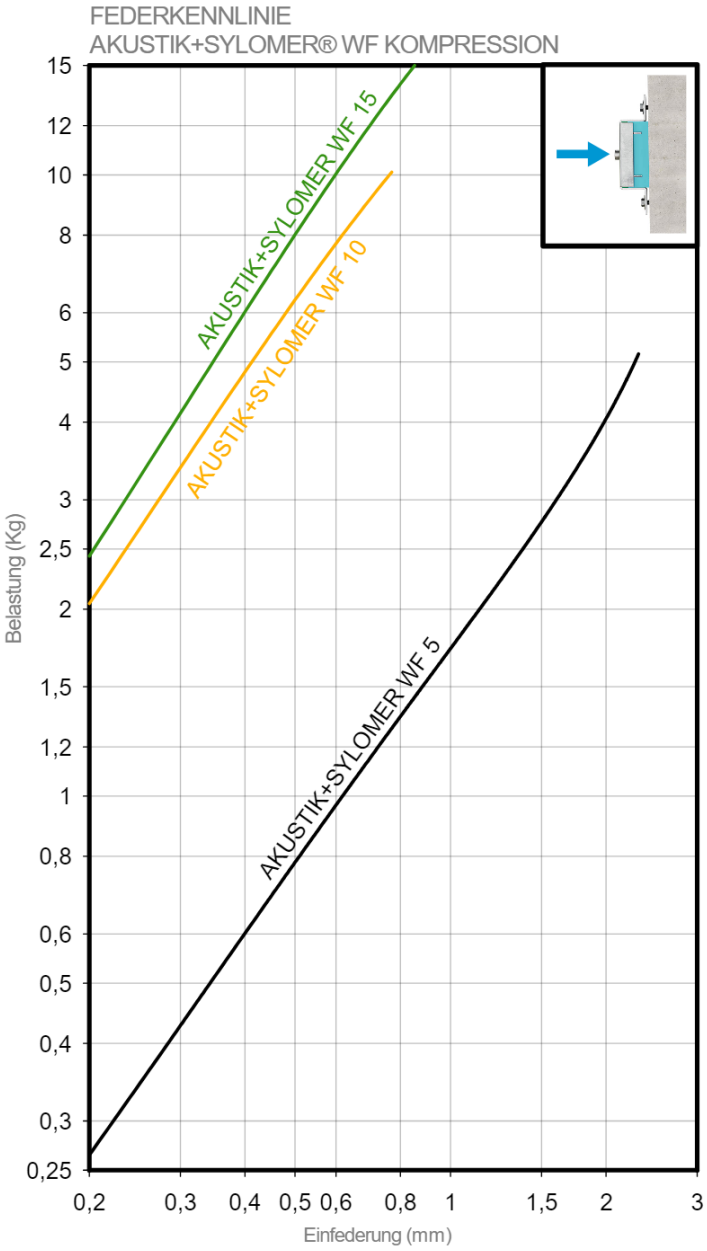

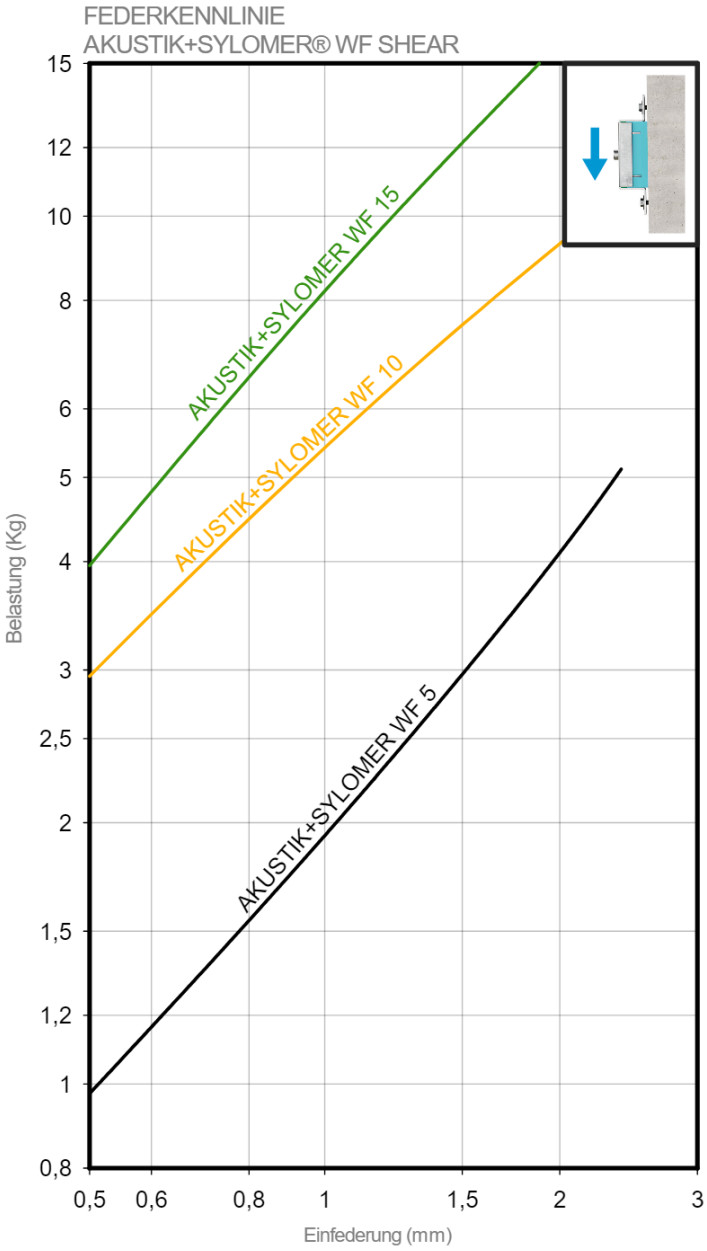

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 11.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Enthält das Elastomer Sylomer®, das sehr wirksam für die Isolierung hoher und niedriger Frequenzen ist

Sylomer® bietet eine hohe Isolierung über einen breiten Frequenzbereich und ist besonders bei hohen Frequenzen wirksam, wodurch die Übertragung von Körperschall wirksam unterbunden wird.

Lager mit hoher Stabilität

Mit diesem Lager ausgeführte Aufhängungen bewegen sich kaum, da seine Geometrie darauf ausgelegt ist, die Bewegung des aufgehängten Elements zu kontrollieren.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 11.11.2026.