

Akustik T + Sylomer®

Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Sylomer® für abgehängte T-Rasterdecken. Schnelle Montage und wirksame Reduzierung von Schwingungen und Körperschall.




Der Akustik T + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde speziell für die Schwingungsisolierung von abgehängten Decken mit T-Rasterprofilen entwickelt.

Er wird direkt am Deckenprofil befestigt und ermöglicht dadurch eine schnelle und einfache Montage. Das elastische Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall zwischen der abgehängten Decke und der Tragstruktur.

Der Akustik T + Sylomer® eignet sich besonders für Büros, Technikräume und andere Anwendungen, bei denen eine abgehängte T-Rasterdecke mit einer wirksamen Schwingungsisolierung kombiniert werden soll.









Zeichnungen

Akustik T + Sylomer 15 / Akustik T + Sylomer 30 / Akustik T + Sylomer 50 / Akustik T + Sylomer 75

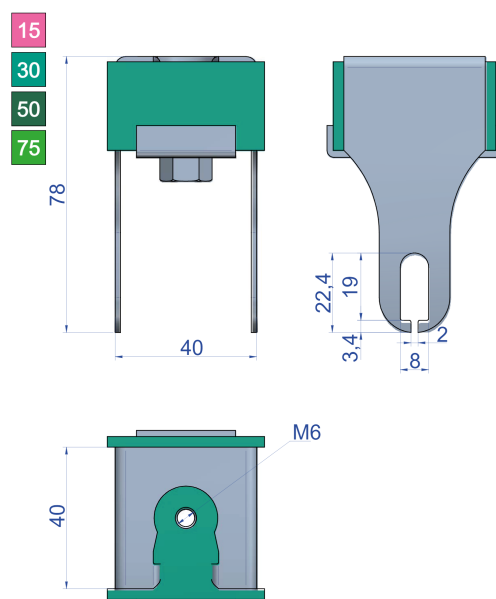

Typ	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik T + Sylomer 15	15	23795	0.118
Akustik T + Sylomer 30	30	23797	0.118
Akustik T + Sylomer 50	50	23798	0.118
Akustik T + Sylomer 75	75	23799	0.118

Elastische Eigenschaften

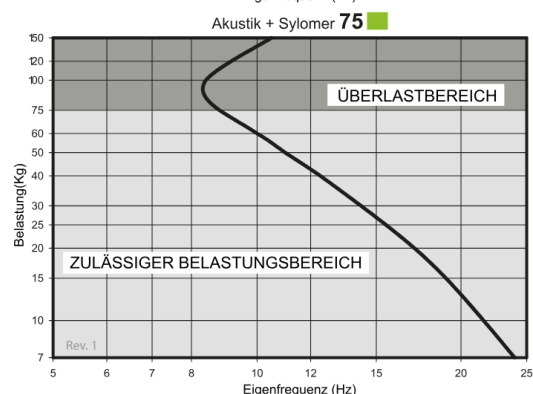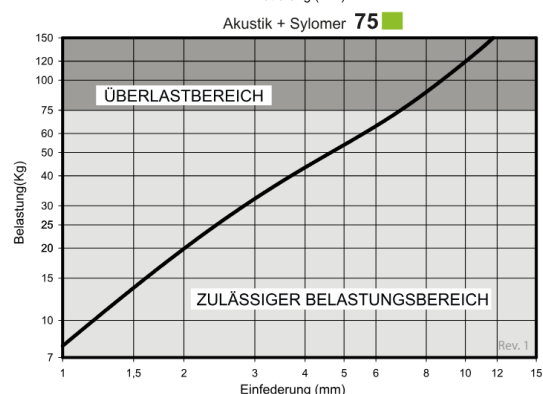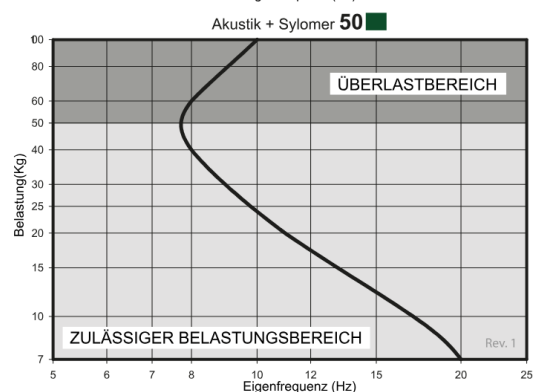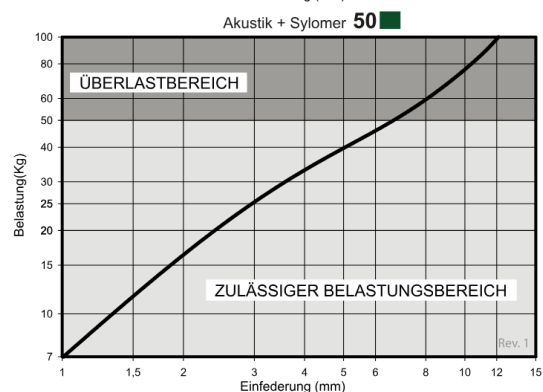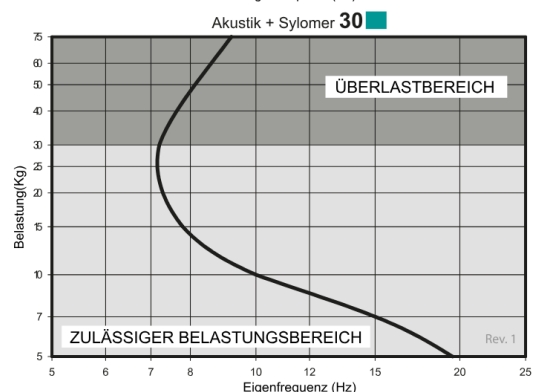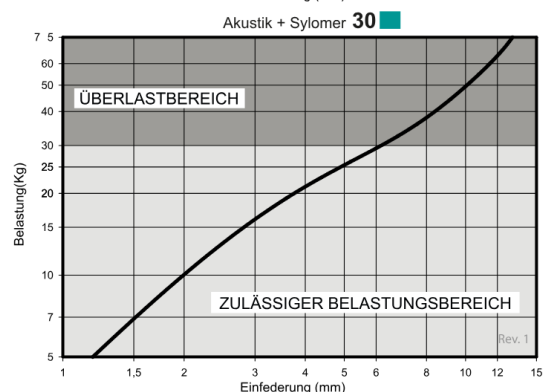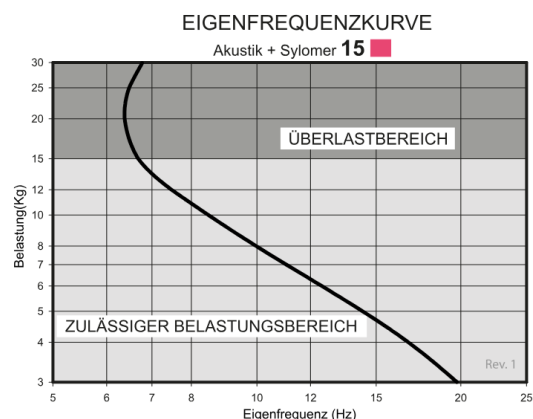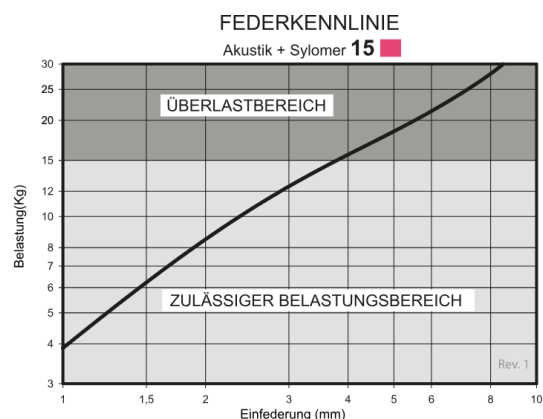

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com