Akustik T + Sylomer® Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger mit Sylomer® für abgehängte T-Rasterdecken. Schnelle Montage und wirksame Reduzierung von Schwingungen und Körperschall.



Der Akustik T + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde speziell für die Schwingungsisolierung von abgehängten Decken mit T-Rasterprofilen entwickelt.

Er wird direkt am Deckenprofil befestigt und ermöglicht dadurch eine schnelle und einfache Montage. Das elastische Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall zwischen der abgehängten Decke und der Tragstruktur.

Der Akustik T + Sylomer® eignet sich besonders für Büros, Technikräume und andere Anwendungen, bei denen eine abgehängte T-Rasterdecke mit einer wirksamen Schwingungsisolierung kombiniert werden soll.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

Akustik T + Sylomer 15 / Akustik T + Sylomer 30 / Akustik T + Sylomer 50 / Akustik T + Sylomer 75

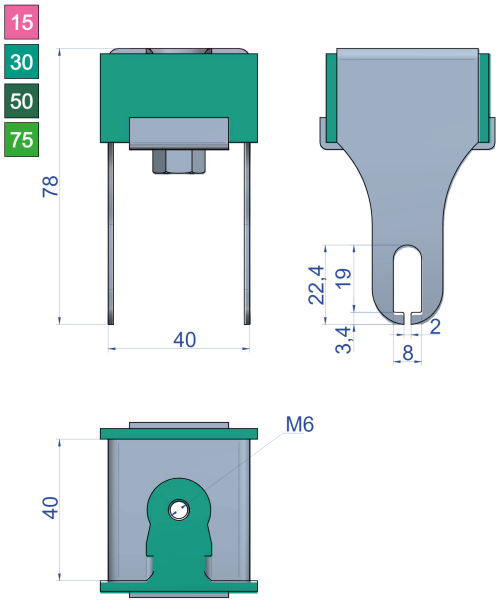

Typ	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik T + Sylomer 15	15	23795	0.118
Akustik T + Sylomer 30	30	23797	0.118
Akustik T + Sylomer 50	50	23798	0.118
Akustik T + Sylomer 75	75	23799	0.118


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.


Elastische Eigenschaften

FEDERKENNLINIE


Akustik + Sylomer 15

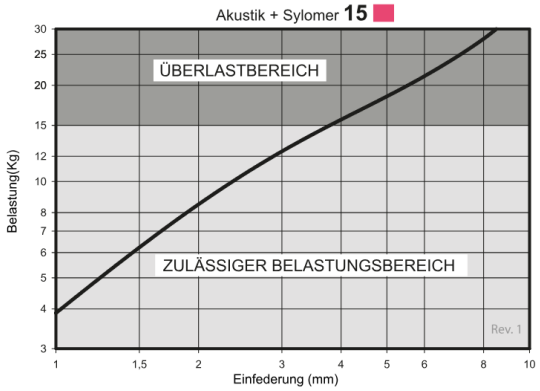


Akustik + Sylomer 30

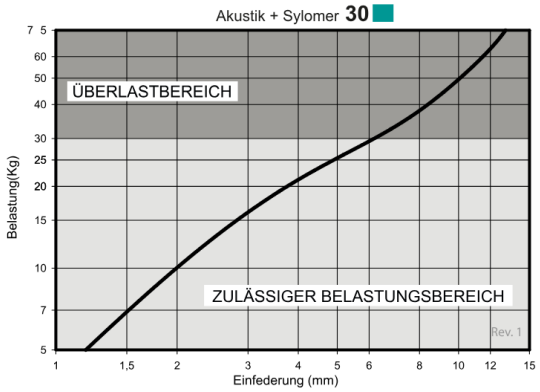

Akustik + Sylomer 50

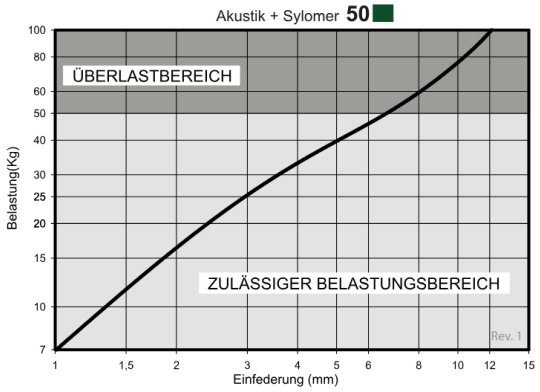


Akustik + Sylomer 75

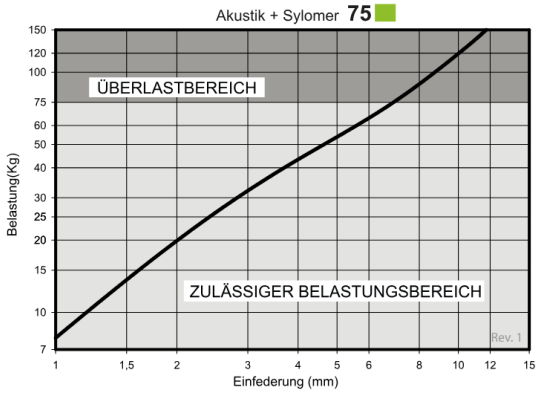


EIGENFREQUENZKURVE


Akustik + Sylomer 15

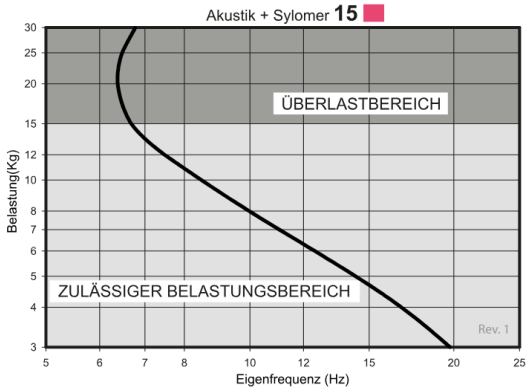


Akustik + Sylomer 30

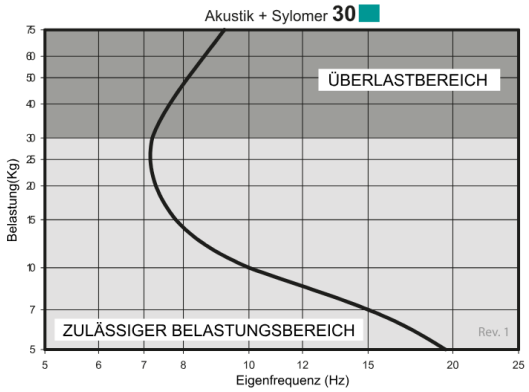

Akustik + Sylomer 50

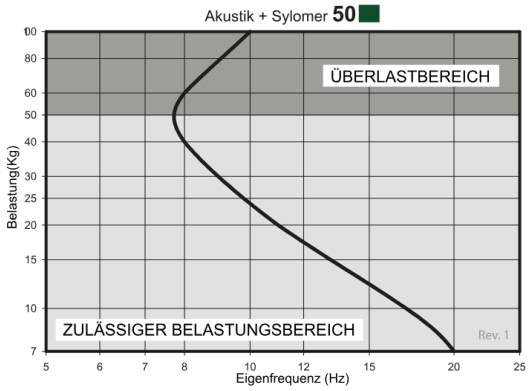

Akustik + Sylomer 75

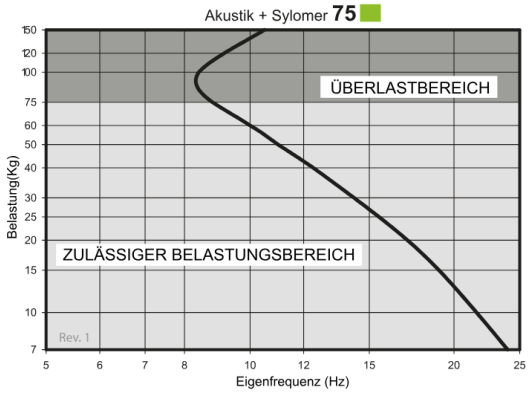

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Enthält das Elastomer Sylomer®, das sehr wirksam für die Isolierung hoher und niedriger Frequenzen ist

Sylomer® bietet eine hohe Isolierung über einen breiten Frequenzbereich und ist besonders bei hohen Frequenzen wirksam, wodurch die Übertragung von Körperschall wirksam unterbunden wird.

Verbesserte Isolierung

Es bietet eine verbesserte Isolierung im Vergleich zu herkömmlichen Schwingungsdämpfern mit ähnlicher Geometrie.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.