

Akustik T +Sylomer®

Soporte deslizante para techos registrables tipo "T". Aislamiento con Sylomer® y montaje rápido con alineación fácil.




El **AKUSTIK T + SYLOMER®** es un soporte antivibratorio desarrollado para el **anclaje acústico de techos registrables**, especialmente aquellos conformados con **perfiles metálicos en "T"**, comúnmente utilizados en oficinas, hospitales, aulas y espacios con requerimientos de desmontabilidad.

Su diseño incorpora una **geometría adaptada a los perfiles de techo registrable**, permitiendo una **fijación deslizante** que facilita enormemente el **posicionamiento y alineación durante la instalación**, sin necesidad de realizar taladros ni fijaciones permanentes en esta fase. Esta característica es clave para optimizar tiempos de montaje, reducir errores de nivelación y mantener la integridad del sistema de perfilería.

El elemento elástico de **Sylomer®**, integrado en el soporte, proporciona un **aislamiento eficaz frente a vibraciones estructurales**, tanto en **frecuencias bajas como medias**, contribuyendo a mejorar el confort acústico en espacios sensibles.

Planos





Akustik T + Sylomer 15 / Akustik T + Sylomer 30 / Akustik T + Sylomer 50 / Akustik T + Sylomer 75

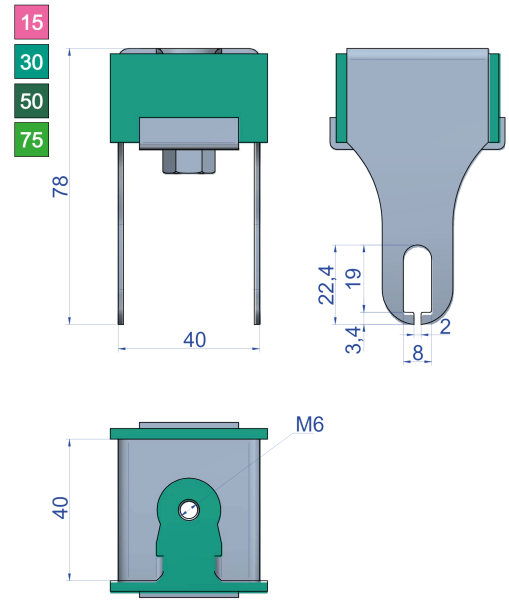





Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik T + Sylomer 15	15	23795	0.118
Akustik T + Sylomer 30	30	23797	0.118
Akustik T + Sylomer 50	50	23798	0.118
Akustik T + Sylomer 75	75	23799	0.118

Propiedades elásticas

CURVAS DE CARGA FLECHA

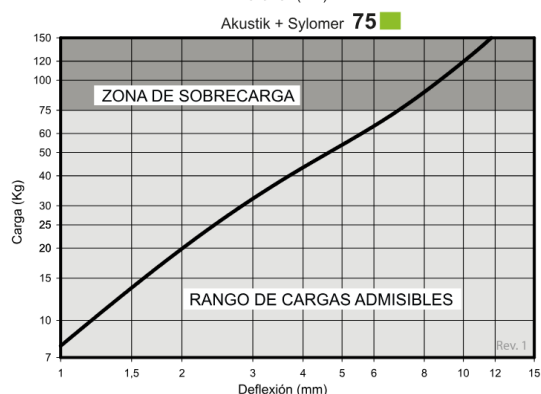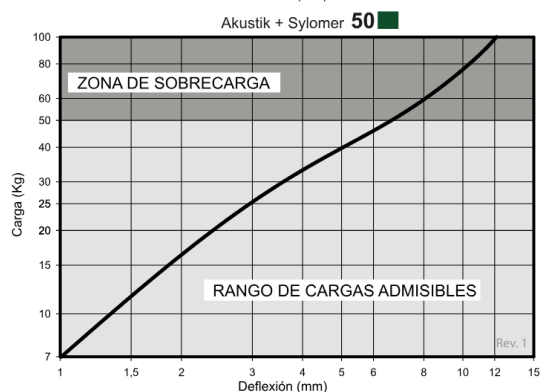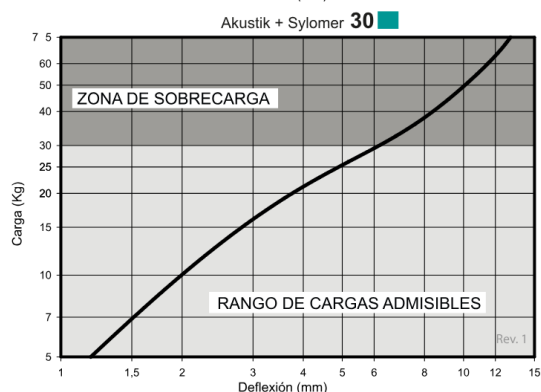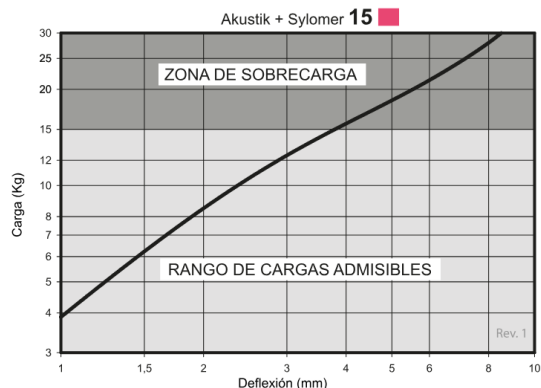

FRECUENCIA PROPIA

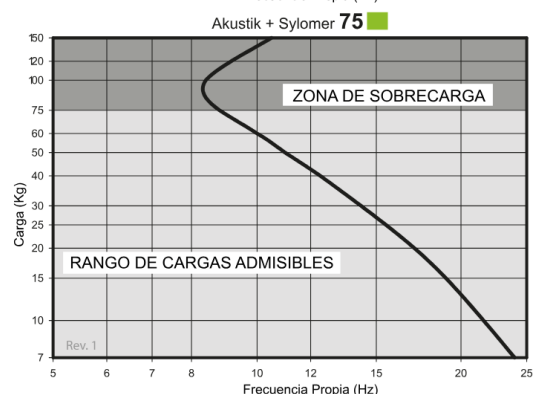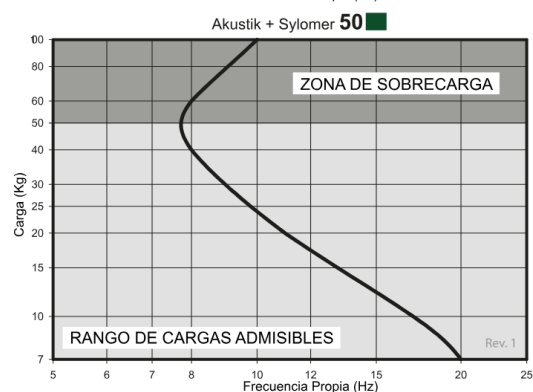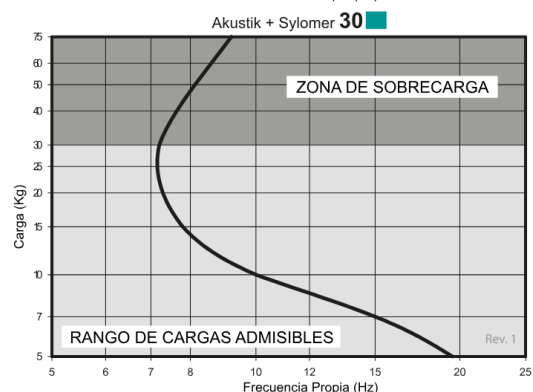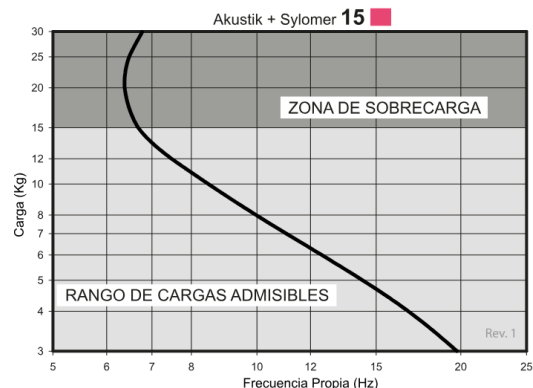

Características Técnicas

- Fijación **deslizante** sobre perfiles en "T" de techos registrables.
- Geometría adaptada a sistemas estándar de techos desmontables.
- Núcleo de **Sylomer®** para aislamiento vibratorio eficaz.
- Facilita la **alineación y el montaje rápido**, sin herramientas.
- Ideal para oficinas, hospitales, salas técnicas y espacios públicos.
- Cuerpo metálico con **tratamiento zincado trivalente** anticorrosión.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.