

Akustik T Schallschutzabhänger

Schallschutzabhänger zur direkten Befestigung an Deckenprofilen.
Schnelle, werkzeuglose Montage und wirksame
Schwingungsisolierung.




Die **Akustik T Schallschutzabhänger** wurden für die schwingungsisierte Abhängung von Akustikdecken entwickelt. Sie reduzieren die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** über die Deckenkonstruktion auf die Gebäudestruktur.

Dank des speziellen Befestigungssystems lassen sich die Schallschutzabhänger **schnell und werkzeuglos direkt an den Deckenprofilen montieren**. Das integrierte Elastomerelement sorgt für eine wirksame Schwingungsentkopplung und trägt zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften der Deckenkonstruktion bei.

Akustik T eignet sich besonders für **Büros, Technikräume, Gewerbegebäude** und andere Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Schwingungsisolierung von abgehängten Decken erforderlich ist.




Zeichnungen

Akustik T A-45 / Akustik T B-60

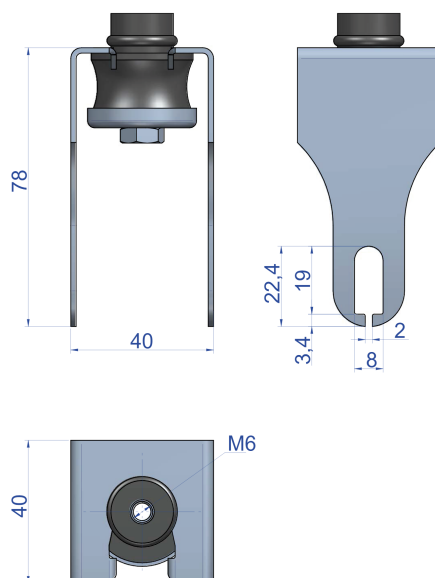

Typ	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik T A-45	8-30	23800	0.083
Akustik T B-60	25-60	23814	0.083

Elastische Eigenschaften

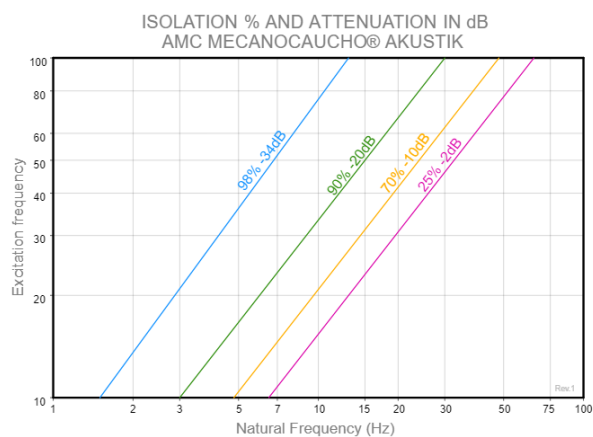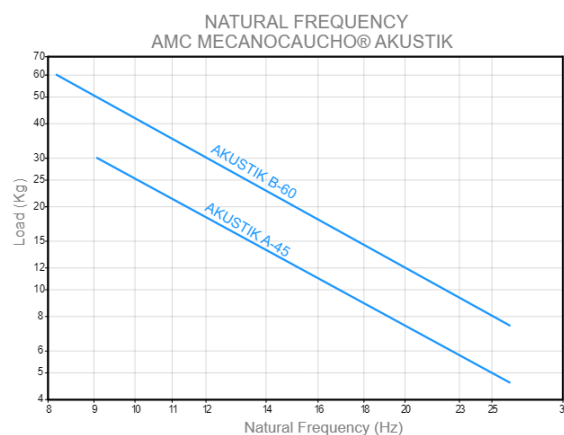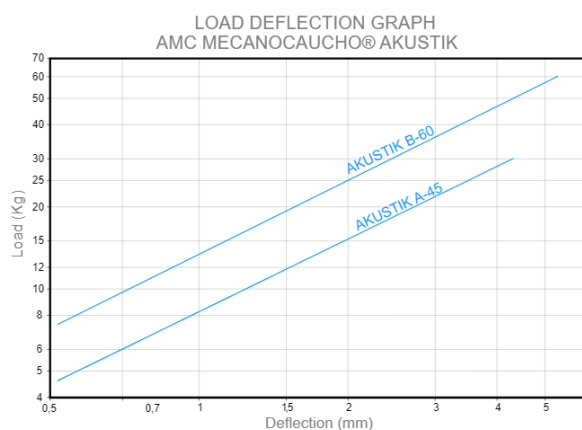

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com