Akustik T

Soporte antivibratorio con enganche directo a perfil de techo registrable. Montaje sin herramientas y excelente aislamiento vibratorio.



El soporte **AKUSTIK T** ha sido desarrollado para su integración directa en sistemas de falso techo que emplean **perfiles estructurales tipo T**, habituales en techos registrables. Este modelo ofrece una solución antivibratoria compacta y eficaz, con un diseño que **encaja directamente sobre el ala del perfil**, sin necesidad de taladros ni elementos de fijación adicionales.

Su estructura incorpora un **gancho metálico de geometría específica** que se adapta al contorno del perfil de techos registrables, garantizando un anclaje firme y seguro. En su parte inferior, se encuentra el **elemento elástico de caucho**, formulado para absorber vibraciones en rangos de frecuencia media y alta, mejorando significativamente el confort acústico en espacios interiores.


La carcasa metálica está tratada con **zincado trivalente**, lo que asegura una alta resistencia a la corrosión. El diseño del soporte permite una instalación rápida y sin herramientas, lo que lo convierte en una solución ideal para montajes en serie o reformas técnicas con limitaciones de acceso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

Akustik T A-45 / Akustik T B-60

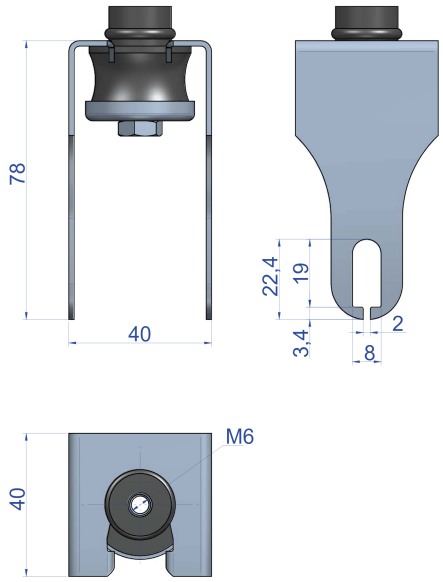



Tipo	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
Akustik T A-45	8-30	23800	0.083
Akustik T B-60	25-60	23814	0.083


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas

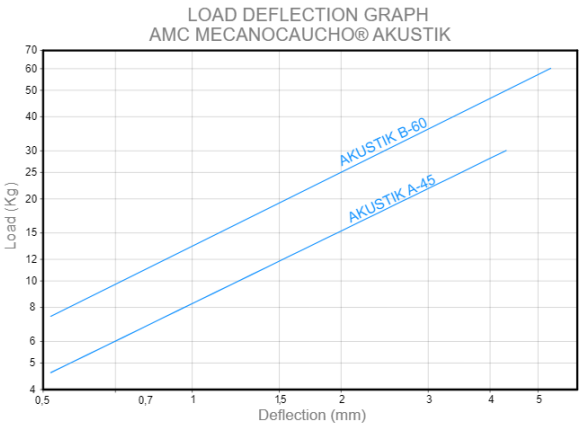

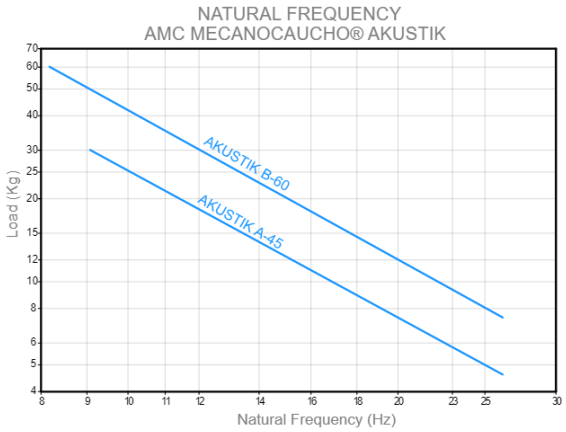

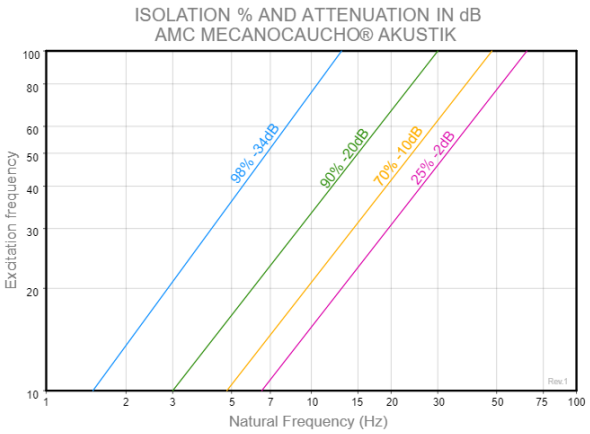

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte antivibratorio con **anclaje directo sobre perfil de techo registrable**.
- Gancho metálico integrado para fijación rápida, sin herramientas ni tornillos.
- Elemento elástico de caucho para aislamiento en frecuencias medias y altas.
- Carcasa metálica con acabado zincado trivalente anticorrosivo.
- Solución ideal para instalaciones modulares o techos de fácil montaje.
- Modelos disponibles:• **A-45**: 8 a 30 kg
- **B-60**: 25 a 60 kg

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.