Tabiabsorber Entkopplungsmatte

Entkopplungsmatte aus recyceltem Gummi zur elastischen Entkopplung von Trennwänden. Wirksame, wirtschaftliche und langlebige Reduzierung von Schwingungen und Körperschall.



Die TABIABSORBER Entkopplungsmatte wurde speziell zur elastischen Entkopplung von Trennwänden von der Gebäudestruktur entwickelt und reduziert die Übertragung von Schwingungen und Körperschall.

TABIABSORBER wird aus gebundenem Recycling-Gummigranulat hergestellt und bietet eine einfache, robuste und langlebige Möglichkeit zur Verbesserung der schalltechnischen Eigenschaften von Trennwandkonstruktionen.

Die Matte ist in zwei Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Lasten und Einbausituationen gerecht zu werden.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

Tabiabsorber 5

Typ	Dichte(kg/m³)	Gewicht/m² (kg)	Zugfestigkeit (N/mm²)	Reißdehnung (%)	Max. Materialpressung (N/mm²)	Temperatur (C³)	Brandverhalten	Stärke(mm)	Code
Tabiabsorber 5	810	4.05	1.05	90	0.6 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	5 mm	30105

Tabiabsorber 5 Rolle

Typ	Dichte(kg/m³)	Gewicht/m² (kg)	Zugfestigkeit (N/mm²)	Reißdehnung (%)	Max. Materialpressung (N/mm²)	Temperatur (C³)	Brandverhalten	Stärke(mm)	Code
Tabiabsorber 5 Rolle	750 - 850	3.75 - 4.35	0.5 - 1.0	50 - 80	0.6 a 30%	-30 a 80	Klasse B2	5 mm	30108

Tabiabsorber 10

Typ	Dichte(kg/m³)	Gewicht/m² (kg)	Zugfestigkeit (N/mm²)	Reißdehnung (%)	Max. Materialpressung (N/mm²)	Temperatur (C³)	Brandverhalten	Stärke(mm)	Code
Tabiabsorber 10	810	8.1	1.45	108	0.8 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	10 mm	30110


Tabiabsorber 8/4

Typ	Dichte(kg/m³)	Gewicht/m² (kg)	Zugfestigkeit (N/mm²)	Reißdehnung (%)	Max. Materialpressung (N/mm²)	Temperatur (C³)	Brandverhalten	Stärke(mm)	Code
Tabiabsorber 8/4	750	4.73	0,4	50	0,1	-30 / +80	Klasse B2	8/4	30106

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Elastische Eigenschaften

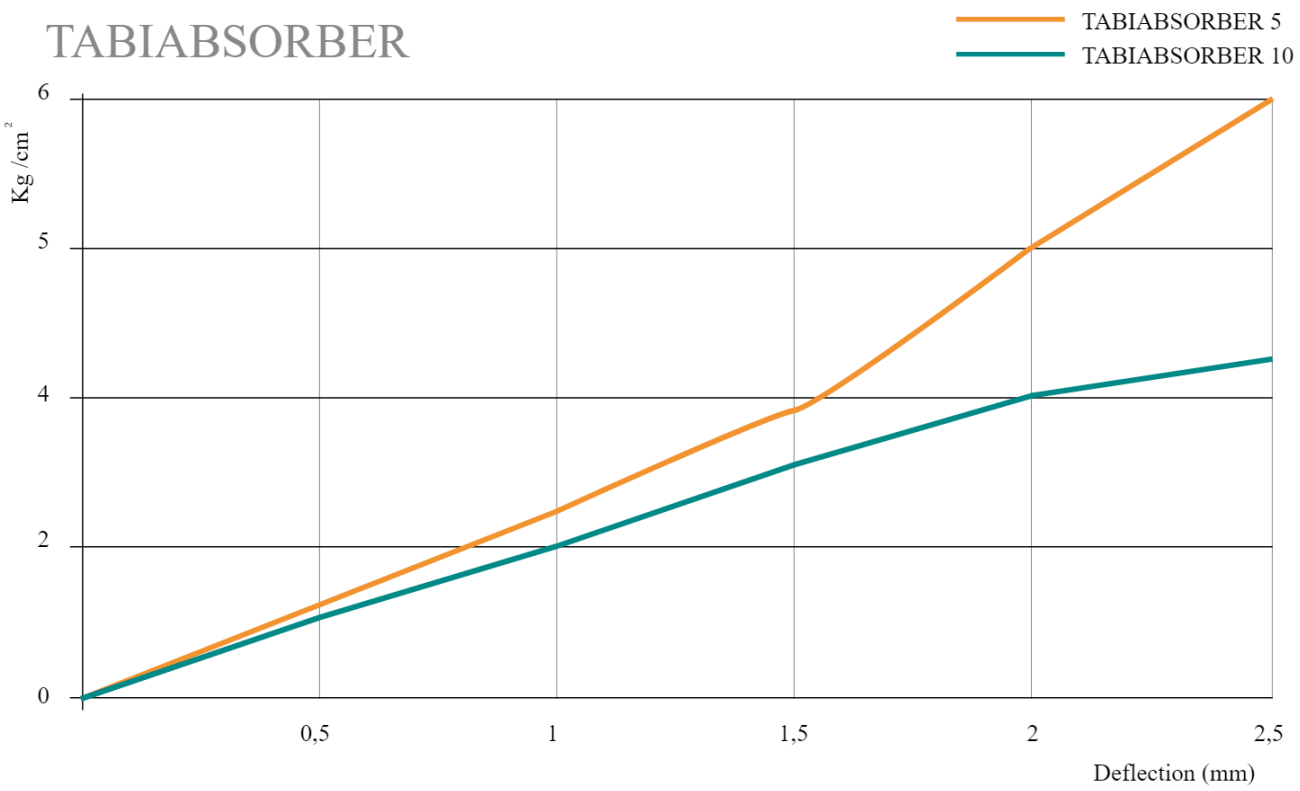

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.

Technische Merkmale

Elastomermatten in 5 und 10mm Stärke, sowie in gewellter Ausführung (Stärke 8 bzw. 4mm). Das Material ist beständig gegen Feuchtigkeit und Nässe und bindet sich aufgrund der porösen Struktur gut mit Beton, Gips oder Leim

Lieferformat: Platten à 1000x1250mm. Auf Anfrage kann das Material zugeschnitten werden.

Formate

- Platten 1x1,25m
- Tabiasorber 5 als Rolle: 1x16m
- Tabiabsorber 8/4 als Rolle: 1,25x8m

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.