


Tabiabsorber

Support acoustique en caoutchouc recyclé pour la désolidarisation des cloisons. Une solution efficace, économique et durable pour réduire la transmission du bruit solide et des vibrations.

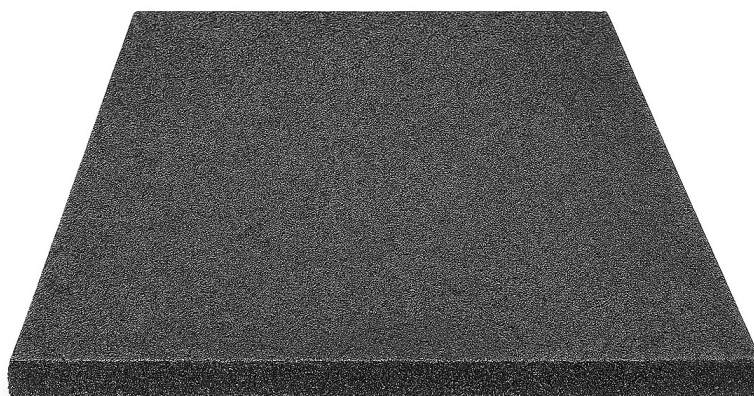

Le **TABIABSORBER** est un support acoustique souple spécialement conçu pour désolidariser les cloisons de la structure du bâtiment et limiter la transmission des vibrations et du bruit solide.

Fabriqu     partir d'un agglom  rat de particules de caoutchouc recycl  , le **TABIABSORBER** offre une solution simple, r  sistante et durable pour am  liorer les performances acoustiques des cloisons.

Il est disponible en deux mod  les afin de s'adapter aux diff  rentes charges et configurations de mise en   uvre.

Plans

Tabiabsorber 5

Type	Densité(kg/m³)	Poids/m2 (kg)	Force à traction (N/mm2)	Allongement de rupture (%)	Tension sous pression (N/mm2)	Température (C°)	Résistance au feu	Épaisseur(mm)	Code
Tabiabsorber 5	810	4.05	1.05	90	0.6 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	5 mm	30105

Tabiabsorber 5 Rouleau

Type	Densité(kg/m³)	Poids/m2 (kg)	Force à traction (N/mm2)	Allongement de rupture (%)	Tension sous pression (N/mm2)	Température (C°)	Résistance au feu	Épaisseur(mm)	Code
Tabiabsorber 5 Rouleau	750 - 850	3.75 - 4.35	0.5 - 1.0	50 - 80	0.6 a 30%	-30 a 80	Klasse B2	5 mm	30108


Tabiabsorber 10

Type	Densité(kg/m³)	Poids/m2 (kg)	Force à traction (N/mm2)	Allongement de rupture (%)	Tension sous pression (N/mm2)	Température (C°)	Résistance au feu	Épaisseur(mm)	Code
Tabiabsorber 10	810	8.1	1.45	108	0.8 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	10 mm	30110

Tabiabsorber 8/4

Type	Densité(kg/m³)	Poids/m2 (kg)	Force à traction (N/mm2)	Allongement de rupture (%)	Tension sous pression (N/mm2)	Température (C°)	Résistance au feu	Épaisseur(mm)	Code
Tabiabsorber 8/4	750	4.73	0,4	50	0,1	-30 / +80	Klasse B2	8/4	30106

Propriétés élastiques

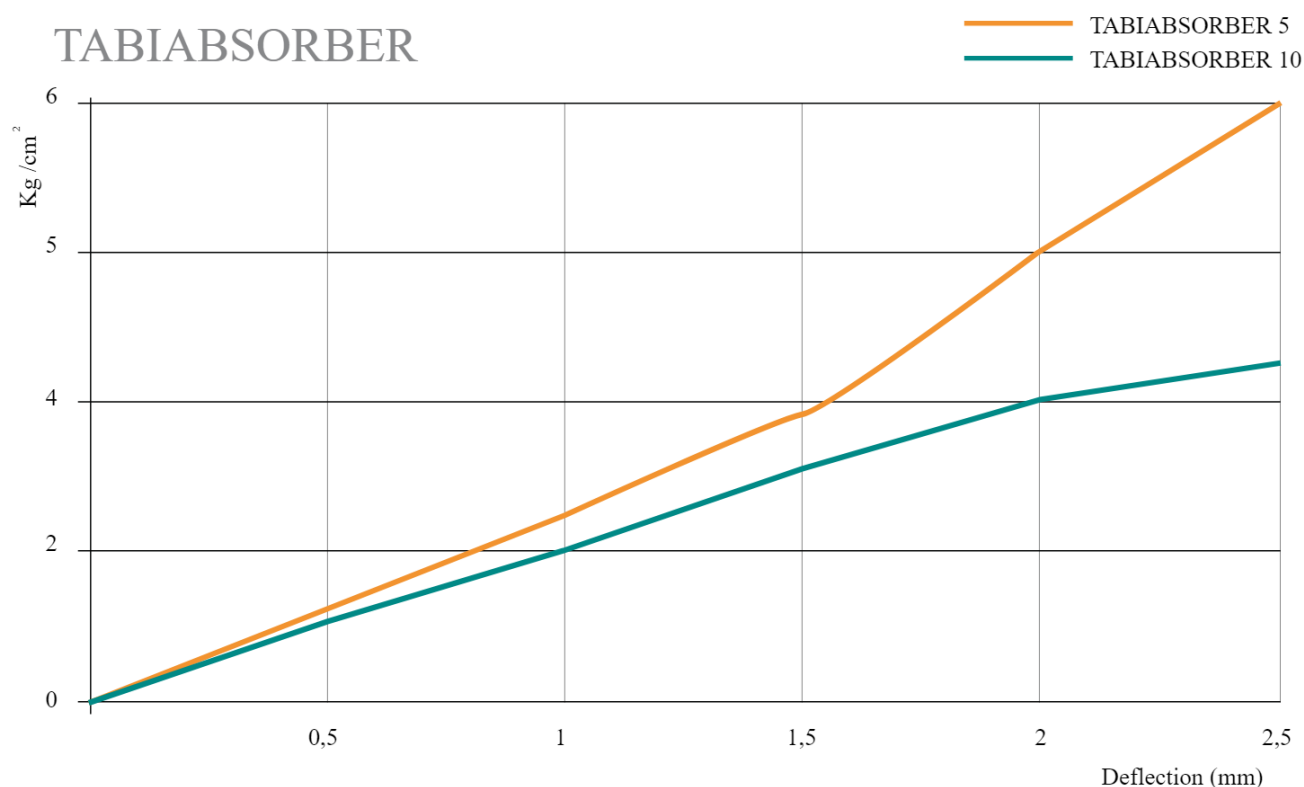

Caractéristiques techniques

- **TABIABSORBER 5:** Amortisseur des chocs, et isolant contre le bruit.
- **TABIABSORBER 10:** isolation antivibratoire.
- **INSTALLATION FACILE:** Grâce à sa texture extérieure l'adhésion avec le plâtre, colle, béton etc. se fait parfaitement grâce à sa perméabilité.

VERSATILITÉ: plaques de 1 X 1.25 mètres. Avec possibilité de fourniture par bandes coupées selon le besoin.

Formats

- Feuilles: 1 x 1,25m
- Tabiasorber 5 en rouleaux : 1 x 16 m
- Tabiabsorber 8/4 en rouleaux : 1,25 x 8 m

