Tabiabsorber

Support acoustique en caoutchouc recyclé pour la désolidarisation des cloisons. Une solution efficace, économique et durable pour réduire la transmission du bruit solidien et des vibrations.



Le **TABIABSORBER** est un support acoustique souple spécialement conçu pour désolidariser les cloisons de la structure du bâtiment et limiter la transmission des vibrations et du bruit solidien.

Fabriqué à partir d'un agglomérat de particules de caoutchouc recyclé, le **TABIABSORBER** offre une solution simple, résistante et durable pour améliorer les performances acoustiques des cloisons.

Il est disponible en deux modèles afin de s'adapter aux différentes charges et configurations de mise en œuvre.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Plans

Tabiabsorber 5

Type	Densité(kg/m³)	Poids/m2 (kg)	Force à traction (N/mm2)	Allongement de rupture (%)	Tension sous préssion (N/mm2)	Température (C°)	Résistance au feu	Épaisseur(mm)	Code
Tabiabsorber 5	810	4.05	1.05	90	0.6 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	5 mm	30105

Tabiabsorber 5 Rouleau

Type	Densité(kg/m³)	Poids/m2 (kg)	Force à traction (N/mm2)	Allongement de rupture (%)	Tension sous préssion (N/mm2)	Température (C°)	Résistance au feu	Épaisseur(mm)	Code
Tabiabsorber 5 Rouleau	750 - 850	3.75 - 4.35	0.5 - 1.0	50 - 80	0.6 a 30%	-30 a 80	Klasse B2	5 mm	30108

Tabiabsorber 10

Type	Densité(kg/m³)	Poids/m2 (kg)	Force à traction (N/mm2)	Allongement de rupture (%)	Tension sous préssion (N/mm2)	Température (C°)	Résistance au feu	Épaisseur(mm)	Code
Tabiabsorber 10	810	8.1	1.45	108	0.8 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	10 mm	30110


Tabiabsorber 8/4

Type	Densité(kg/m³)	Poids/m2 (kg)	Force à traction (N/mm2)	Allongement de rupture (%)	Tension sous préssion (N/mm2)	Température (C°)	Résistance au feu	Épaisseur(mm)	Code
Tabiabsorber 8/4	750	4.73	0,4	50	0,1	-30 / +80	Klasse B2	8/4	30106

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Propriétés élastiques

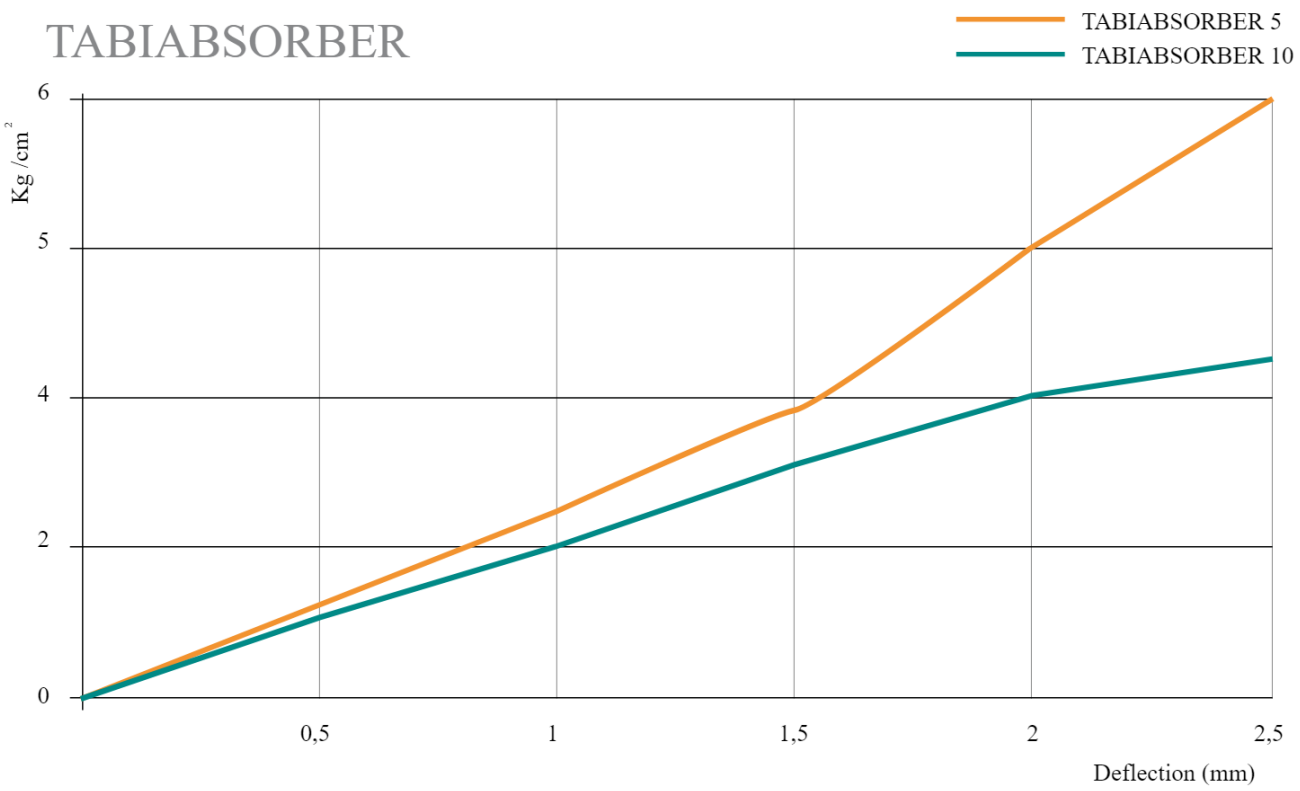

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.

Caractéristiques techniques

• **TABIABSORBER 5**: Amortisseur des chocs, et isolant contre le bruit.

• **TABIABSORBER 10**: isolation antivibratoire.

• INSTALLATION FACILE: Grâce à sa texture extérieure l'adhésion avec le plâtre, colle, béton etc. se fait parfaitement grâce à sa perméabilité.

VERSATILITÉ: plaques de 1 X 1.25 mètres. Avec possibilité de fourniture par bandes coupées selon le besoin.

Formats

• Feuilles: 1 x 1,25m

• Tabiasorber 5 en rouleaux : 1 x 16 m

• Tabiabsorber 8/4 en rouleaux : 1,25 x 8 m

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 17/11/2026.