


Akustik Pipe Omega +Sylomer®

Supporto per tubi con Sylomer®. Design metallico semplice, installazione facile ed eccellente isolamento dalle vibrazioni.

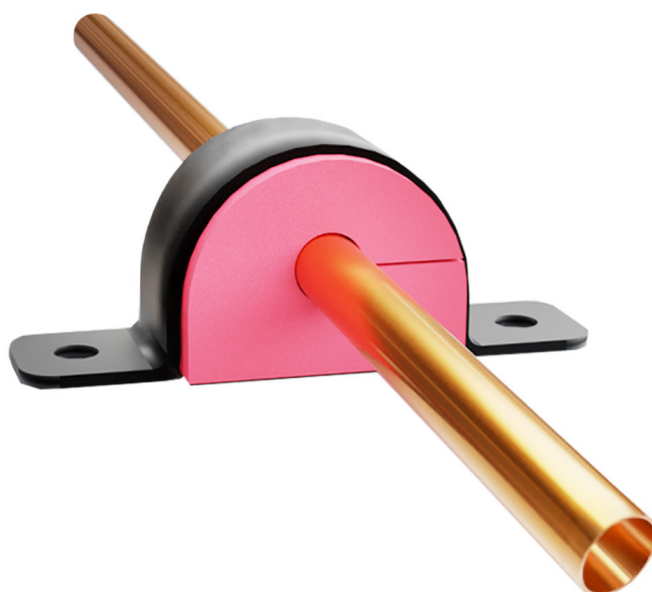

Il supporto Akustik Pipe Omega AMC-MECANOCAUCHO® è costituito da un elemento in Sylomer a doppio foro racchiuso in un alloggiamento in acciaio.


Il montaggio di questo sistema è molto semplice grazie all'elemento in Sylomer facilmente rimovibile e al suo unico foro di fissaggio. Il gap non coperto dall'alloggiamento determina il precarico dell'Akustik Pipe Omega, consentendo di serrare il bullone fino a quando l'alloggiamento non è saldamente a contatto con la base.

Gli Akustik Pipe Omega AMC-MECANOCAUCHO® sono particolarmente indicati per applicazioni in cui è necessario isolare tubi rigidi o flessibili, sia in condizioni statiche che dinamiche.



Disegni


Type Omega

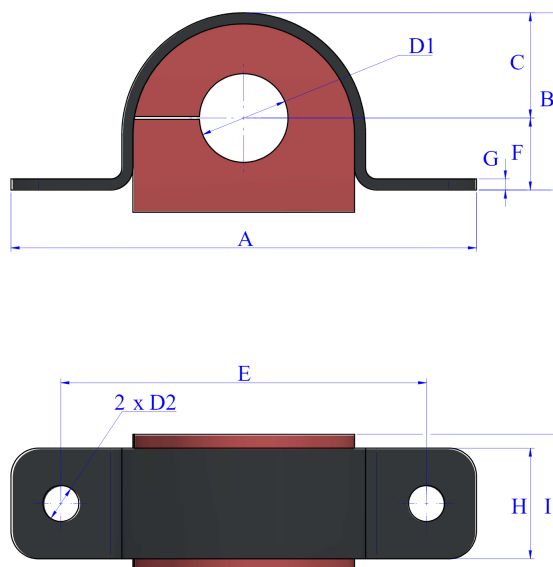


Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	Tubo Diámetro externo D1	D2
Type Omega	23892	28	84	32	19	66	13	2	20	25	10	1/2"	6,5
	23893	54	84	32	19	66	13	2	20	25	14	5/8"	6,5
	23894	43	94	42	24	76	18	2	20	25	20	7/8"	6,5
	23895	61	94	42	24	76	18	2	20	25	26	1-1/8"	6,5
	23896	28	69	24	13	51	11	2	20	25	5,5	1/4"	6,5
	23897	55	84	32	19	66	13	2	20	25	16	3/4"	6,5
	23898	110	104	50	28	86	22	2	20	25	33	1-3/8"	6,5
	23925	-	140	77	40	114	37	2	30	30	40	3/4"	8,1
	23926	-	140	77	40	114	37	2	30	30	52	1/8"	8,1

Proprietà elastiche

LOAD-DEFLECTION

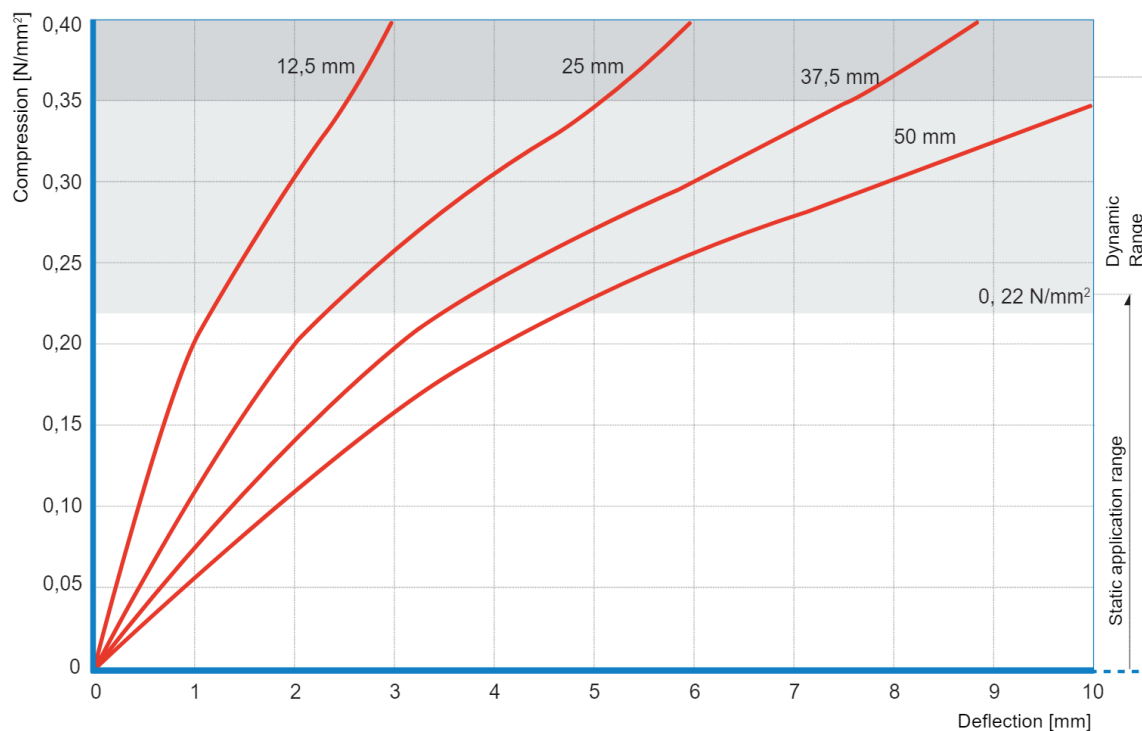

NATURAL FREQUENCY

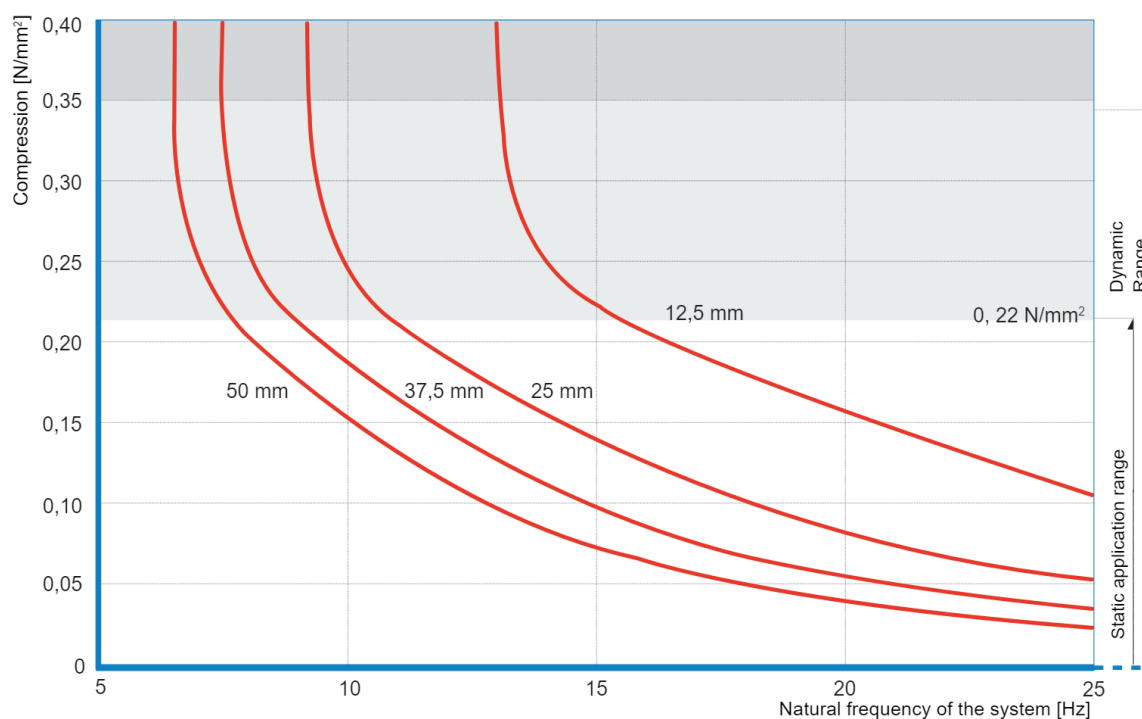

Caratteristiche tecniche

- Compact design
- Fail-safe feature
- Multidirectional mount
- Excellent noise isolation
- Corrosion resistant
- Maintenance-free
- No aging