


Akustik Pipe

Supporto in Sylomer® per tubazioni e tubi flessibili idraulici.
Riduce le vibrazioni e il rumore strutturale con un'installazione rapida e adattabile.

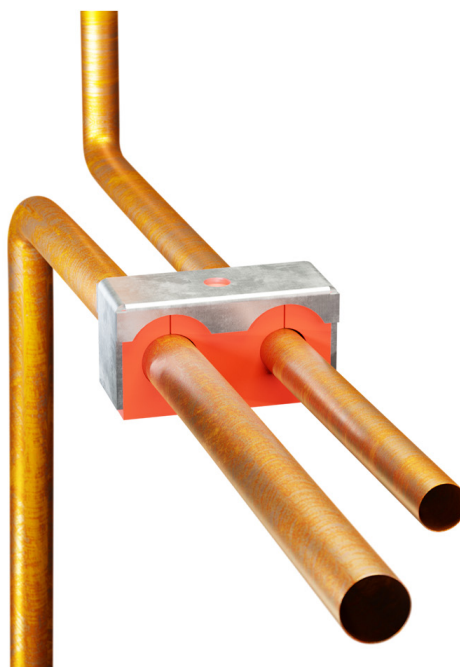

Il supporto Akustik Pipe AMC-MECANOCAUCHO® è costituito da un elemento in Sylomer a doppio foro racchiuso in un alloggiamento in acciaio.


Il montaggio di questo sistema è molto semplice grazie all'elemento in Sylomer facilmente rimovibile e al suo unico foro di fissaggio. Il gap non coperto dall'alloggiamento determina il precarico dell'Akustik Pipe, consentendo di serrare il bullone fino a quando l'alloggiamento non è saldamente a contatto con la base.

Gli Akustik Pipe AMC-MECANOCAUCHO® sono particolarmente indicati per applicazioni in cui è necessario isolare tubi rigidi o flessibili, sia in condizioni statiche che dinamiche.




Disegni

Type A

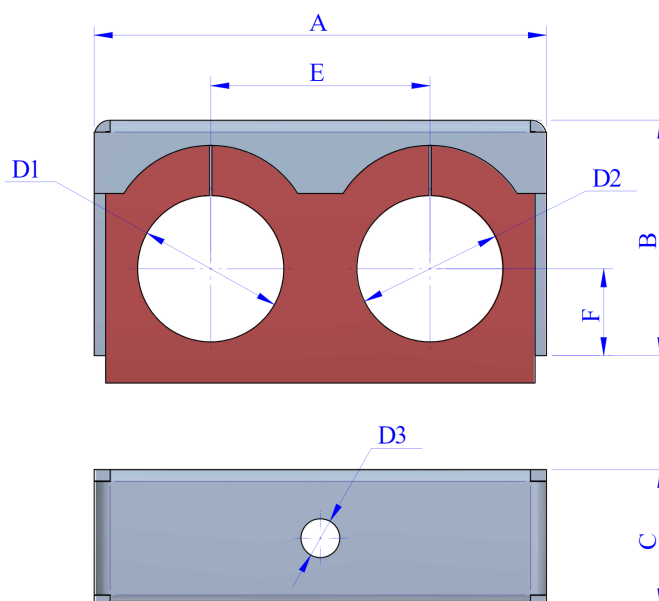


Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	D1	Tubo Diámetro esterno D1	D2	Tubo Diámetro esterno D2	D3
Type A	23872	84	70	34,5	29	36	14,5	15	5/8"	18	3/4"	8,5
	23873	100	70	34,5	29	36	14,5	18	3/4"	18	3/4"	8,5
	23874	76	82	42	29	43	16	21,2	7/8"	24,3	1"	8,5
	23871	302	70	34,5	29	36	13	22	7/8"	22	7/8"	8,5
	23876	53	99	51,5	30	48	21	28	1-1/8"	28	1-1/8"	8,5
	23875	106	99	51,5	30	48	21	32	1-3/8"	32	1-3/8"	8,5

Type B

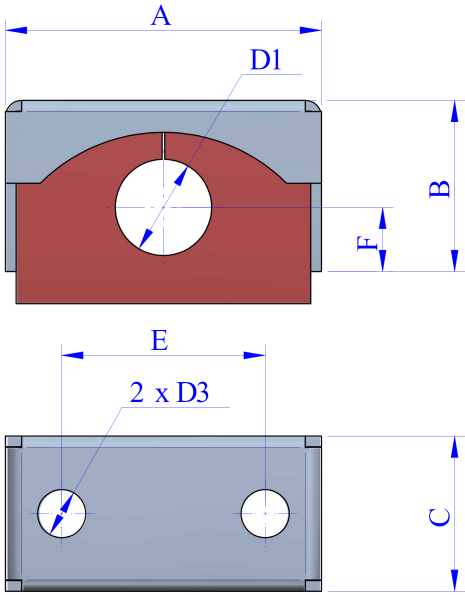


Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	D1	Tubo Diametro esterno D1	D2	D3
Type B	23877	96	59	32	29	38	12	18	3/4"	-	9

Type Omega

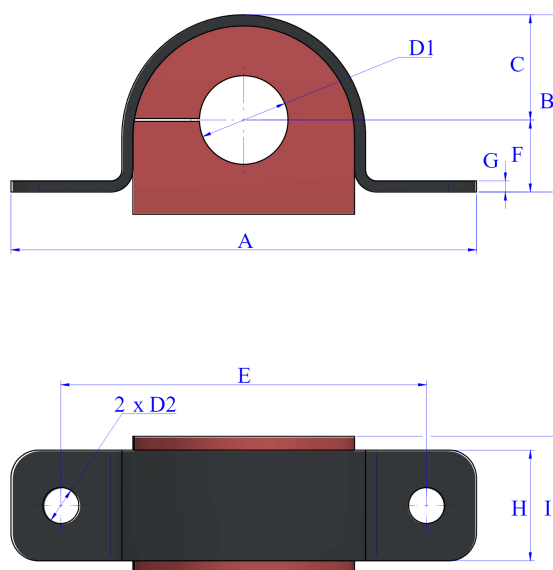

Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	Tubo Diámetro externo D1	D2
Type Omega	23892	28	84	32	19	66	13	2	20	25	10	1/2"	6,5
	23893	54	84	32	19	66	13	2	20	25	14	5/8"	6,5
	23894	43	94	42	24	76	18	2	20	25	20	7/8"	6,5
	23895	61	94	42	24	76	18	2	20	25	26	1-1/8"	6,5
	23896	28	69	24	13	51	11	2	20	25	5,5	1/4"	6,5
	23897	55	84	32	19	66	13	2	20	25	16	3/4"	6,5
	23898	110	104	50	28	86	22	2	20	25	33	1-3/8"	6,5


Akustik Pipe Maxi

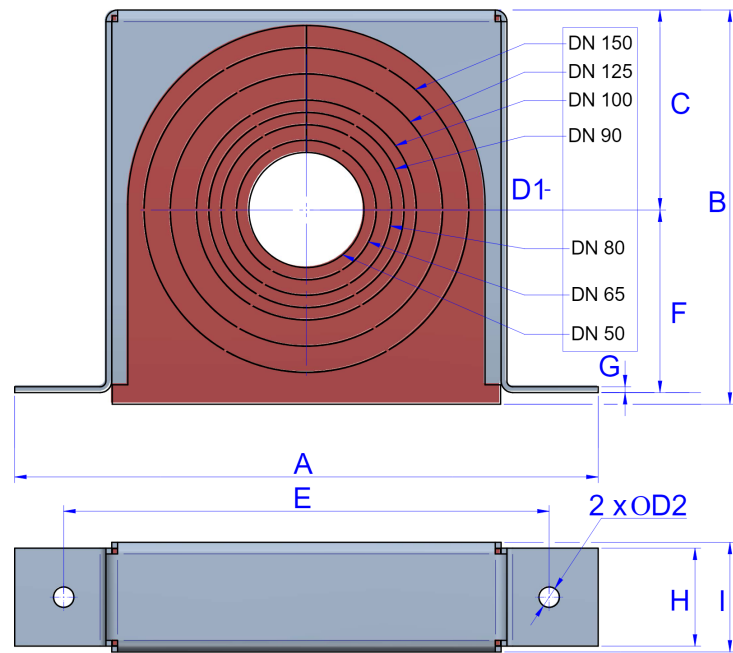


Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	D2
Akustik Pipe Maxi	23839	-	300,5	203	94	250	94	3	50,5	56,5	DN50 / DN65 / DN80 / DN90 / DN100 / DN125 / DN150	10,5

Proprietà elastiche

LOAD-DEFLECTION

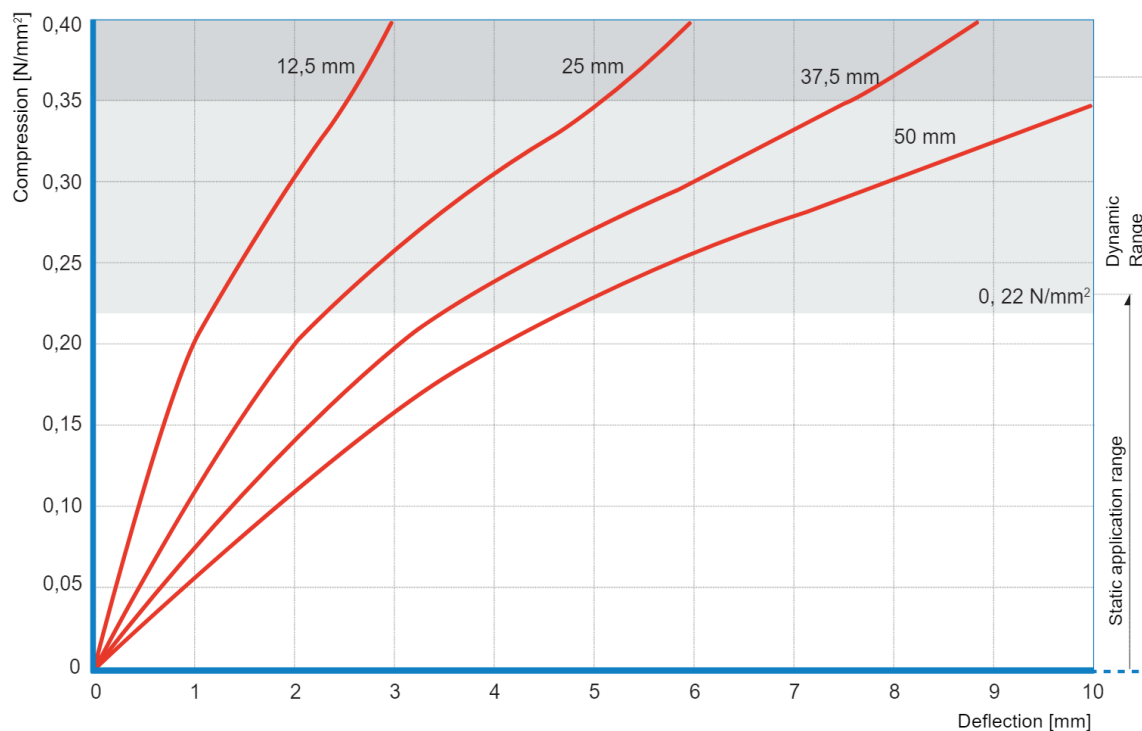

NATURAL FREQUENCY

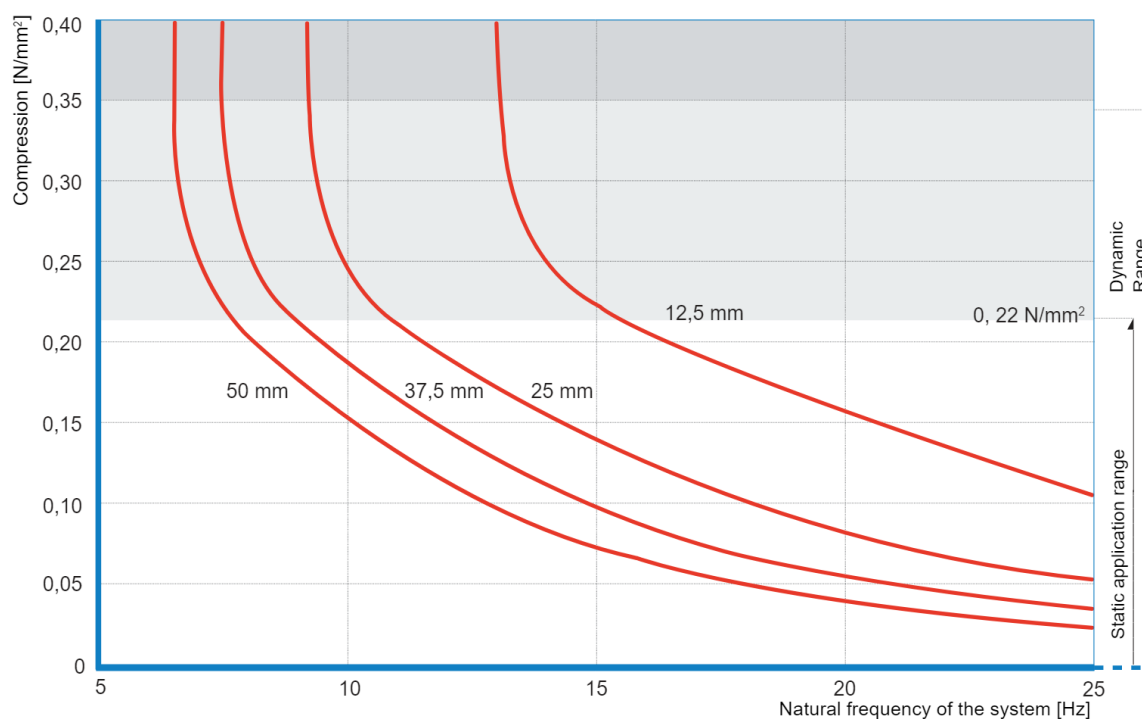

Caratteristiche tecniche

- Compact design
- Fail-safe feature
- Multidirectional mount
- Excellent noise isolation
- Corrosion resistant
- Maintenance-free
- No aging