
Akustik Pipe

Supporto in Sylomer® per tubazioni e tubi flessibili idraulici. Riduce le vibrazioni e il rumore strutturale con un'installazione rapida e adattabile.

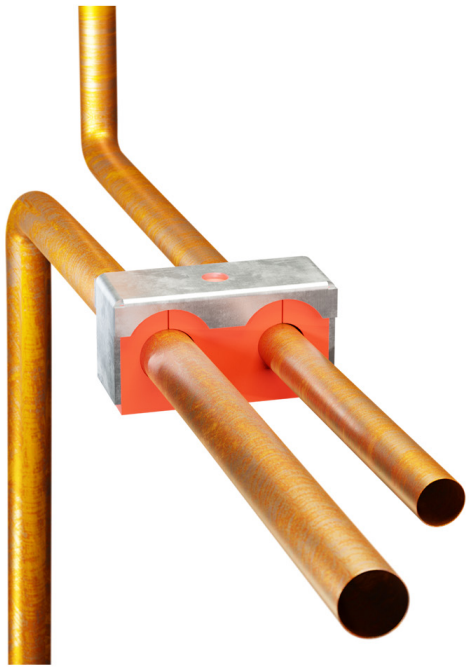

Il supporto Akustik Pipe AMC-MECANOCAUCHO® è costituito da un elemento in Sylomer a doppio foro racchiuso in un alloggiamento in acciaio.

Il montaggio di questo sistema è molto semplice grazie all'elemento in Sylomer facilmente rimovibile e al suo unico foro di fissaggio. Il gap non coperto dall'alloggiamento determina il precarico dell'Akustik Pipe, consentendo di serrare il bullone fino a quando l'alloggiamento non è saldamente a contatto con la base.


Gli Akustik Pipe AMC-MECANOCAUCHO® sono particolarmente indicati per applicazioni in cui è necessario isolare tubi rigidi o flessibili, sia in condizioni statiche che dinamiche.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Disegni

Type A

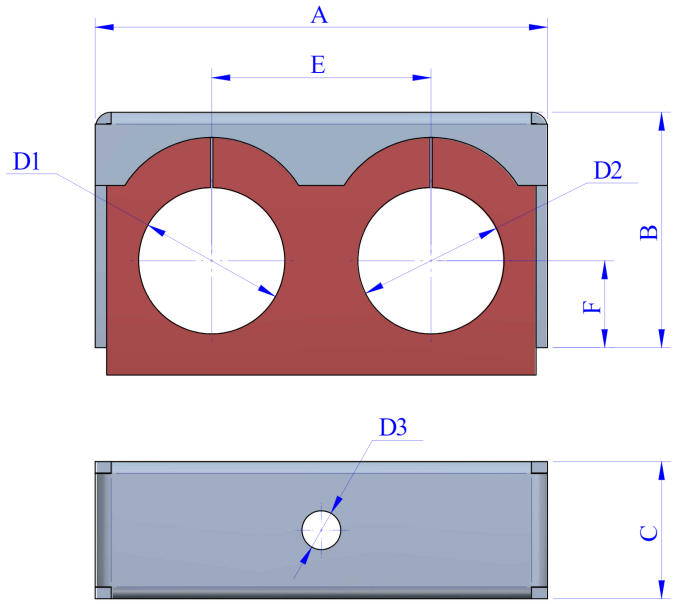


Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	D1	Tubo Diametro esterno D1	D2	Tubo Diametro esterno D2	D3
Type A	23872	84	70	34,5	29	36	14,5	15	5/8"	18	3/4"	8,5
	23873	100	70	34,5	29	36	14,5	18	3/4"	18	3/4"	8,5
	23874	76	82	42	29	43	16	21,2	7/8"	24,3	1"	8,5
	23871	302	70	34,5	29	36	13	22	7/8"	22	7/8"	8,5
	23876	53	99	51,5	30	48	21	28	1-1/8"	28	1-1/8"	8,5
	23875	106	99	51,5	30	48	21	32	1-3/8"	32	1-3/8"	8,5

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Type B

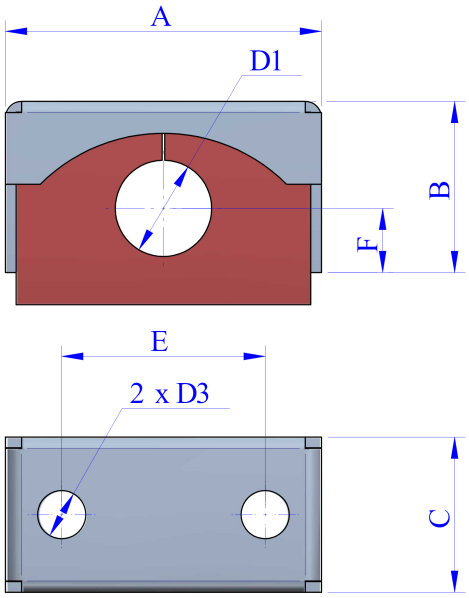



Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	D1	Tubo Diametro esterno D1	D2	D3
Type B	23877	96	59	32	29	38	12	18	3/4"	-	9

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Type Omega

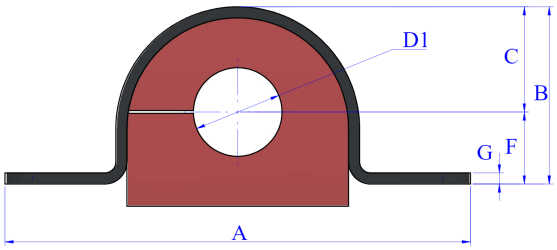

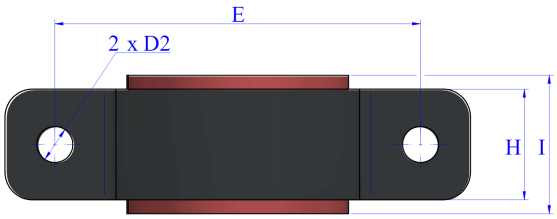


Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	Tubo Diametro esterno D1	D2
Type Omega	23892	28	84	32	19	66	13	2	20	25	10	1/2"	6,5
	23893	54	84	32	19	66	13	2	20	25	14	5/8"	6,5
	23894	43	94	42	24	76	18	2	20	25	20	7/8"	6,5
	23895	61	94	42	24	76	18	2	20	25	26	1-1/8"	6,5
	23896	28	69	24	13	51	11	2	20	25	5,5	1/4"	6,5
	23897	55	84	32	19	66	13	2	20	25	16	3/4"	6,5
	23898	110	104	50	28	86	22	2	20	25	33	1-3/8"	6,5
	23925	130	140	77	40	114	37	2	30	30	40	1-5/8"	8,1
	23926	203	140	77	40	114	37	2	30	30	52	2-1/8"	8,1

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Akustik Pipe Maxi

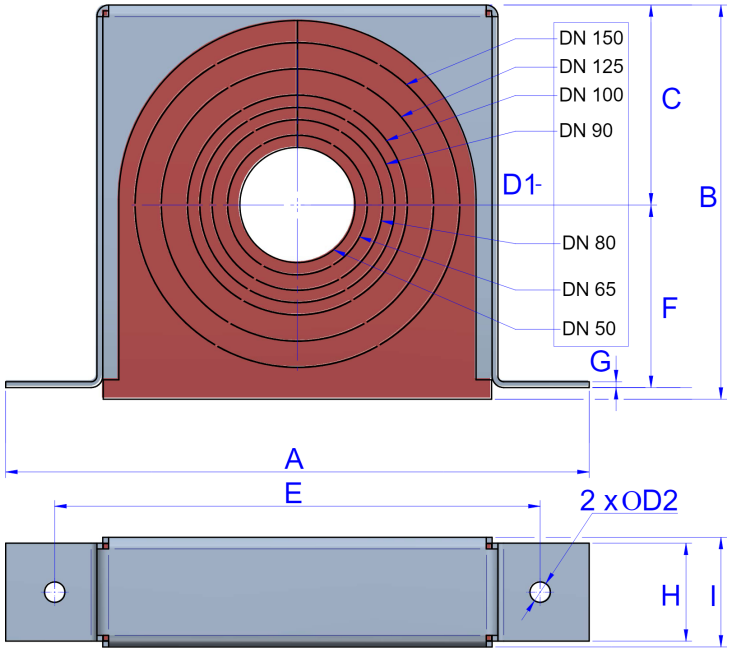


Tipo	Codice	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	D1	D2
Akustik Pipe Maxi	23839	-	300,5	203	94	250	94	3	50,5	56,5	DN50 / DN65 / DN80 / DN90 / DN100 / DN125 / DN150	10,5

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Proprietà elastiche

LOAD-DEFLECTION

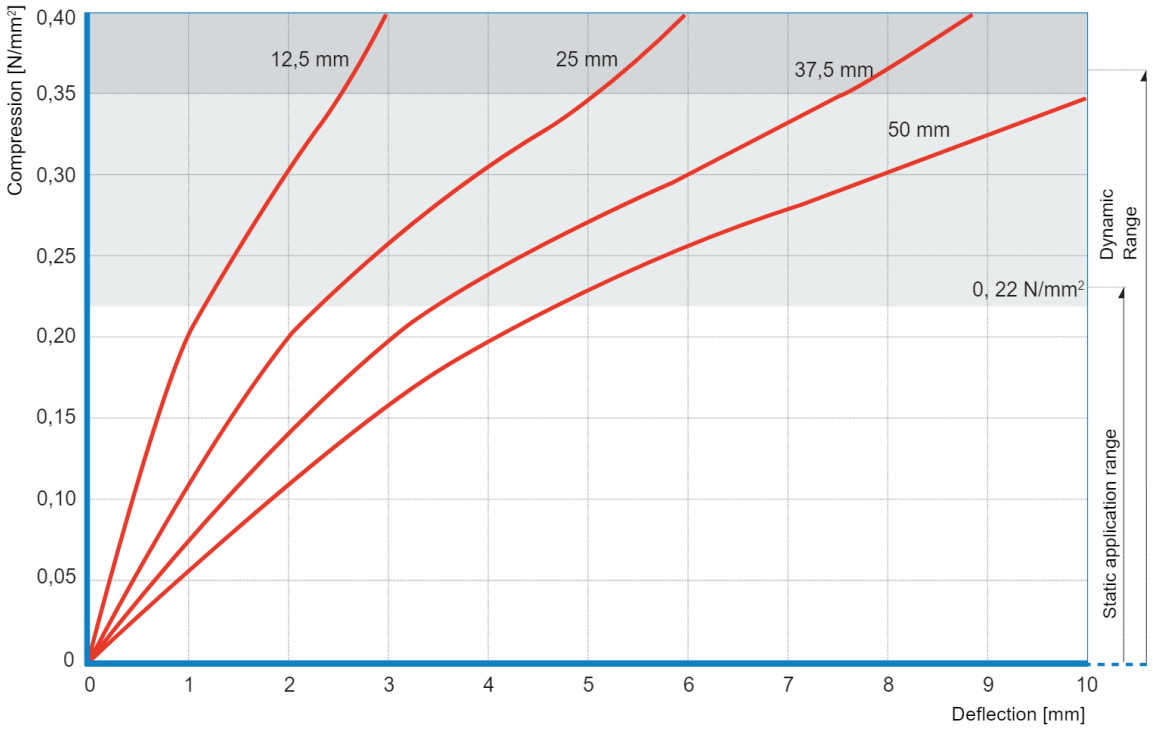

NATURAL FREQUENCY

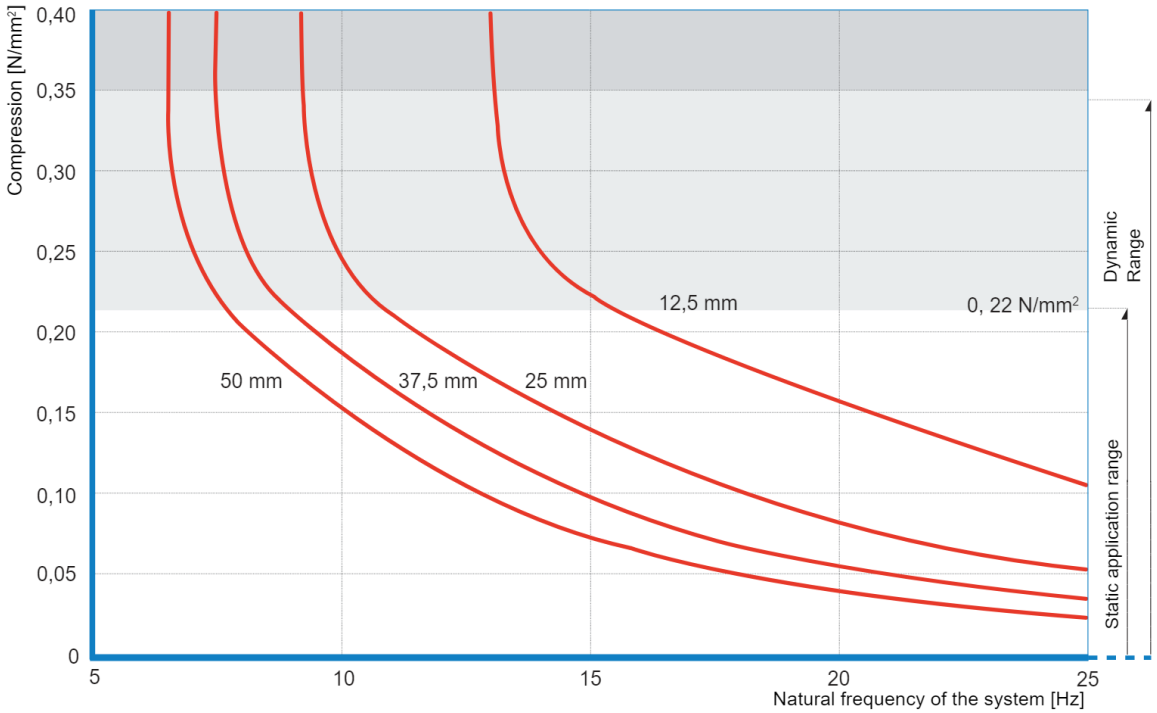

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.

Caratteristiche tecniche

- Compact design
- Fail-safe feature
- Multidirectional mount
- Excellent noise isolation
- Corrosion resistant
- Maintenance-free
- No aging

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 11/11/2026.