

G Schwingungsdämpfer-Blöcke für schwimmende Böden

Rechteckige Schwingungsdämpfer aus Gummi zur elastischen Entkopplung schwimmender Böden. Freie Aufstellung ohne Verankerung oder mechanische Befestigung.



Die G Schwingungsdämpfer-Blöcke sind rechteckige Gummielemente für schwimmende Bodenkonstruktionen und andere Anwendungen, bei denen keine Verankerung oder mechanische Befestigung erforderlich ist.

Unter den Profilen bzw. der Tragkonstruktion des Bodens angeordnet, sorgen sie für eine elastische Entkopplung und reduzieren wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf die Gebäudestruktur.

Ihre einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage ohne zusätzliche Befestigung und gewährleistet gleichzeitig eine stabile Auflage und eine gleichmäßige Lastverteilung.

Sie eignen sich besonders für schwimmende Böden mit Unterkonstruktion sowie für Anwendungen, bei denen eine einfache, robuste und leicht zu montierende Schwingungsisolierung erforderlich ist.

Die Eigenfrequenzen unter Last bewegen sich im Bereich von ca. 8-16Hz.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

G-060 / G-070 / G-080 / G-090 / G-110

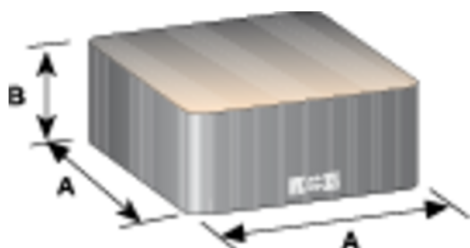

1

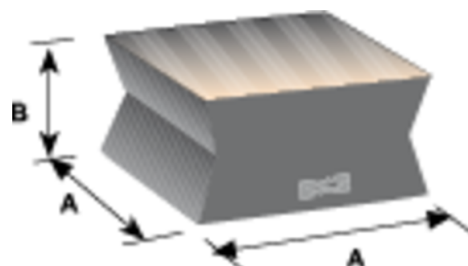

2

Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	Fig.	Code	Gewicht(kg)
G-060	400	70	30	1	152005	0,16
G-070	600	80	30	1	152006	0,218
G-080	300	80	50	2	152007	0,313
G-090	500	100	40	1	152008	0,359
G-110	800	110	30	1	152009	0,4



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es




www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften


Load Deflection Graph

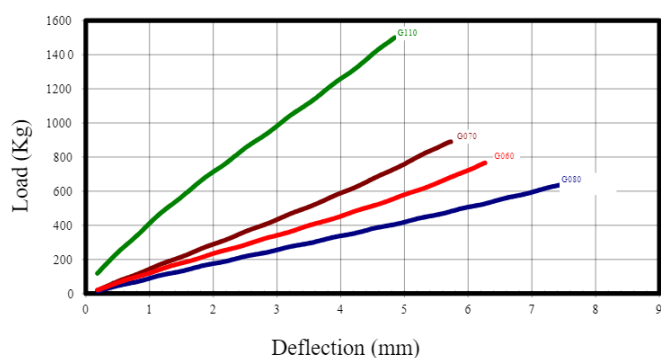

Natural Frequency Graph

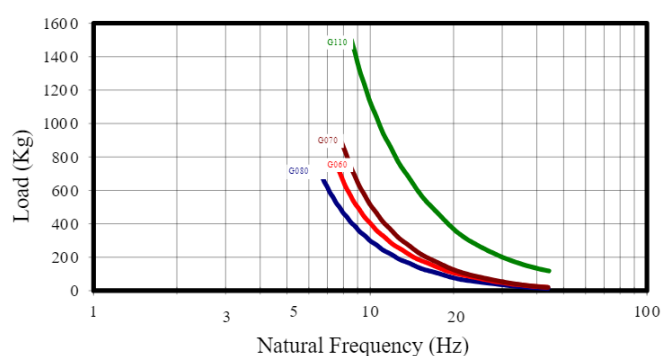

Isolation % and attenuation in dB

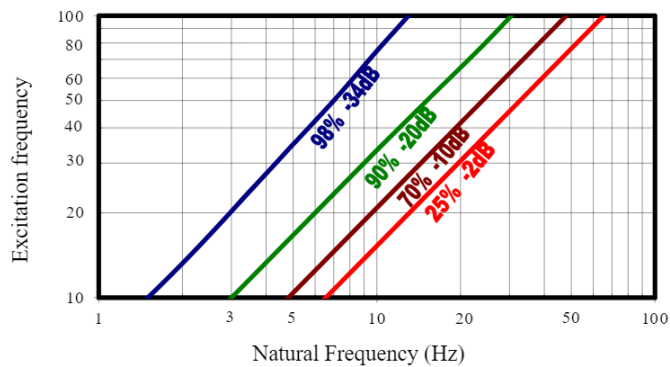

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

