VT Tipo 3

Soporte VT Tipo 3 para perfiles en doble T. Instalación rápida y ajustable con fijación mediante tornillos. Ideal para falsos techos y maquinaria.



Los **soportes VT Tipo 3** de AMC-MECANOCAUCHO® han sido diseñados específicamente para proporcionar una **instalación rápida y segura** en sistemas de suspensión, especialmente en aplicaciones donde se emplean perfiles primarios **en doble T**. Estos soportes permiten **ajustar la posición del perfil durante la instalación**, facilitando el montaje sin comprometer la estabilidad del sistema.

El diseño de los VT Tipo 3 permite **deslizar fácilmente el soporte a través del perfil en doble T**, para luego fijarlo de forma segura con **tornillos a la alma del perfil** una vez colocado en el techo. Este mecanismo no solo acelera el proceso de instalación, sino que también garantiza un **anclaje firme y confiable** durante todo el ciclo de vida del sistema.


Además, los **soportes VT Tipo 3** mantienen las propiedades de aislamiento vibratorio características de la gama VT, con frecuencias propias entre **3 y 5 Hz**, lo que los hace adecuados para aplicaciones como **sistemas de falsos techos acústicos** y **maquinaria que opera a partir de 450 r.p.m.**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

VT3 25 / VT3 50 / VT3 75 / VT3 100 / VT3 125 / VT3 150

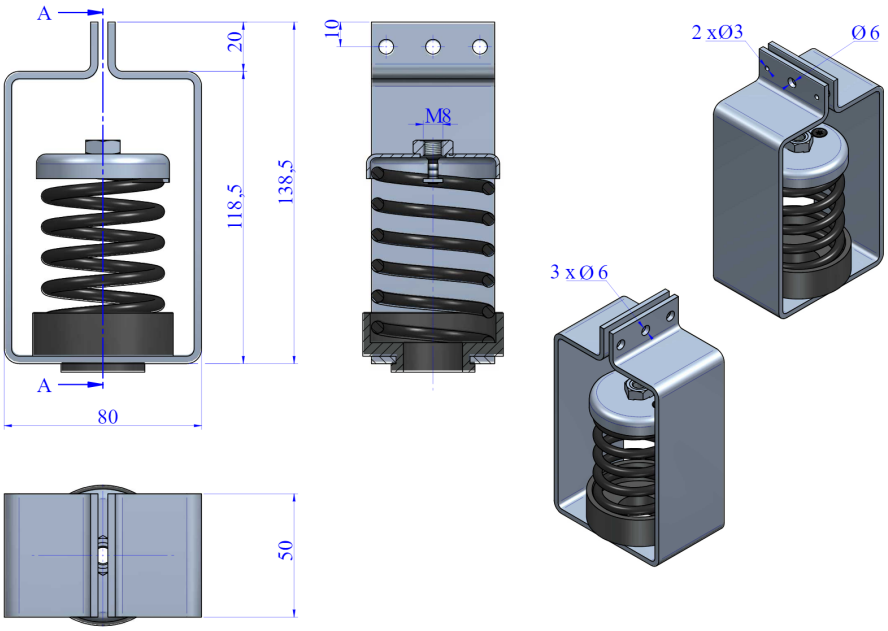


Tipo	Color muelle	Carga Máx.(kg)	Código	K(N/mm)
VT3 25	BLACK	25	20218	12
VT3 50	BLUE	50	20219	28
VT3 75	GREY	75	20220	38
VT3 100	BEIGE	100	20221	52
VT3 125	WHITE	125	20222	58
VT3 150	BLACK	150	20217	79

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas

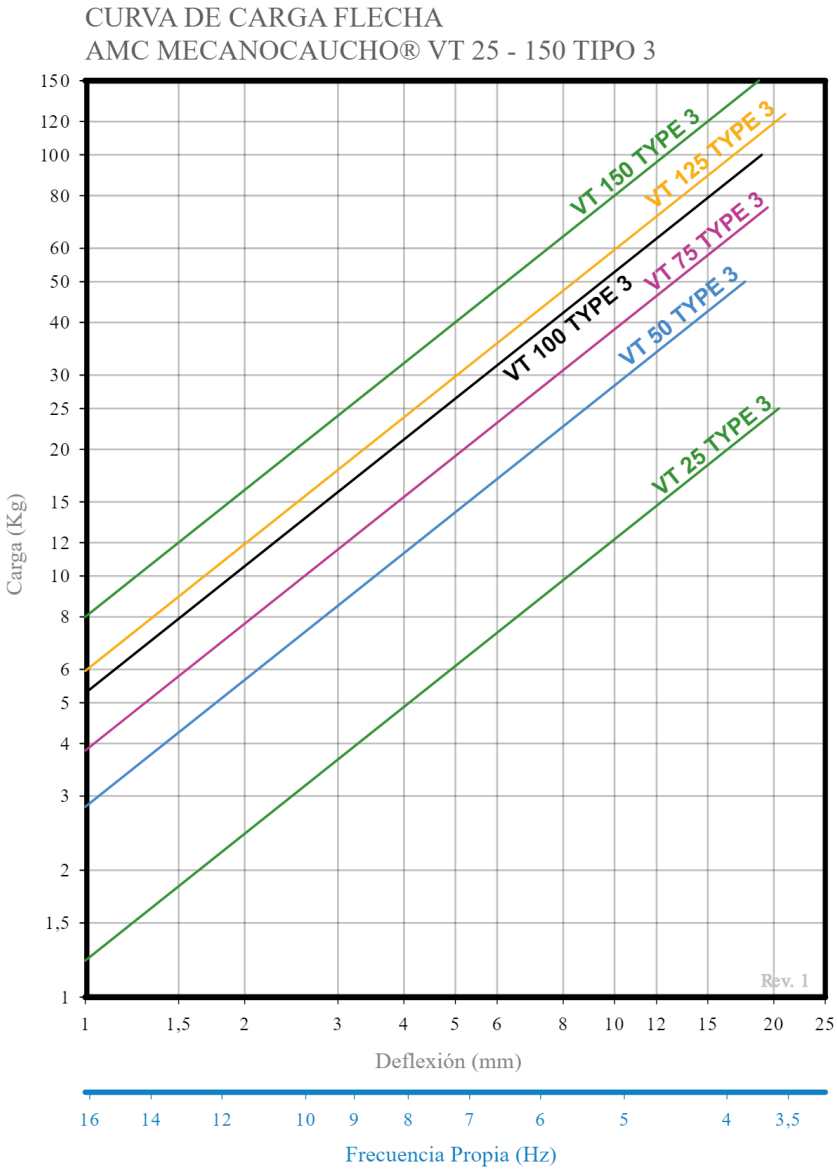

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Diseñados para ser **instalados rápidamente en perfiles en doble T**.
- **Deslizan fácilmente a través del perfil**, con ajuste preciso de la posición durante la instalación.
- **Fijación segura** mediante tornillos a la alma del perfil para garantizar un anclaje firme.
- **Frecuencias propias** entre **3 y 5 Hz**, adecuado para aislamiento de baja frecuencia.
- Ideal para **sistemas de falsos techos acústicos** y maquinaria que opera a partir de 450 r.p.m.
- Estructura robusta y resistente, compatible con perfiles en doble T.
- Alta durabilidad y facilidad de mantenimiento, sin necesidad de elevar maquinaria.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.