VT TIPO 3

Supporto VT Tipo 3 per profili a doppia T. Installazione rapida e regolabile con fissaggio a vite. Ideale per controsoffitti e macchinari.



I supporti acustici a bassa frequenza naturale tipo VT 3 AMC-MECANOCAUCHO® sono stati progettati per resistere a carichi compresi tra 5 e 150 Kg per supporto. Il loro design è stato ottimizzato per essere utilizzato su profili rinforzati caratterizzati da forma "T".

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

VT3 25 / VT3 50 / VT3 75 / VT3 100 / VT3 125 / VT3 150

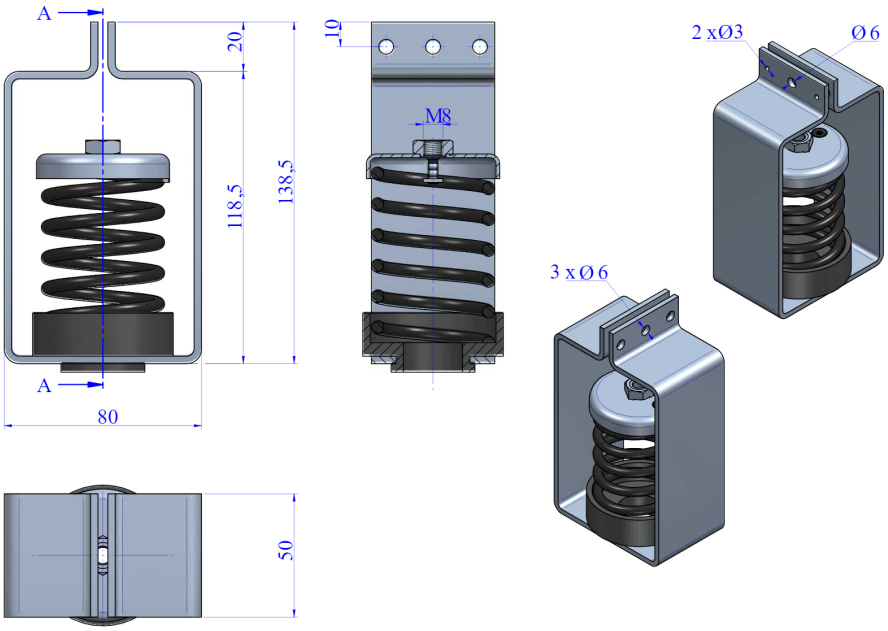


Tipo	Molle Color	Carico Max.(kg)	Codice	K(N/mm)
VT3 25	BLACK	25	20218	12
VT3 50	BLUE	50	20219	28
VT3 75	GREY	75	20220	38
VT3 100	BEIGE	100	20221	52
VT3 125	WHITE	125	20222	58
VT3 150	BLACK	150	20217	79

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

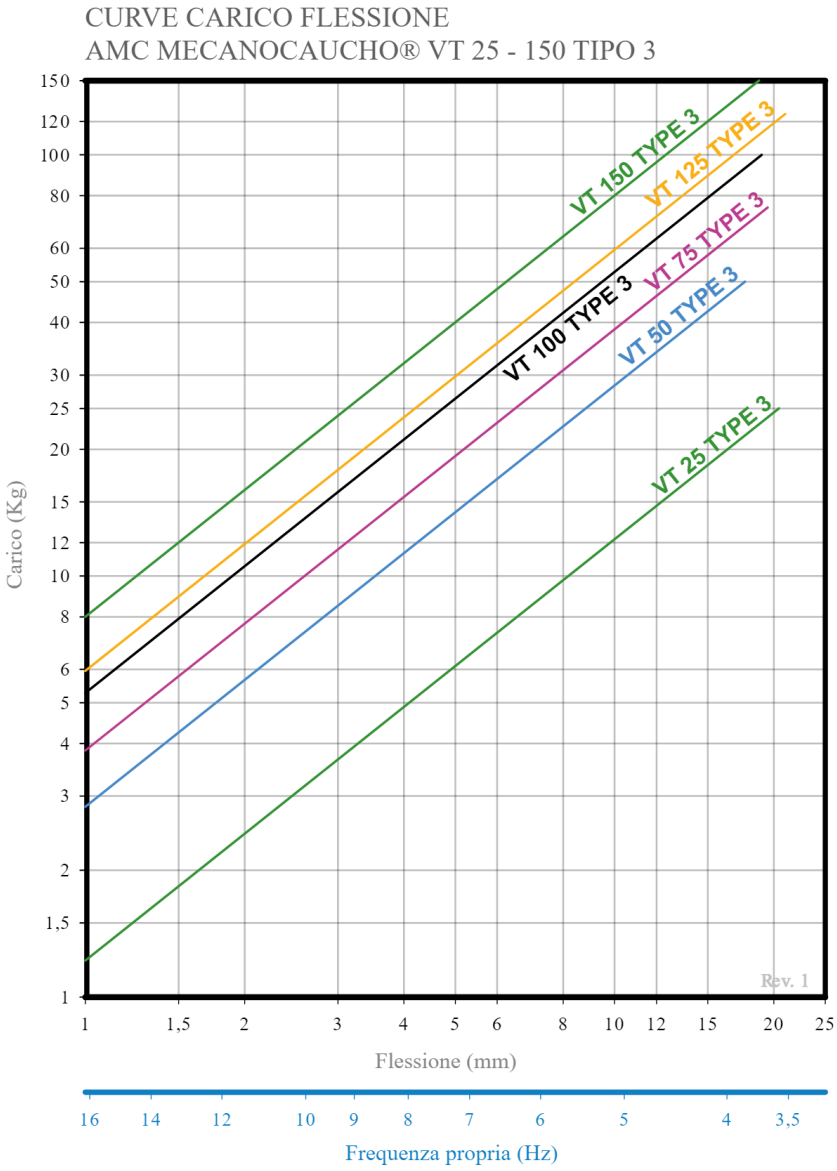

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

I supporti acustici a bassa frequenza naturale tipo VT 3, vengono prodotti come standard, utilizzando molle a spirale di 6 differenti rigidezze per soddisfare carichi da 5 a 150 Kg a supporto. La frequenza naturale sul loro punto di carico ottimale è inferiore a 5 Hz. Queste proprietà tecniche forniscono un elevato livello di isolamento di vibrazioni e rumore su strutture in calcestruzzo leggero. Le parti metalliche sono rivestite per resistere ad ambienti corrosivi.

Vengono tipicamente installati ogni 1,5 metri lineari. Questa caratteristica può essere modificata per adattarsi al carico o alla frequenza naturale richiesta per il tipo di applicazione.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.