

VT TIPO 3

Supporto VT Tipo 3 per profili a doppia T. Installazione rapida e regolabile con fissaggio a vite. Ideale per controsoffitti e macchinari.




I supporti acustici a bassa frequenza naturale tipo VT 3 AMC-MECANOCAUCHO® sono stati progettati per resistere a carichi compresi tra 5 e 150 Kg per supporto. Il loro design è stato ottimizzato per essere utilizzato su profili rinforzati caratterizzati da forma "T".




Disegni

VT3 25 / VT3 50 / VT3 75 / VT3 100 / VT3 125 / VT3 150

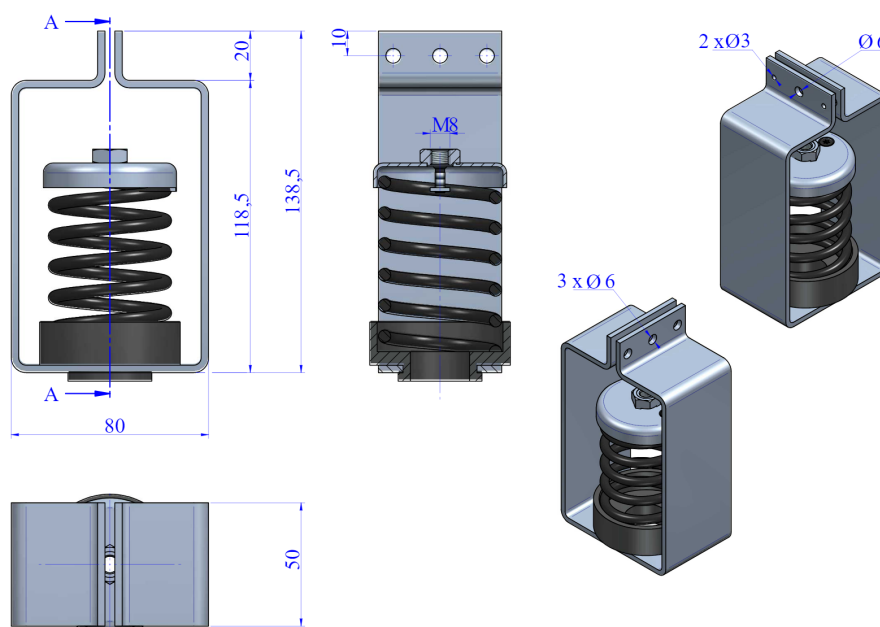

Tipo	Carico Max.(kg)	Molle Color	Codice	K(N/mm)
VT3 25	25	BLACK	20218	12
VT3 50	50	BLUE	20219	28
VT3 75	75	GREY	20220	38
VT3 100	100	BEIGE	20221	52
VT3 125	125	WHITE	20222	58
VT3 150	150	BLACK	20217	79

Proprietà elastiche

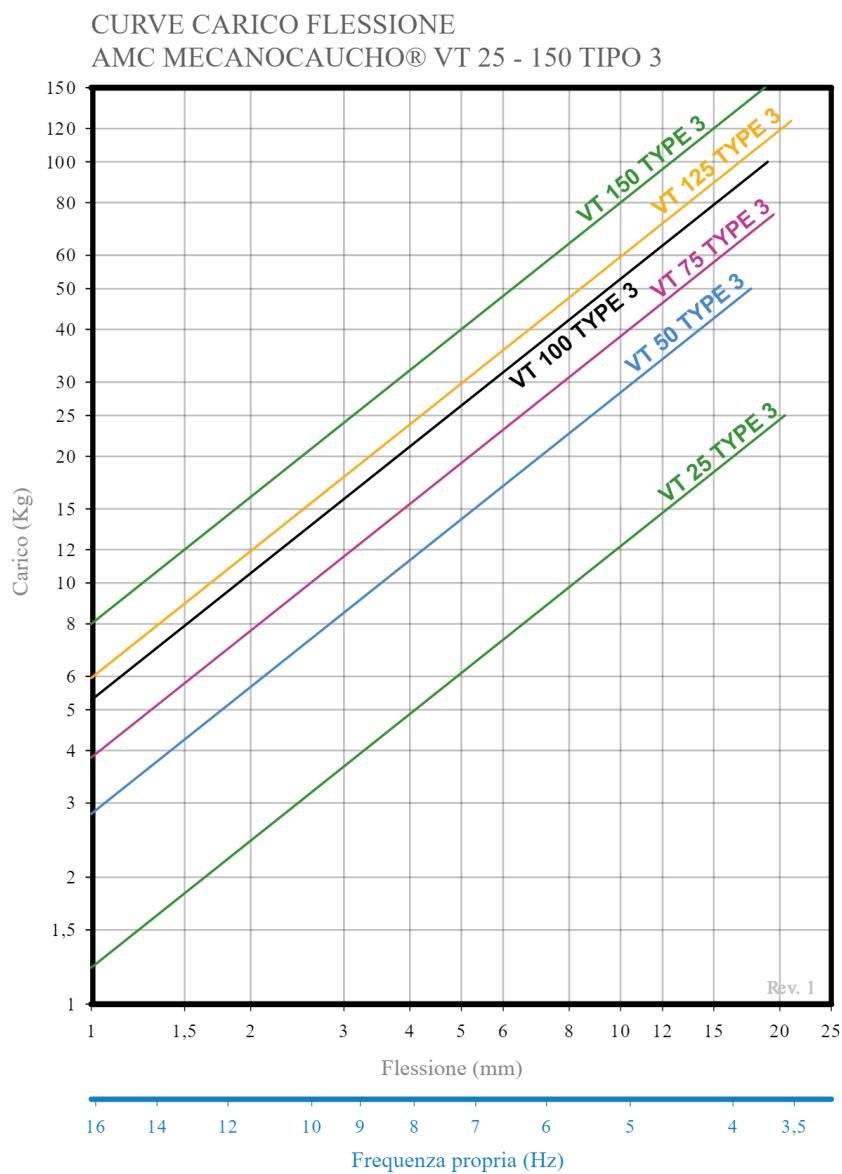

Caratteristiche tecniche

I supporti acustici a bassa frequenza naturale tipo VT 3, vengono prodotti come standard, utilizzando molle a spirale di 6 differenti rigidezze per soddisfare carichi da 5 a 150 Kg a supporto. La frequenza naturale sul loro punto di carico ottimale è inferiore a 5 Hz. Queste proprietà tecniche forniscono un elevato livello di isolamento di vibrazioni e rumore su strutture in calcestruzzo leggero. Le parti metalliche sono rivestite per resistere ad ambienti corrosivi.

Vengono tipicamente installati ogni 1,5 metri lineari. Questa caratteristica può essere modificata per adattarsi al carico o alla frequenza naturale richiesta per il tipo di applicazione.