

Suspente antivibratile à ressort VT-HD

Suspente antivibratile à ressort pour fortes charges et grandes déflexions, avec une flèche pouvant atteindre 50 mm et des fréquences propres jusqu'à 3 Hz.



La **suspente antivibratile à ressort VT-HD d'AMC-MECANOCAUCHO®** est conçue pour la suspension de **plafonds suspendus lourds et d'équipements** nécessitant une isolation vibratoire particulièrement élevée à basse fréquence.


Grâce à son **ressort à grande déflexion**, avec une **flèche pouvant atteindre 50 mm**, elle permet d'obtenir des **fréquences propres jusqu'à 3 Hz**, réduisant efficacement la transmission des vibrations et du **bruit solidien** vers la structure porteuse.

Le ressort à haute performance mécanique assure une **réponse élastique stable sous charge**, tandis que la conception robuste de la suspente permet de supporter des **charges élevées** tout en conservant une grande souplesse verticale.

La gamme VT-HD est particulièrement adaptée aux installations nécessitant simultanément une **forte capacité de charge, une grande déflexion et une isolation vibratoire à très basse fréquence**.


Plans

VT-67 HD / VT-95 HD / VT-123 HD / VT-173 HD / VT-223 HD / VT-335 HD / VT-446 HD

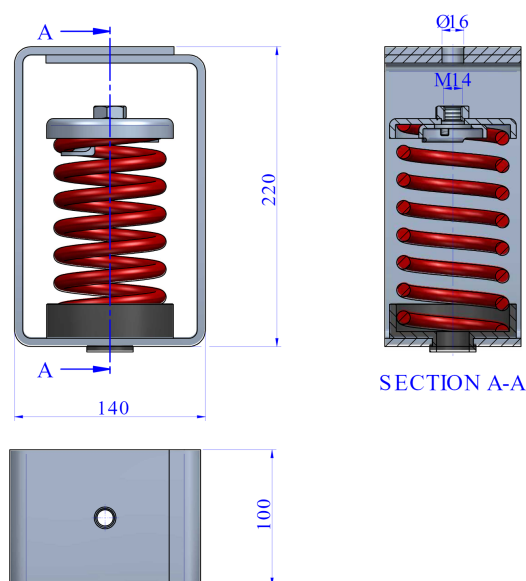


Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Flèche(mm)	Code	K(N/mm)
VT-67 HD	67	BLUE	50	20235	13
VT-95 HD	95	WHITE	50	20239	19
VT-123 HD	123	BLACK	50	20236	25
VT-173 HD	173	BEIGE	50	20240	35
VT-223 HD	223	RED	50	20237	43
VT-335 HD	335	GREY	50	20241	68
VT-446 HD	446	GREEN	50	20238	88

VT-700 HD

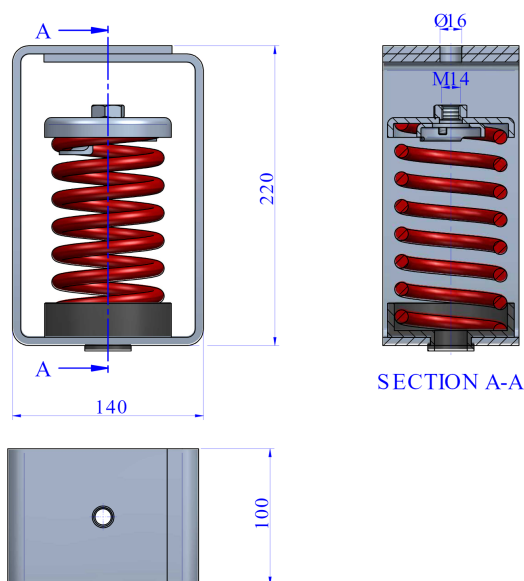

Type	Charge Max. Permanente (kg)	Couleur Ressorts	Flèche(mm)	Code
VT-700 HD	700	BROWN	50	20243

Propriétés élastiques

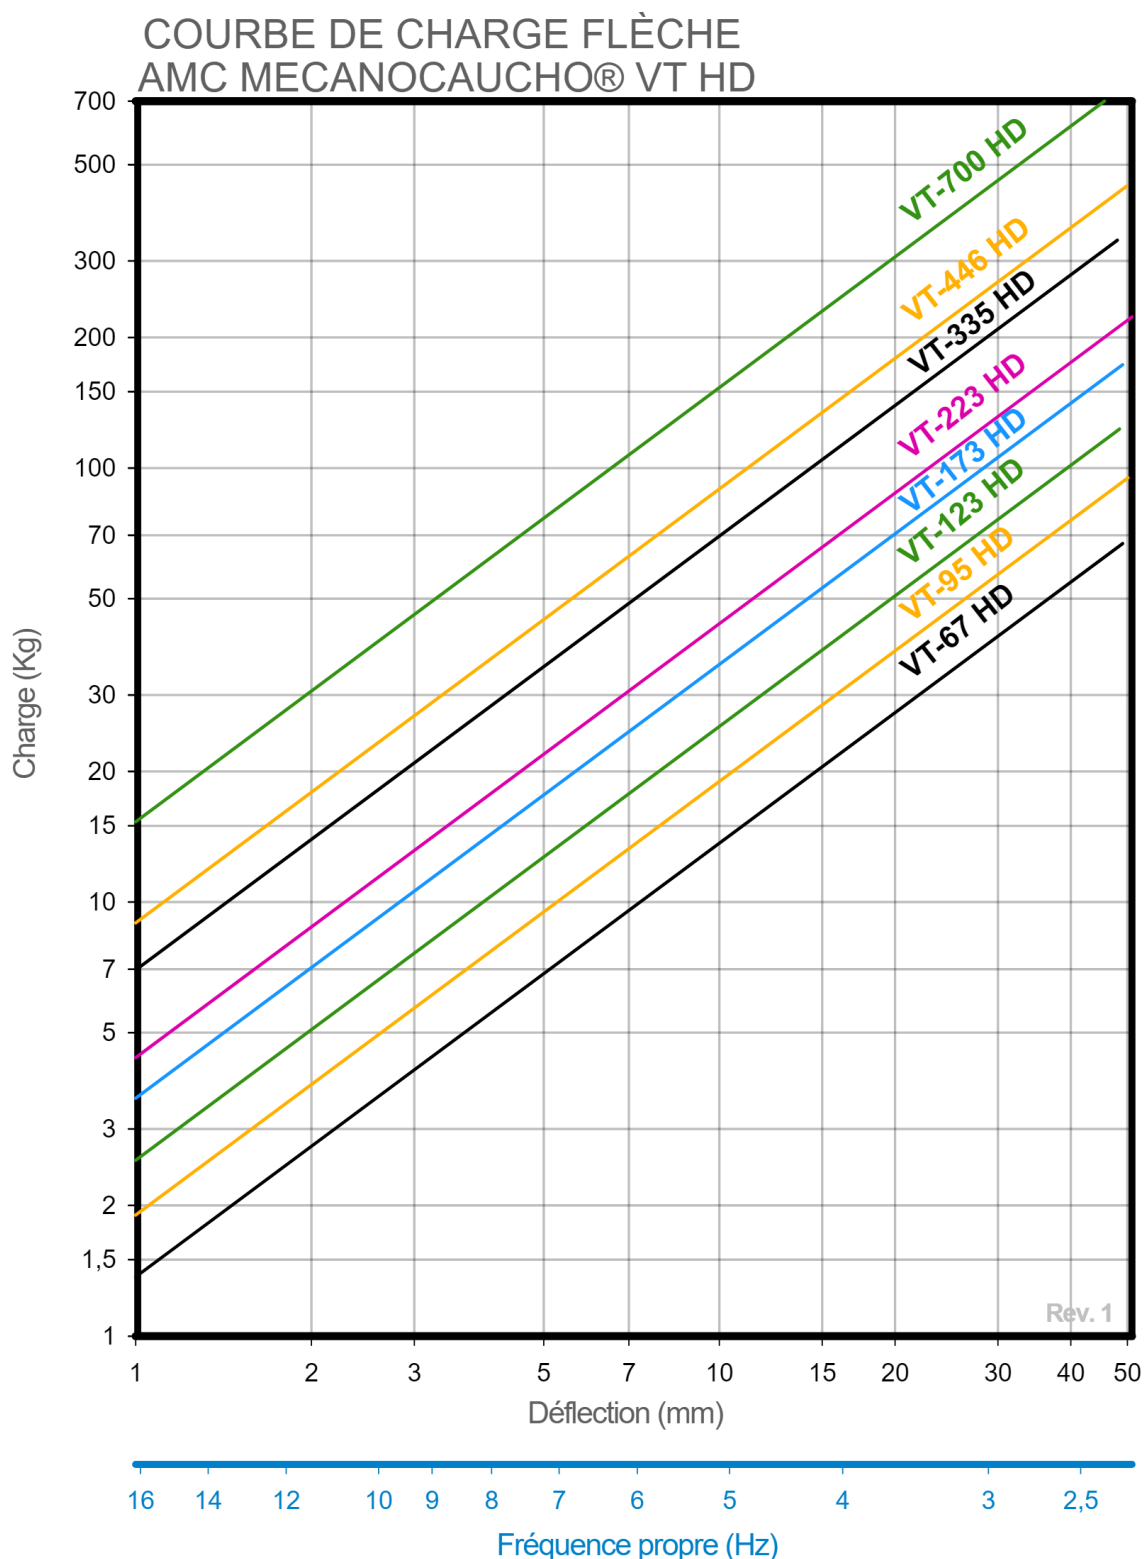

Caractéristiques techniques

AUCUN CONTACT MÉTAL SUR MÉTAL

La suspente dispose d'un jeu qui permet à la tige filetée de pivoter dans une enveloppe d'angle de 35° pour absorber les irrégularités du plafond.

