

VT




Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Frecuencia propia de 2 a 5Hz. Fabricado con muelle de gran calidad mecánica, guiado por una arandela de caucho con la función de que no existan puentes acústicos, en caso de desalineación de varillas. La estructura metálica es resistente y está recubierta de baño electrolítico bicromatado.




Planos

VT 8 / VT 15 / VT 25 / VT 50 / VT 75 / VT 100 / VT 125 / VT 150R

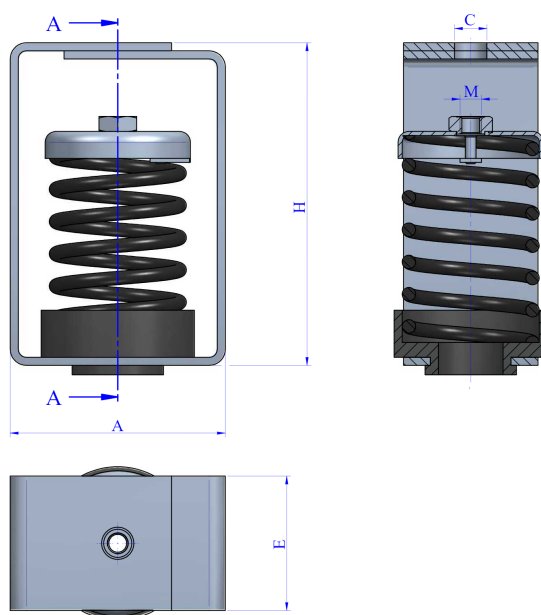


Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Código	K(N/mm)	M	Peso(kg)
VT 8	8	BLACK	80	12	50	120	20199	3,3	M-8	0,71
							21399	3,3	M-10	0,624
VT 15	15	BLACK	80	12	50	120	20200	8,5	M-8	0,71
							21400	8,5	M-10	0,624
VT 25	25	BLACK	80	12	50	120	20201	12	M-8	0,71
							21401	12	M-10	0,704
VT 50	50	BLUE	80	12	50	120	20202	28	M-8	0,7
							21402	28	M-10	0,69
VT 75	75	GREY	80	12	50	120	20203	38	M-8	0,72
							21403	38	M-10	0,726
VT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	20204	52	M-8	0,778
							21404	52	M-10	0,742
VT 125	125	WHITE	80	12	50	120	20211	58	M-8	0,742
							21405	58	M-10	0,75
VT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	20224	79	M-8	0,77
							21406	79	M-10	0,774

VT 150

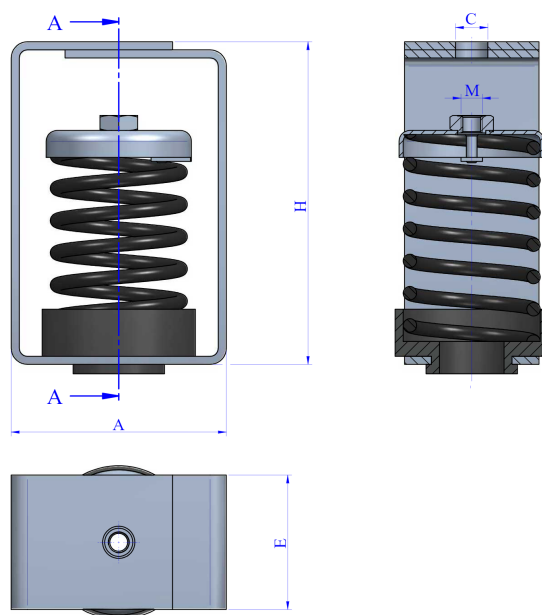


Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 150	150	BLUE	120	16	80	160	M-12	20205	52	2.035

VT 200

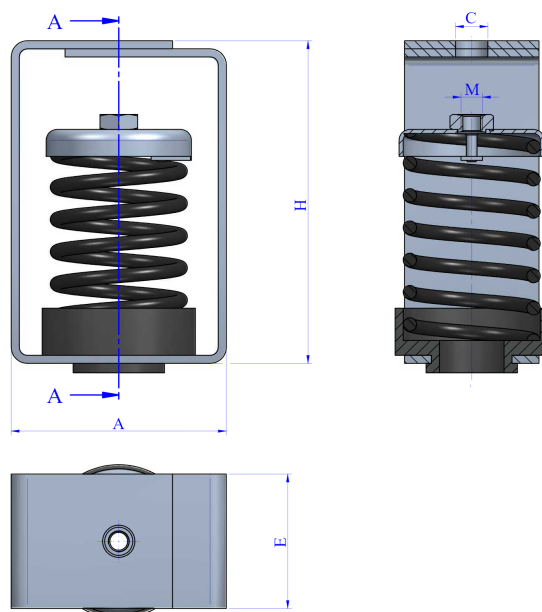


Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 200	200	WHITE	120	16	80	160	M-12	20210	66	2.072

VT 250

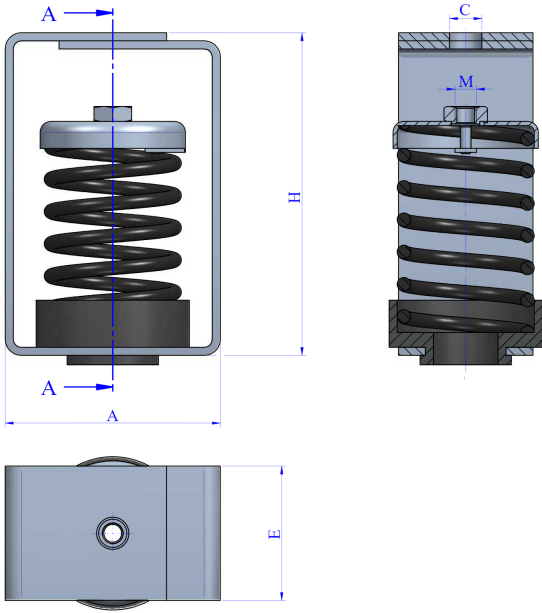


Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 250	250	BLACK	120	16	80	160	M-12	20206	83	2.148

VT 350

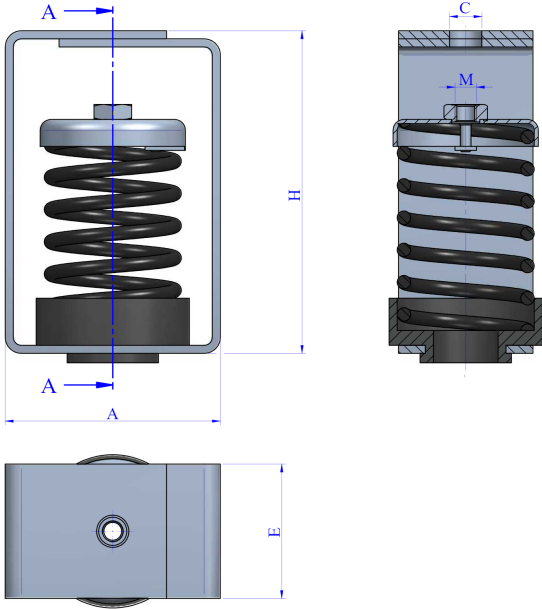


Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 350	350	CREAM	120	16	80	160	M-12	20207	114	2.33

VT 500

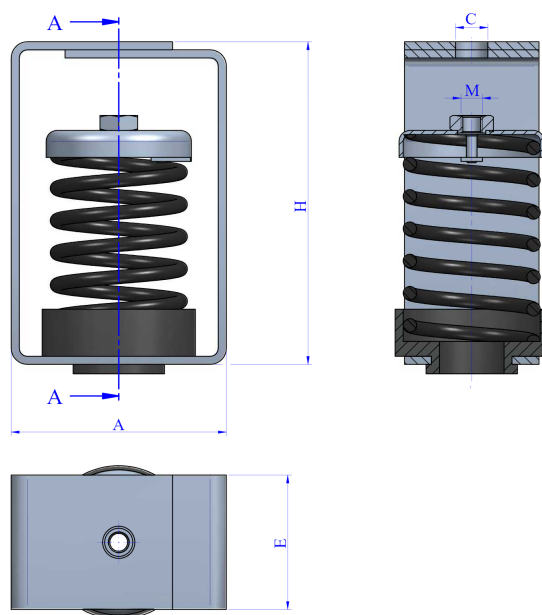

Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 500	500	LIGHT GREY	140	16	100	180	M-14	20208	268	4.785



VT 750

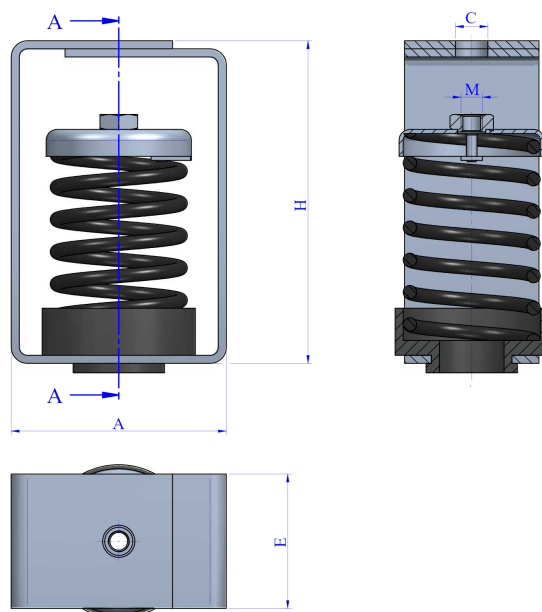

Tipo	Carga Máx. Permanente (kg)	Color muelle	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Código	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 750	750	GREEN	140	16	100	180	M-14	20209	407	5.249

Propiedades elásticas

CURVAS CARGA FLECHA

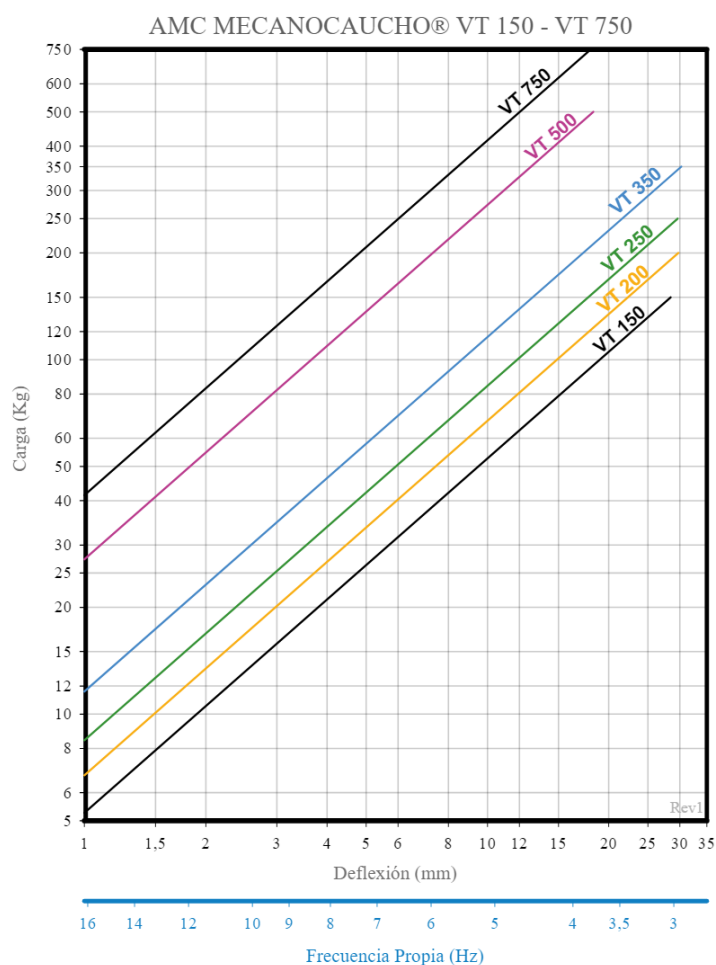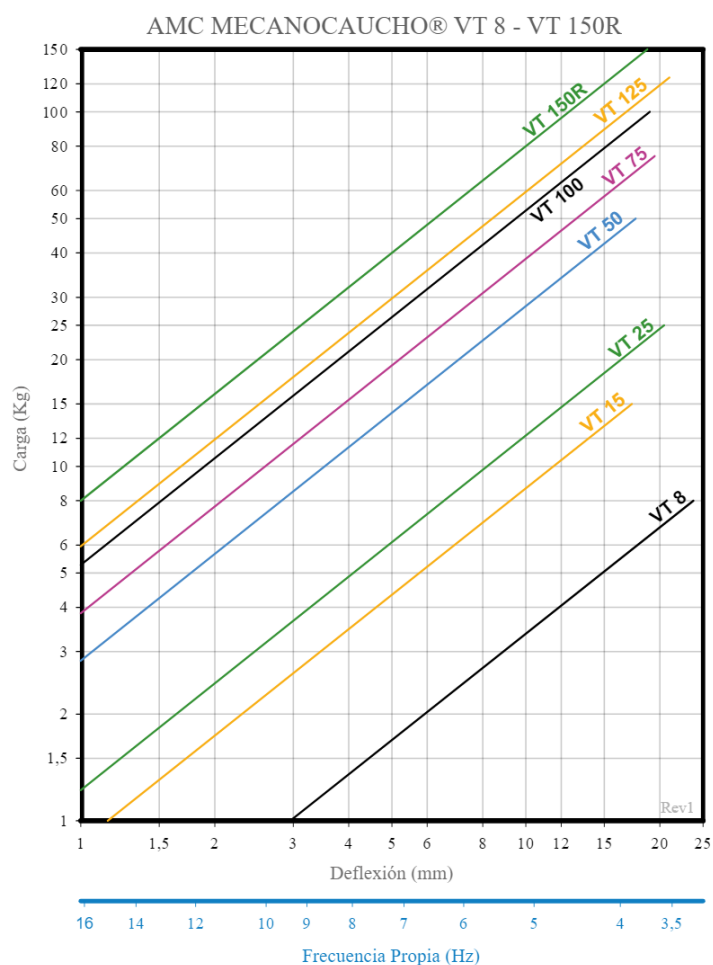

Características Técnicas

SIN CONTACTO METAL CON METAL

El soporte tiene una ranura que permite que la varilla roscada oscile dentro de un ángulo envolvente de 35° para absorber las irregularidades del techo.