


VT



Gamma progettata per il supporto antivibrante di controsoffitti acustici e di macchinari che lavorano a partire da 450 giri/min. Presenta una molla di compressione con grande resistenza meccanica, guidata da una rondella di gomma che evita la formazione di ponti acustici in caso di disallineamento delle barrette. La struttura metallica è resistente ed è rivestita da bagno elettrolitico bicromato.


Disegni

VT 8 / VT 15 / VT 25 / VT 50 / VT 75 / VT 100 / VT 125 / VT 150R

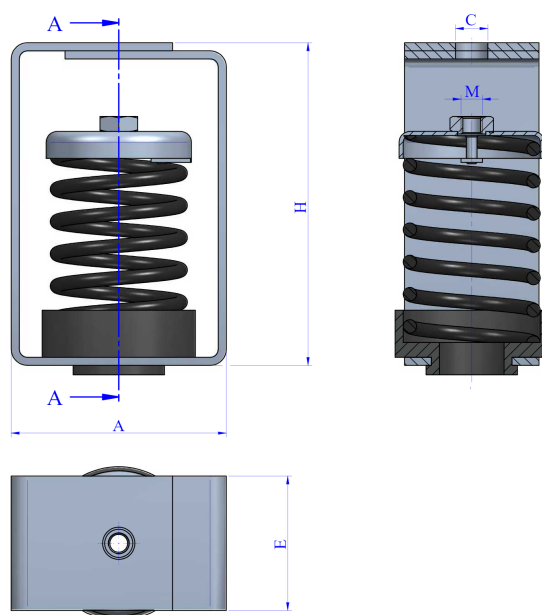


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	Codice	K(N/mm)	M	Peso(kg)
VT 8	8	BLACK	80	12	50	120	20199	3,3	M-8	0,71
							21399	3,3	M-10	0,624
VT 15	15	BLACK	80	12	50	120	20200	8,5	M-8	0,71
							21400	8,5	M-10	0,624
VT 25	25	BLACK	80	12	50	120	20201	12	M-8	0,71
							21401	12	M-10	0,704
VT 50	50	BLUE	80	12	50	120	20202	28	M-8	0,7
							21402	28	M-10	0,69
VT 75	75	GREY	80	12	50	120	20203	38	M-8	0,72
							21403	38	M-10	0,726
VT 100	100	BEIGE	80	12	50	120	20204	52	M-8	0,778
							21404	52	M-10	0,742
VT 125	125	WHITE	80	12	50	120	20211	58	M-8	0,742
							21405	58	M-10	0,75
VT 150R	150	BLACK	80	12	50	120	20224	79	M-8	0,77
							21406	79	M-10	0,774

VT 150

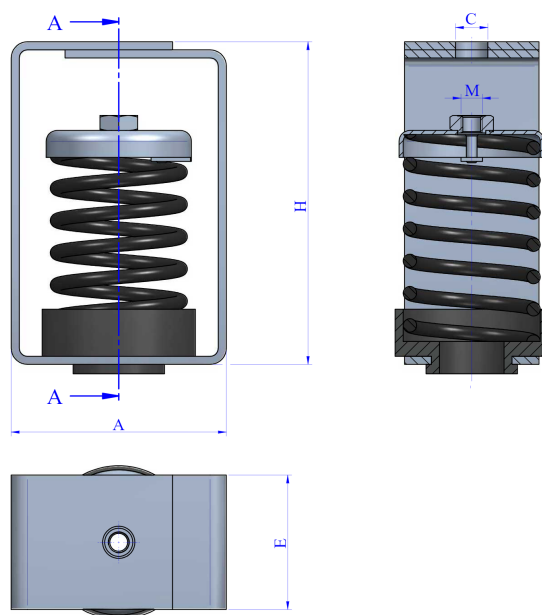


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 150	150	BLUE	120	16	80	160	M-12	20205	52	2.035

VT 200

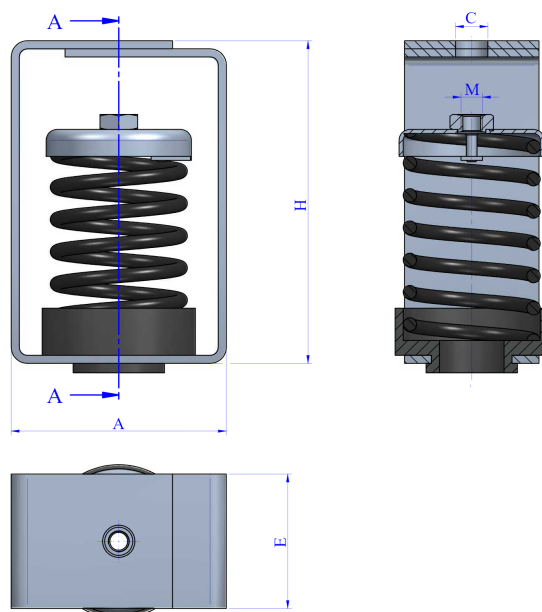


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 200	200	WHITE	120	16	80	160	M-12	20210	66	2.072

VT 250

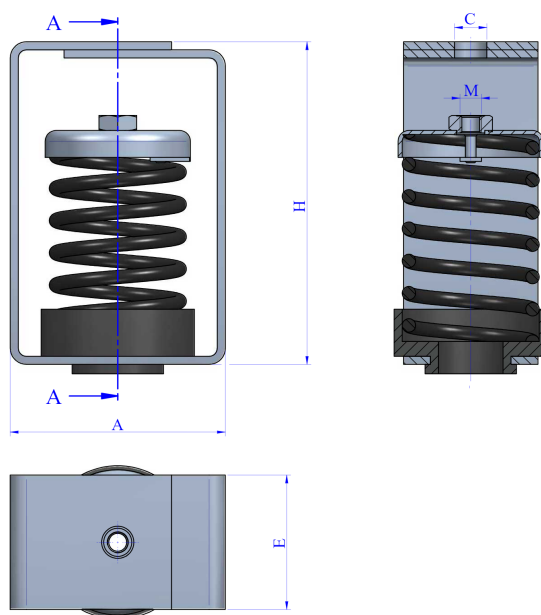


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 250	250	BLACK	120	16	80	160	M-12	20206	83	2.148

VT 350

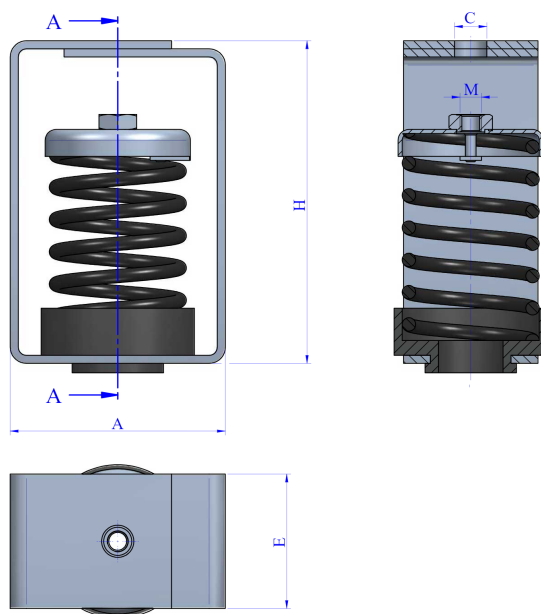


Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 350	350	CREAM	120	16	80	160	M-12	20207	114	2.33

VT 500

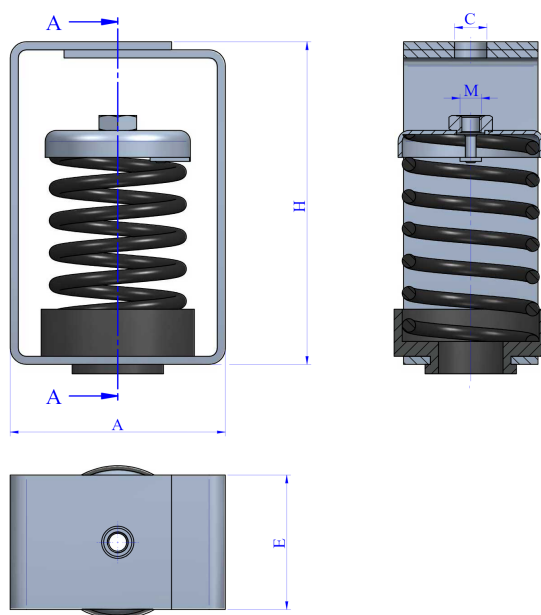

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 500	500	LIGHT GREY	140	16	100	180	M-14	20208	268	4.785



VT 750

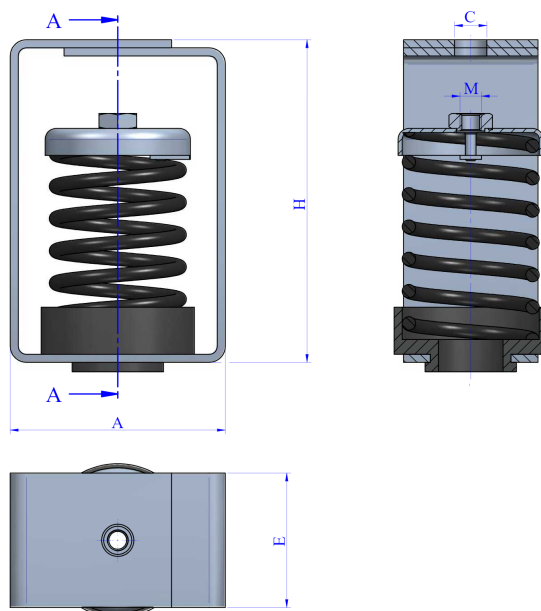

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Molle Color	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	M	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
VT 750	750	GREEN	140	16	100	180	M-14	20209	407	5.249

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE

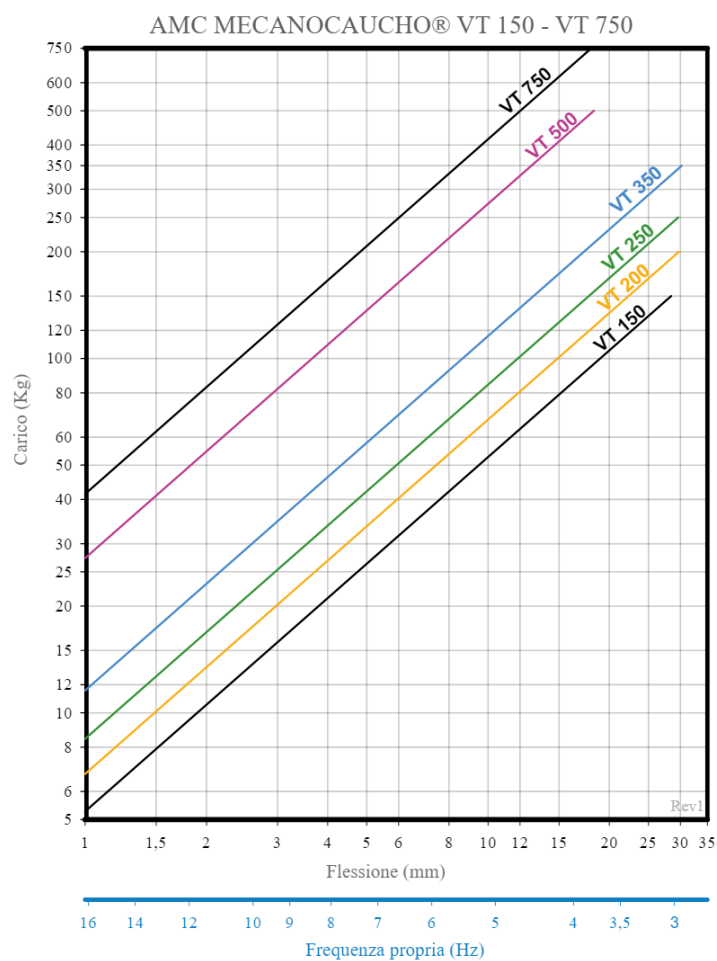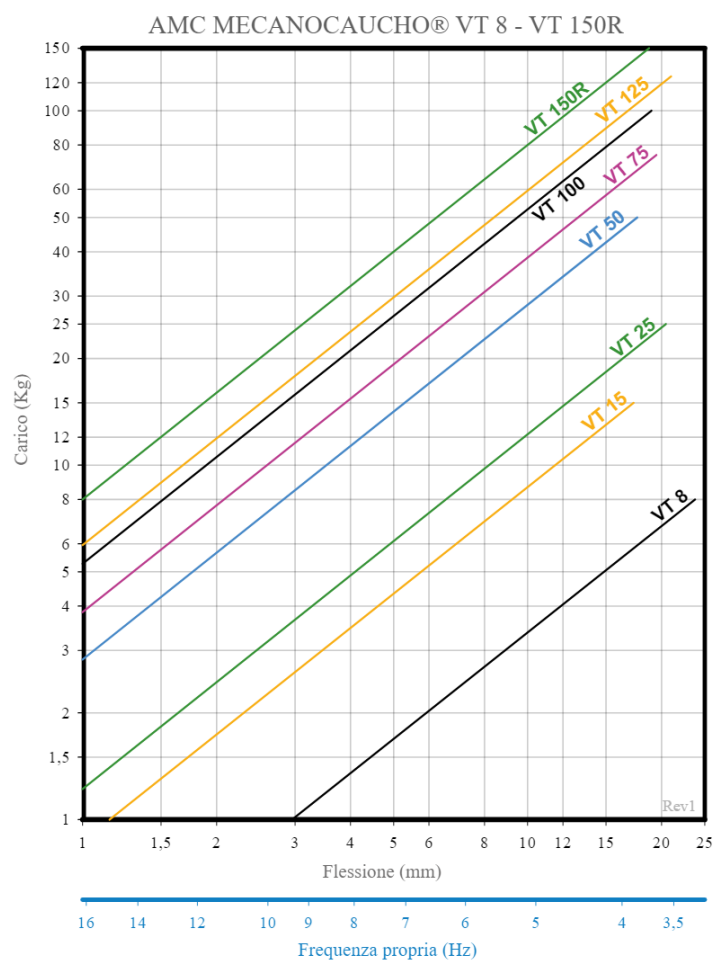

Caratteristiche tecniche

MAI CONTATTO METALLO-METALLO

Il gancio ha una distanza che consente alla barra filettata di oscillare entro un'area di 35° per assorbire le irregolarità nel soffitto.