

1 AMC Federelement

Federelement für die Schwingungsisolierung von Maschinen und Anlagen, mit Eigenfrequenzen von 3,5 bis 8 Hz und einer Basis aus Gummi oder Sylomer®.



Das AMC-MECANOCAUCHO® 1 AMC Federelement wurde für die Schwingungsisolierung von Maschinen und Anlagen mit rotierenden oder hin- und hergehenden Komponenten entwickelt, die während des Betriebs dynamische Kräfte und Schwingungen erzeugen können.


Die hohe Elastizität der Stahlfeder ermöglicht Eigenfrequenzen von 3,5 bis 8 Hz und damit eine wirksame Isolierung niederfrequenter Schwingungen sowie eine Reduzierung der auf die Tragstruktur übertragenen dynamischen Kräfte.

Die Reduzierung der Schwingungsübertragung trägt dazu bei, die Maschine und ihre Komponenten vor dynamischen Belastungen und Ermüdung zu schützen. Gleichzeitig wird die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf angrenzende Strukturen reduziert.

Je nach Ausführung kann das Federelement mit einer Basis aus Gummi oder Sylomer® ausgestattet werden. Diese verbessert die Entkopplung von der Tragstruktur und reduziert zusätzlich die Übertragung von Frequenzen, die sich über die Stahlfeder ausbreiten können.


Zeichnungen

1 AMC + Sylomer®

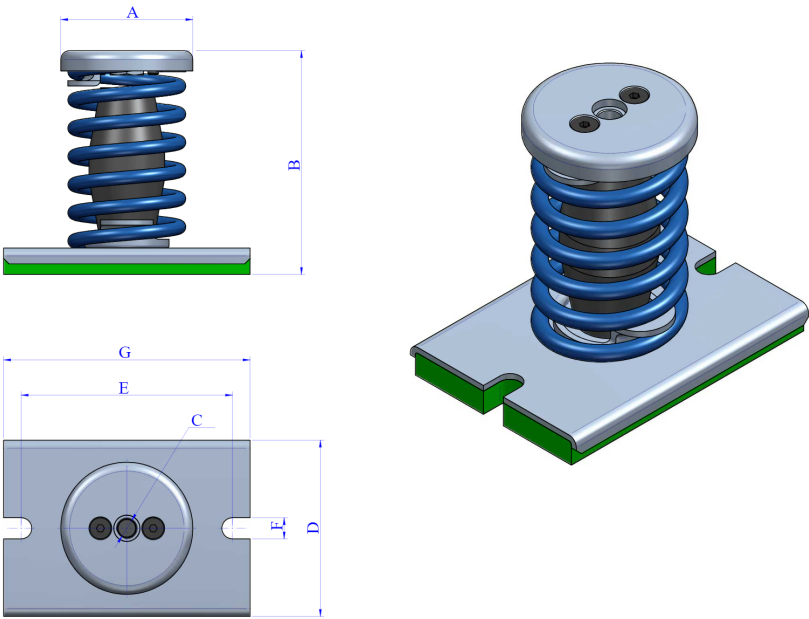

Typ	Code	Federfarbe	Max. Belastung (kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Gewicht(kg)
1 AMC + Sylomer®	20371	BLUE	150	52	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1.102
	20372	WHITE	200	66	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1.138
	20373	BLACK	250	83	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1.225
	20374	CREAM	350	114	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1.392
	20375	LIGHT GREY	500	268	93	127	M-14	98,5	120	12	140	2.56
	20376	GREEN	750	407	93	127	M-14	98,5	120	12	140	3.036

1 AMC

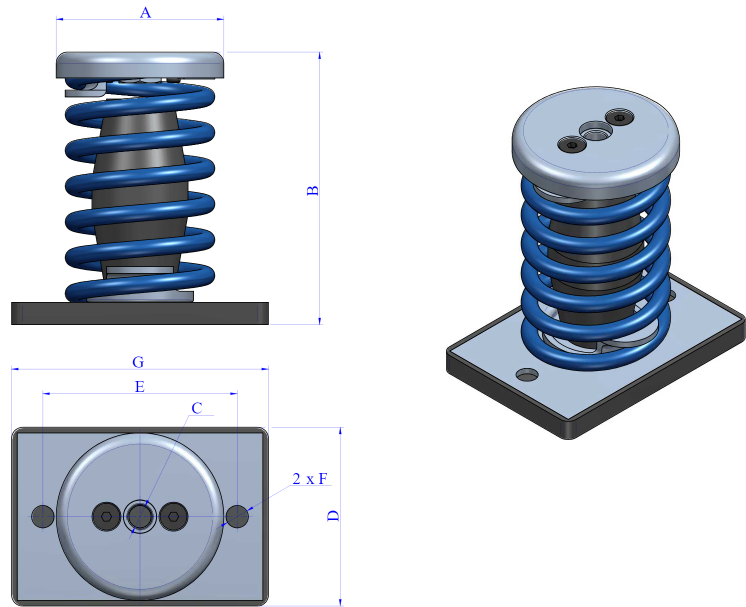


Typ	Code	Federfarbe	Max. Belastung (kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Gewicht(kg)
1 AMC	20301	BLUE	150	52	75	122	M-12	80	87	10	115	1.102
	20311	WHITE	200	66	75	122	M-12	80	87	10	115	1.138
	20321	BLACK	250	83	75	122	M-12	80	87	10	115	1.225
	20331	CREAM	350	114	75	122	M-12	80	87	10	115	1.392
	20341	LIGHT GREY	500	268	93	120	M-14	100	120	12	150	2.56
	20351	GREEN	750	407	93	120	M-14	100	120	12	150	3.036

Elastische Eigenschaften

FEDERKENNNLINIE

AMC MECANOCAUCHO® 1 AMC

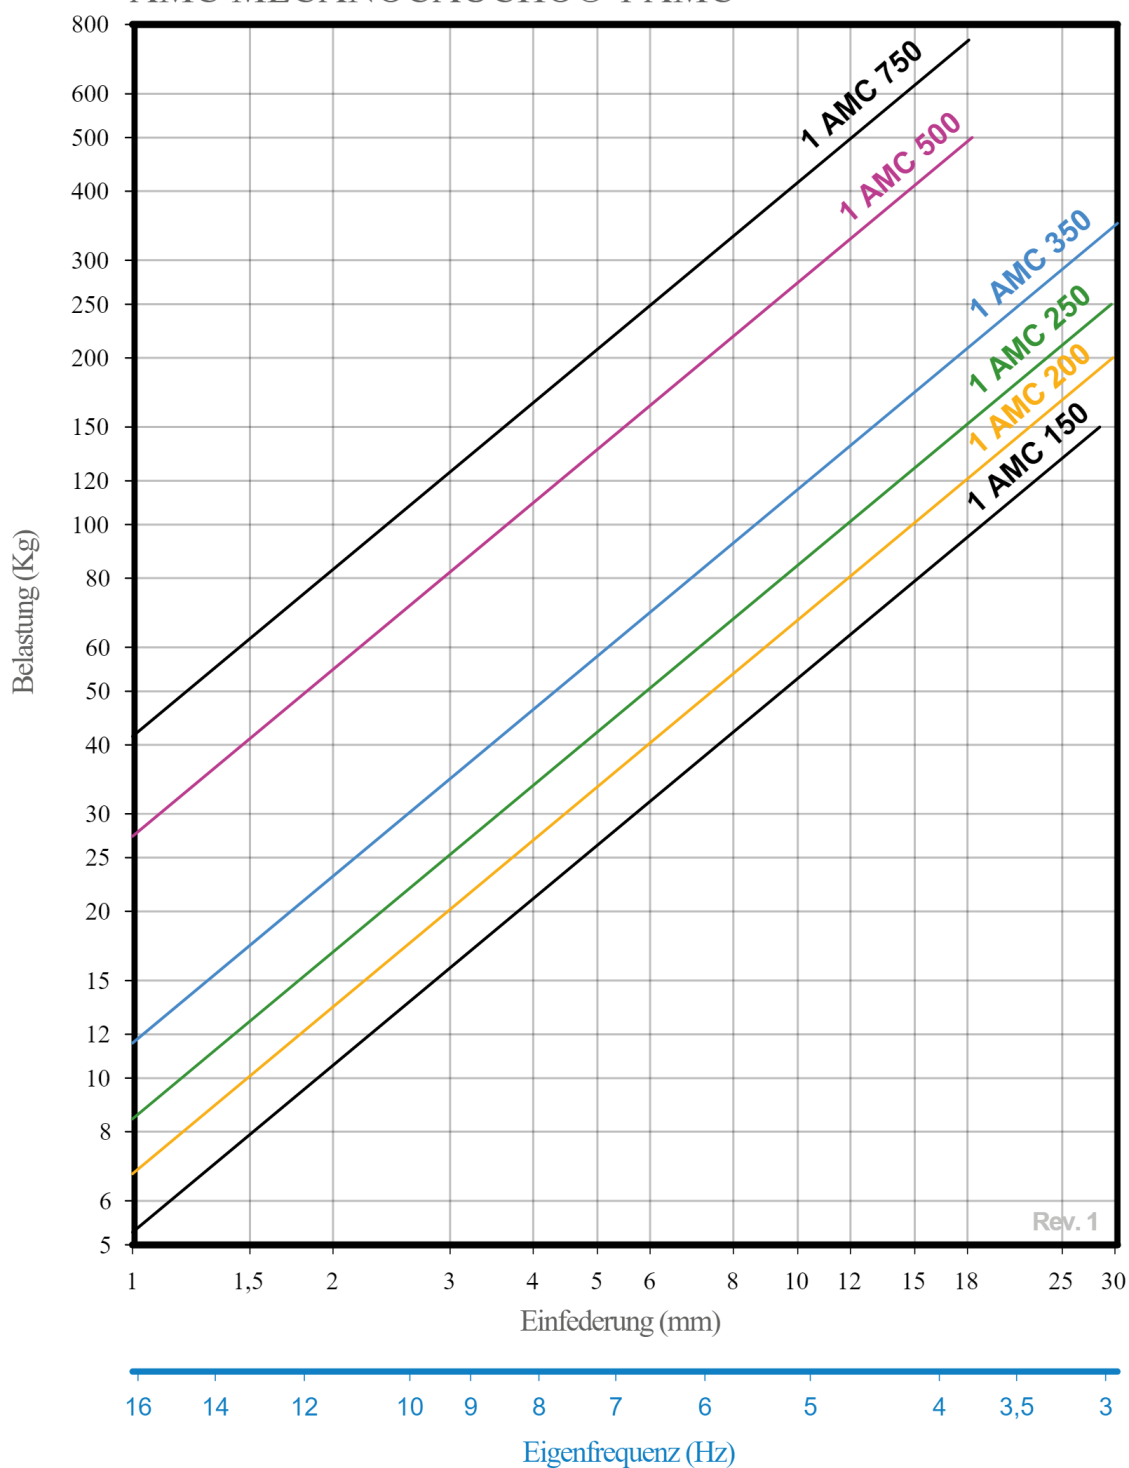

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com