

1 AMC

Supporto a molla per installazioni statiche. Isolamento efficace tra 3,5 e 8 Hz con base in gomma o Sylomer® per un migliore filtraggio delle vibrazioni.




I **supporti antivibranti a molla** sono indicati per tutte le applicazioni che per progettazione presentano degli elementi mobili o rotativi che producono squilibri noti come vibrazioni.

Le vibrazioni prodotte da una macchina provocano diversi problemi, quali la riduzione della vita utile della macchina stessa a causa dell'usura a cui sono sottoposti i suoi componenti, nonché la trasmissione di queste vibrazioni

ad altre strutture attigue e non isolate, causando problemi di trasmissione di rumore e vibrazioni. È quindi importante installare supporti antivibranti a molla in queste tipologie di macchine.


Disegni

1 AMC + Sylomer®

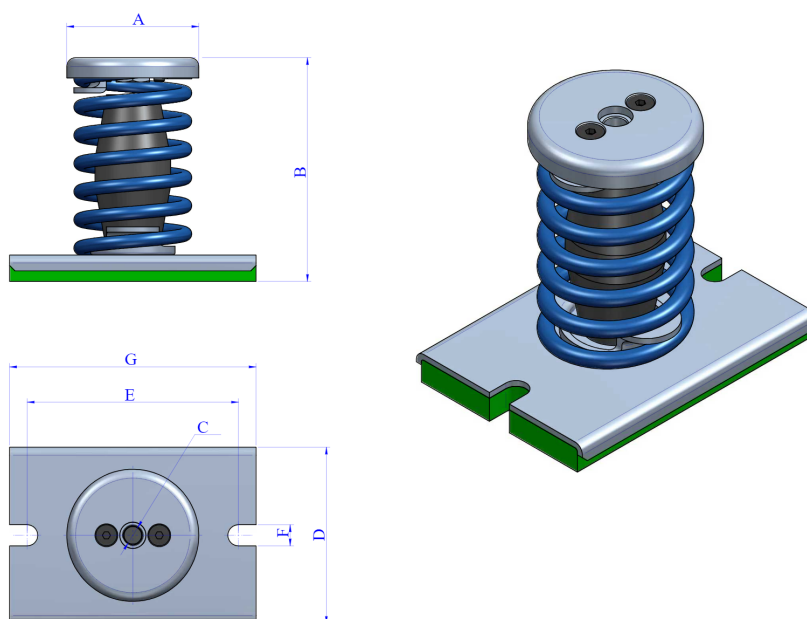

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max. (kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(kg)
1 AMC + Sylomer®	20371	BLUE	150	52	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1.102
	20372	WHITE	200	66	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1.138
	20373	BLACK	250	83	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1.225
	20374	CREAM	350	114	75	127	M-12	98,5	120	12	140	1.392
	20375	LIGHT GREY	500	268	93	127	M-14	98,5	120	12	140	2.56
	20376	GREEN	750	407	93	127	M-14	98,5	120	12	140	3.036


1 AMC

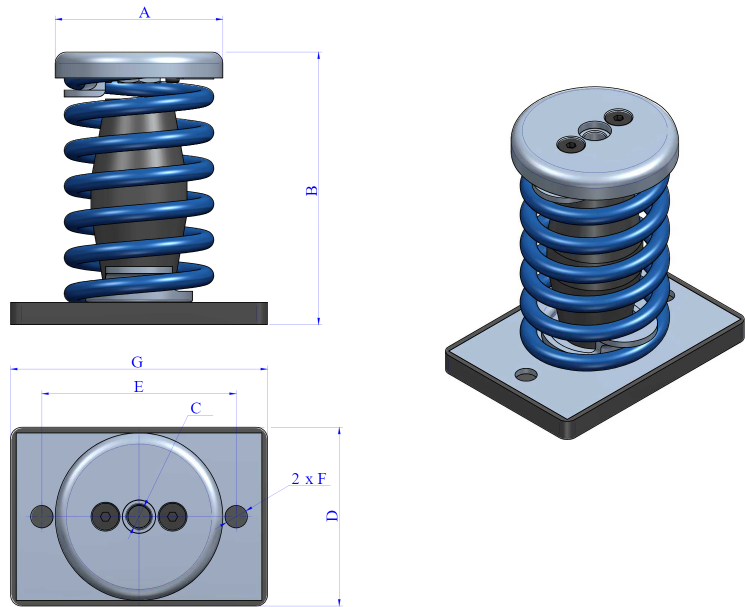

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max. (kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(kg)
1 AMC	20301	BLUE	150	52	75	122	M-12	80	87	10	115	1.102
	20311	WHITE	200	66	75	122	M-12	80	87	10	115	1.138
	20321	BLACK	250	83	75	122	M-12	80	87	10	115	1.225
	20331	CREAM	350	114	75	122	M-12	80	87	10	115	1.392
	20341	LIGHT GREY	500	268	93	120	M-14	100	120	12	150	2.56
	20351	GREEN	750	407	93	120	M-14	100	120	12	150	3.036

Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE AMC MECANOCAUCHO® 1 AMC

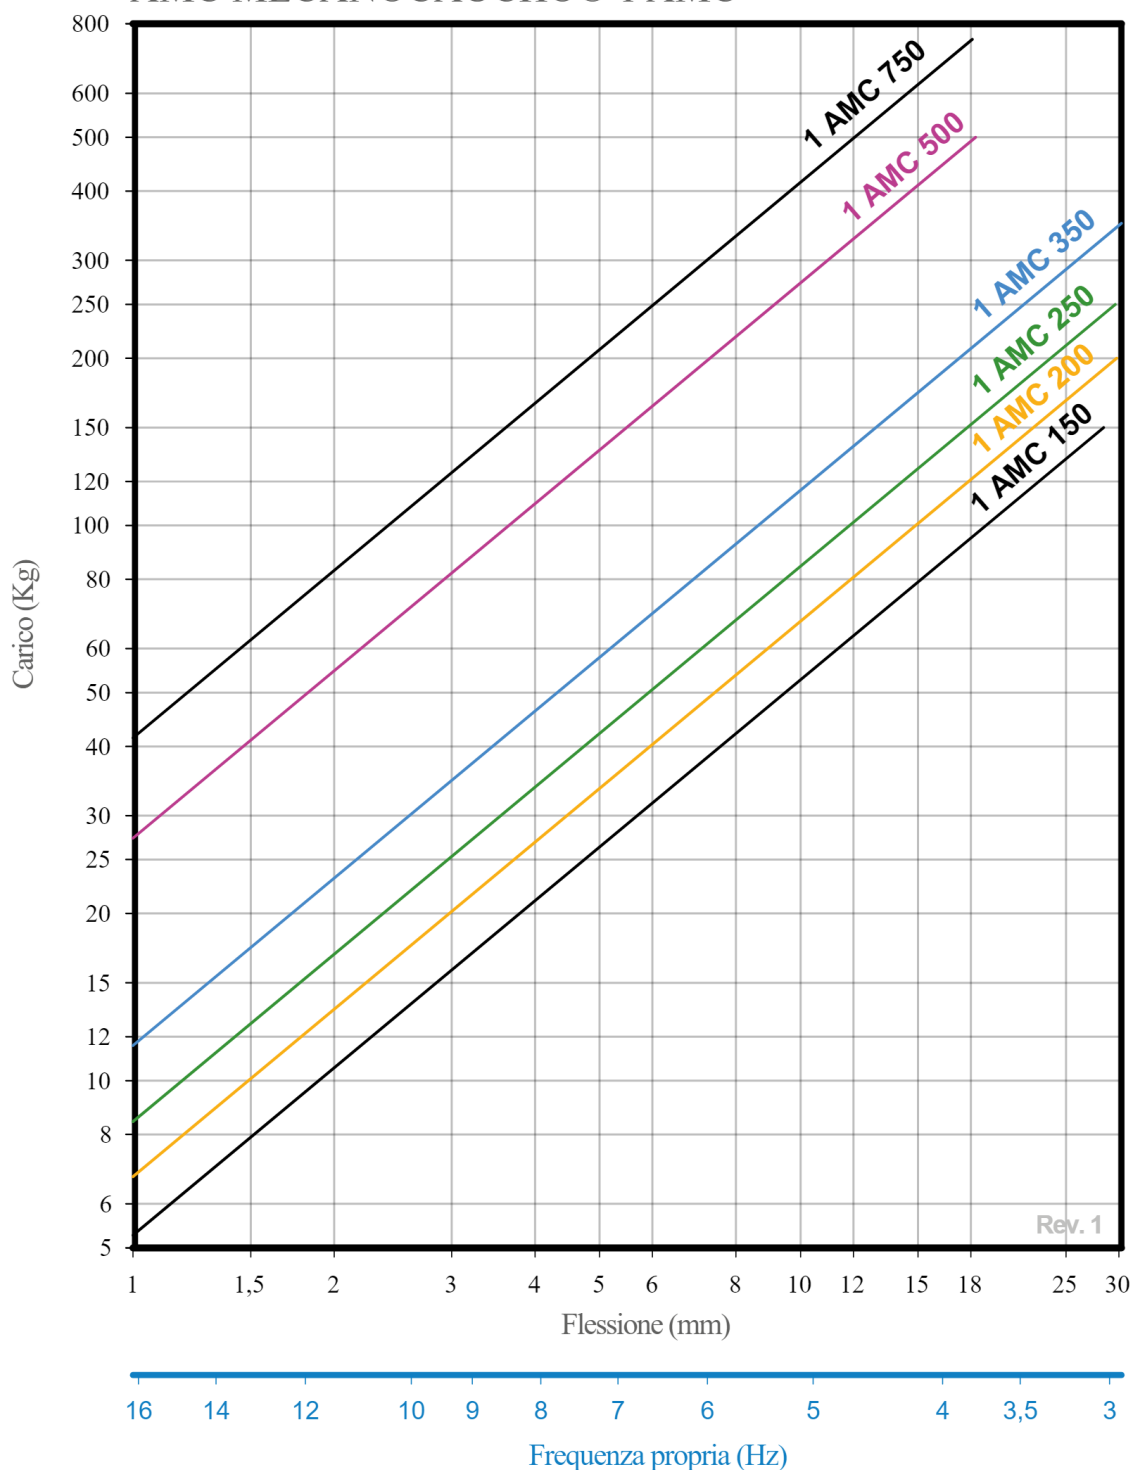

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com