2 AMC

Supporto a molla per installazioni statiche. Isolamento efficace tra 3,5 e 8 Hz con base in gomma o Sylomer® per un migliore filtraggio delle vibrazioni.



I **supporti antivibranti a molla** sono indicati per tutte le applicazioni che per progettazione presentano degli elementi mobili o rotativi che producono squilibri noti come vibrazioni.


Le vibrazioni prodotte da una macchina provocano diversi problemi, quali la riduzione della vita utile della macchina stessa a causa dell'usura a cui sono sottoposti i suoi componenti, nonché la trasmissione di queste vibrazioni ad altre strutture attigue e non isolate, causando problemi di trasmissione di rumore e vibrazioni. È quindi importante installare supporti antivibranti a molla in queste tipologie di macchine.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.

Disegni

2 AMC + Sylomer®

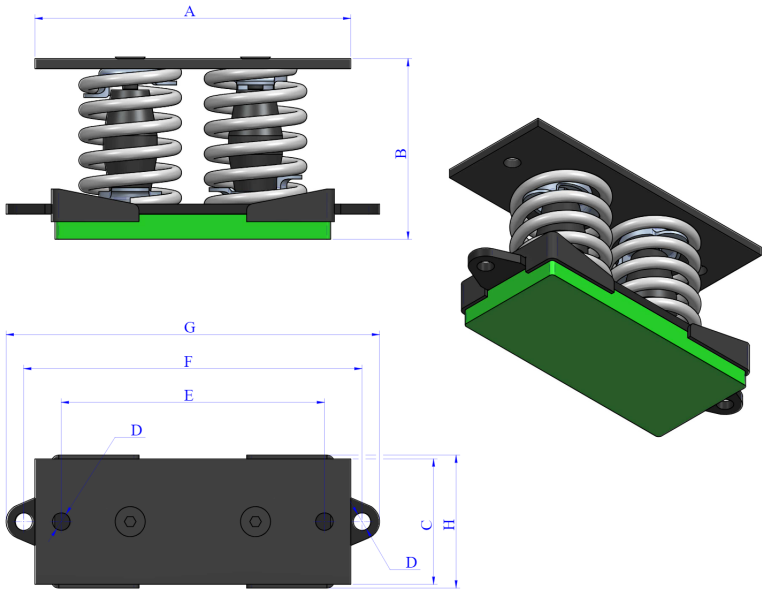


Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	Peso(kg)
2 AMC + Sylomer®	20471	BLUE	300	103	200	136	75	12	170	220	244	81	3.1
	20472	WHITE	400	132	200	136	75	12	170	220	244	81	3.172
	20473	BLACK	500	166	200	136	75	12	170	220	244	81	3.348
	20474	CREAM	700	227	200	136	75	12	170	220	244	81	3.7
	20475	LIGHT GREY	1000	536	250	136	100	14	210	270	298	106	5.9
	20476	GREEN	1500	813	250	136	100	14	210	270	298	106	6.844

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.

2 AMC

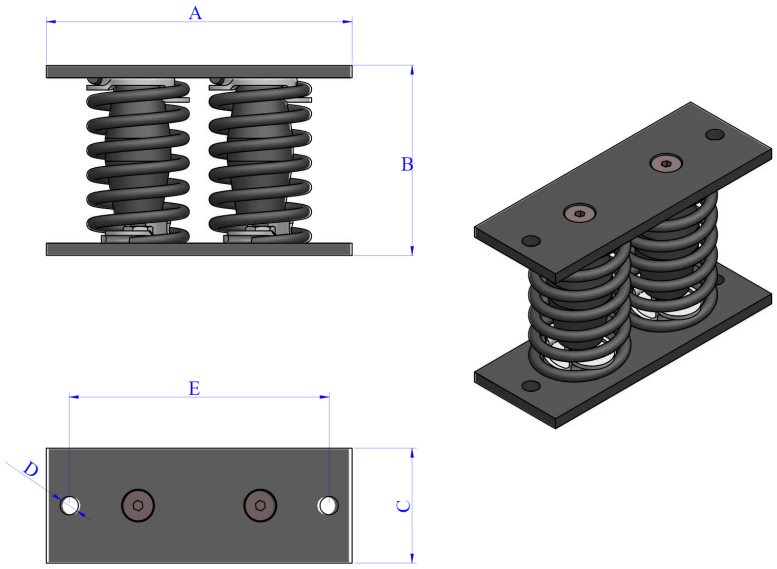


Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	Peso(kg)
2 AMC	20401	BLUE	300	103	200	124	75	12	170	-	-	-	3.1
	20411	WHITE	400	132	200	124	75	12	170	-	-	-	3.172
	20421	BLACK	500	166	200	124	75	12	170	-	-	-	3.348
	20431	CREAM	700	227	200	124	75	12	170	-	-	-	3.7
	20441	LIGHT GREY	1000	536	250	124	100	14	210	-	-	-	5.9
	20451	GREEN	1500	813	250	124	100	14	210	-	-	-	6.844

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.

Proprietà elastiche

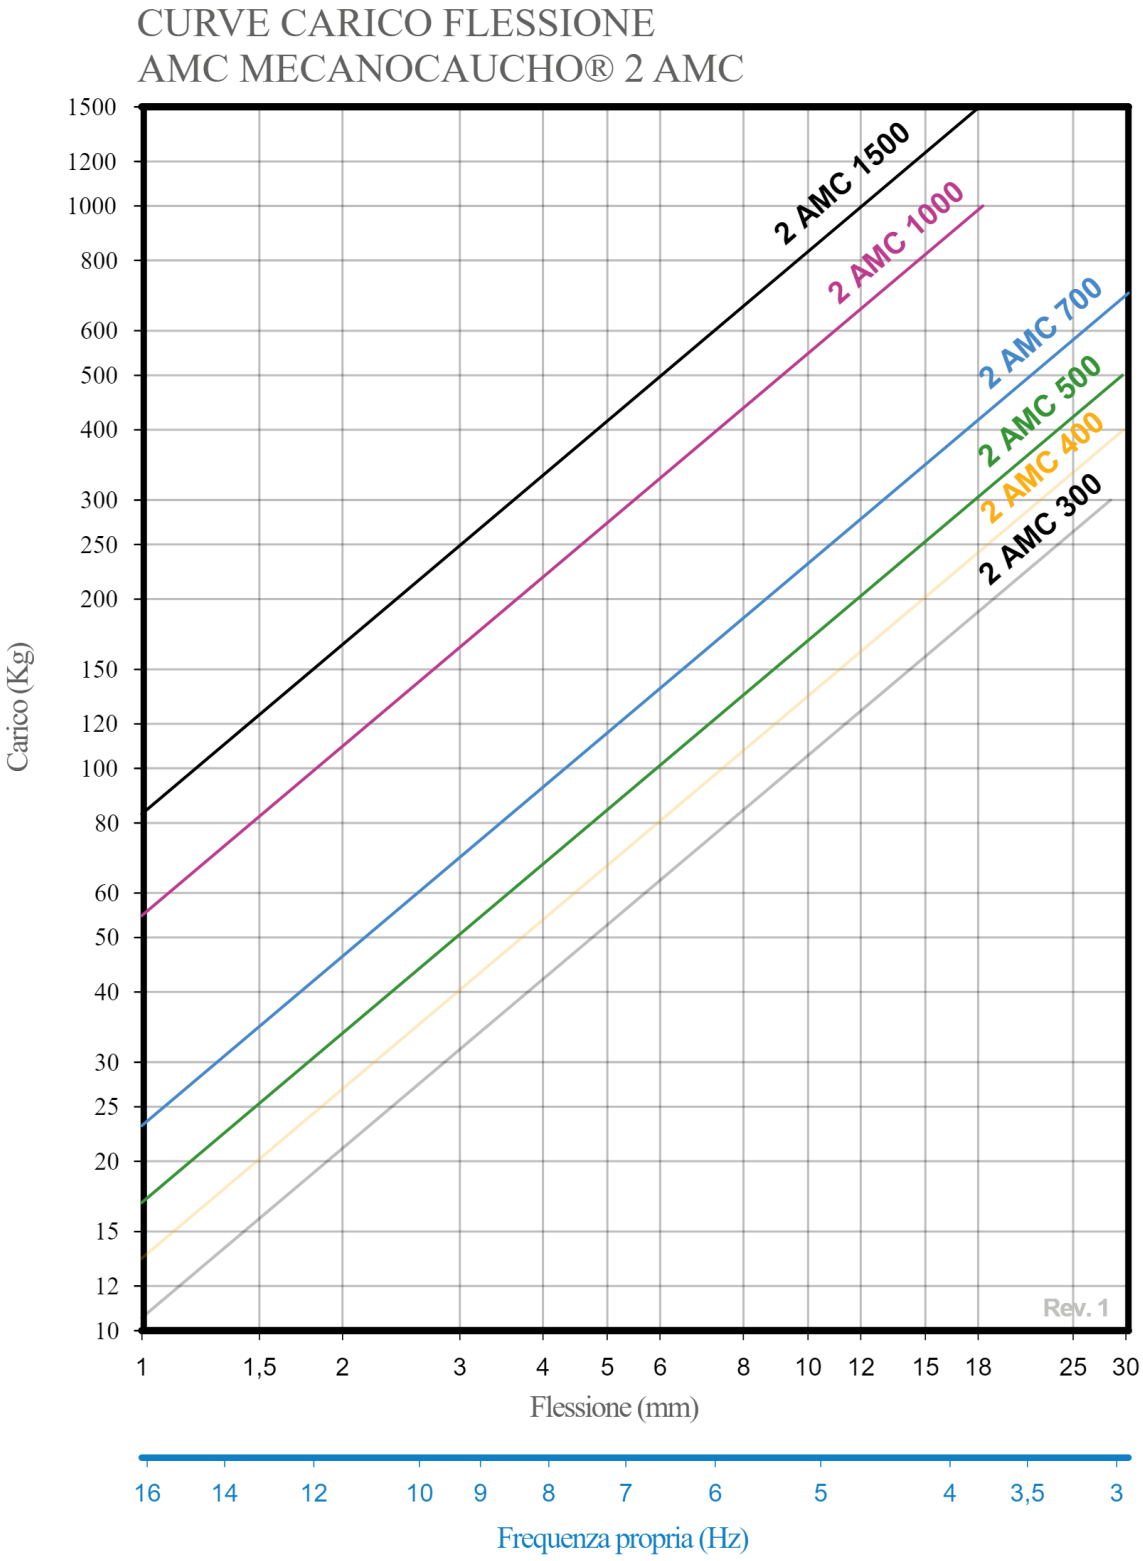

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le prestazioni di questo supporto sono molto elevate in rapporto al suo costo, rispetto ad altre possibili soluzioni.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 23/11/2026.