

4 AMC T

Supporto a molla economico e modulare. Combina molle standard in parallelo per una maggiore capacità di carico e isolamento tra 3,5 e 8 Hz a basso costo.




I **supporti antivibranti a molla** sono indicati per tutte le applicazioni che per progettazione presentano degli elementi mobili o rotativi che producono squilibri noti come vibrazioni.

Le vibrazioni prodotte da una macchina provocano diversi problemi, quali la riduzione della vita utile della macchina stessa a causa dell'usura a cui sono sottoposti i suoi componenti, nonché la trasmissione di queste vibrazioni ad altre strutture attigue e non isolate, causando problemi di trasmissione di rumore e vibrazioni. È quindi importante installare supporti antivibranti a molla in queste tipologie di macchine.


Disegni

4 AMC T-1 / 4 AMC T-2 / 4 AMC T-3 / 4 AMC T-4 / 4 AMC T-5

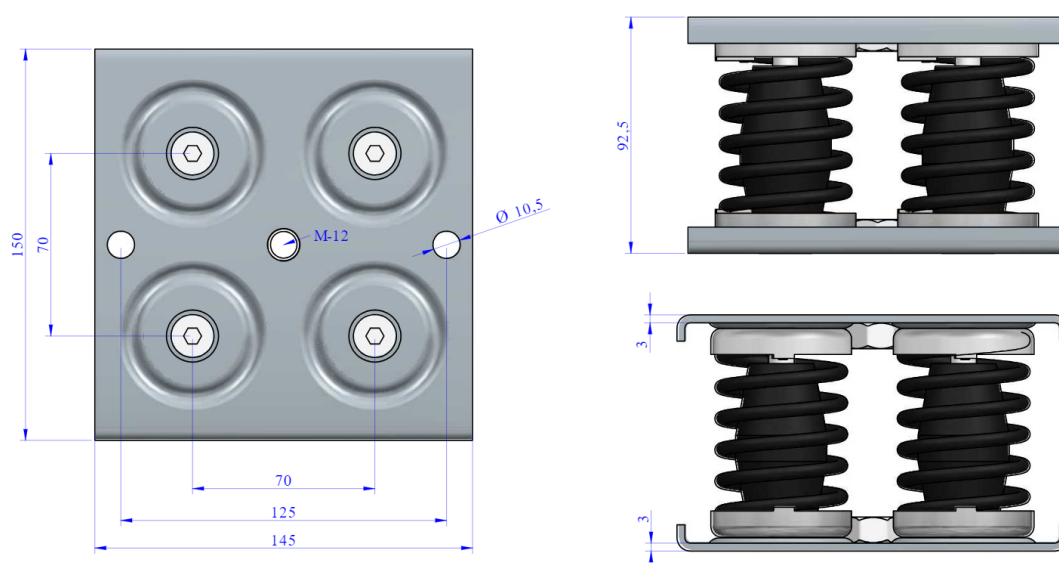

Tipo	Carico Max. (kg)	Molle Color	Carico Min. (kg)	Codice	K(N/mm)	Peso(kg)
4 AMC T-1	100	BLACK	40	20011	48	6.423
4 AMC T-2	200	BLUE	100	20012	111	6.645
4 AMC T-3	300	GREY	200	20013	151	6.899
4 AMC T-4	400	BEIGE	300	20014	207	6.954
4 AMC T-5	500	WHITE	400	20015	234	7.122

Proprietà elastiche

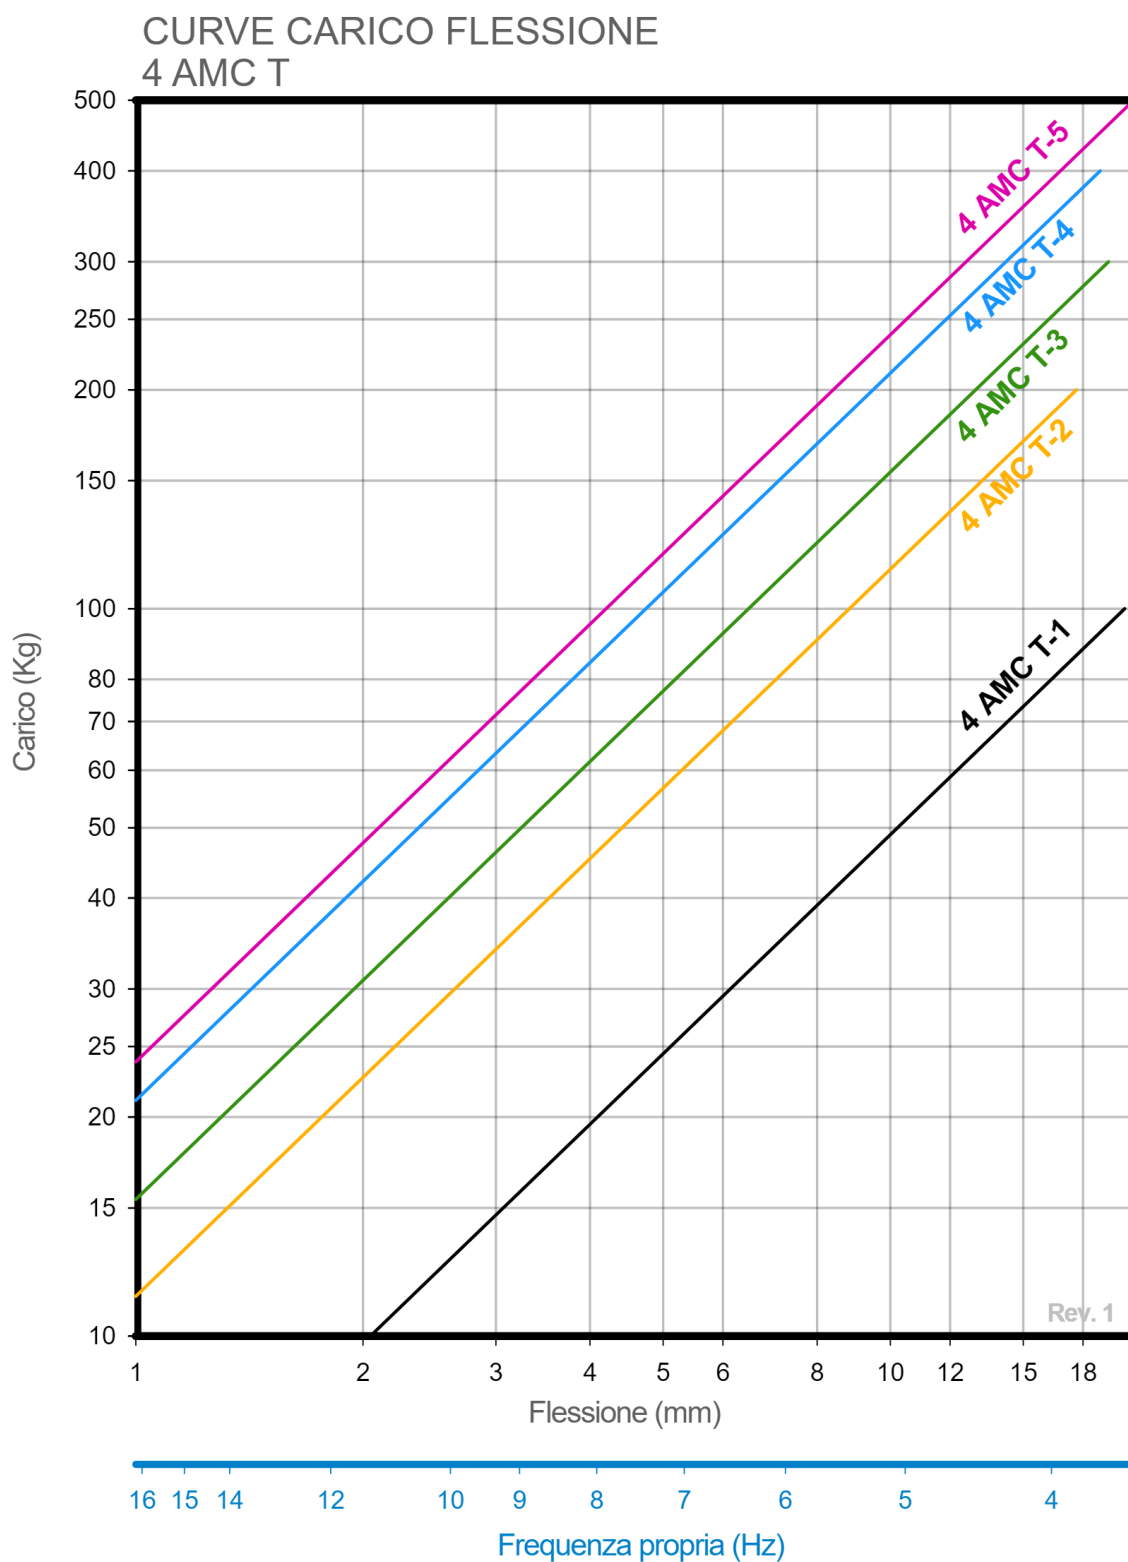

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com