

5 AMC Federelement

Federelement mit fünf Stahlfedern für die Schwingungsisolierung von Maschinen und Anlagen, mit Eigenfrequenzen von 3,5 bis 8 Hz und einer Basis aus Gummi oder Sylomer®.



Das AMC-MECANOCAUCHO® 5 AMC Federelement wurde für die Schwingungsisolierung von Maschinen und Anlagen mit rotierenden oder hin- und hergehenden Komponenten entwickelt, die während des Betriebs dynamische Kräfte und Schwingungen erzeugen können.


Die Anordnung mit fünf Stahlfedern ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit. Die hohe Elastizität der Stahlfedern ermöglicht Eigenfrequenzen von 3,5 bis 8 Hz und damit eine wirksame Isolierung niederfrequenter Schwingungen sowie eine Reduzierung der auf die Tragstruktur übertragenen dynamischen Kräfte.

Die Reduzierung der Schwingungsübertragung trägt dazu bei, die Maschine und ihre Komponenten vor dynamischen Belastungen und Ermüdung zu schützen. Gleichzeitig wird die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf angrenzende Strukturen reduziert.

Je nach Ausführung kann das Federelement mit einer Basis aus Gummi oder Sylomer® ausgestattet werden. Diese verbessert die Entkopplung von der Tragstruktur und reduziert zusätzlich die Übertragung von Frequenzen, die sich über die Stahlfedern ausbreiten können.


Zeichnungen

5 AMC + Sylomer®

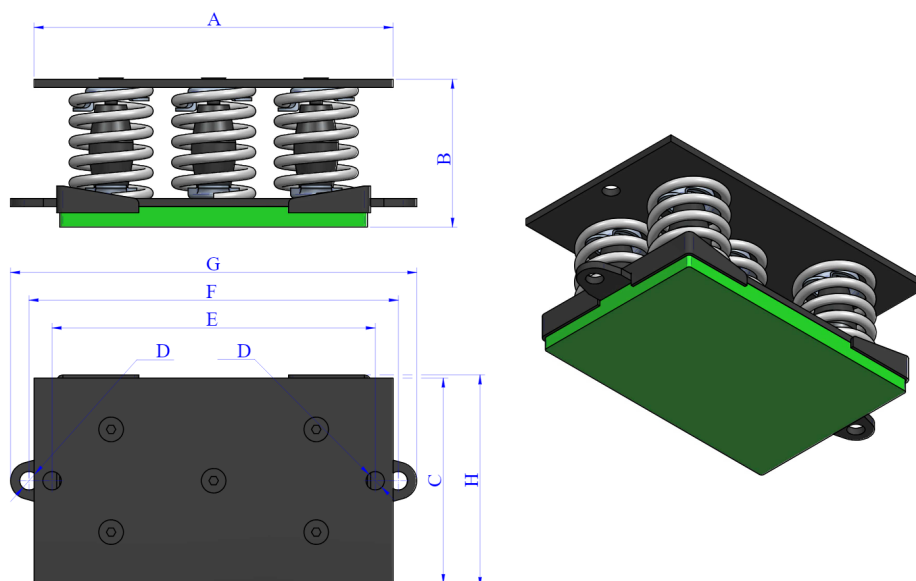


Typ	Code	Federfarbe	Max. Belastung (kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	Gewicht(kg)
5 AMC + Sylomer®	20771	BLUE	750	259	280	136	150	16	251	290	322	156	8.502
	20772	WHITE	1000	330	280	136	150	16	251	290	322	156	8.692
	20773	BLACK	1250	414	280	136	150	16	251	290	322	156	9.162
	20774	CREAM	1750	568	280	136	150	16	251	290	322	156	10.037
	20775	LIGHT GREY	2500	1341	350	136	200	18	315	360	396	206	15.716
	20776	GREEN	3750	2033	350	136	200	18	315	360	396	206	18.056

5 AMC

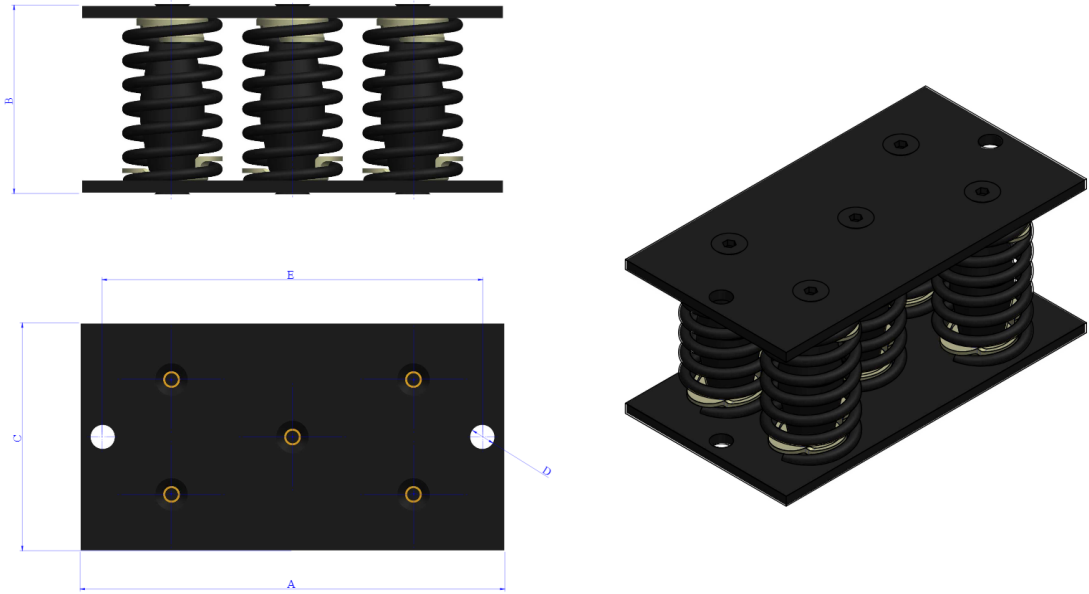

Typ	Code	Federfarbe	Max. Belastung (kg)	K(N/mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	Gewicht(kg)
5 AMC	20701	BLUE	750	259	280	124	150	16	251	-	-	-	8.502
	20711	WHITE	1000	330	280	124	150	16	251	-	-	-	8.692
	20721	BLACK	1250	414	280	124	150	16	251	-	-	-	9.162
	20731	CREAM	1750	568	280	124	150	16	251	-	-	-	10.037
	20741	LIGHT GREY	2500	1341	350	124	200	18	315	-	-	-	15.716
	20751	GREEN	3750	2033	350	124	200	18	315	-	-	-	18.056

Elastische Eigenschaften

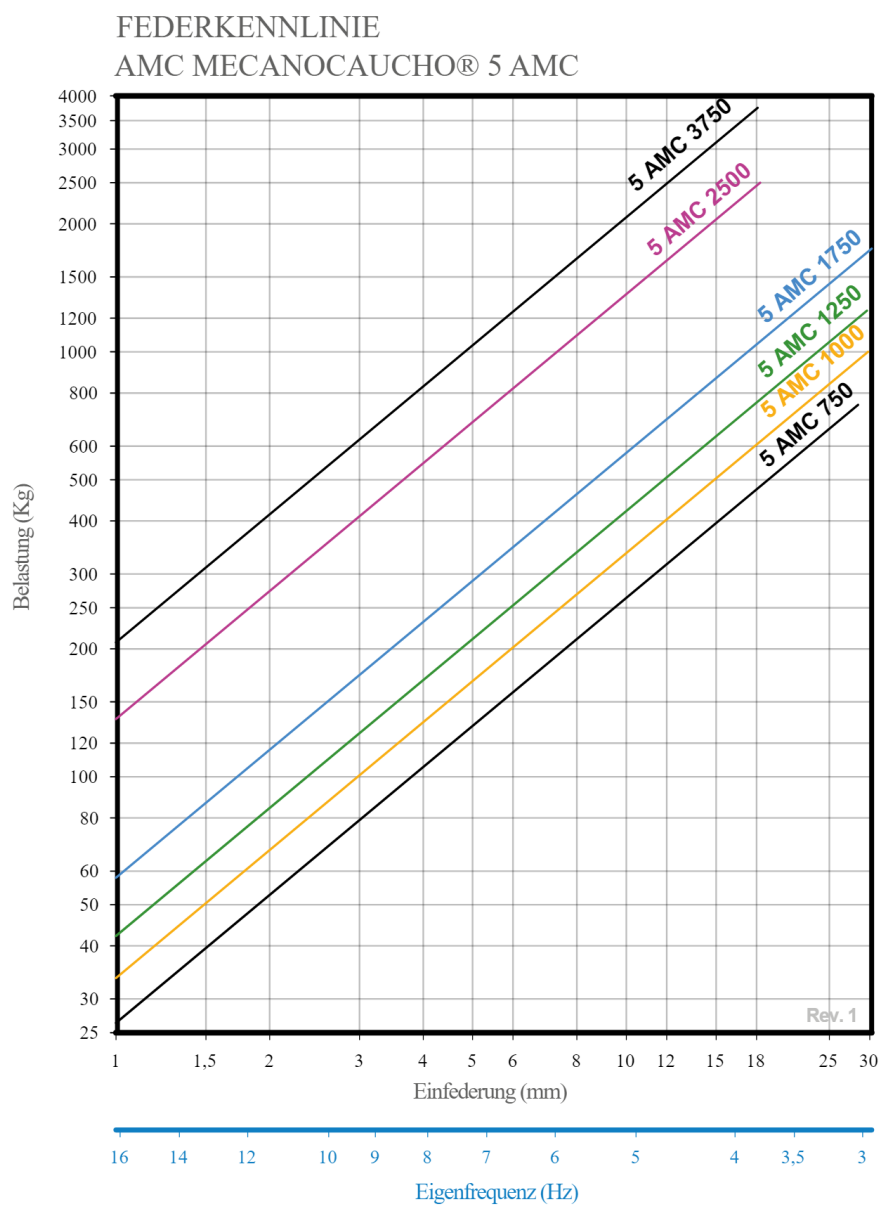

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com