

Supports antivibratoires AN

Support antivibratoire à rigidité réglable par empilage, conçu pour l'isolation des vibrations axiales et protégé par un revêtement zinc-nickel contre la corrosion.



Les **supports antivibratoires AN AMC-MECANOCAUCHO®** sont spécialement conçus pour les applications dans lesquelles les vibrations et les efforts dynamiques se produisent principalement dans la **direction axiale**.

Leur conception permet d'obtenir un comportement élastique spécifique en **traction et en compression**. Les supports peuvent être **empilés afin d'adapter la rigidité axiale** aux caractéristiques de l'installation et au niveau d'isolation vibratoire recherché.


Cette possibilité de réglage les rend particulièrement intéressants pour les applications nécessitant une **maîtrise précise de la rigidité et des déplacements axiaux**, notamment sur les équipements soumis à des efforts alternés.

Les parties métalliques robustes bénéficient d'un **revêtement zinc-nickel offrant une protection élevée contre la corrosion**, y compris dans les environnements extérieurs exposés à l'humidité et au brouillard salin.





Plans

AN-60

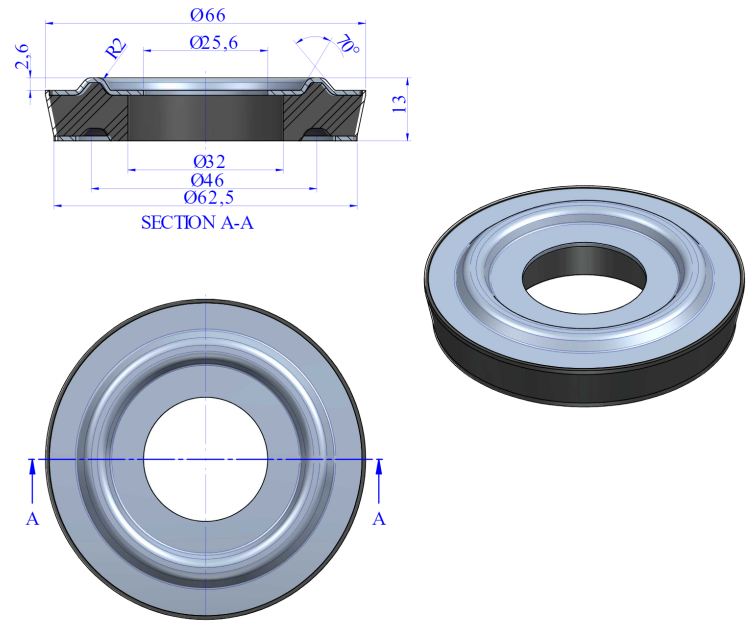

Type	Code	Charge Max.(kg)	Flèche(mm)	Shore	Poids(kg)
AN-60	180239	700	1,8	60Sh	0.054

Propriétés élastiques

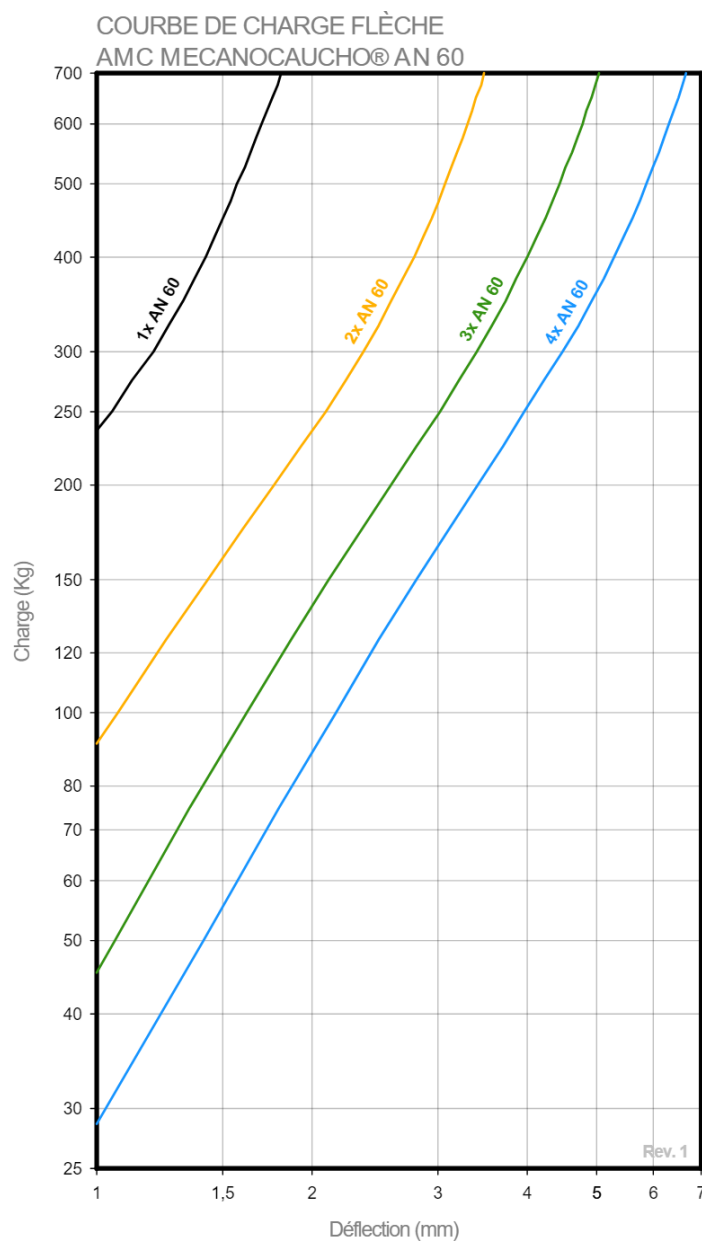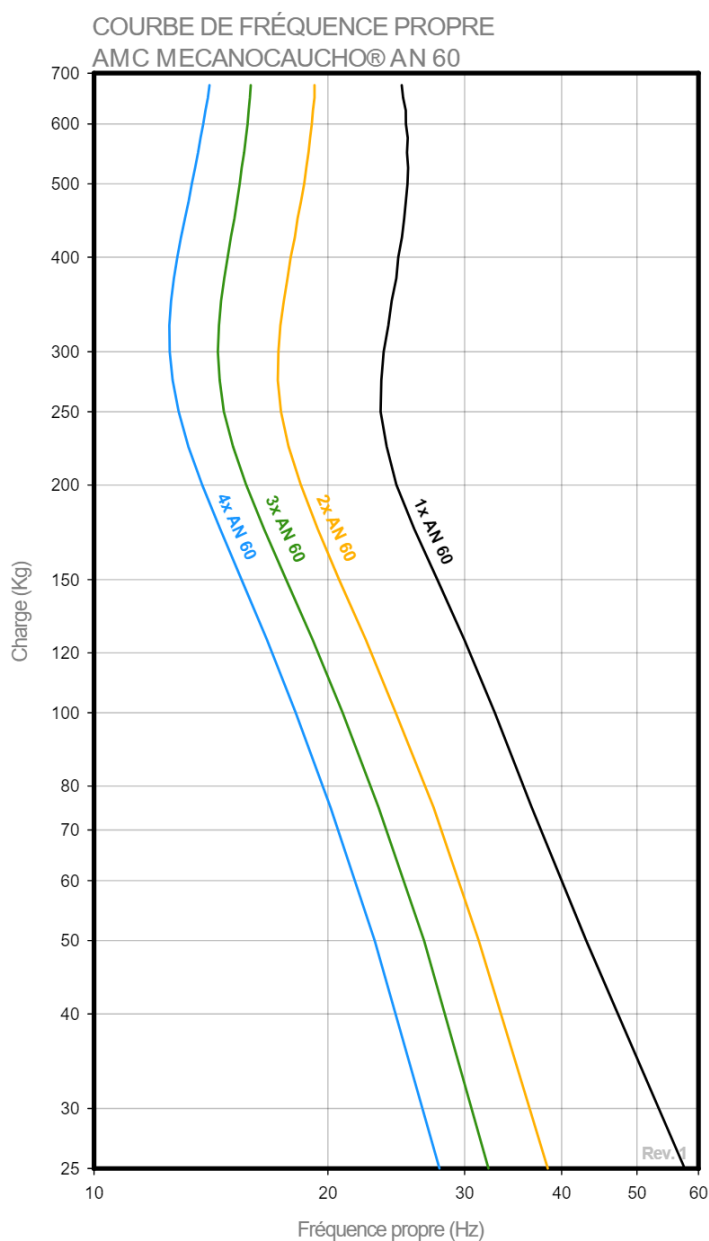

Caractéristiques techniques

Les supports antivibratoires AMC-MECANOCAUCHO® de type AN-60 sont idéaux pour les charges axiales de compression ou de traction.

En fonction du nombre de supports antivibratoires AN-60 empilés, la rigidité du système peut être ajustée pour répondre aux exigences de l'application.