

Supporti antisismici precaricabili 4V-SX

Supporto antisismico con precarico regolabile. Facilita il montaggio, evita assestamenti bruschi e offre un isolamento ottimale con sicurezza antisismica.



I **supporti V-SX** sono in grado di raggiungere frequenze naturali molto basse, da 2 a 3Hz. Inoltre, questo supporto incorpora un tappetino in Sylomer® che garantisce un buon isolamento anche alle frequenze medio-alte. Grazie alla combinazione molla-Sylomer®, questo supporto è in grado di fornire un ottimo isolamento in tutta la gamma di frequenze.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni


4V-SX PRECARICABILE ANTISISMICI + SYLOMER®

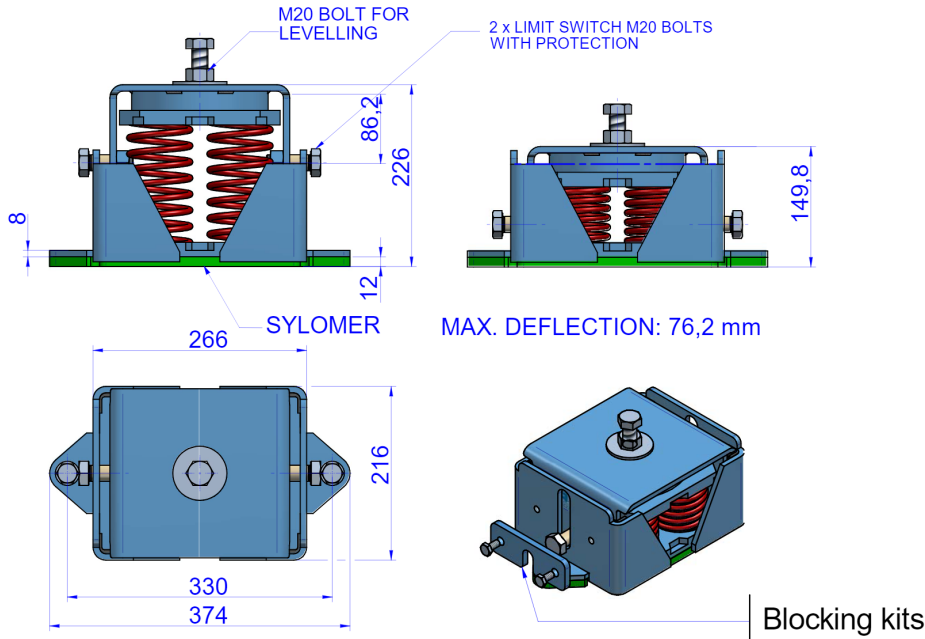

Tipo	Codice	Molle Color	Carico Max.(kg)	K(N/mm)	Peso(kg)
4V-SX PRECARICABILE ANTISISMICI + SYLOMER®	20802	BLUE	407	53,6	32
	20803	WHITE	578	74,4	32
	20804	BLACK	748	99,6	32
	20805	BEIGE	1052	138,4	32
	20806	RED	1356	172	32
	20800	GREY	2037	273,6	32
	20807	GREEN	2712	351,2	32
	20808	BROWN	4256	601,2	32

Proprietà elastiche

LOAD DEFLECTION GRAPH
AMC MECANOCAUCHO® 4V-SX

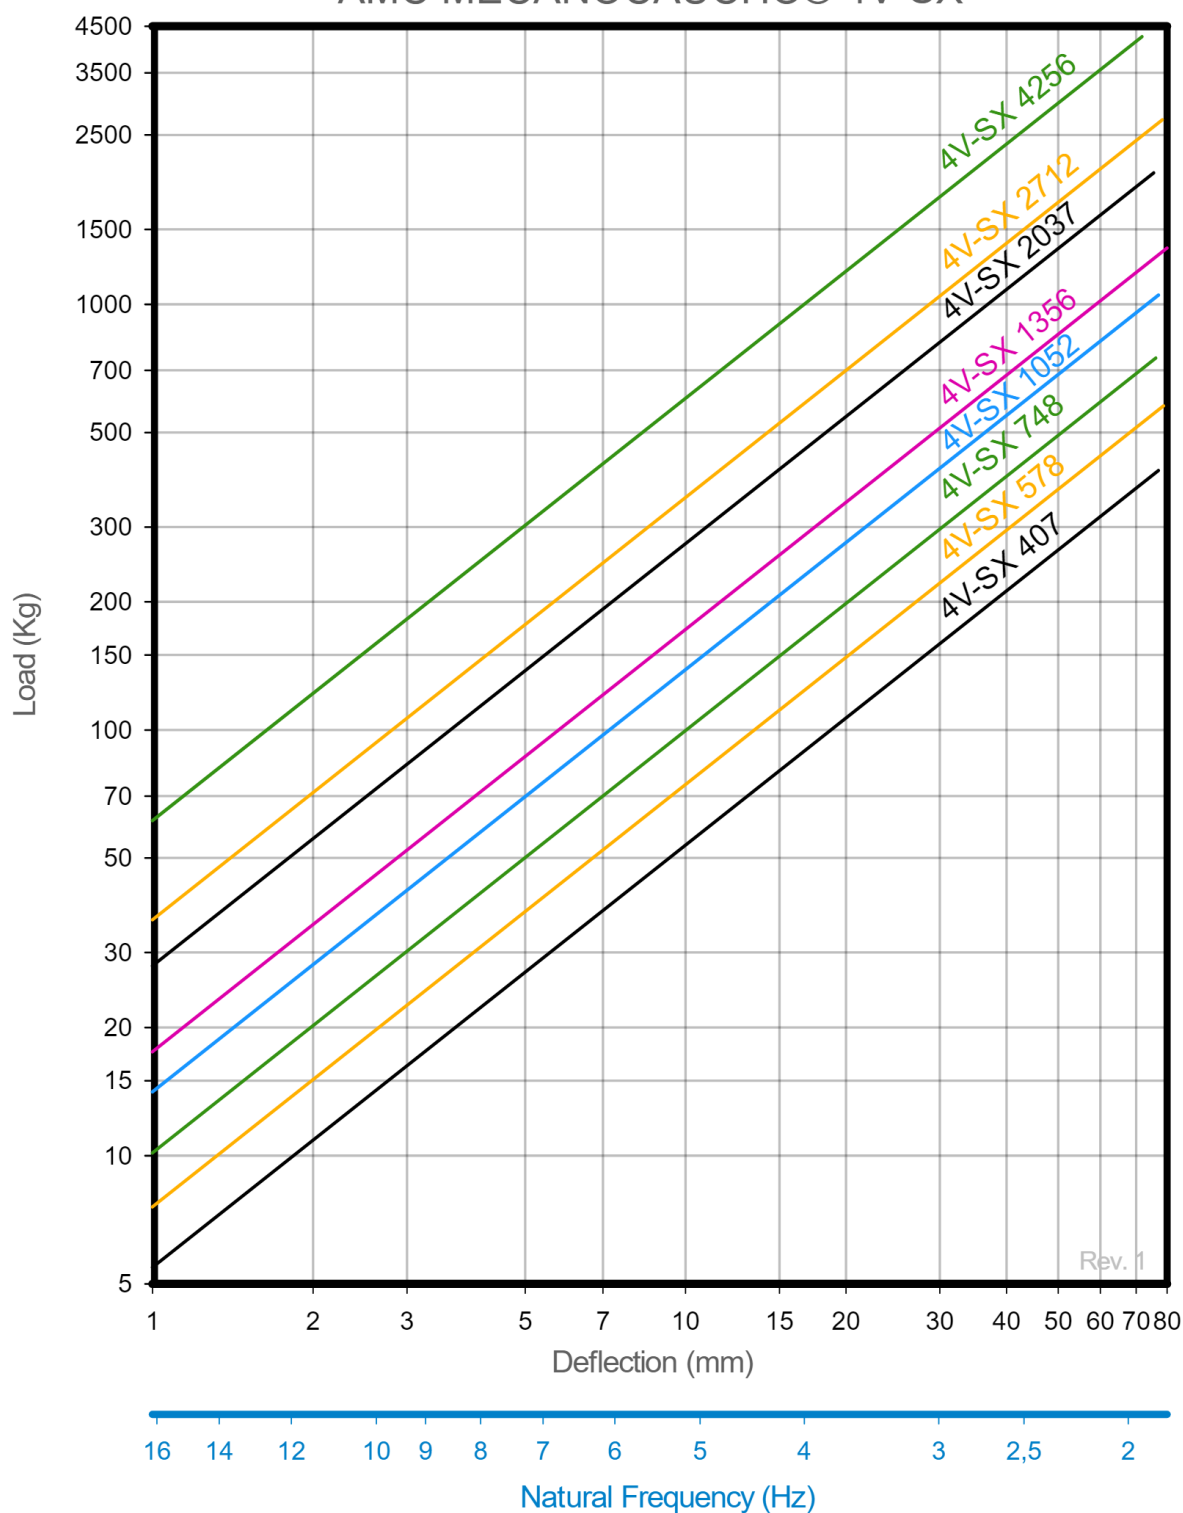

Caratteristiche tecniche

Questa gamma di supporti è composta da:

- Una molla con elevata elasticità e frequenza naturale molto bassa.
- Un sistema di livellamento incorporato.
- Un sistema di precarico incorporato.
- Un cuscinetto in Sylomer® sotto la base del supporto per isolare le frequenze medio-alte.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com