

Puffer ad anello

Supporto antivibrante anulare, molto elastico ed economico, ideale per isolare le vibrazioni in attrezzature leggere, ventilatori e apparecchi sensibili.




I puffer AMC-Mecanocaucho® sono dispositivi adatti ad installazioni fisse elastiche. Si prestano a molteplici applicazioni, soprattutto per sospensioni elastiche e per l'isolamento antivibrante di macchine e diversi organi meccanici. Sono costituiti da una parte in gomma con due strutture metalliche parallele alle estremità, che ne permettono il fissaggio con inserti filettati nel modello "Tipo C" o con viti filettate nel modello "Tipo A" oppure una combinazione di entrambi nel modello "Tipo B". La parte in gomma può essere cilindrica nei casi in cui è necessaria maggior capacità di carico, o a forma sgolata quando è necessaria una maggior elasticità in tutte le direzioni.



Disegni

828 / 829 / 830 / 831

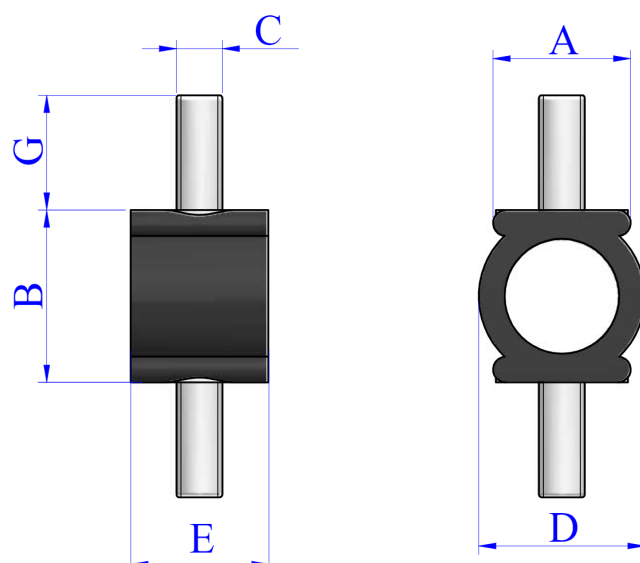

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	G(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max. (kg)	Flessiones(mm)
828	-	9,5	18	M-4	14	14	10	7	130003	1,25	1,2
829	-	9,5	18	M-4	14	14	10	7	130001	2,5	1
830	-	24	30	M-8	29	24	20	41	130004	3,5	6
831	-	24	30	M-8	29	24	20	41	130002	8	6

Caratteristiche tecniche

A seconda della dimensione della parte in gomma, i puffer AMC-Mecanocaucho® rendono una maggiore o minore elasticità,

questa è maggiore soprattutto nelle direzioni perpendicolari al suo asse (taglio).

I puffer AMC-Mecanocaucho®, si prestano per realizzare unioni che permettono importanti spostamenti relativi, fino a diversi

millimetri (nel caso di dilatazioni termiche, deformazioni di telaio, ecc.).

I puffer AMC-Mecanocaucho® si prestano molto bene all'isolamento di macchine dove le vibrazioni sono perpendicolari al loro

asse, eccetto il caso in cui gli sforzi applicati in questo senso siano eccessivi.