

Bussole Eccentriche

Giunti eccentrici compatti e robusti con grande elasticità verticale e isolamento dinamico, adatti per sospensioni e normative FOPS/ROPS.



Nella bussola eccentrica i punti centrali delle parti metalliche interna ed esterna non corrispondono. Questo per dare alla bussola una maggiore flessibilità nella direzione del carico principale e mantenere lo stesso controllo nelle altre direzioni.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Disegni

MINI

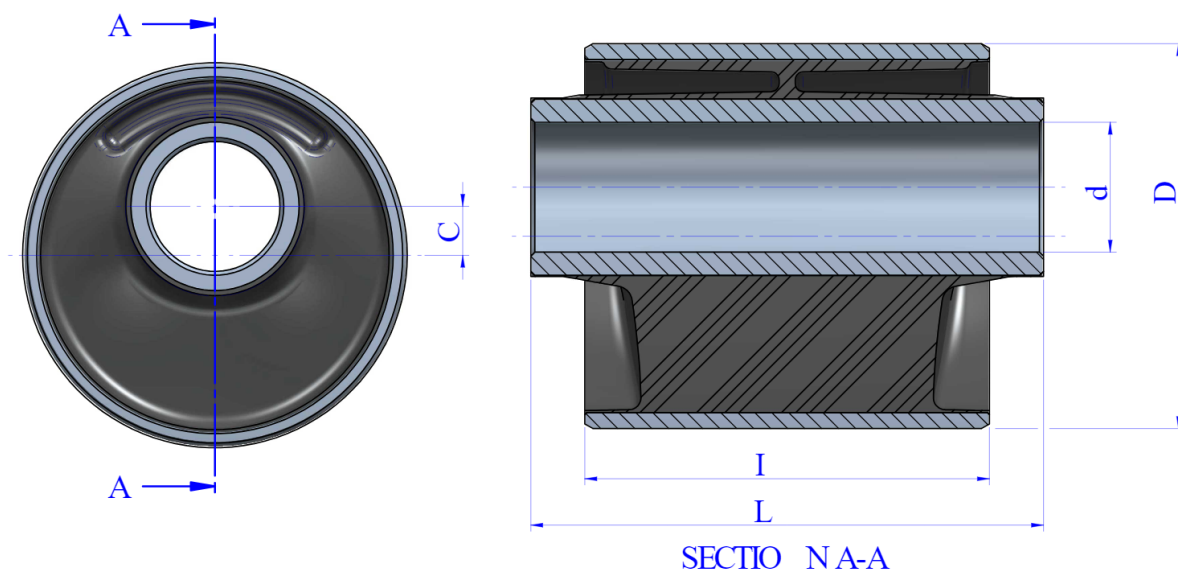

Tipo	d(mm)	C(mm)	D(mm)	I(mm)	L(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
MINI	16,2	6,1	48	50,5	64	311	154161	110	45 Sh
							154163	180	60 Sh

SMALL

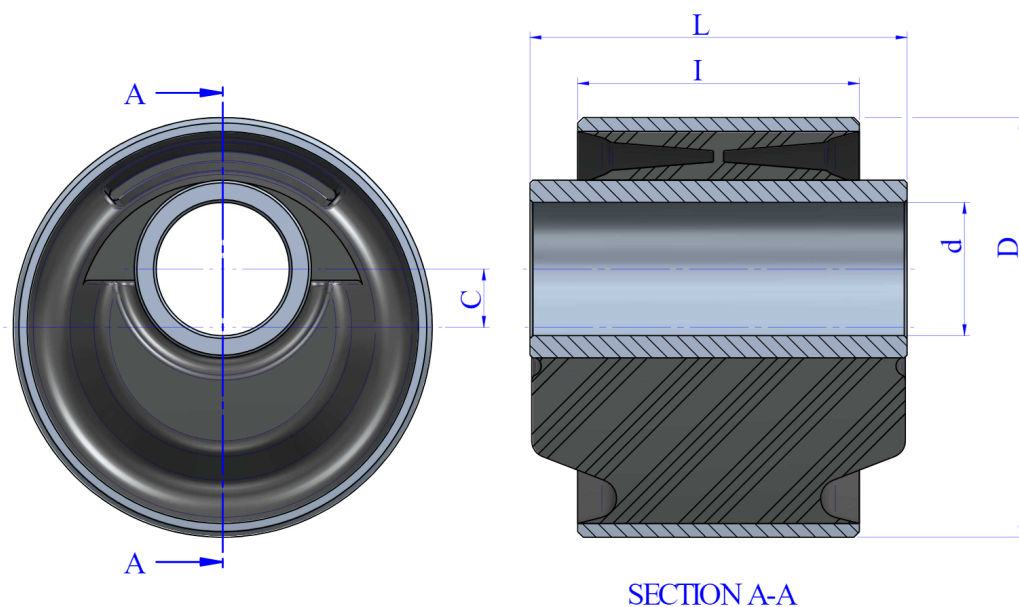

Tipo	d(mm)	C(mm)	D(mm)	I(mm)	L(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
SMALL	24	10,5	75.6	50,8	68	554	154159	200	45 Sh
							154158	390	60 Sh




AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

LARGE

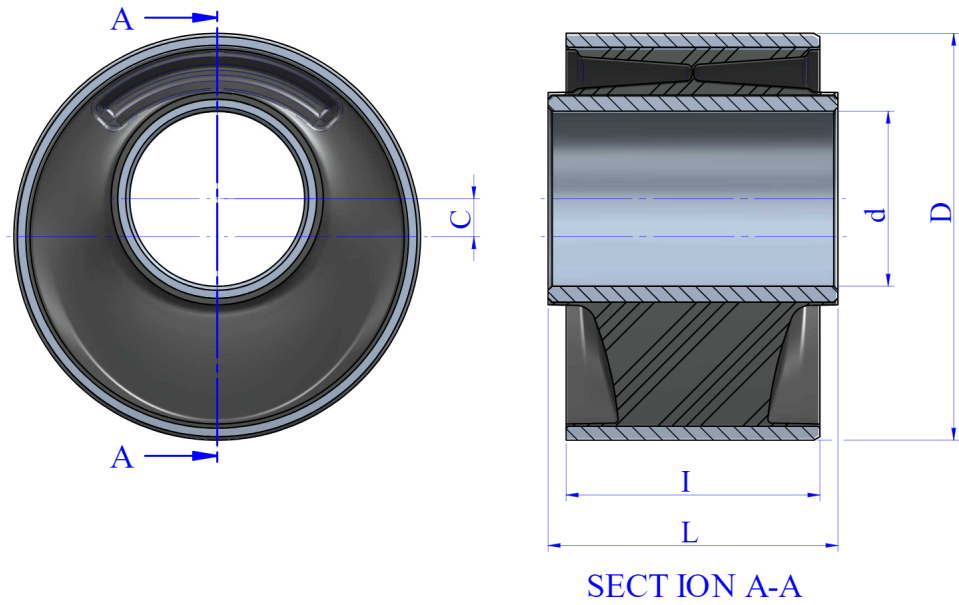

Tipo	d(mm)	C(mm)	D(mm)	I(mm)	L(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
LARGE	43,7	9,5	101,6	63,4	72,4	1096	154154	290	45 Sh
							154155	510	60 Sh

100 HD

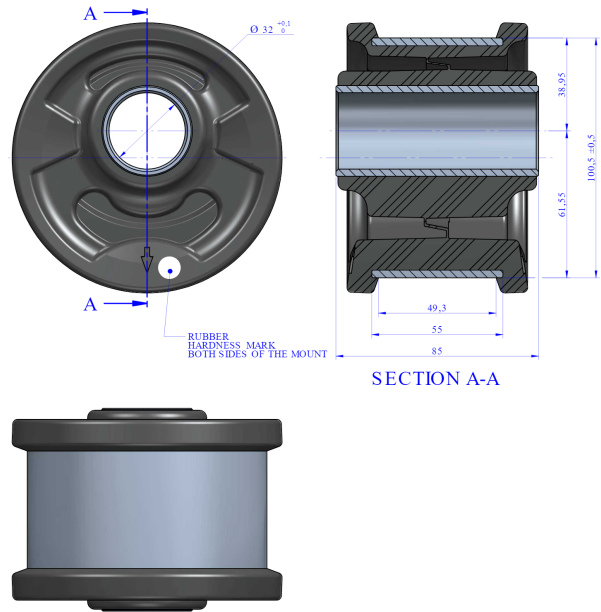

Tipo	d(mm)	C(mm)	D(mm)	I(mm)	L(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
100 HD	-	-	-	-	-	1046	154181	290	50 Sh
							154182	350	55 Sh
							154183	430	60 Sh
							154184	565	70 Sh



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com


Ø90

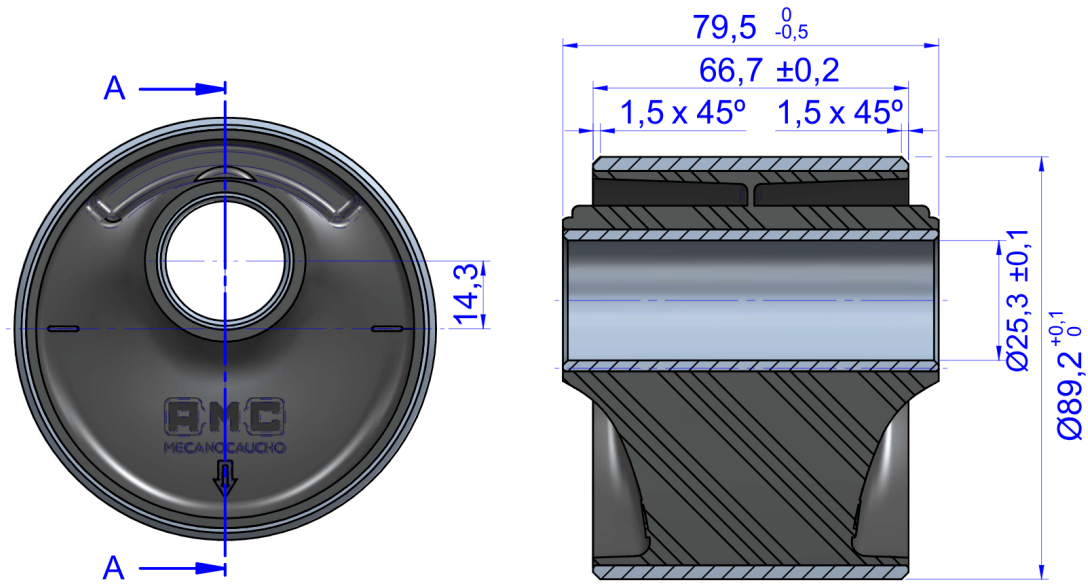


SECTION A-A

Tipo	d(mm)	C(mm)	D(mm)	l(mm)	L(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
Ø90	-	-	-	-	-	805	154136	350	65 Sh

100 RD

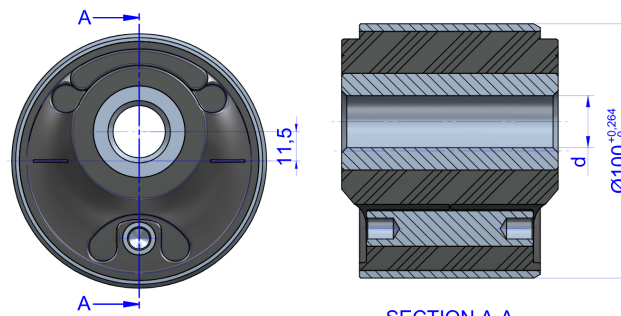

SECTION A-A

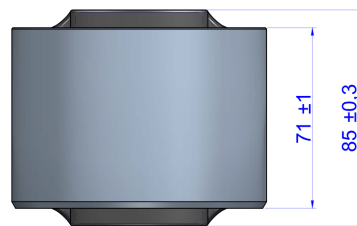

Tipo	C(mm)	D(mm)	l(mm)	L(mm)	Codice	Carico Max.(kg)	d(mm)	Durezza	Peso(gr)
100 RD	-	-	-	-	154192	300	20,5±0,3	45 Sh	1558
					154175	450	20,5±0,3	50 Sh	1442
					154188	600	20,5±0,3	65 Sh	1558
					154195	450	25	50 Sh	1558
					154189	500	25	65 Sh	1470
					154202	450	32	50 Sh	1440


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

110 HD

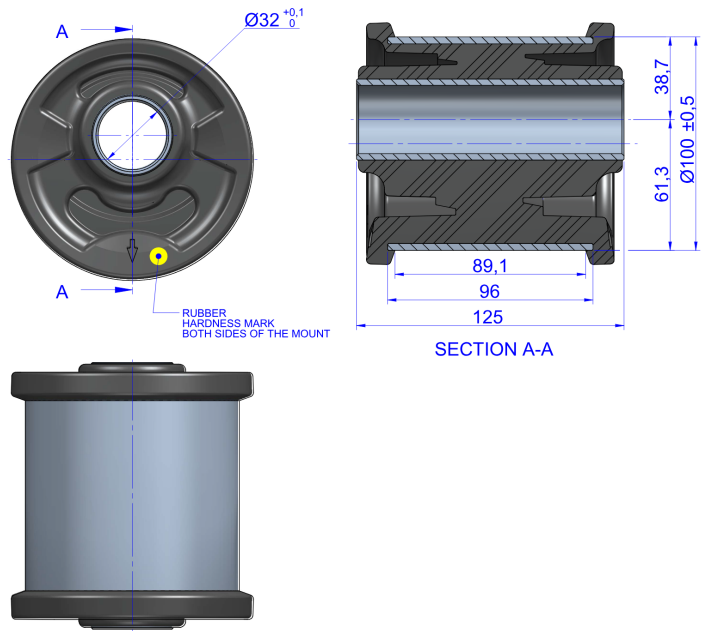

Tipo	d(mm)	C(mm)	D(mm)	I(mm)	L(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
110 HD	-	-	-	-	-	1663	154067	550	40Sh
							154142	700	50Sh
							154143	850	60Sh
							154144	1200	70Sh



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es




www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® BUSSOLA ECCENTRICA

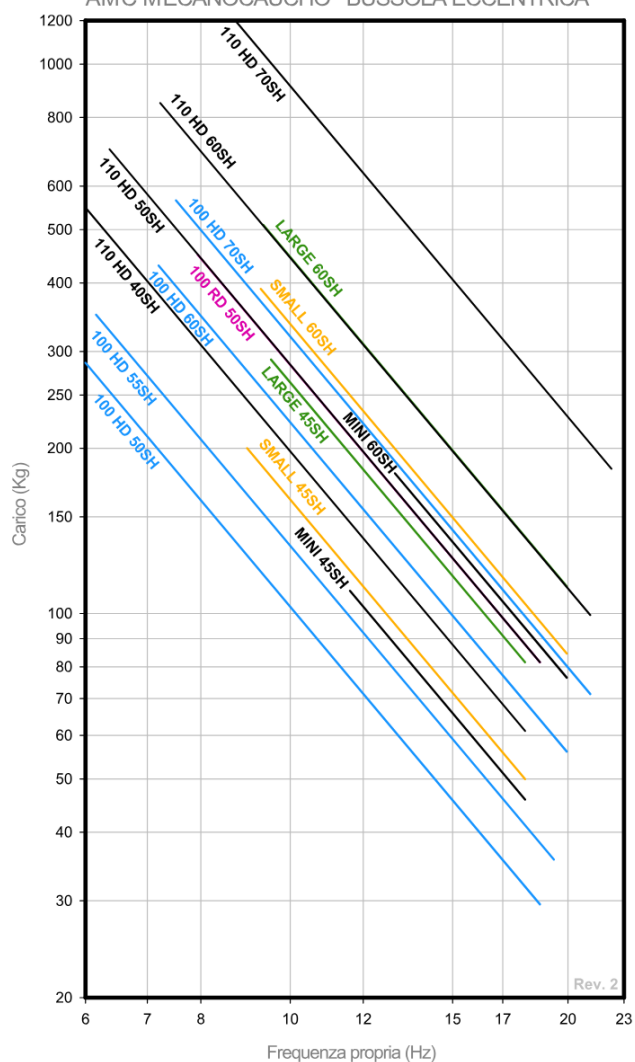

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® BUSSOLA ECCENTRICA

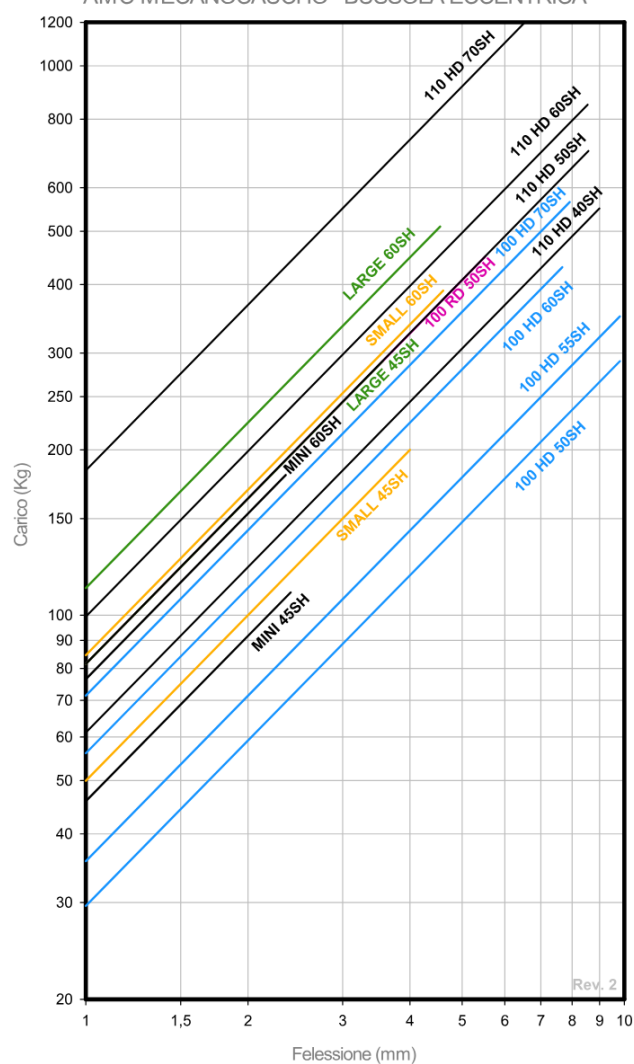

AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Caratteristiche tecniche

- Smorzamento e isolamento delle vibrazioni ottimale.
- Adatta all'utilizzo per costruzioni robuste e in sicurezza.
- Semplicità di installazione e applicazione.
- L'elastomero può essere utilizzato in particolari condizioni di lavoro come ad esempio alte temperature, immerso in olio, alle intemperie, ecc.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com