

# Supporti AT

Supporto antivibrante tubolare con flangia, alta stabilità e grande isolamento per motori, compressori e macchinari industriali.




Il supporto AT è concepito specificamente per l'isolamento di medie e alte frequenze. È costituito da una boccia di gomma tra due strutture tubolari concentriche. La struttura interna è un tubo cilindrico. Anche la struttura esterna è tubolare, con una flangia nella quale si trovano i fori di fissaggio.




## Disegni

### AT 000

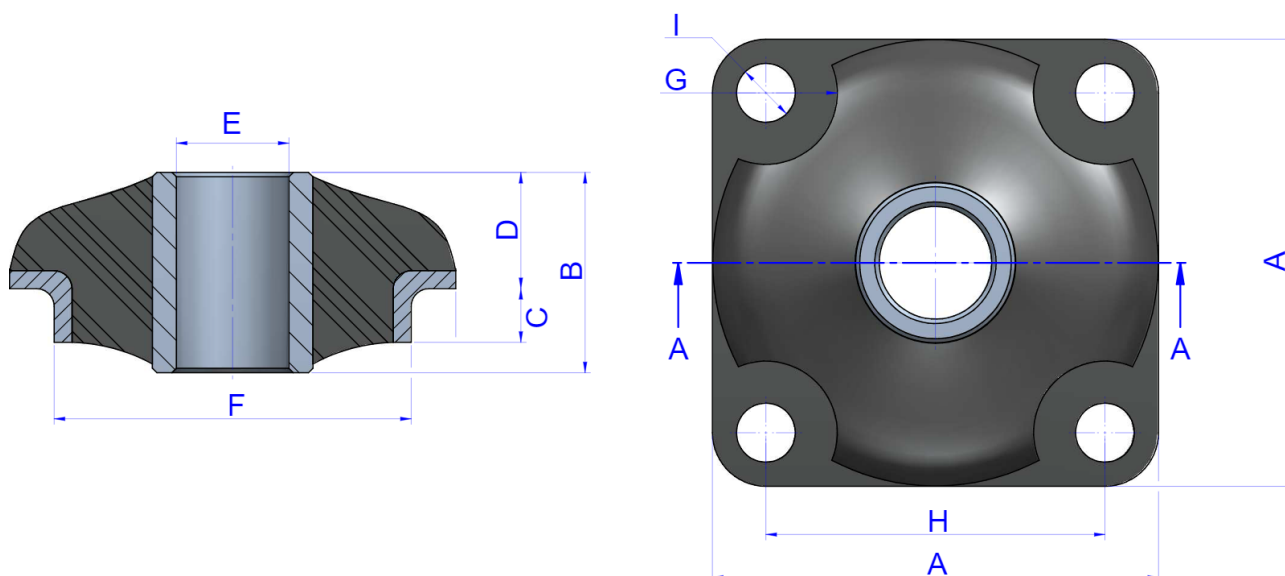


| Tipo   | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 000 | 25     | 11     | 3      | 6,5    | 6,4    | 20     | 4      | 19     | 3,2    | -      | -      | -      | - | 8         | 3    | 132171 | 6                | 45 Sh   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132172 | 8                | 60 Sh   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132173 | 10               | 75 Sh   |

### AT 00

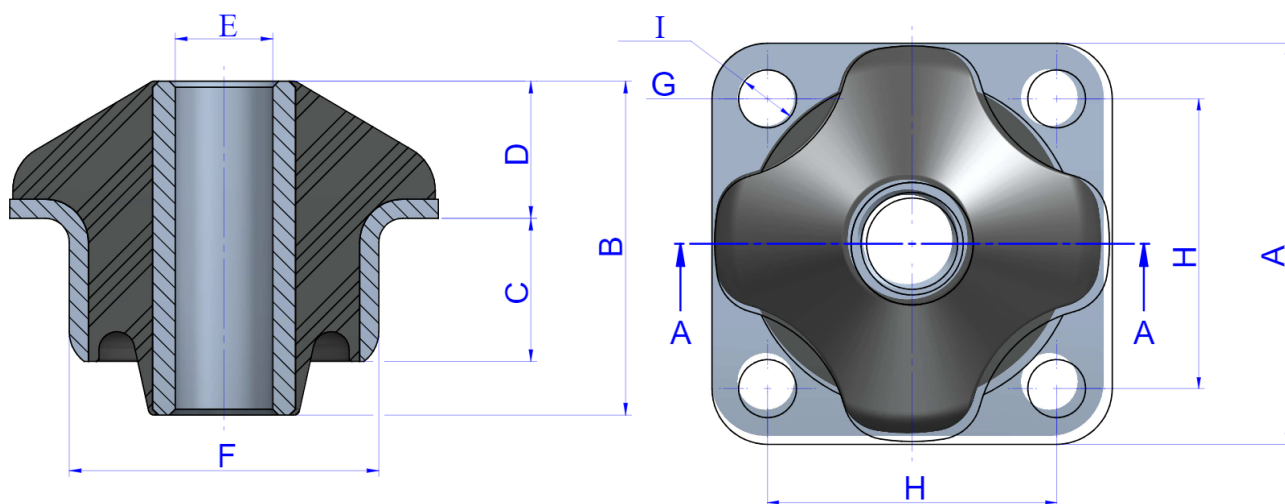


| Tipo  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 00 | 36     | 28     | 12     | 11,5   | 8,2    | 26     | 12     | 26     | 5,2    | -      | -      | -      | - | 39        | 3    | 132101 | 20               | 45 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132102 | 30               | 60 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132103 | 40               | 75 Sh   |

## AT 02

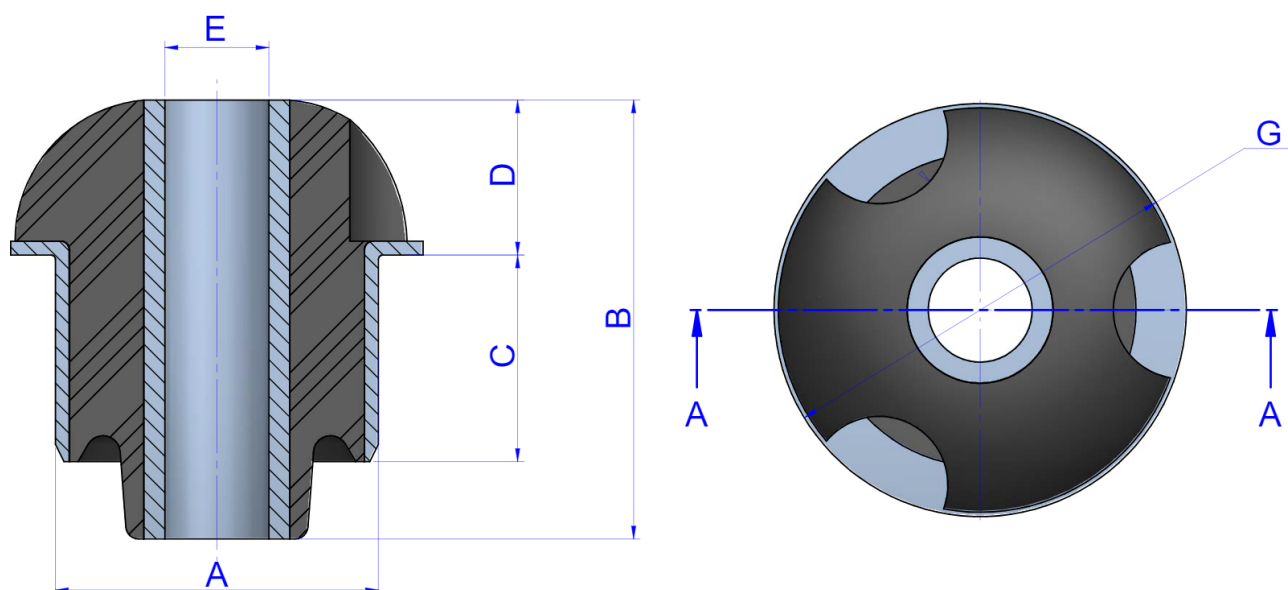


| Tipo  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 02 | 48     | 51     | 24     | 18     | 12,1   | 37,6   | 8      | -      | -      | -      | -      | -      | - | 144       | 1    | 132104 | 65               | 45 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132105 | 85               | 60 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132106 | 110              | 75 Sh   |

## AT 10

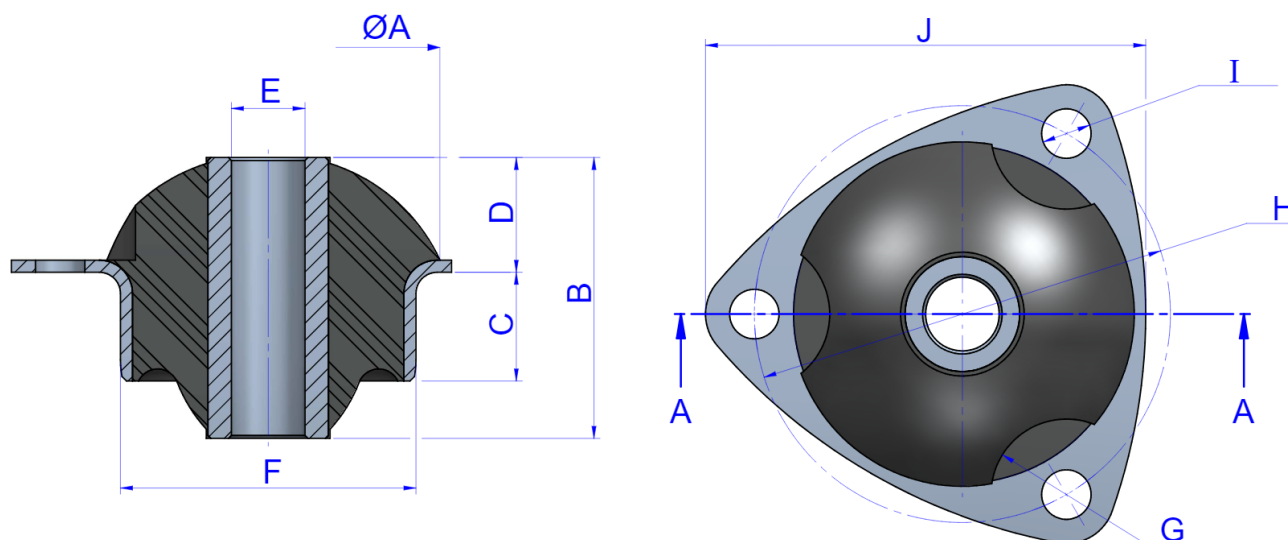


| Tipo  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 10 | 57     | 46,5   | 18     | 19     | 12,2   | 49     | 12,5   | 69     | 8,2    | 73     | -      | -      | - | 250       | 4    | 132175 | 70               | 45 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132176 | 100              | 60 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132177 | 120              | 75 Sh   |

## AT 11

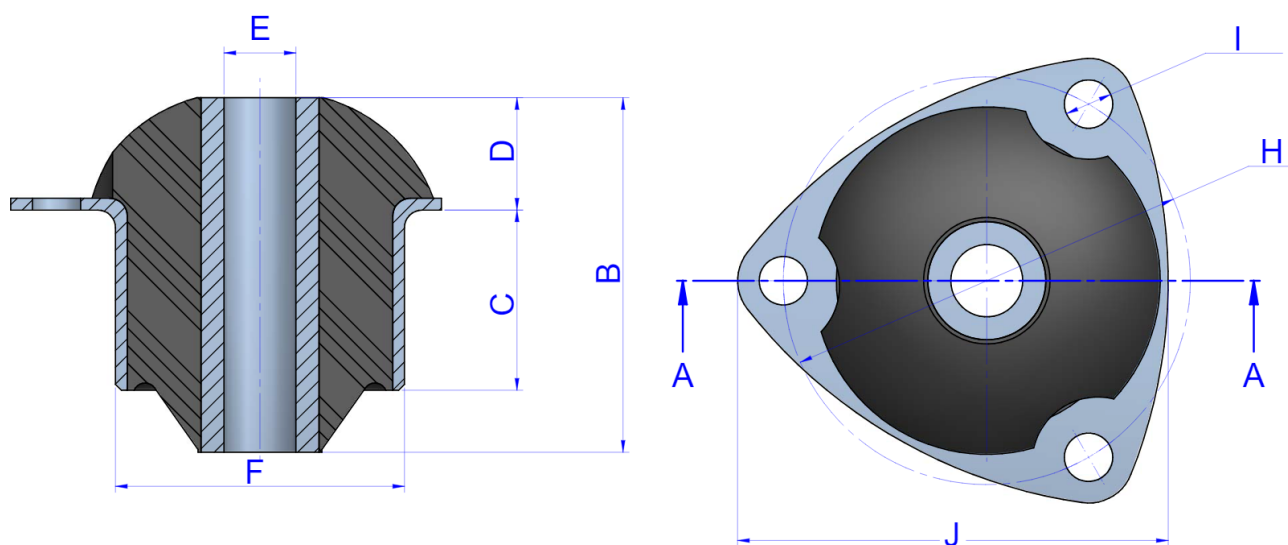


| Tipo  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 11 | 60     | 60     | 30,5   | 19     | 12,2   | 49     | 11     | 69     | 8,2    | 73     | -      | -      | - | 250       | 4    | 132107 | 85               | 45 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132108 | 120              | 60 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132109 | 150              | 75 Sh   |

## AT 20

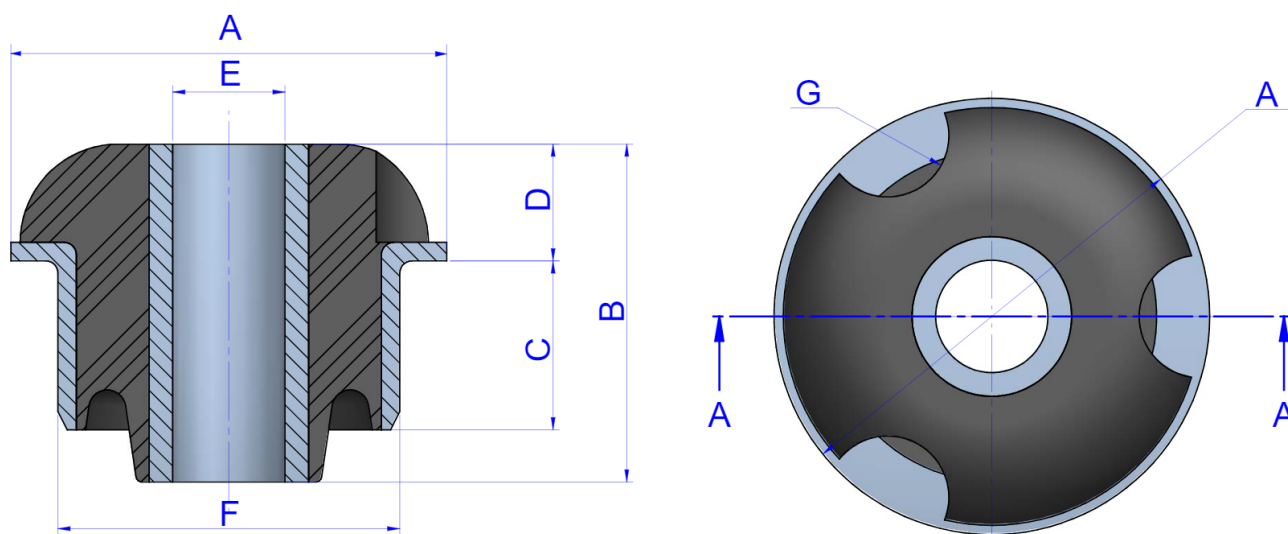


| Tipo  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 20 | 71     | 55     | 27,5   | 19     | 18,3   | 55,7   | 10     | -      | -      | -      | -      | -      | - | 344       | 1    | 132110 | 100              | 45 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132111 | 150              | 60 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132112 | 180              | 75 Sh   |

## AT 21 rotondo

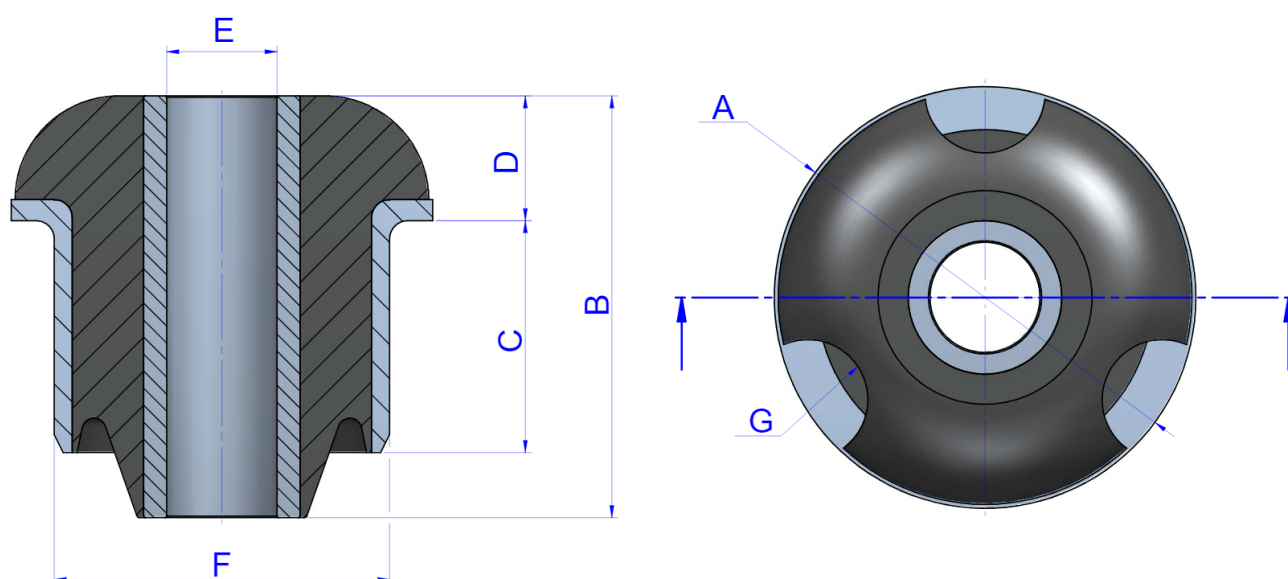


| Tipo          | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 21 rotondo | 70     | 70     | 38,5   | 20,7   | 18,3   | 55,7   | 10     | 80     | 8,5    | 86     | -      | -      | - | 437       | 1    | 132113 | 135              | 45 Sh   |
|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132114 | 190              | 60 Sh   |
|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132115 | 250              | 75 Sh   |

## AT 21 linguetta

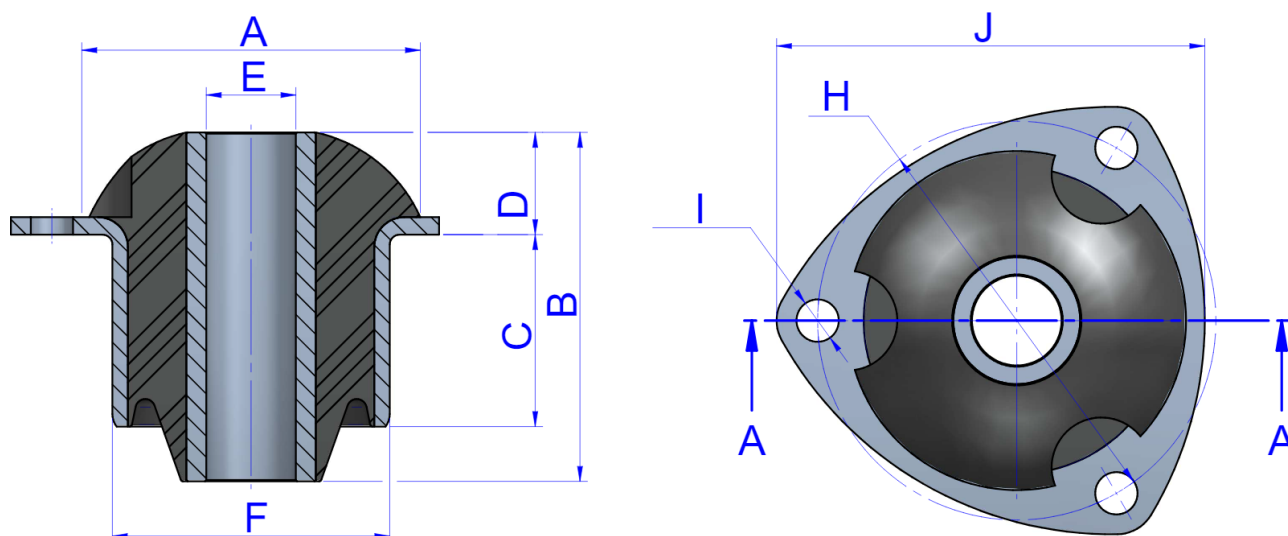


| Tipo            | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 21 linguetta | 68     | 70     | 38,5   | 20,5   | 18     | 55,7   | 10     | 80     | 8,5    | 86     | -      | -      | - | 437       | 4    | 132116 | 135              | 45 Sh   |
|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132117 | 190              | 60 Sh   |
|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132118 | 250              | 75 Sh   |

## AT 31 linguetta

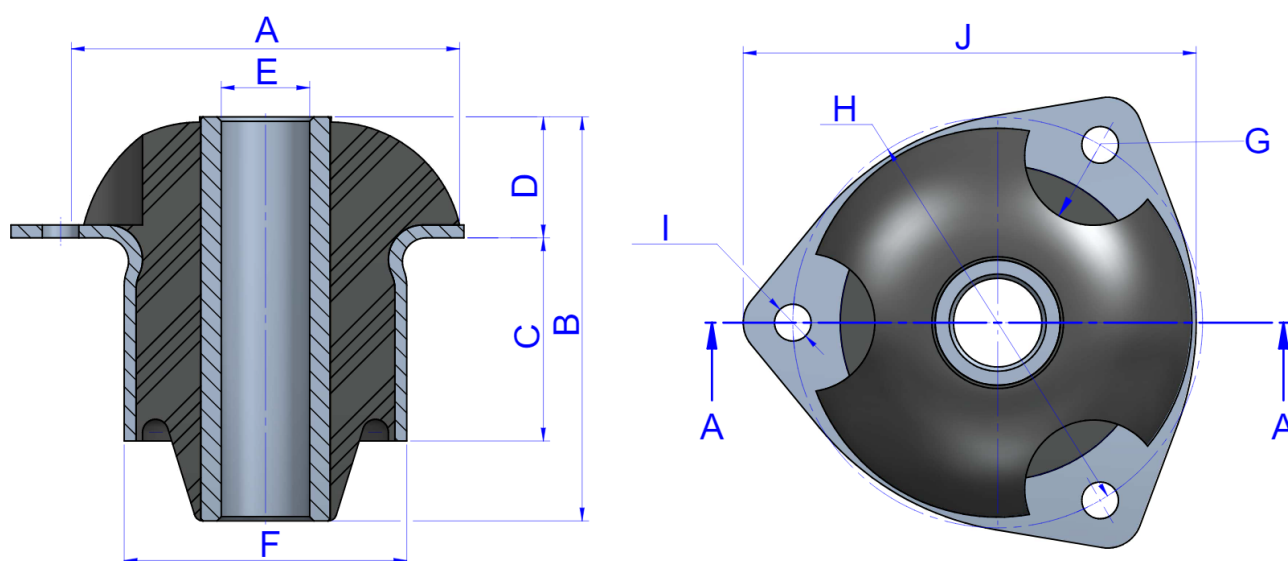


| Tipo            | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 31 linguetta | 90     | 95     | 47     | 28     | 20,2   | 65     | 16     | 95     | 8,5    | 107    | -      | -      | - | 780       | 4    | 132136 | 250              | 45 Sh   |
|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132137 | 350              | 60 Sh   |
|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132138 | 420              | 75 Sh   |

## AT 40 rotondo

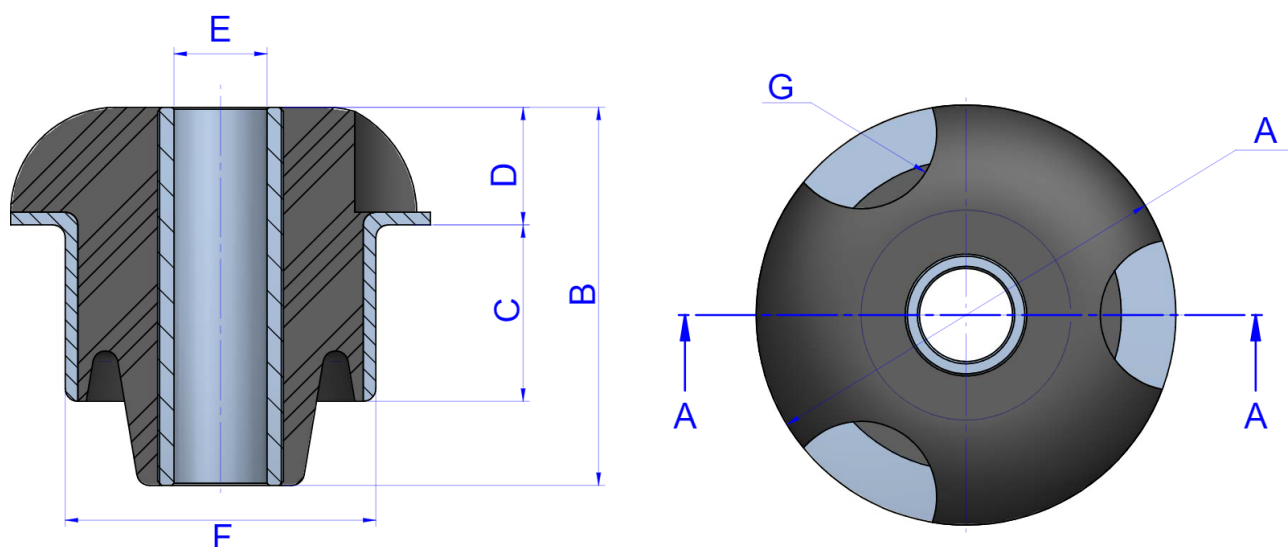


| Tipo          | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 40 rotondo | 100    | 90     | 42     | 28     | 22,2   | 74     | 18     | 100    | 8,5    | 112    | -      | -      | - | 789       | 1    | 132139 | 225              | 45 Sh   |
|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132140 | 320              | 60 Sh   |
|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132141 | 380              | 75 Sh   |

## AT 40 linguetta

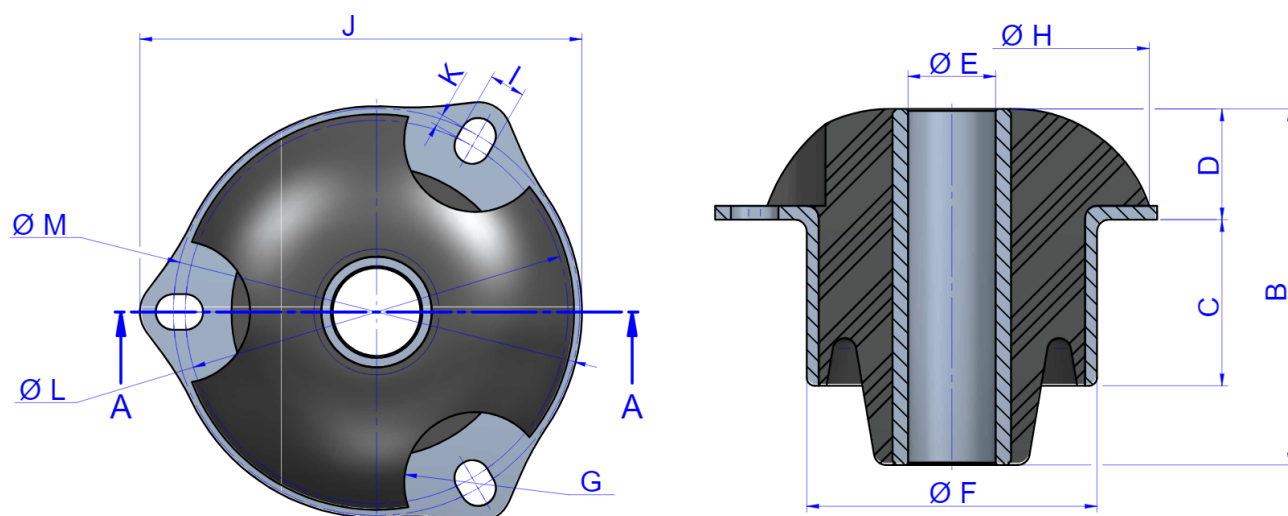


| Tipo            | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M     | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 40 linguetta | 100    | 90     | 42     | 28     | 22,2   | 74     | 18     | 100    | 8,5    | 112    | 3      | 96.9   | 102.9 | 895       | 4    | 132142 | 225              | 45 Sh   |
|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |           |      | 132143 | 320              | 60 Sh   |
|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |           |      | 132144 | 380              | 75 Sh   |

## AT 41 rotondo

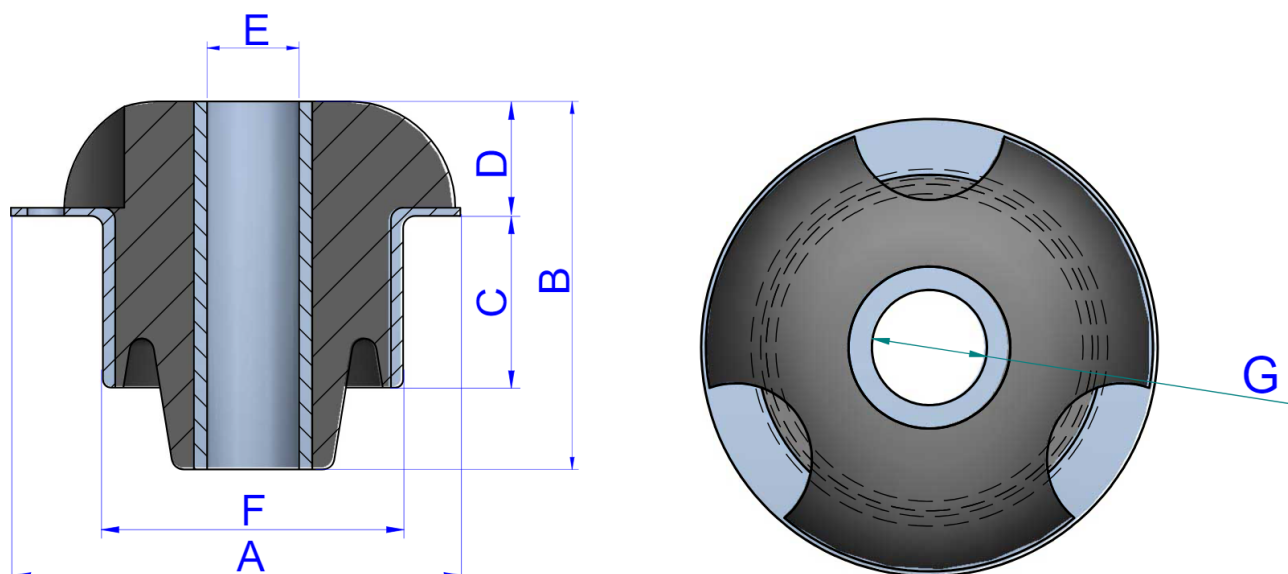


| Tipo          | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 41 rotondo | 100    | 110    | 49     | 28     | 22,2   | 74     | 18     | 100    | 8,5    | 112    | -      | -      | - | 895       | 1    | 132145 | 250              | 45 Sh   |
|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132146 | 360              | 60 Sh   |
|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132147 | 480              | 75 Sh   |

## AT 41 linguetta

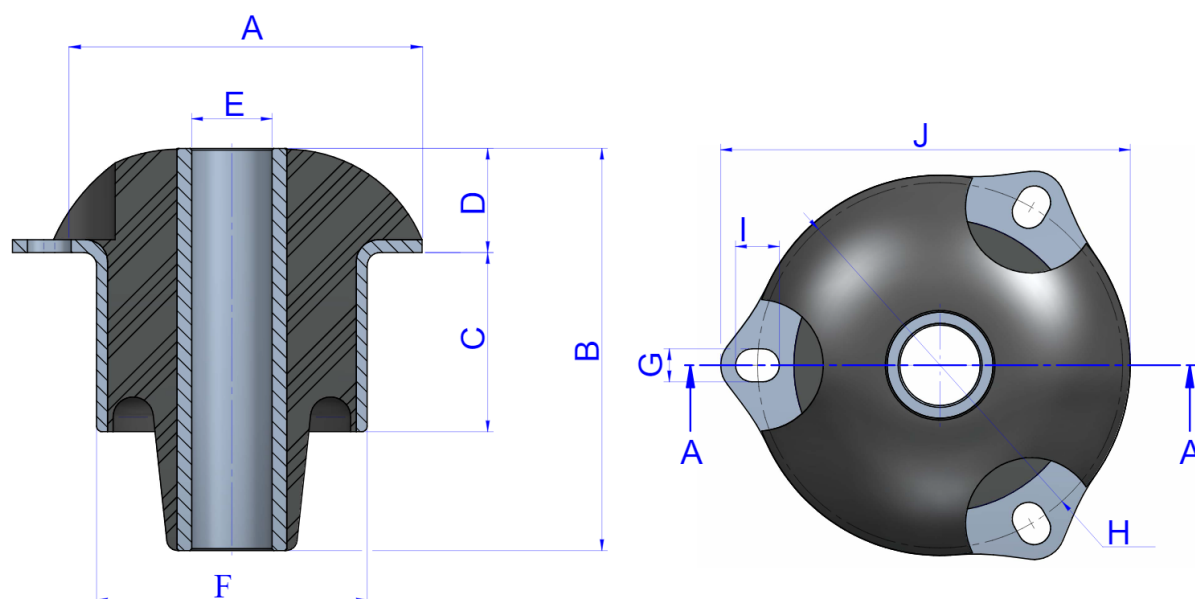


| Tipo            | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 41 linguetta | 100    | 110    | 48     | 28,5   | 22     | 74     | 18     | 100    | 8      | 112    | -      | -      | - | 900       | 4    | 132148 | 250              | 45 Sh   |
|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132149 | 360              | 60 Sh   |
|                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132161 | 480              | 75 Sh   |

## AT 70 ridotto

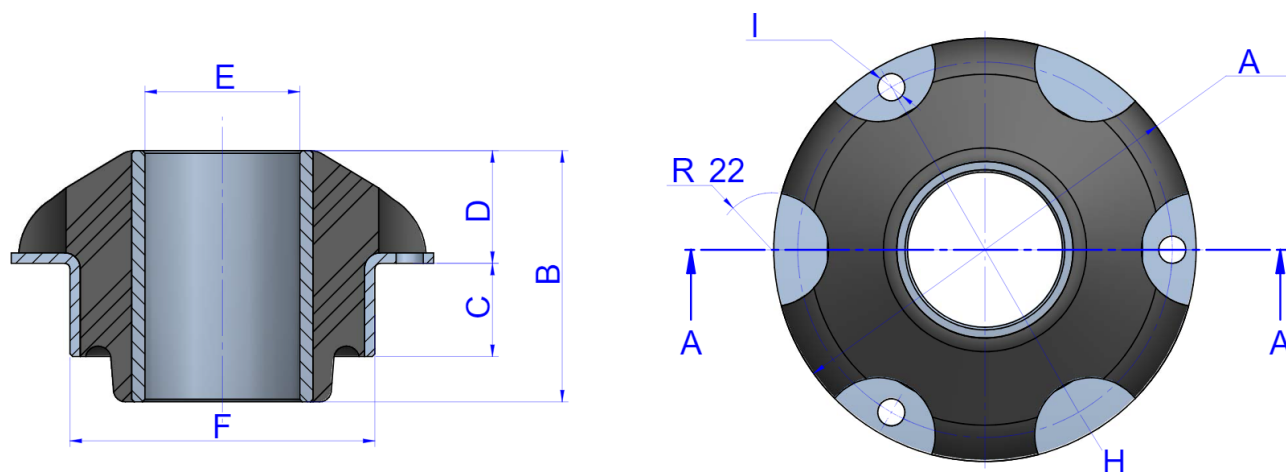


| Tipo          | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 70 ridotto | 163,5  | 97     | 36     | 43,5   | 60,2   | 118    | 22     | 145    | 10,5   | -      | -      | -      | - | 3124      | 2    | 132162 | 450              | 45 Sh   |
|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132163 | 600              | 60 Sh   |
|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132164 | 800              | 75 Sh   |

## AT 70

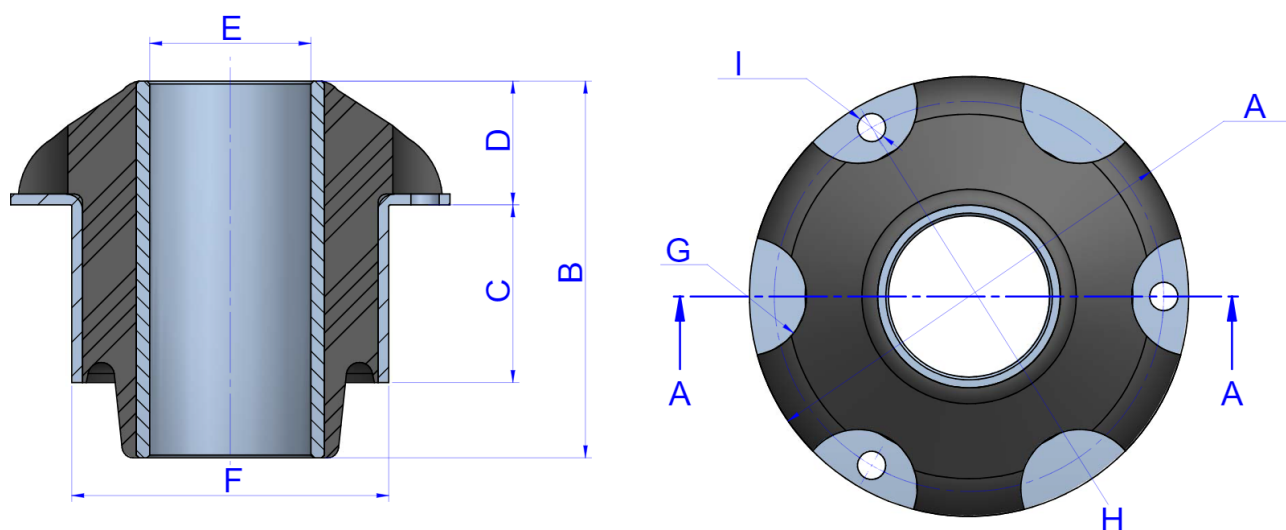





| Tipo  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 70 | 163,5  | 140    | 66     | 46     | 60,2   | 118    | 22     | 145    | 10,5   | -      | -      | -      | - | 3124      | 2    | 132165 | 700              | 45 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132166 | 900              | 60 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132167 | 1100             | 75 Sh   |

## AT 71

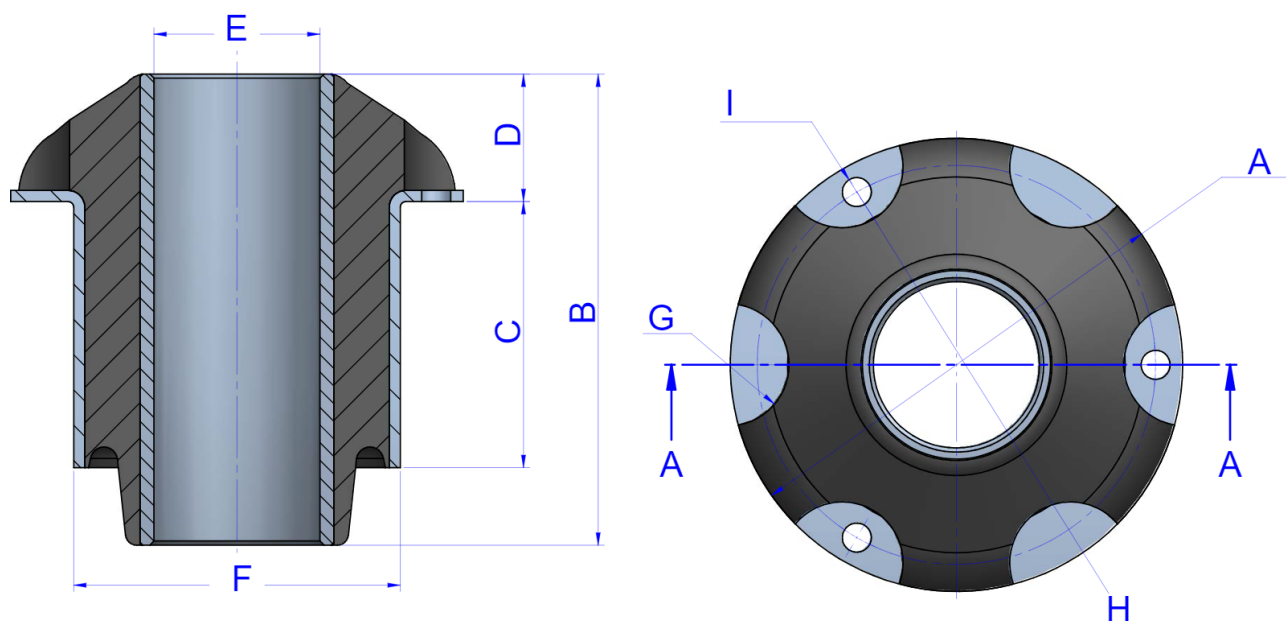

| Tipo  | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | Peso (gr) | Fig. | Codice | Carico Max. (kg) | Durezza |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|------|--------|------------------|---------|
| AT 71 | 163,5  | 170    | 96     | 46     | 60,2   | 118    | 22     | 145    | 10,5   | -      | -      | -      | - | 3790      | 2    | 132168 | 850              | 45 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132169 | 1100             | 60 Sh   |
|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |           |      | 132170 | 1400             | 75 Sh   |

## Proprietà elastiche

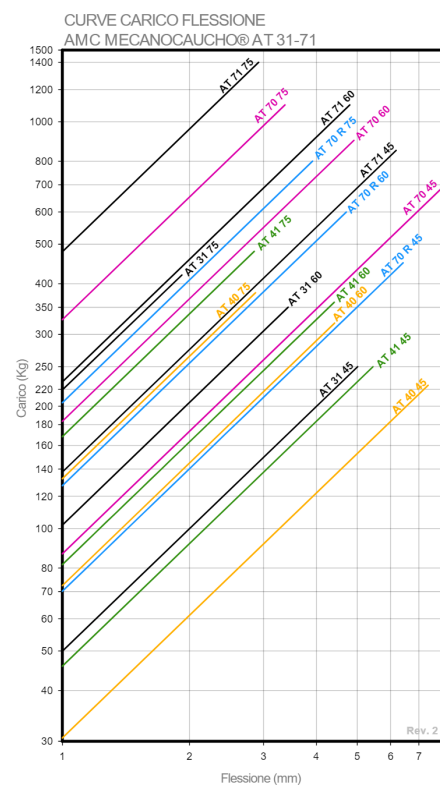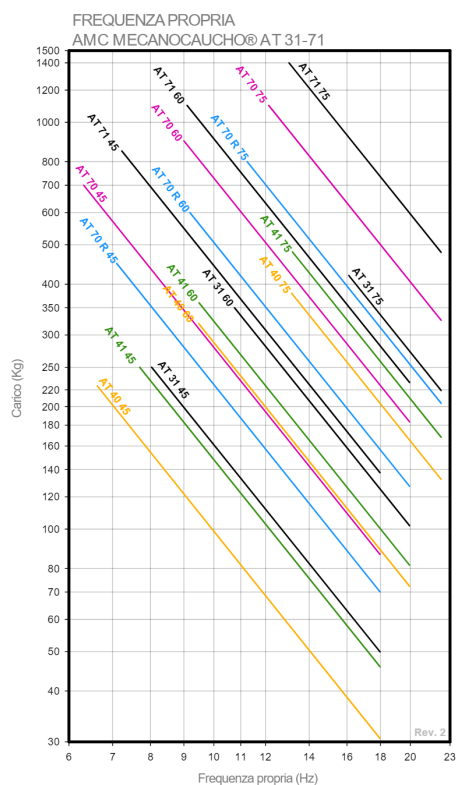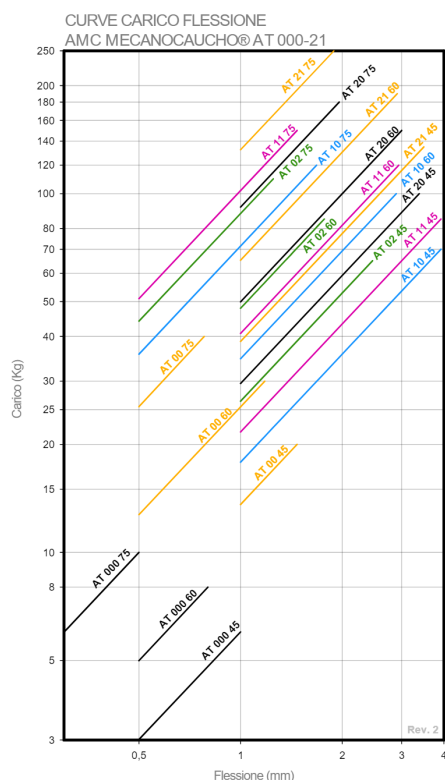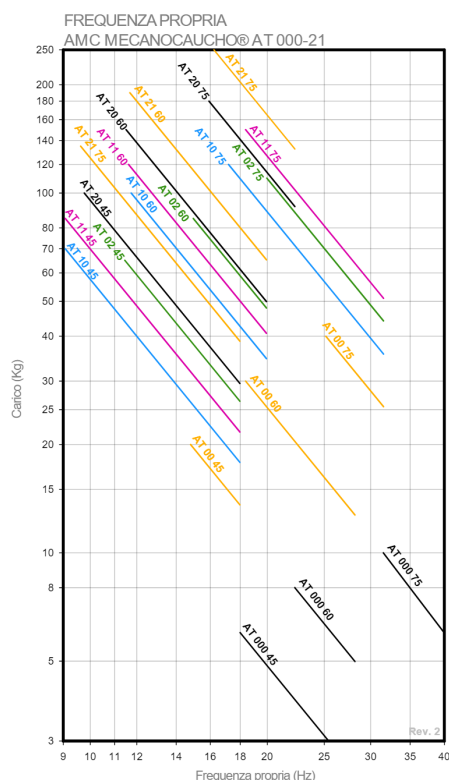

## Caratteristiche tecniche

Il supporto "A.T." possiede un'elasticità radiale, in tutte le direzioni perpendicolari al suo asse, nell'ordine di 1/4 rispetto alla sua elasticità assiale.

Si fabbricano in tre durezza per poter scegliere il supporto più appropriato (Morbida: durezza A 45, Media: durezza B 60 e Dura: durezza C 75).

