

Supports antivibratoires ATP

Supports à cloche compacts et robustes pour l'isolation vibratoire des machines, avec protection de l'élastomère contre les huiles et autres contaminants.



Les **supports antivibratoires ATP AMC-MECANOCAUCHO®** sont des supports à cloche conçus pour assurer une **isolation vibratoire efficace des machines et équipements industriels**, notamment dans les applications générant des vibrations de **moyenne et haute fréquence**.

Leur partie supérieure est constituée d'une **armature métallique en forme de cloche** qui protège l'élastomère contre les **projections d'huile, de graisse, de carburant, les poussières et autres contaminants**, améliorant ainsi la fiabilité du support dans les environnements industriels.

Grâce à leur conception **simple, compacte et robuste**, les supports ATP constituent une solution économique pour les **groupes électrogènes, motopompes, motocompresseurs, groupes hydrauliques et autres machines industrielles** nécessitant une bonne stabilité associée à une isolation vibratoire efficace.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Plans

ATP 020

FIG. 2

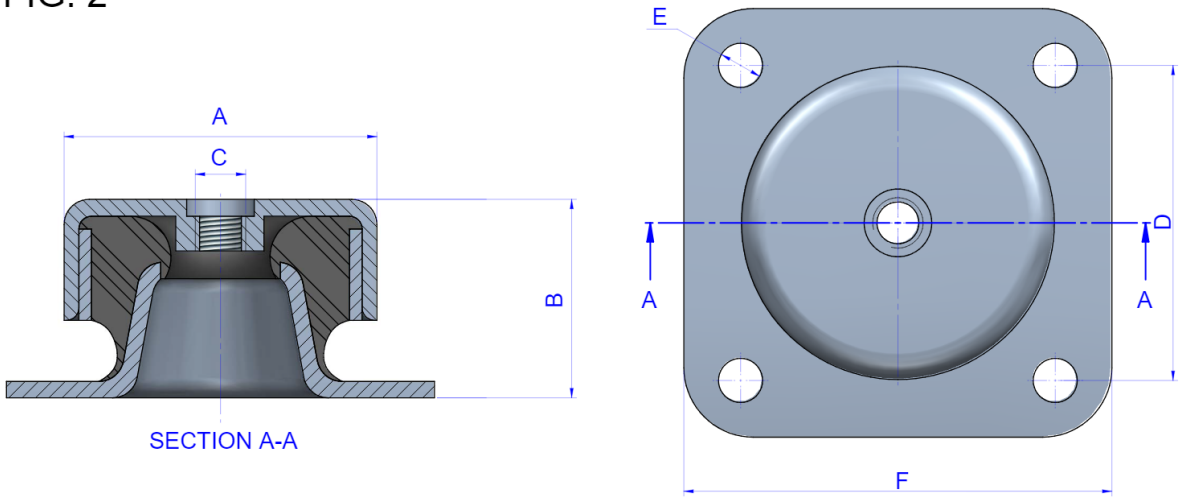

Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Poids(gr)	B1(mm)	Code	Charge Max.(kg)	Shore	Fig.
ATP 020	49,7	31,5	M-8	50	7	68	16	143	-	133101	50	45 Sh	2
										133102	75	60 Sh	2
										133103	100	75 Sh	2

ATP 120

FIG. 1


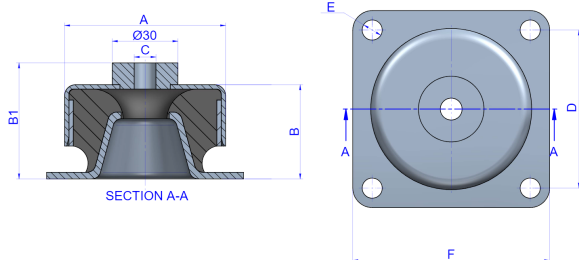


FIG. 2



Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Poids(gr)	B1(mm)	Code	Charge Max.(kg)	Shore	Fig.
ATP 120	73,6	43	M-10	72,2	9,2	90	32	379	53	133104	70	45 Sh	2
										133105	120	60 Sh	2
										133106	175	75 Sh	2
										133151	70	45 Sh	1
										133152	120	60 Sh	1
										133153	175	75 Sh	1

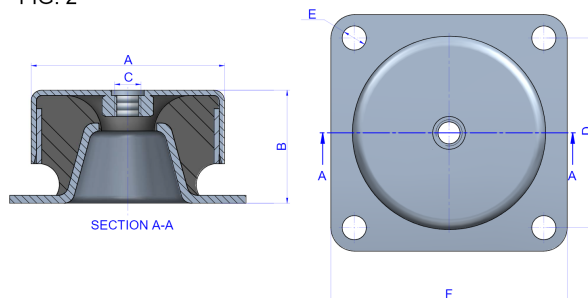

ATP 220

FIG. 1


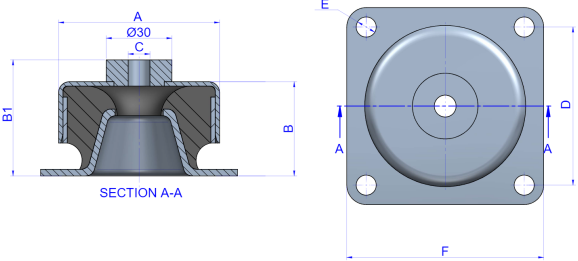


FIG. 2

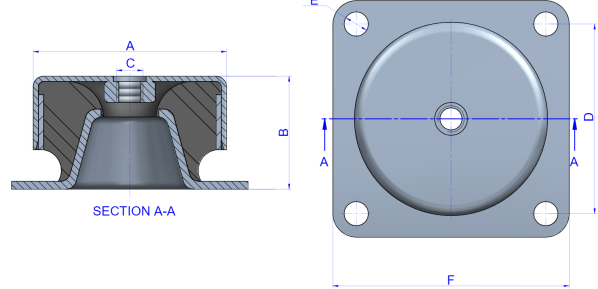

Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Poids(gr)	B1(mm)	Code	Charge Max.(kg)	Shore	Fig.
ATP 220	91	53	M-12	90	11	114,2	36	618	63	133107	140	45 Sh	2
										133108	200	60 Sh	2
										133109	300	75 Sh	2
										133154	140	45 Sh	1
										133155	200	60 Sh	1
										133156	300	75 Sh	1

ATP 420

FIG. 1


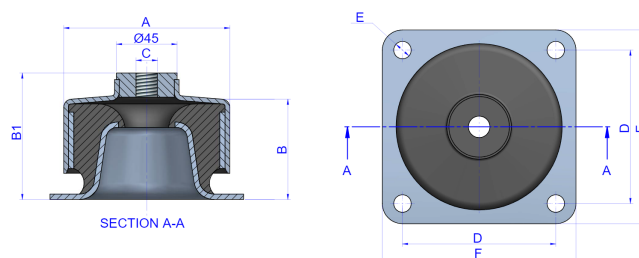


FIG. 2



Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Poids(gr)	B1(mm)	Code	Charge Max.(kg)	Shore	Fig.
ATP 420	124,5	75	M-16	114	13	144	16	1510	94	133110	300	45 Sh	2
										133111	500	60 Sh	2
										133112	800	75 Sh	2
										133157	300	45 Sh	1
										133158	500	60 Sh	1
										133159	800	75 Sh	1

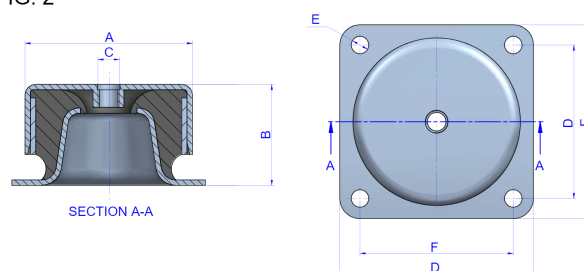

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es




www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.


Document généré le 06/10/2026.

Propriétés élastiques

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
AMC MECANOCAUCHO® ATP

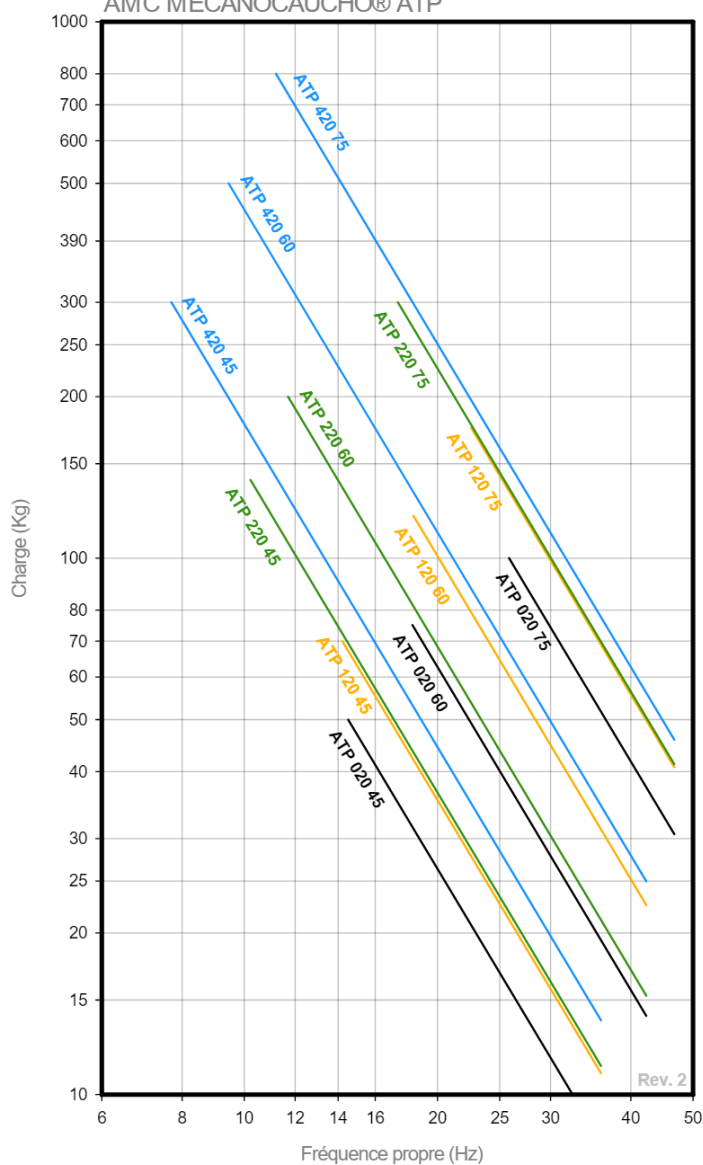

COURBE DE CHARGE FLÈCHE
AMC MECANOCAUCHO® ATP

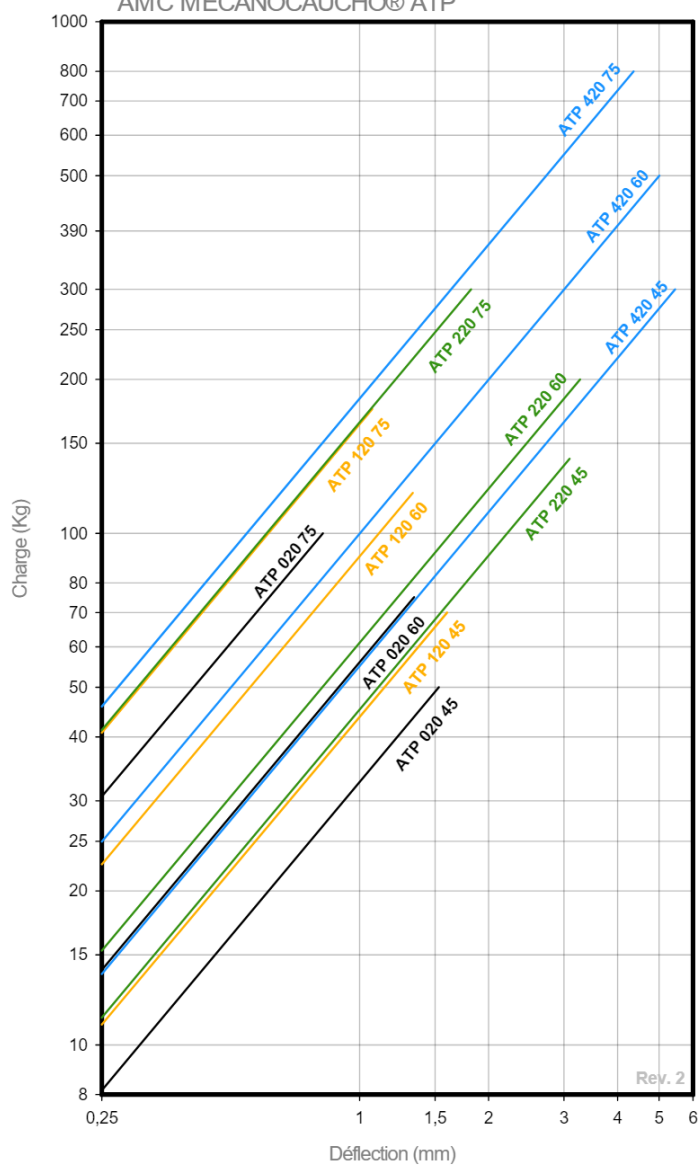

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.

Document généré le 06/10/2026.

Caractéristiques techniques

L'élastomère utilisé est un mélange à base de caoutchouc naturel spécialement étudié pour l'obtention d'un bon vieillissement face aux déformations alternées. La capacité de charge indiquée dans le catalogue est la charge statique maximale admissible, avec possibilités toutefois de supporter de fortes surcharges. L'élasticité d'un support A.T.P. est environ 4 fois plus rigide dans le sens radial que dans le sens axial.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com