

Bases 2AMC pour ressorts Vibrabsorber

Bases modulaires pour l'assemblage de deux ressorts Vibrabsorber, permettant d'augmenter la capacité de charge tout en conservant les performances d'isolation vibratoire.



Les **bases 2AMC AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçues pour permettre le **montage de deux ressorts Vibrabsorber en parallèle**, à l'aide des bases et du **kit de fixation AMC**.


Cette configuration permet d'**augmenter la capacité de charge du système antivibratoire** tout en conservant les caractéristiques élastiques et les performances d'**isolation vibratoire à basse fréquence** des ressorts sélectionnés.

La conception modulaire permet à l'utilisateur de réaliser facilement l'assemblage et de configurer le système en fonction de la **charge de la machine et du niveau d'isolation vibratoire recherché**.

Les bases 2AMC constituent ainsi une solution **simple, robuste et économique** pour les équipements nécessitant une capacité de charge supérieure à celle d'un ressort Vibrabsorber individuel.

Plans

Ø54 / Ø75 / Ø90

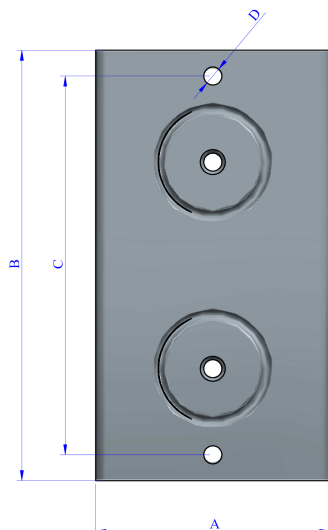

Type	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Code	K(N/mm)	Poids(kg)
Ø54	77	196	166	10,5	612045		0.433
Ø75	230	105	200	10,5	612029		0.684
Ø90	260	125	230	10,5	612031		0.795