Coni con base di fissaggio

Supporto antivibrante con base di fissaggio, facile da installare, robusto e resistente, ideale per motori e macchinari in ambienti impegnativi.




Il supporto AMC-Mecanocaucho® Cono 100 lavora l'elastomero a compressione e taglio. È costituito da una struttura metallica esterna ad alta resistenza e da una armatura conica interna che incorpora un livellatore per il corretto allineamento del gruppo sospeso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

Coni 50 M16x2 / Coni 50 M16x1,5 / Coni 51 M16x2

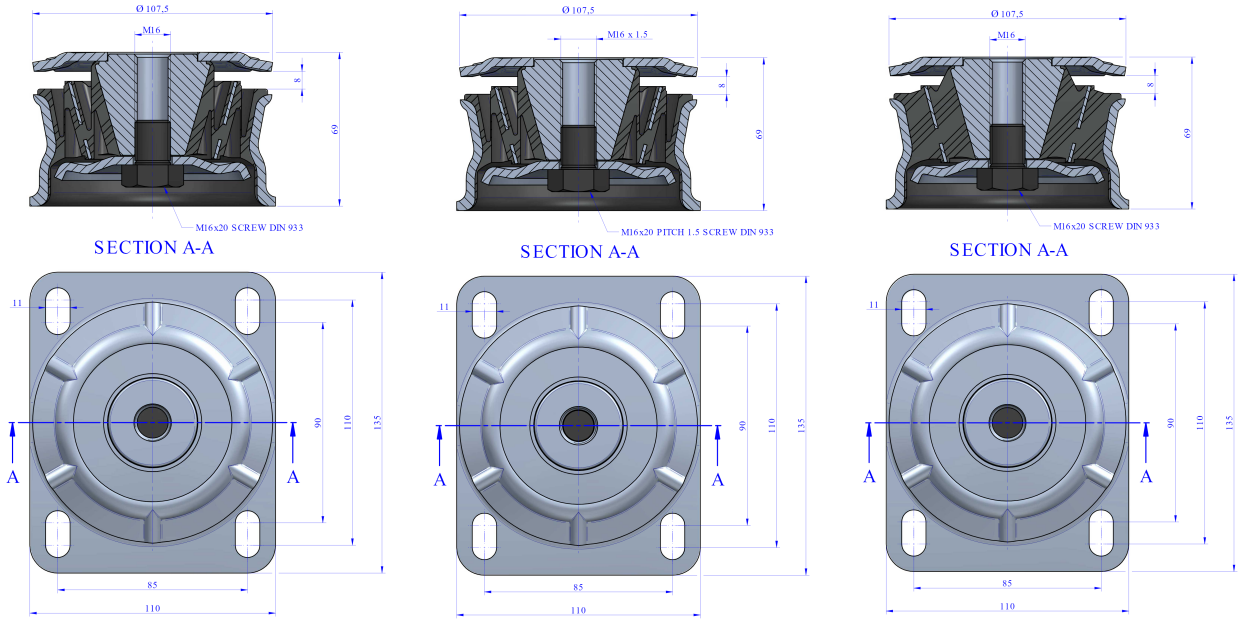



Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
Coni 50 M16x2	170	1600	137085	120	40 Sh
			137086	170	50 Sh
			137087	250	60 Sh
			137088	300	70 Sh
Coni 50 M16x1,5	170	1600	137231	120	40 Sh
			137233	170	50 Sh
			137235	250	60 Sh
			137237	300	70 Sh
Coni 51 M16x2	170	1750	137095	150	40 Sh
			137096	220	50 Sh
			137097	320	60 Sh
			137098	420	70 Sh


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Coni 51 M16x1,5 / Coni 100 A / Coni 100 B

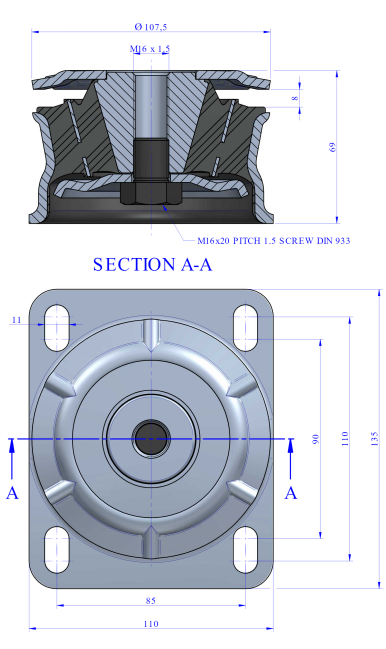


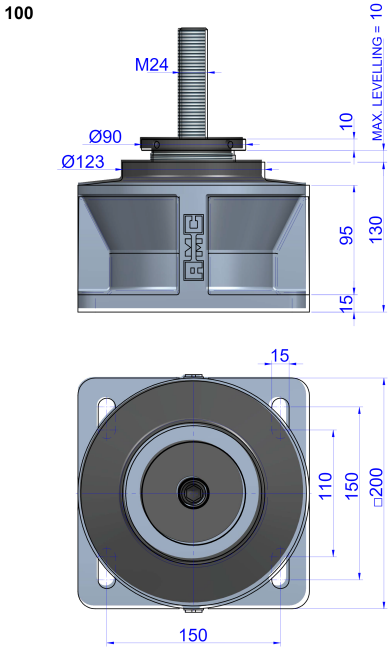


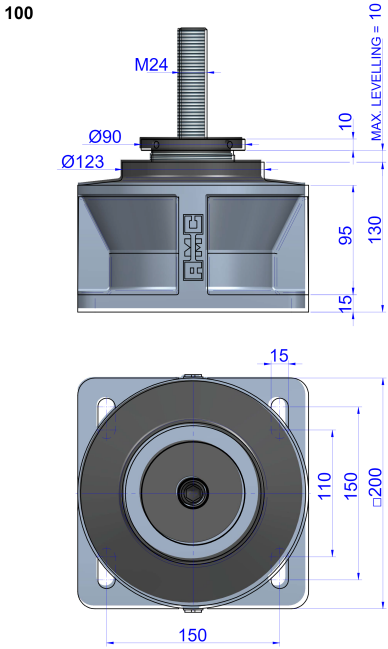


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
Coni 51 M16x1,5	170	1750	137241	150	40 Sh
			137243	220	50 Sh
			137245	320	60 Sh
			137247	420	70 Sh
Coni 100 A	600	9626	137213	3750	-
Coni 100 B	600	9626	137214	2300	-

Coni 100 C / Coni 200 A / Coni 200 B

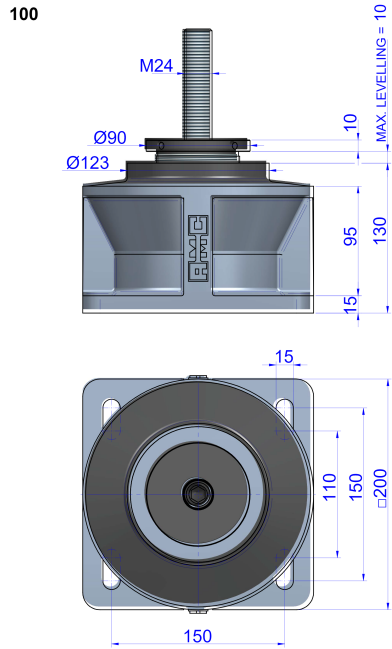

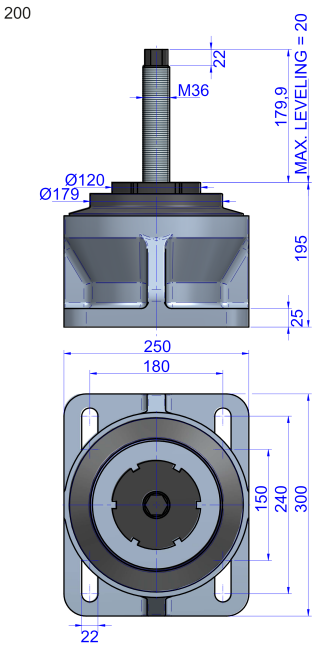

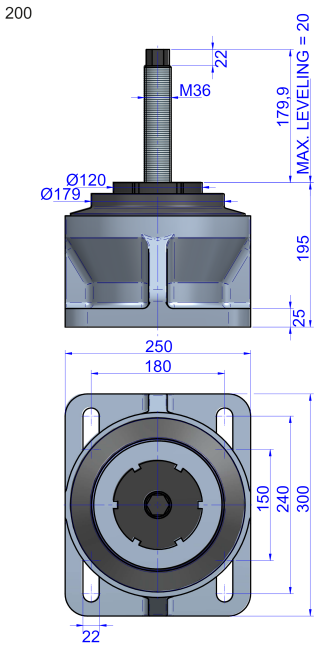

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
Coni 100 C	600	9626	137215	1600	-
Coni 200 A	2100	28438	137438	8500	-
Coni 200 B	2100	28438	137437	4500	-


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

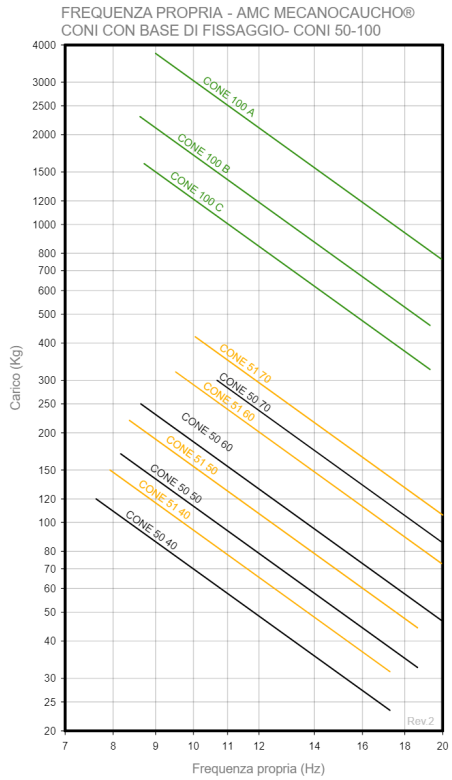

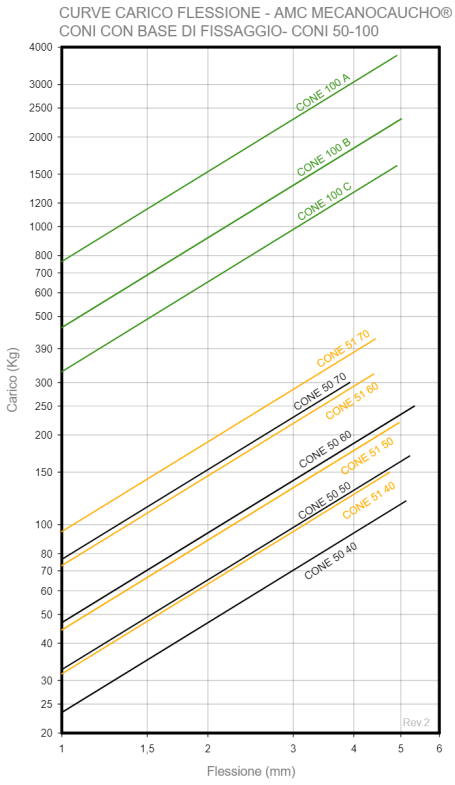

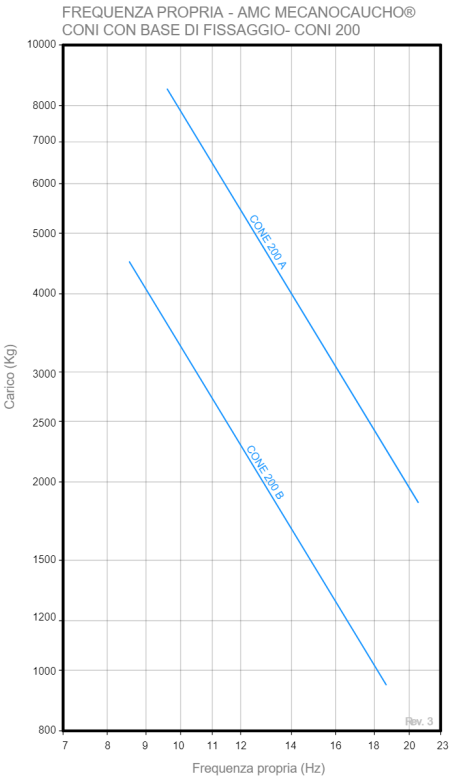

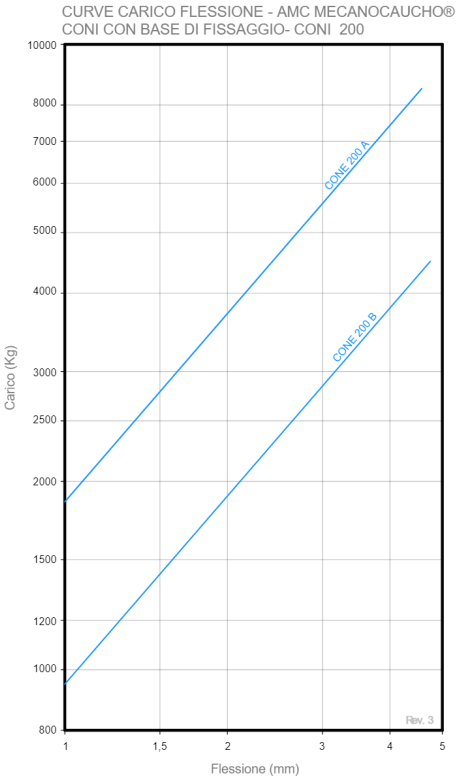

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Il supporto AMC-Mecanocaucho® Cono 100 è progettato per offrire una elasticità assiale predominante sotto grandi carichi. L'elastomero incorporato presenta una bassa rigidità dinamica, che consente di ottenere basse frequenze proprie mantenendo una grande stabilità del gruppo sospeso. La rigidità radiale del supporto è superiore alla rigidità assiale. Questo è particolarmente interessante per le applicazioni in cui si desidera mantenere una grande stabilità orizzontale. Il supporto AMC-Mecanocaucho® nella versione standard è dotato di un livellatore. Questo consente di allineare gli assi di trasmissione con facilità senza bisogno di utilizzare altri accessori. Incorpora di serie un sistema antirottura a trazione. Grazie a questo e alla robustezza delle parti metalliche, questo supporto è adatto alle applicazioni in cui il gruppo sospeso sia soggetto a grandi colpi.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.