

Supporti BSB

Supporto a campana per sospensioni stabili, sicurezza fail-safe con una gamma di modelli disponibili che copre un ampio range di carichi nominali.




I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo BSB sono antivibranti nei quali l'elastomero lavora a taglio e compressione, con un rapporto ottimale tra rigidità e stabilità orizzontale. Questi supporti sono particolarmente consigliati quando la stabilità è fondamentale in una sospensione antivibrante.

Nelle applicazioni dove il livello di isolamento è prioritario, è opportuno scegliere la gamma di antivibranti AMC-Mecanocaucho® tipo BRB.




Disegni

BSB 60 M10 / BSB 60 M12 / BSB 80 M10

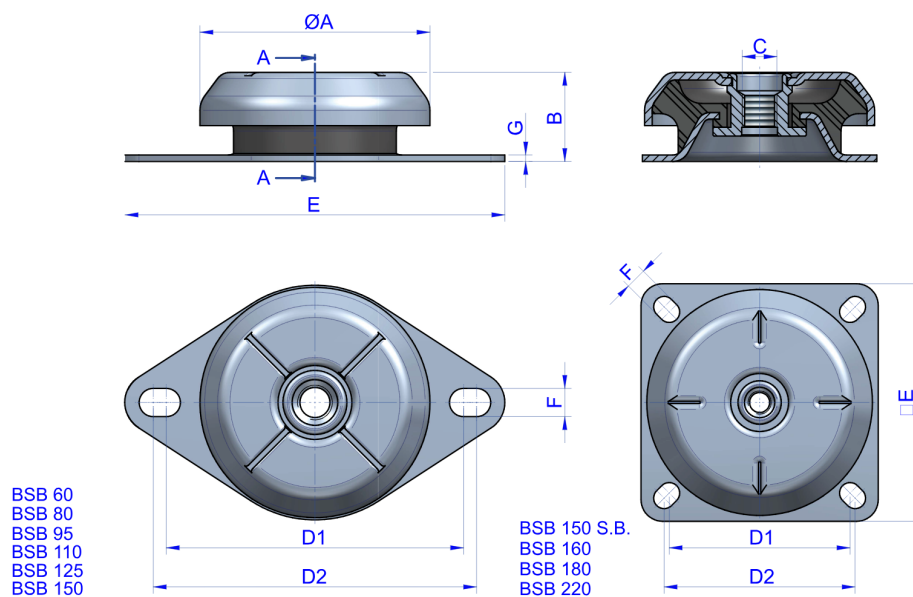


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(gr)	D1 Min. (mm)	D2 Max. (mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
BSB 60 M10	32	64	34	M-10	110	9	2,5	235	76,5	90,5	135106	70	40 Sh
											135109	130	50 Sh
											135107	170	60 Sh
											135108	245	70 Sh
BSB 60 M12	55	64	34	M-12	110	9	2,5	235	76,5	90,5	135406	70	40 Sh
											135407	130	50 Sh
											135408	170	60 Sh
											135409	245	70 Sh
BSB 80 M10	32	78	31	M-10	130	9,2	3	355	108,2	111,2	135261	110	40 Sh
											135262	160	50 Sh
											135263	230	60 Sh
											135264	300	70 Sh

BSB 80 M12 / BSB 95 M10 / BSB 95 M12

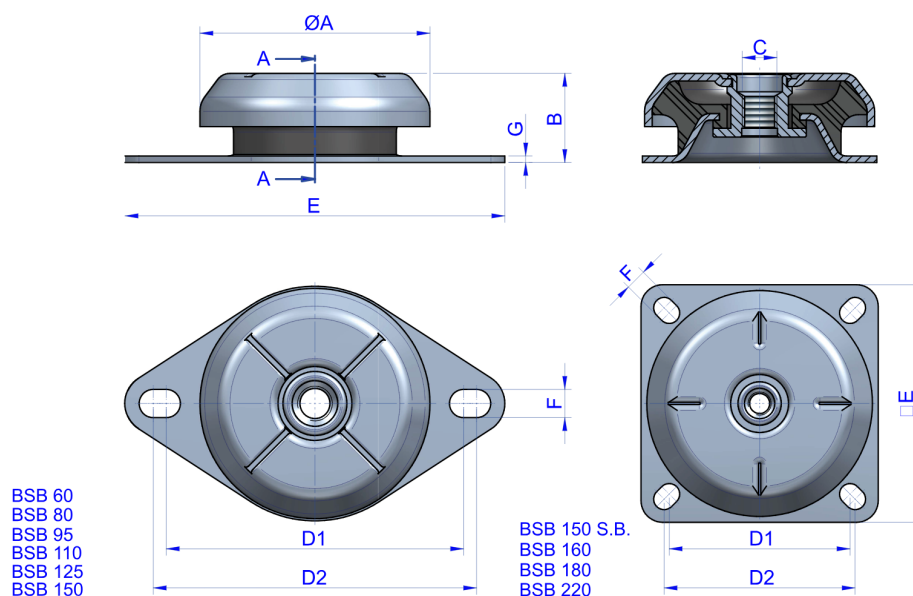


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(gr)	D1 Min. (mm)	D2 Max. (mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
BSB 80 M12	55	78	31	M-12	130	9,2	3	351	108,2	111,2	135265	110	40 Sh
											135266	160	50 Sh
											135267	230	60 Sh
											135268	300	70 Sh
BSB 95 M10	32	92	34	M-10	150	10	3	488	122	126,4	135311	180	40 Sh
											135312	230	50 Sh
											135313	270	60 Sh
											135314	330	70 Sh
BSB 95 M12	55	92	34	M-12	150	10	3	488	122	126,4	135315	180	40 Sh
											135316	230	50 Sh
											135317	270	60 Sh
											135318	330	70 Sh

BSB 110 M12 / BSB 110 M16 / BSB 125

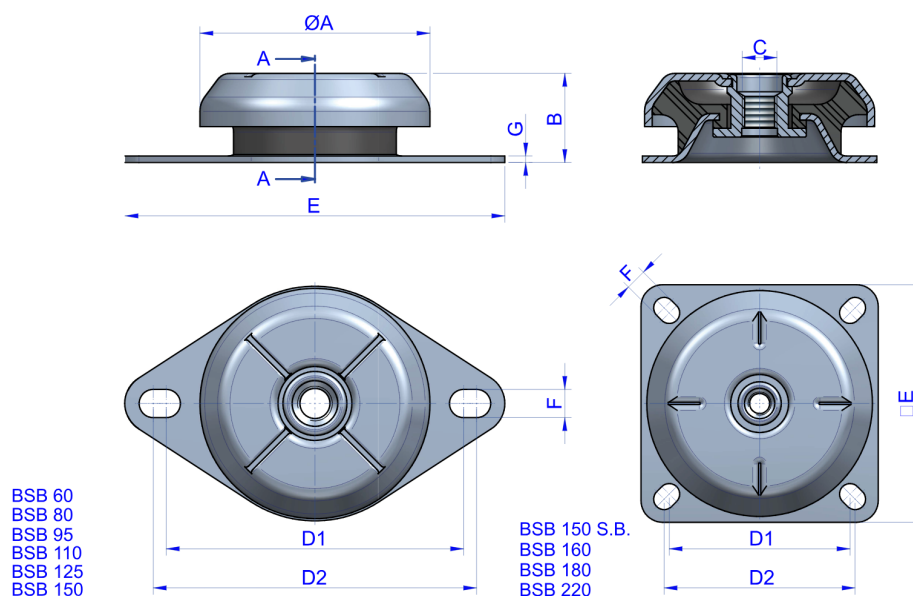


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(gr)	D1 Min. (mm)	D2 Max. (mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
BSB 110 M12	55	106	37	M-12	175	13	3	785	137	149	135335	250	40 Sh
											135336	350	50 Sh
											135337	450	60 Sh
											135338	550	70 Sh
BSB 110 M16	125	106	37	M-16	175	13	3	785	137	149	135150	250	40 Sh
											135151	350	50 Sh
											135152	450	60 Sh
											135153	550	70 Sh
BSB 125	125	123	43	M-16	190	14	4	1109	154	162	135351	450	40 Sh
											135352	550	50 Sh
											135353	690	60 Sh
											135354	900	70 Sh

BSB 150 B.C. / BSB 150 / BSB 160

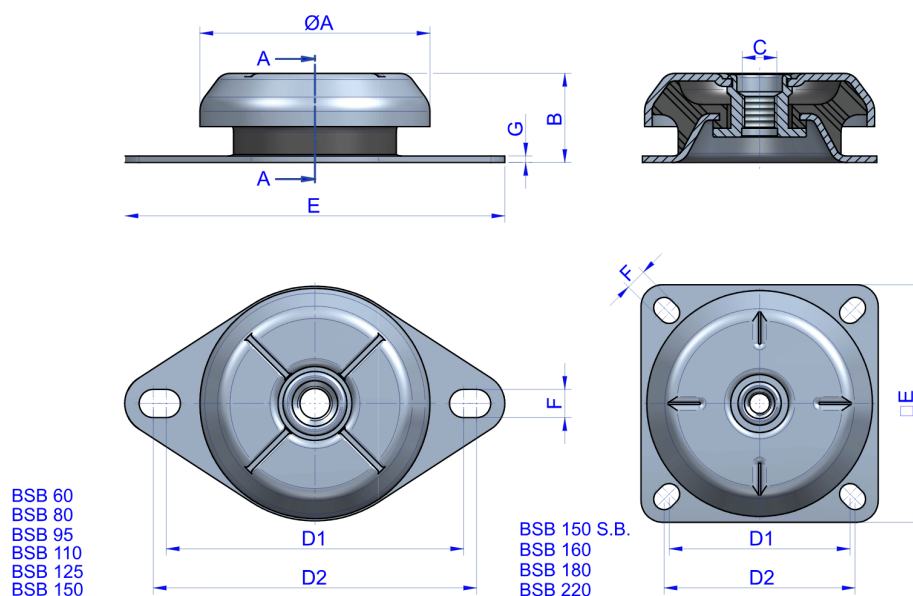





Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(gr)	D1 Min. (mm)	D2 Max. (mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
BSB 150 B.C.	125	156	49	M-16	164	14,5	4	2060	125	132	135371	750	40 Sh
											135372	950	50 Sh
											135373	1300	60 Sh
											135374	1650	70 Sh
BSB 150	125	156	49	M-16	218	14,5	4	1818	176	188	135361	750	40 Sh
											135362	950	50 Sh
											135363	1300	60 Sh
											135364	1650	70 Sh
BSB 160	190	156	57	M-20	170	14,5	4	2200	140	140	135381	900	40 Sh
											135382	1200	50 Sh
											135383	1600	60 Sh
											135384	2300	70 Sh

BSB 180 / BSB 220

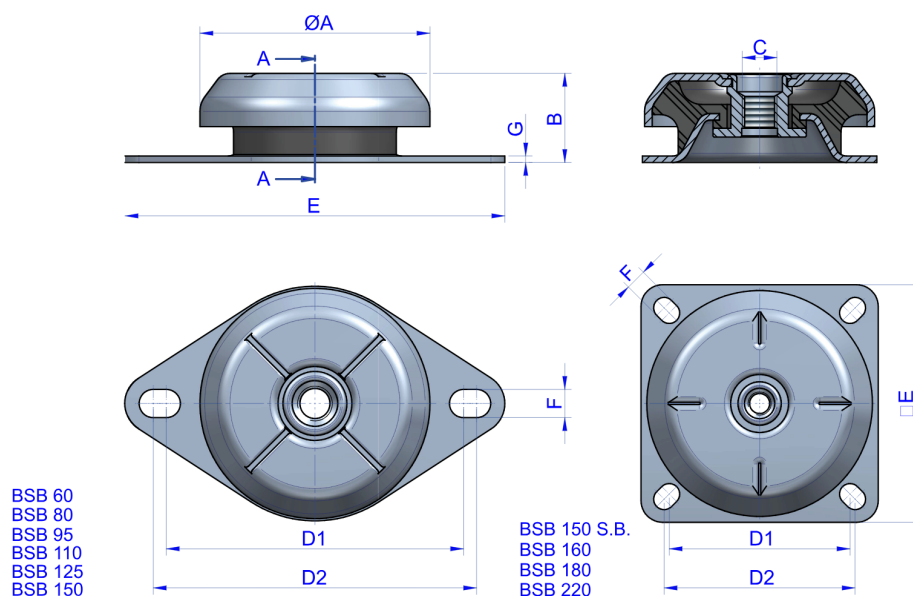

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	Peso(gr)	D1 Min. (mm)	D2 Max. (mm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
BSB 180	190	180	67	M-20	192	14,5	4	2900	149	163	135181	1300	40 Sh
											135184	1750	50 Sh
											135182	2100	60 Sh
											135183	2900	70 Sh
BSB 220	285	230	105	M-24	220	19	6	6716	180	180	135301	2500	40 Sh
											135302	3200	50 Sh
											135303	4000	60 Sh
											135304	5000	70 Sh

Proprietà elastiche

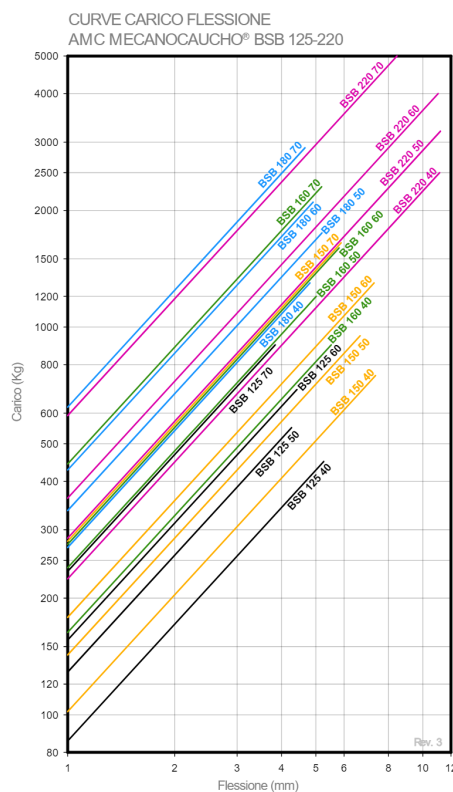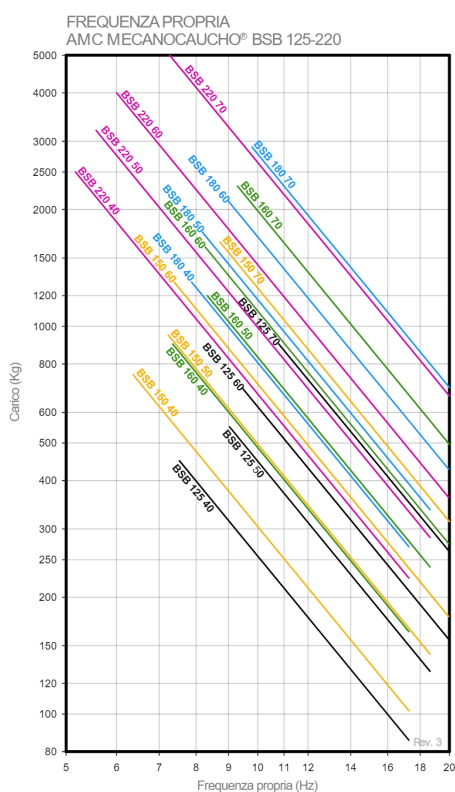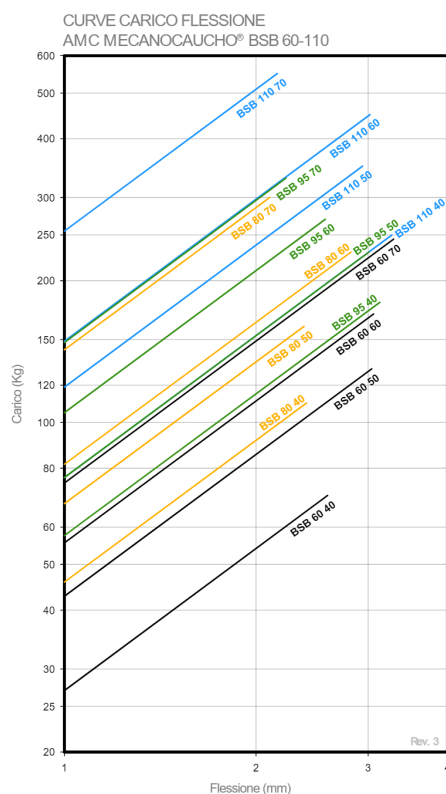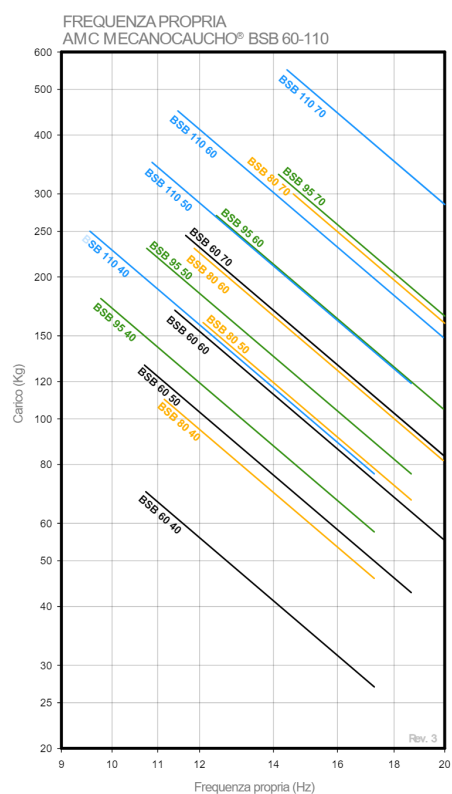

Caratteristiche tecniche

- La campana metallica superiore protegge la gomma dall'ozono, dai raggi UV, dal gasolio e dagli oli che sono molto dannosi per la gomma.
- Le parti metalliche subiscono un trattamento anticorrosivo adatto per applicazioni esposte alle intemperie. Conformidad ROHS.
- Dispongono di una battuta interna, che impedisce alla gomma di lavorare a trazione limitandone il movimento verticale ascendente.
- I supporti sono chiaramente identificati: sulla base vengono stampati il tipo e la durezza, che consentono di riconoscere il pezzo più facilmente anche dopo molti anni di utilizzo.
- Nella parte superiore della campana c'è un'incisione a forma di croce, che consente di migliorarne la rigidità nelle applicazioni dinamiche e inoltre favorisce l'eliminazione di oli o di liquidi che cadono sulla stessa.