

Soportes de cabina

Soporte de cabina compacto y económico, con rigidez optimizada, labio de caucho a tracción y montaje sencillo sin brida.



Los **soportes de cabina AMC-Mecanocaucho®** presentan un **diseño particular** que combina **simplicidad, eficacia y economía**.

La **parte superior** está especialmente diseñada para ofrecer **confort y estabilidad a la cabina**, con una **rigidez optimizada según su peso**.

La **parte inferior** incorpora un **labio de caucho que se comprime durante el montaje** y trabaja únicamente en **cargas a tracción**, proporcionando seguridad y control del movimiento.

Este soporte destaca por su **gran economía**, ya que **sustituye el uso de dos piezas por una sola y no requiere brida de fijación**: basta con **alojarlo en un orificio y apretarlo mediante el tornillo central**, lo que simplifica notablemente el montaje.

Su diseño lo convierte en una solución **compacta, eficaz y de bajo coste**, ideal para el **aislamiento de vibraciones en cabinas de maquinaria agrícola, vehículos industriales y todoterreno**.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain


Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Planos


Soporte de cabina 75

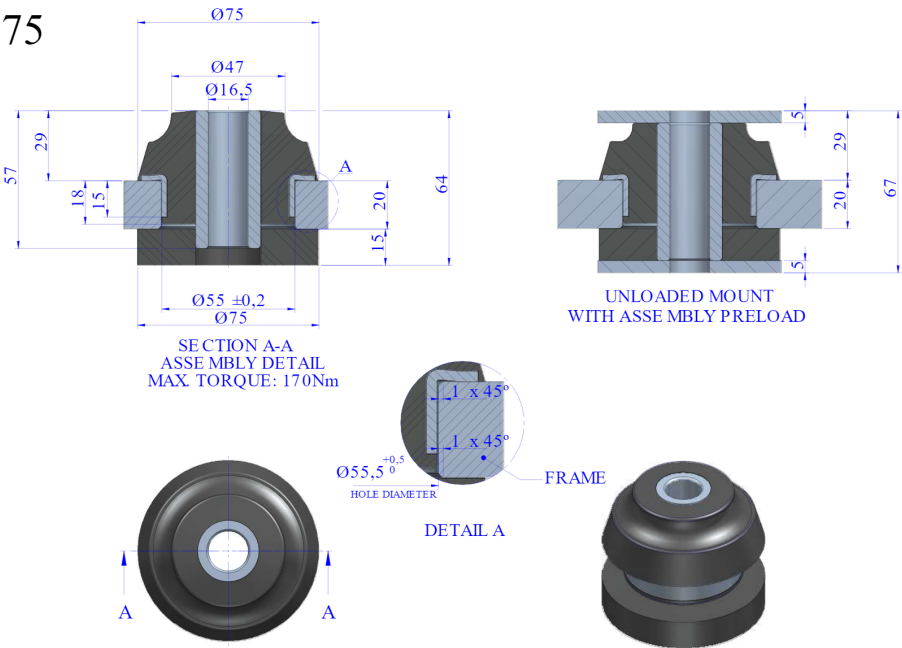

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza	Ø(mm)
Soporte de cabina 75	170	20	55,5	328	137371	140	45 Sh	16
					137372	220	60 Sh	16
					137373	140	45 Sh	20
					137374	220	60 Sh	20


Soporte de Cabina 80

80

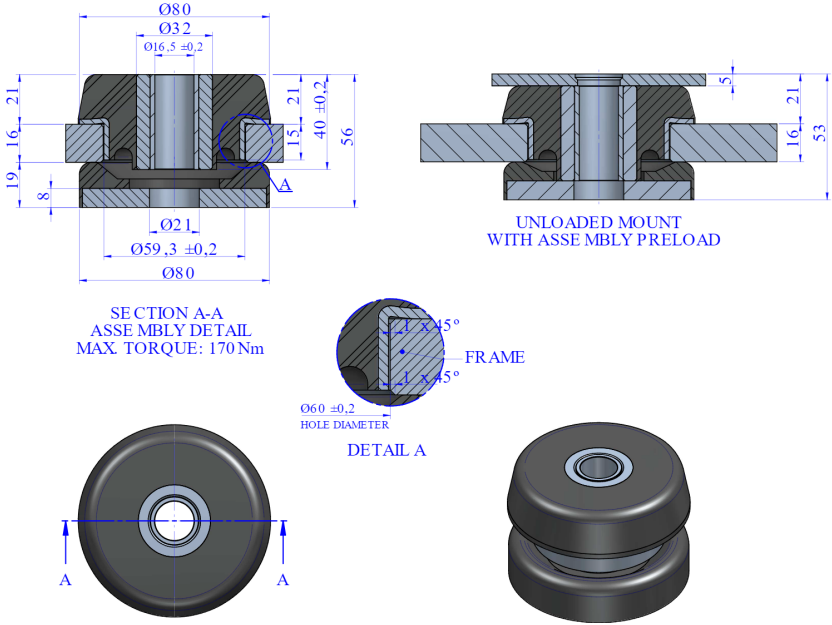


Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza	Ø(mm)
Soporte de Cabina 80	170	16	60	616	137353	200	50 Sh	16
					137354	300	60 Sh	16
					137351	200	50 Sh	20
					137352	300	60 Sh	20

Soporte de Cabina 85

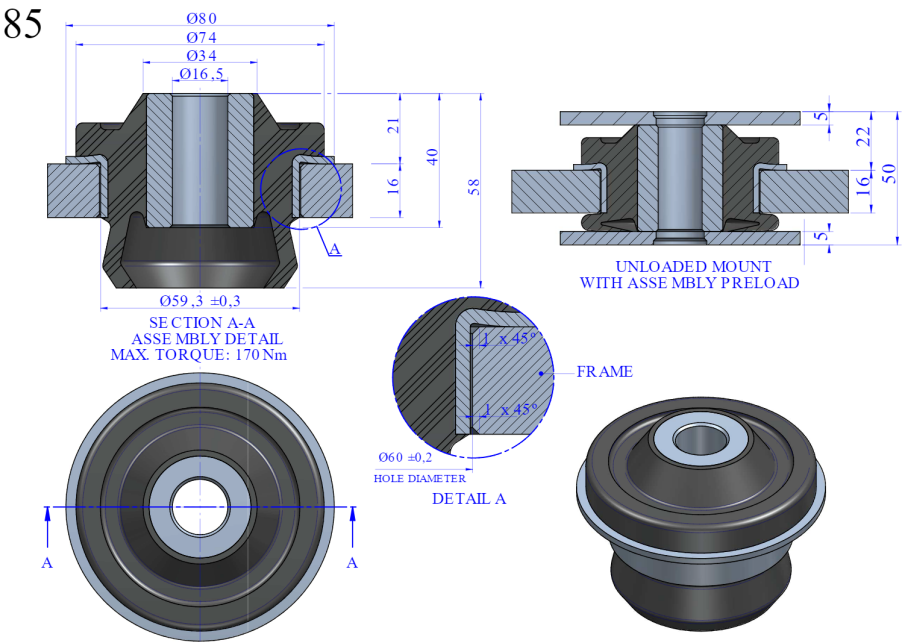

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza	Ø(mm)
Soporte de Cabina 85	170	16	60	300	137322	75	45 Sh	16
					137323	150	60 Sh	16
					137313	75	45 Sh	20
					137311	150	60 Sh	20


Soporte de Cabina 105

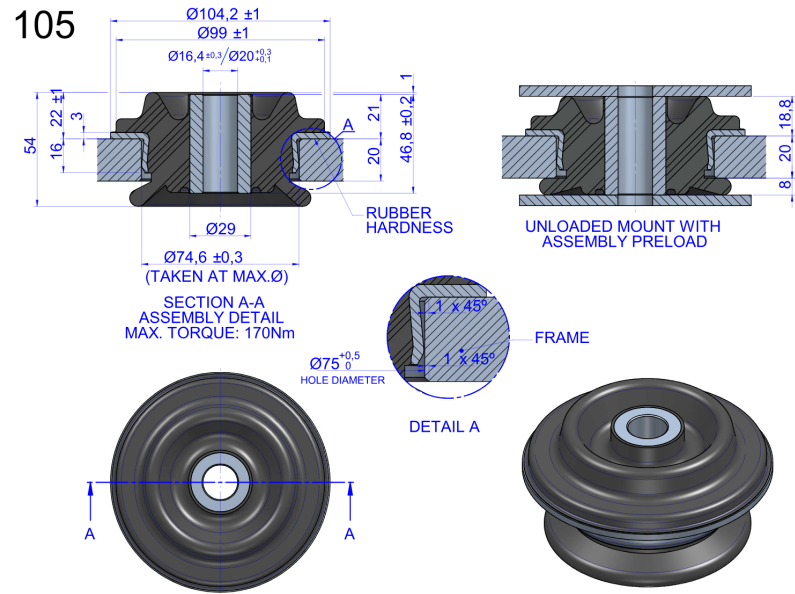

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza	Ø(mm)
Soporte de Cabina 105	170	20	75	600	137301	190	45 Sh	16
					137318	250	50 Sh	16
					137315	350	60 Sh	16
					137317	410	70 Sh	16
					137302	190	45 Sh	20
					137320	250	50 Sh	20
					137319	350	60 Sh	20
					137334	450	70 Sh	20

Soporte de Cabina 110


110

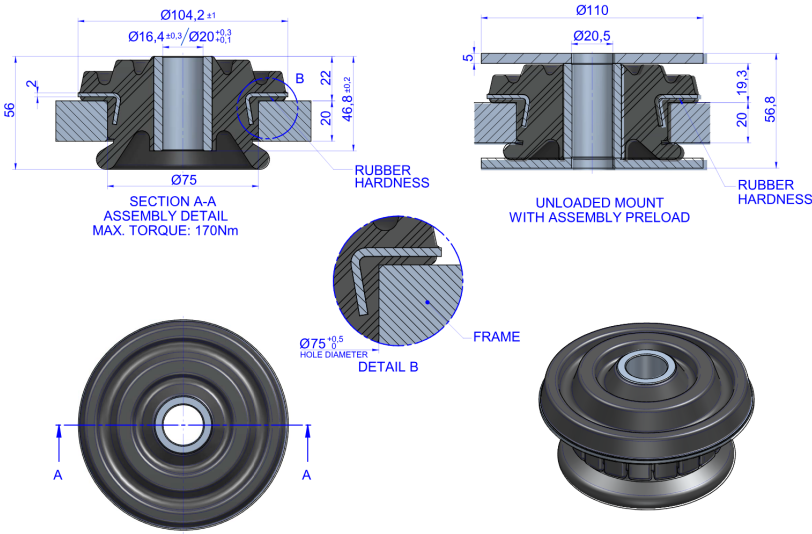

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza	Ø(mm)
Soporte de Cabina 110	170	20	75	550	137304	190	45sh	16
					137305	250	50sh	16
					137306	350	60sh	16
					137307	450	70sh	16
					137435	190	45sh	20
					137436	250	50sh	20
					137309	350	60sh	20
					137199	450	70sh	20

Soporte de Cabina 120


120

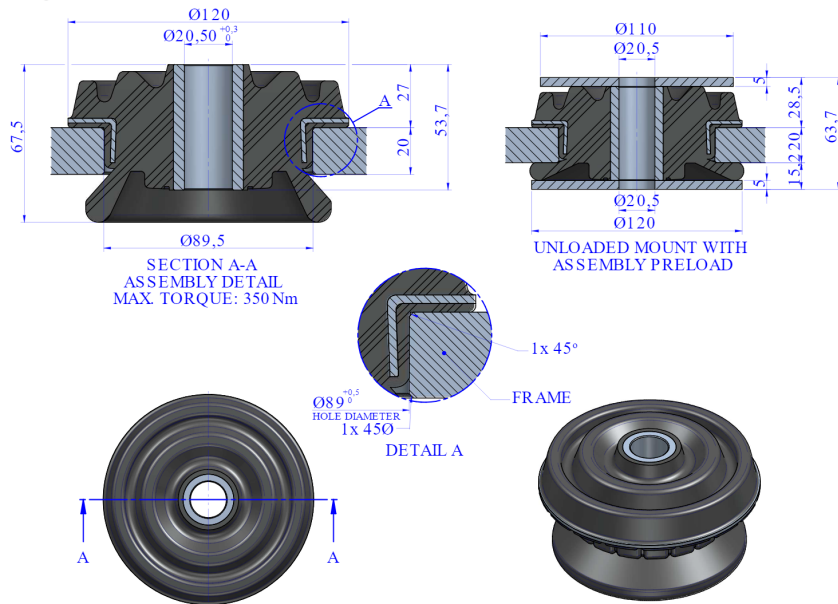

Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza	Ø(mm)
Soporte de Cabina 120	350	20	89	660	137392	250	50Sh	20

Soporte de Cabina 130


130

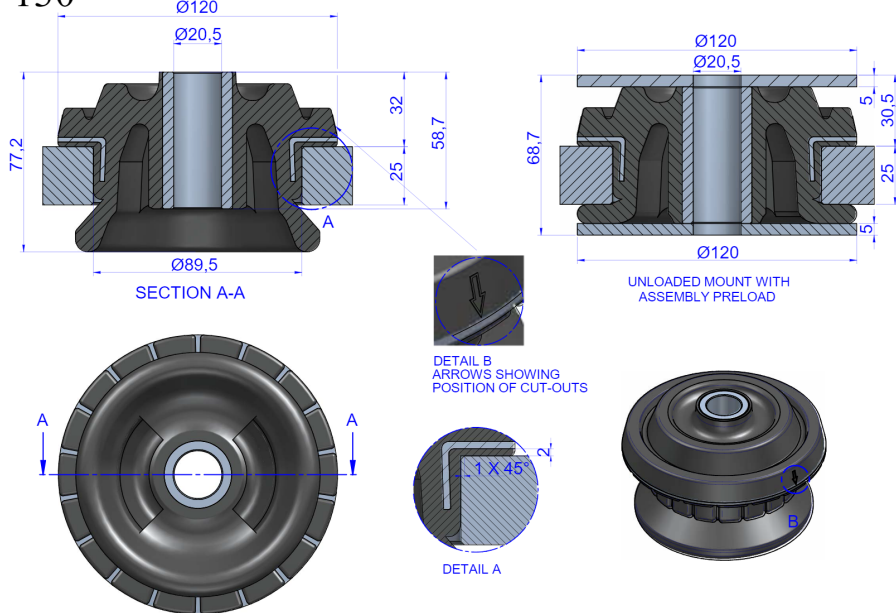


Tipo	Par de apriete Máx. (Nm)	T(mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Código	Carga Máx.(kg)	Dureza	Ø(mm)
Soporte de Cabina 130	350	25	89	670	137441	300	50sh	20

Propiedades elásticas

FRECUENCIA PROPIA
AMC MECANOCAUCHO® SOPORTE CABINA

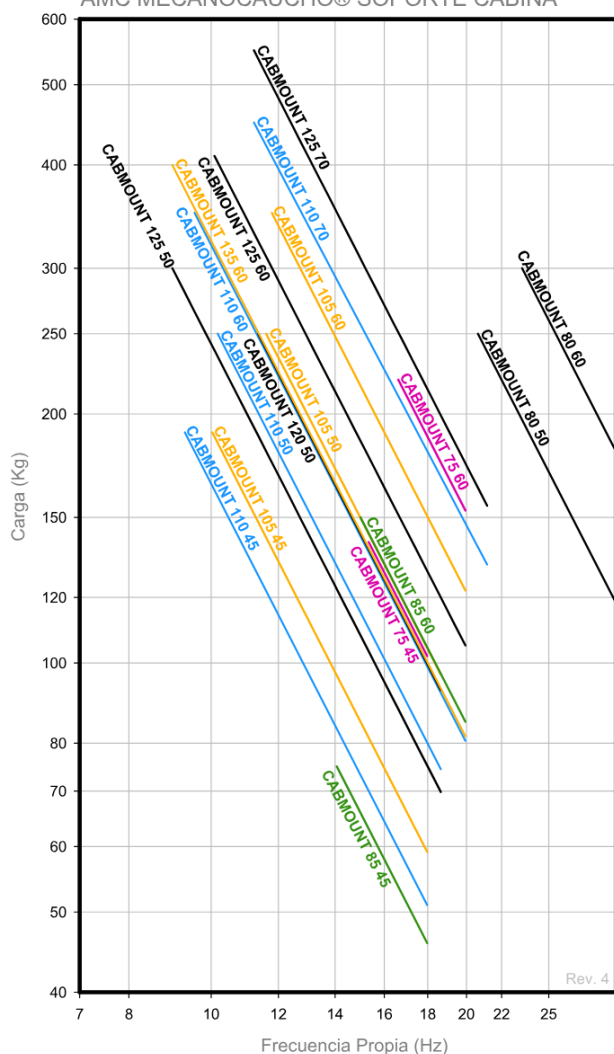

AMC MECANOCAUCHO® SOPORTE CABINA

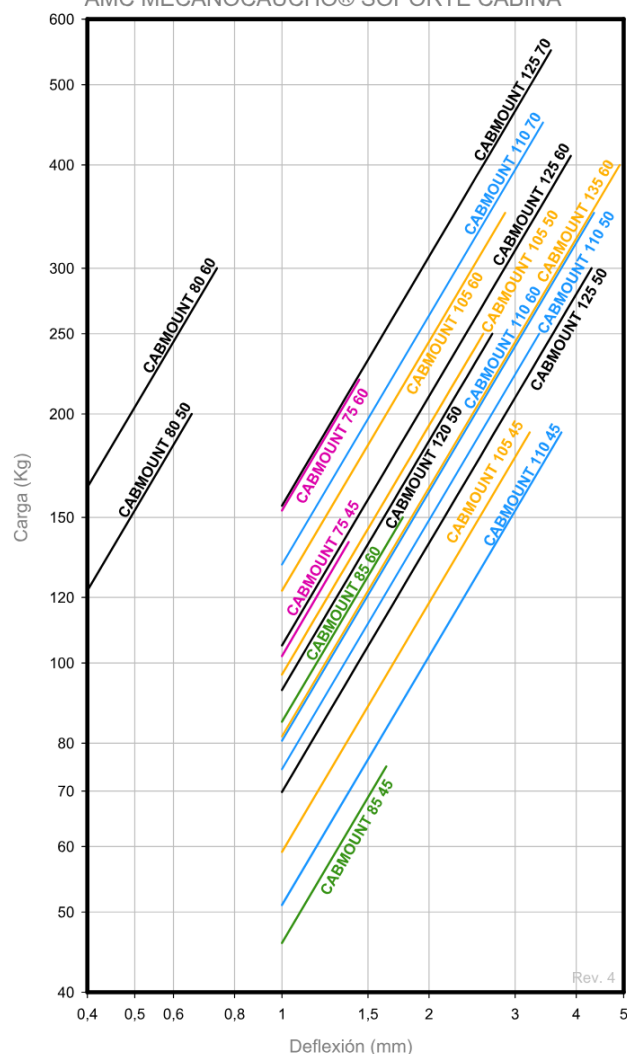

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.

Documento generado el 06/10/2026.

Características Técnicas

- Diseño particular que combina confort, simplicidad y economía.
- Parte superior optimizada para ofrecer una rigidez ajustada al peso de la cabina, garantizando confort y estabilidad.
- Parte inferior con labio de caucho, que se comprime durante el montaje y trabaja únicamente a tracción.
- Montaje sencillo: se aloja directamente en un orificio y se fija mediante el tornillo central, sin necesidad de brida adicional.
- Estructura de una sola pieza, más económica que los sistemas tradicionales de doble soporte.
- Materiales tratados anticorrosivos, chapas embebidas en el caucho, alta resistencia a la corrosión y conformes a la normativa RoHS.
- Excelente aislamiento de vibraciones en aplicaciones móviles y cabinas suspendidas.
- Alta durabilidad y resistencia a cargas dinámicas y condiciones de trabajo exigentes.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Alta protección a la intemperie y contaminación por productos químicos

La campana protege el caucho de la acción del ozono y los rayos UV, además de evitar el contacto con diésel, aceites u otros productos químicos que puedan dañar el caucho.

Aislamiento mejorado

Ofrece un aislamiento mejorado respecto a los soportes antivibratorios clásicos de geometría similar.