Casquillo roscado para tubo cuadrado

Casquillo roscado para tubo cuadrado de poliamida reforzada. Montaje a presión sin soldadura para fijar pies niveladores.

Los **casquillos roscados para tubo cuadrado AMC MECANOCAUCHO®** están diseñados para permitir la instalación rápida y segura de pies niveladores o apoyos regulables en estructuras metálicas fabricadas con tubo cuadrado. Su función principal es proporcionar una **rosca interna firme y centrada**, garantizando una fijación precisa y duradera del pie nivelador o componente de apoyo.

Fabricados en **poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio**, estos casquillos ofrecen una gran rigidez y resistencia mecánica, además de una excelente estabilidad dimensional. Su geometría está optimizada para ajustarse con precisión al interior del tubo, asegurando un **anclaje firme sin necesidad de soldadura ni mecanizado adicional**.

Los casquillos se suministran con diferentes dimensiones y pasos de rosca, adaptables a una amplia variedad de secciones de tubo y tipos de pies niveladores, tanto metálicos como de poliamida. Su montaje a presión facilita la integración en estructuras modulares, bancadas, mesas de trabajo, cuadros eléctricos y equipos industriales.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Planos

TUBO CUADRADO

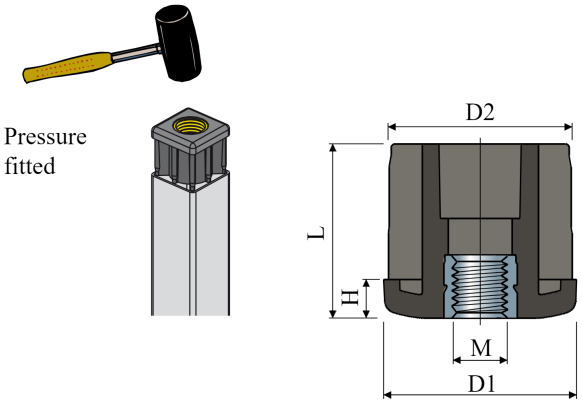

Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	H(mm)	L(mm)	M	Peso(kg)	Espesor Tubo	D1(mm)	D2(mm)
TUBO CUADRADO	159551	500	6	31	M10	0.029	3,55	30	27
	159552	550	6	31	M12	0.027	3,55	30	27
	159553	700	8	38	M10	0.035	3,8	35	32
	159554	750	8	38	M12	0.033	3,8	35	32
	159555	850	8	38	M16	0.037	3,8	35	32
	159556	750	8	38	M10	0.051	4	40	37
	159557	800	8	38	M12	0.048	4	40	37
	159558	850	8	38	M14	0.05	4	40	37
	159559	900	8	38	M16	0.049	4	40	37
	159560	750	8	38	M10	0.042	4	40	36
	159561	800	8	38	M12	0.079	4	40	36
	159562	850	8	38	M14	0.05	4	40	36
	159563	900	8	38	M16	0.044	4	40	36
	159564	950	8	38	M20	0.059	4	40	36
	159565	800	10	45	M12	0.079	4	50	47
	159566	850	10	45	M14	0.081	4	50	47
	159567	900	10	45	M16	0.076	4	50	47
	159568	950	10	45	M20	0.091	4	50	47
	159569	800	10	45	M12	0.07	4	50	45
	159570	850	10	45	M14	0.081	4	50	45
	159571	900	10	45	M16	0.076	4	50	45
	159572	950	10	45	M20	0.086	4	50	45

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Características Técnicas

- Fabricados en poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio
- Rosca interna para acoplar pies niveladores o componentes regulables
- Montaje a presión en el interior de tubos cuadrados sin necesidad de soldadura
- Fijación firme, centrada y resistente al desgaste
- Compatibles con tubos de diferentes medidas y pasos de rosca estándar
- Gran estabilidad dimensional y resistencia mecánica
- Solución práctica y económica para estructuras modulares y equipos industriales

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.