# Casquillo roscado para tubo redondo

## Casquillo roscado para tubo redondo de poliamida reforzada. Montaje a presión sin soldadura para fijar pies niveladores.

Los **casquillos roscados para tubo redondo AMC MECANOCAUCHO®** están diseñados para permitir la fijación rápida, precisa y segura de pies niveladores o apoyos regulables en estructuras metálicas construidas con tubo redondo. Su misión es proporcionar una **rosca interna sólida y centrada**, garantizando la correcta alineación y sujeción del elemento regulable sin necesidad de soldadura ni mecanizado adicional.

Fabricados en **poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio**, estos casquillos combinan ligereza y gran rigidez estructural. Su superficie exterior estriada permite un **anclaje a presión firme dentro del tubo**, asegurando la estabilidad incluso en condiciones de vibración o carga variable.

Disponibles en diferentes medidas y pasos de rosca, los casquillos se adaptan a una amplia gama de diámetros de tubo y tipos de pies niveladores, tanto metálicos como plásticos. Su instalación es sencilla, rápida y totalmente libre de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para **bancadas, mesas, mobiliario industrial y estructuras modulares**.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 10/11/2026.*

# Planos

## TUBO REDONDO

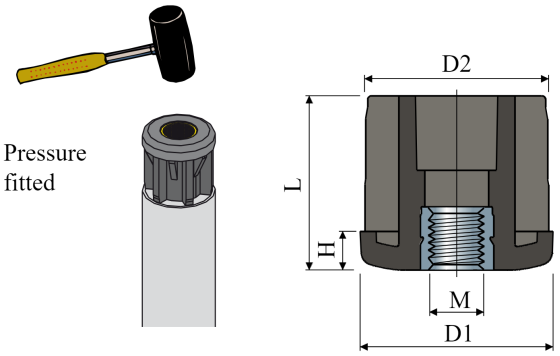


| Tipo | Código | Carga Máx.(kg) | H(mm) | L(mm) | M | Peso(kg) | Espesor Tubo | D1(mm) | D2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO REDONDO | 159581 | 500 | 6 | 31 | M10 | 0.022 | 3,55 | 30 | 28 |
| | 159582 | 550 | 6 | 31 | M12 | 0.02 | 3,55 | 30 | 28 |
| | 159583 | 600 | 8 | 31 | M14 | 0.03 | 3,55 | 30 | 28 |
| | 159584 | 500 | 8 | 38 | M10 | 0.035 | 3,55 | 38 | 35 |
| | 159585 | 550 | 8 | 38 | M12 | 0.032 | 4 | 38 | 35 |
| | 159586 | 600 | 8 | 38 | M14 | 0.042 | 4 | 38 | 35 |
| | 159587 | 750 | 8 | 38 | M12 | 0.039 | 4 | 42 | 39 |
| | 159588 | 800 | 8 | 38 | M14 | 0.049 | 4 | 42 | 39 |
| | 159589 | 850 | 8 | 38 | M16 | 0.044 | 4 | 42 | 39 |
| | 159590 | 750 | 10 | 45 | M10 | 0.059 | 4 | 48 | 45 |
| | 159591 | 800 | 10 | 45 | M12 | 0.057 | 4 | 48 | 45 |
| | 159592 | 850 | 10 | 45 | M14 | 0.067 | 4 | 48 | 45 |
| | 159593 | 900 | 10 | 45 | M16 | 0.061 | 4 | 48 | 45 |
| | 159594 | 950 | 10 | 45 | M20 | 0.076 | 4,4 | 48 | 45 |
| | 159595 | 800 | 10 | 45 | M12 | 0.059 | 4,4 | 50 | 47 |
| | 159596 | 850 | 10 | 45 | M14 | 0.069 | 4,4 | 50 | 47 |
| | 159597 | 900 | 10 | 45 | M16 | 0.063 | 4,4 | 50 | 47 |
| | 159598 | 950 | 10 | 45 | M20 | 0.078 | 4,4 | 50 | 47 |
| | 159599 | 850 | 12 | 52 | M14 | 0.102 | 5,2 | 60 | 57 |
| | 159600 | 900 | 12 | 52 | M16 | 0.096 | 5,2 | 60 | 57 |
| | 159601 | 1000 | 12 | 52 | M20 | 0.111 | 5,2 | 60 | 57 |
| | 159602 | 900 | 12 | 52 | M16 | 0.095 | 5,2 | 60 | 56 |
| | 159603 | 950 | 12 | 52 | M20 | 0.103 | 5 | 60 | 56 |
| | 159604 | 850 | 12 | 52 | M14 | 0.102 | 5,6 | 60 | 55 |
| | 159605 | 900 | 12 | 52 | M16 | 0.096 | 5,6 | 60 | 55 |
| | 159606 | 950 | 12 | 52 | M20 | 0.111 | 5,6 | 60 | 55 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 10/11/2026.*

## Características Técnicas

- Fabricados en poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio
- Rosca interna centrada para montaje de pies niveladores o apoyos regulables
- Montaje a presión en tubos redondos sin necesidad de soldadura
- Ajuste firme mediante estriado exterior que garantiza la fijación
- Compatibles con diferentes diámetros de tubo y pasos de rosca estándar
- Gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional
- Solución ligera, económica y de fácil instalación para estructuras industriales

## Ventajas

### Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.*
*Documento generado el 10/11/2026.*