Casquillo roscado para tubo redondo

Casquillo roscado para tubo redondo de poliamida reforzada. Montaje a presión sin soldadura para fijar pies niveladores.



Los **casquillos roscados para tubo redondo AMC MECANOCAUCHO®** están diseñados para permitir la fijación rápida, precisa y segura de pies niveladores o apoyos regulables en estructuras metálicas construidas con tubo redondo. Su misión es proporcionar una **rosca interna sólida y centrada**, garantizando la correcta alineación y sujeción del elemento regulable sin necesidad de soldadura ni mecanizado adicional.

Fabricados en **poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio**, estos casquillos combinan ligereza y gran rigidez estructural. Su superficie exterior estriada permite un **anclaje a presión firme dentro del tubo**, asegurando la estabilidad incluso en condiciones de vibración o carga variable.


Disponibles en diferentes medidas y pasos de rosca, los casquillos se adaptan a una amplia gama de diámetros de tubo y tipos de pies niveladores, tanto metálicos como plásticos. Su instalación es sencilla, rápida y totalmente libre de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para **bancadas, mesas, mobiliario industrial y estructuras modulares**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Planos

TUBO REDONDO

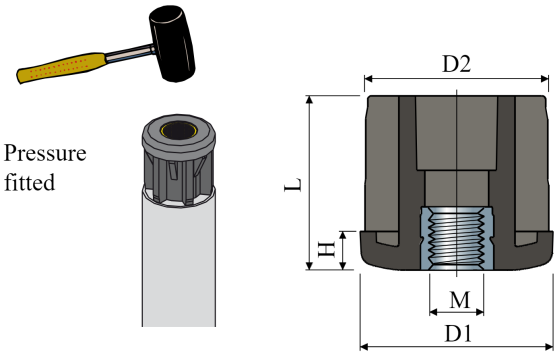

Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	H(mm)	L(mm)	M	Peso(kg)	Espesor Tubo	D1(mm)	D2(mm)
TUBO REDONDO	159581	500	6	31	M10	0.022	3,55	30	28
	159582	550	6	31	M12	0.02	3,55	30	28
	159583	600	8	31	M14	0.03	3,55	30	28
	159584	500	8	38	M10	0.035	3,55	38	35
	159585	550	8	38	M12	0.032	4	38	35
	159586	600	8	38	M14	0.042	4	38	35
	159587	750	8	38	M12	0.039	4	42	39
	159588	800	8	38	M14	0.049	4	42	39
	159589	850	8	38	M16	0.044	4	42	39
	159590	750	10	45	M10	0.059	4	48	45
	159591	800	10	45	M12	0.057	4	48	45
	159592	850	10	45	M14	0.067	4	48	45
	159593	900	10	45	M16	0.061	4	48	45
	159594	950	10	45	M20	0.076	4,4	48	45
	159595	800	10	45	M12	0.059	4,4	50	47
	159596	850	10	45	M14	0.069	4,4	50	47
	159597	900	10	45	M16	0.063	4,4	50	47
	159598	950	10	45	M20	0.078	4,4	50	47
	159599	850	12	52	M14	0.102	5,2	60	57
	159600	900	12	52	M16	0.096	5,2	60	57
	159601	1000	12	52	M20	0.111	5,2	60	57
	159602	900	12	52	M16	0.095	5,2	60	56
	159603	950	12	52	M20	0.103	5	60	56
	159604	850	12	52	M14	0.102	5,6	60	55
	159605	900	12	52	M16	0.096	5,6	60	55
	159606	950	12	52	M20	0.111	5,6	60	55

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.

Características Técnicas

- Fabricados en poliamida de alta resistencia reforzada con fibra de vidrio
- Rosca interna centrada para montaje de pies niveladores o apoyos regulables
- Montaje a presión en tubos redondos sin necesidad de soldadura
- Ajuste firme mediante estriado exterior que garantiza la fijación
- Compatibles con diferentes diámetros de tubo y pasos de rosca estándar
- Gran resistencia mecánica y estabilidad dimensional
- Solución ligera, económica y de fácil instalación para estructuras industriales

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 15/11/2026.