# Supporti CB

## Supporto antivibrante fornito in coppia, con parti metalliche incorporate in gomma, alta elasticità radiale ed eccellente resistenza alla corrosione.



I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo CB si installano in coppia. Si posizionano uno sopra all'altro, con una vite passante e rondelle alle estremità.

I supporti CB sono dotati di una parte metallica esterna che protegge l'antivibrante da eventuali attriti da spigoli vivi nelle sedi.


Grazie a questo particolare, non è necessaria una sede appositamente lavorata per installare gli elementi CB.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# Disegni

## CB 40

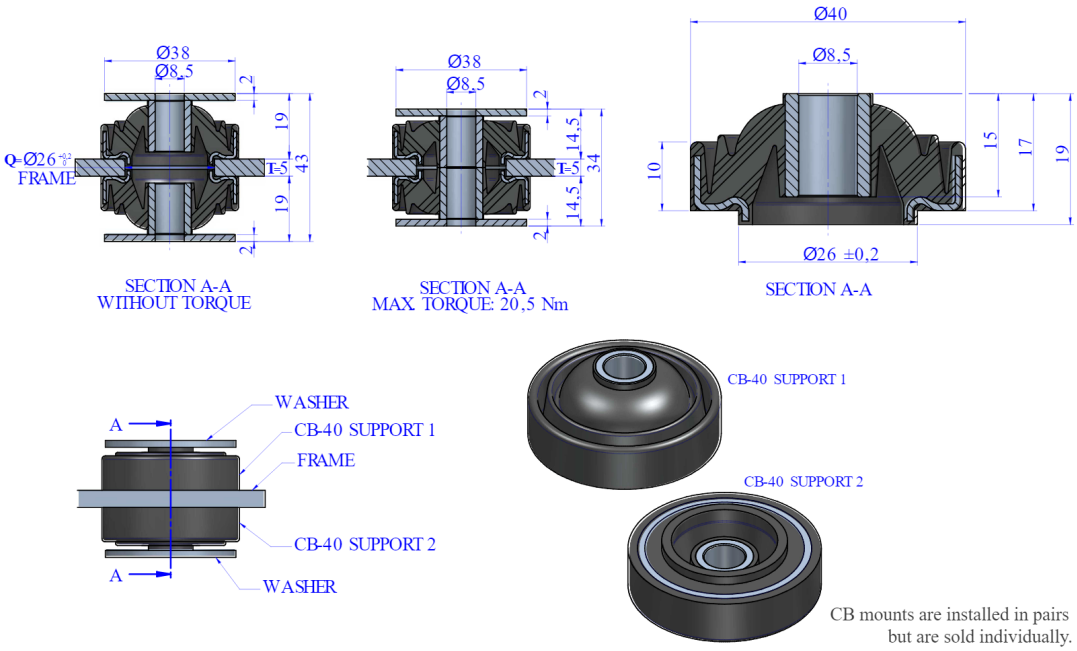




| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 40 | 20,5 | 5 | 5 | 26 | 30 | 610053 | M8 | 5/16" | 156070 | 8 | 45Sh |
| | | | | | | | | | 156071 | 18 | 55Sh |
| | | | | | | | | | 156072 | 25 | 65Sh |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## CB 60

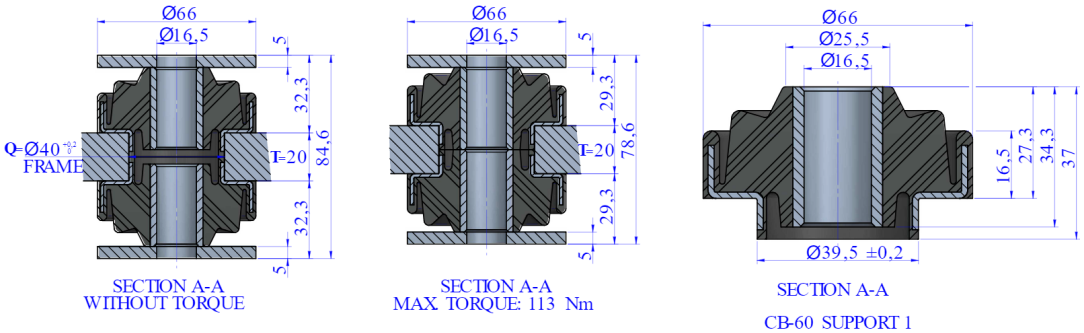

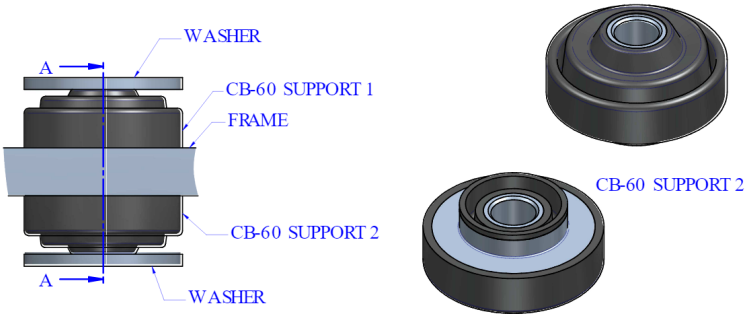

CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.


| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 60 | 113 | 20 | 20 | 40 | 140 | 606130 | M16 | 5/8" | 156011 | 70 | 45 Sh |
| | | | | | | | | | 156013 | 120 | 55 Sh |
| | | | | | | | | | 156014 | 170 | 65 Sh |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## CB 65

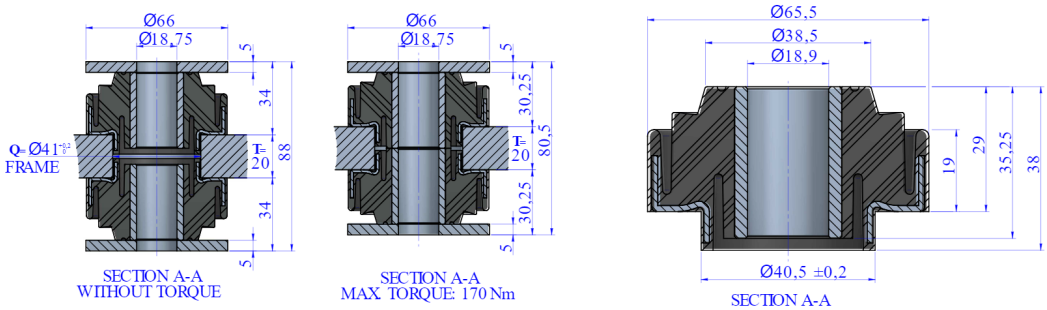






CB mounts are installed in pairs but are sold individually.


| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 65 | 170 | 20 | 20 | 41 | 175 | 706004 | M18 | 11/16" | 156031 | 70 | 45 Sh |
| | | | | | | | | | 156032 | 120 | 55 Sh |
| | | | | | | | | | 156033 | 170 | 65 Sh |


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# CB 76

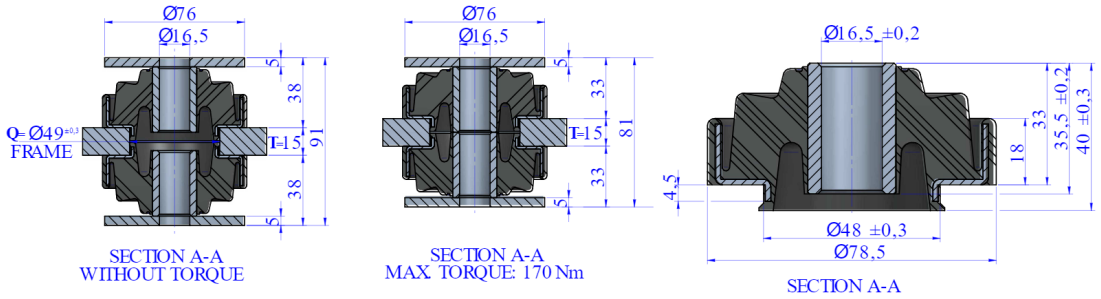



CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.


| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 76 | 170 | 15 | 15 | 49 | 223 | 608074 | M16 | 5/8" | 156053 | 60 | 45 Sh |
| | | | | | | | | | 156054 | 90 | 55 Sh |
| | | | | | | | | | 156055 | 150 | 65 Sh |
| | | | | | | | | | 156056 | 200 | 75 Sh |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# CB 80

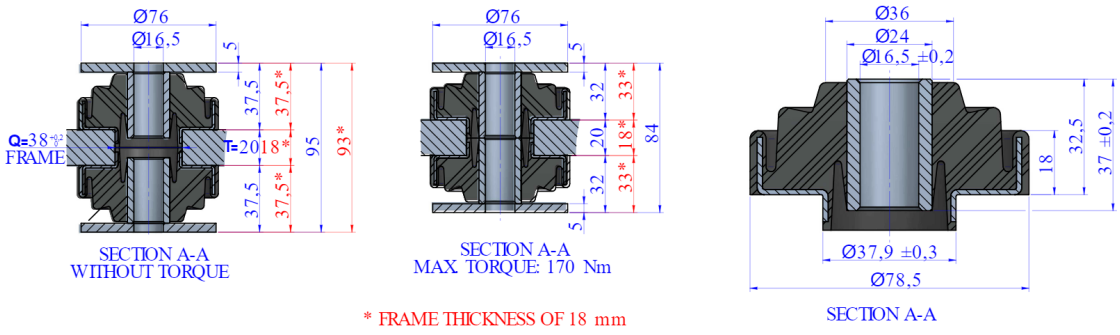

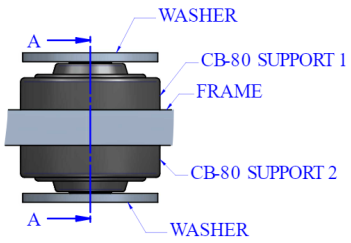




CB mounts are installed in pairs but are sold individually.

| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 80 | 170 | 20 | 18 | 38 | 242 | 608074 | M16 | 5/8" | 156001 | 90 | 45 Sh |
| | | | | | | | | | 156002 | 140 | 55 Sh |
| | | | | | | | | | 156003 | 200 | 65 Sh |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# CB 110

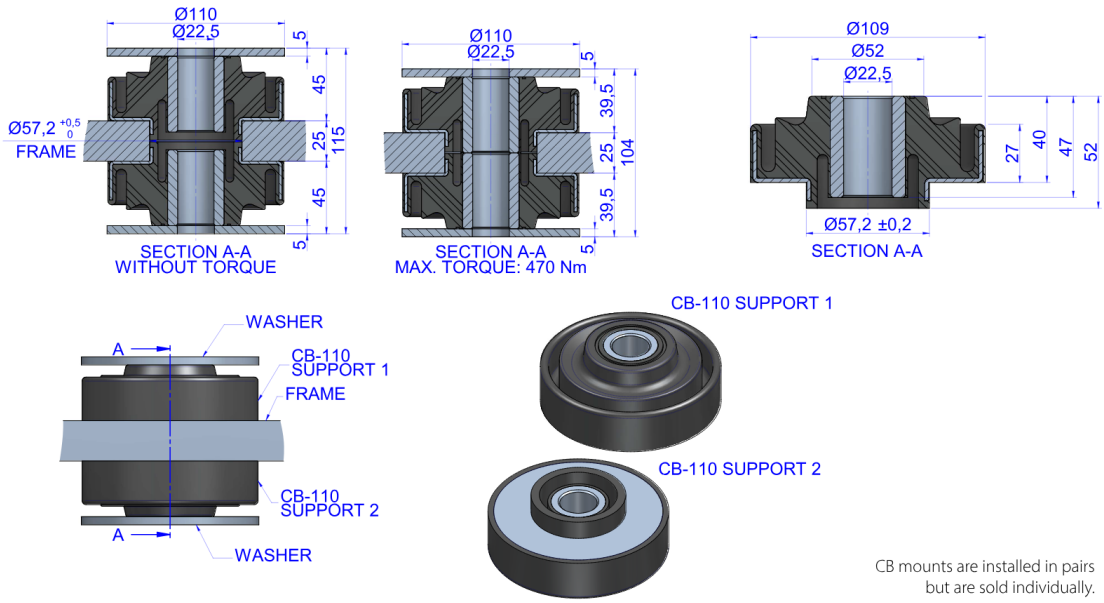



CB mounts are installed in pairs but are sold individually.

| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 110 | 470 | 25 | 25 | Ø 57,2 mm +0.5 / -0 | 630 | 610192 | M22 \| M20 | 7/8" \| 3/4" | 156021 | 235 | 45 Sh |
| | | | | | | | | | 156022 | 375 | 55 Sh |
| | | | | | | | | | 156023 | 550 | 65 Sh |


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*


# CB 125





SECTION A-A
MAX. TORQUE: 875 Nm

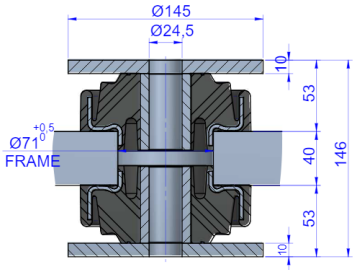


SECTION A-A
WITHOUT TORQUE

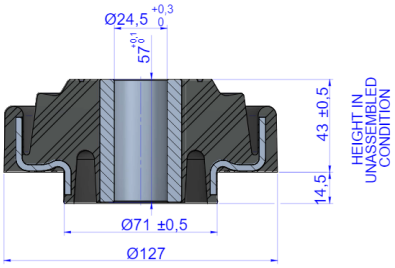






CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.


| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 125 | 875 | 40 | 40 | 71 | 1000 | 608529 | M24 | 15/16" | 156089 | 500 | 55 Sh |
| | | | | | | | | | 156090 | 800 | 75 Sh |


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## CB 130

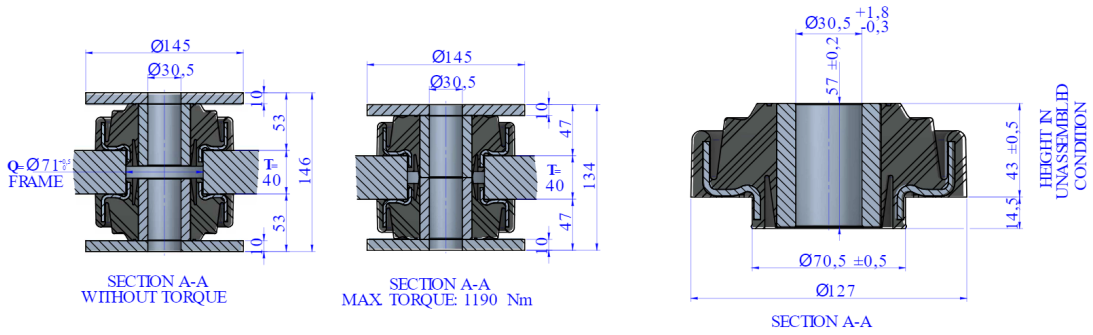



CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.


| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 130 | 1190 | 40 | 40 | 71 | 1200 | 608278 | M30 | 1 1/8" | 156026 | 325 | 45 Sh |
| | | | | | | | | | 156027 | 500 | 55 Sh |
| | | | | | | | | | 156028 | 600 | 65 Sh |
| | | | | | | | | | 156029 | 800 | 70 Sh |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## CB 150

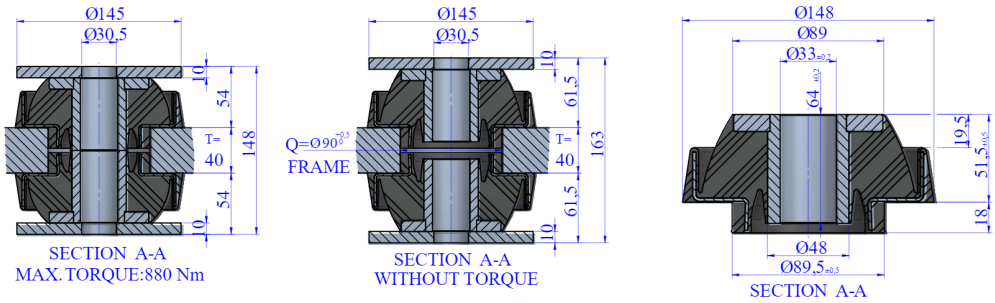

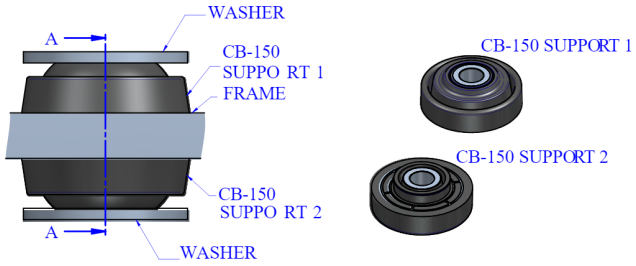

CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.


| Tipo | Coppia di serraggio Max. (Nm) | T Max. (mm) | T Min. (mm) | Q(mm) | Peso(gr) | Rondella | Filettatura (Metrica) | Filettatura (Imperiale) | Codice | Carico Max.(kg) | Durezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 150 | 880 | 40 | 40 | 90 | 1783 | 608278 | M30 | 1 1/8" | 156065 | 700 | 45 Sh |
| | | | | | | | | | 156066 | 1000 | 55 Sh |
| | | | | | | | | | 156067 | 1800 | 65 Sh |
| | | | | | | | | | 156068 | 2000 | 70 Sh |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

# Proprietà elastiche

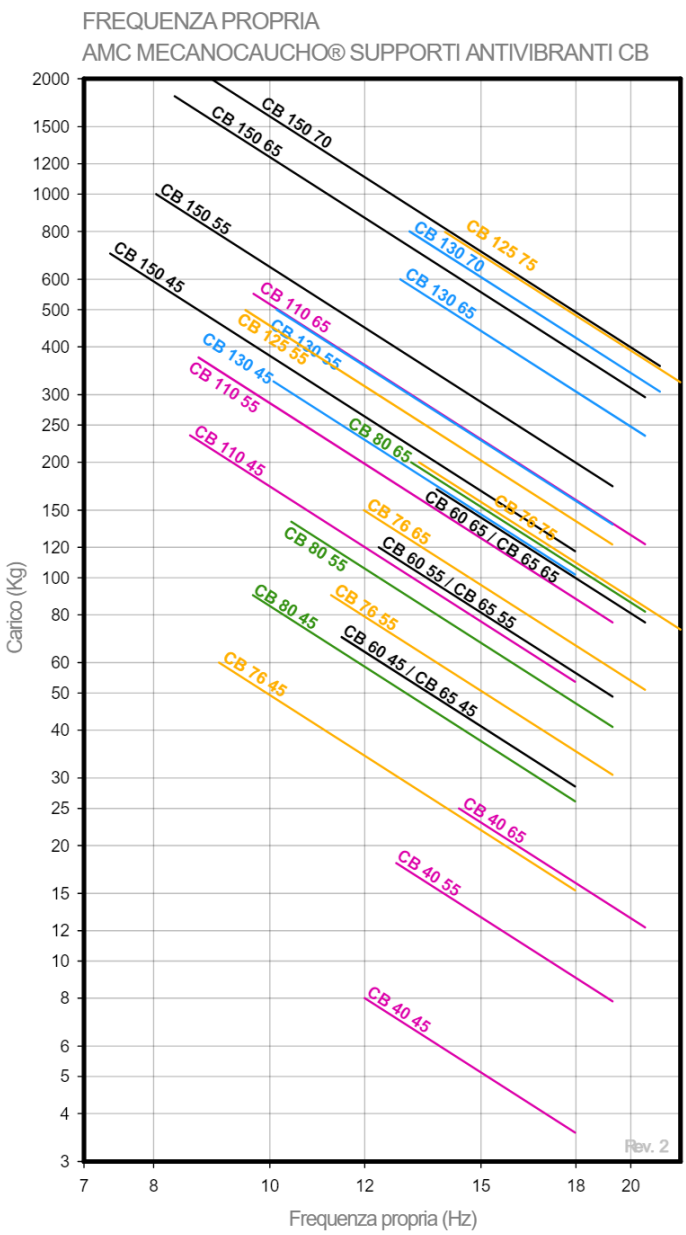

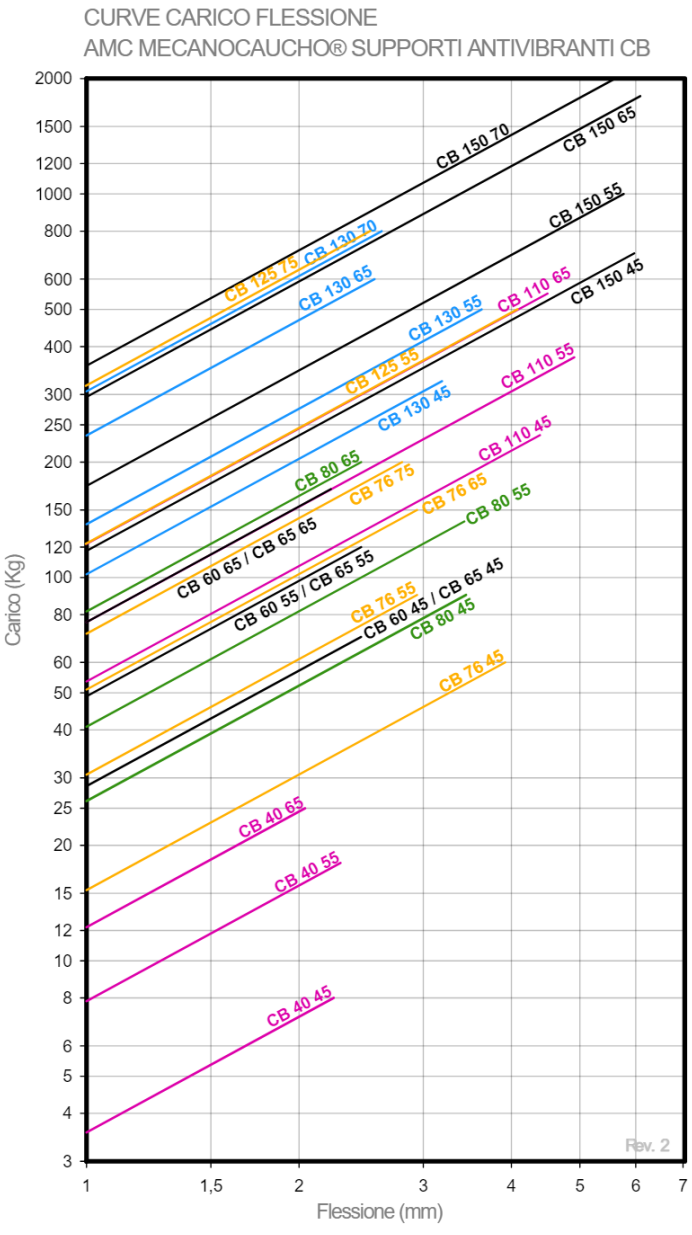
**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*

## Caratteristiche tecniche

• Il supporto AMC-MECANOCAUCHO® tipo CB è il 30% più elastico radialmente che assialmente. Questo comportamento è particolarmente interessante nelle macchine in cui è richiesto un isolamento importante sull'asse radiale.• L'installazione deve essere effettuata collocando un supporto sopra all'altro, e si otterranno le seguenti caratteristiche di elasticità:• Verticale: +/- 6 mm• Orizzontale: +/- 3 mm• I supporti possono essere forniti in tre modelli diversi, a loro volta con durezze della gomma diverse, con un range di carichi da 30 a 550 Kg per supporto.• Le parti metalliche sono rivestite in gomma per migliorare la resistenza alla corrosione.

## Vantaggi

**Installazione semplice**

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

**Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici**

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

**Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata**

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.*
*Documento generato il 15/11/2026.*