

Supporti CB

Supporto antivibrante fornito in coppia, con parti metalliche incorporate in gomma, alta elasticità radiale ed eccellente resistenza alla corrosione.




I **supporti antivibranti** AMC-Mecanocaucho® tipo CB si installano in coppia. Si posizionano uno sopra all'altro, con una vite passante e rondelle alle estremità.

I supporti CB sono dotati di una parte metallica esterna che protegge l'antivibrante da eventuali attriti da spigoli vivi nelle sedi.

Grazie a questo particolare, non è necessaria una sede appositamente lavorata per installare gli elementi CB.


Disegni

CB 40

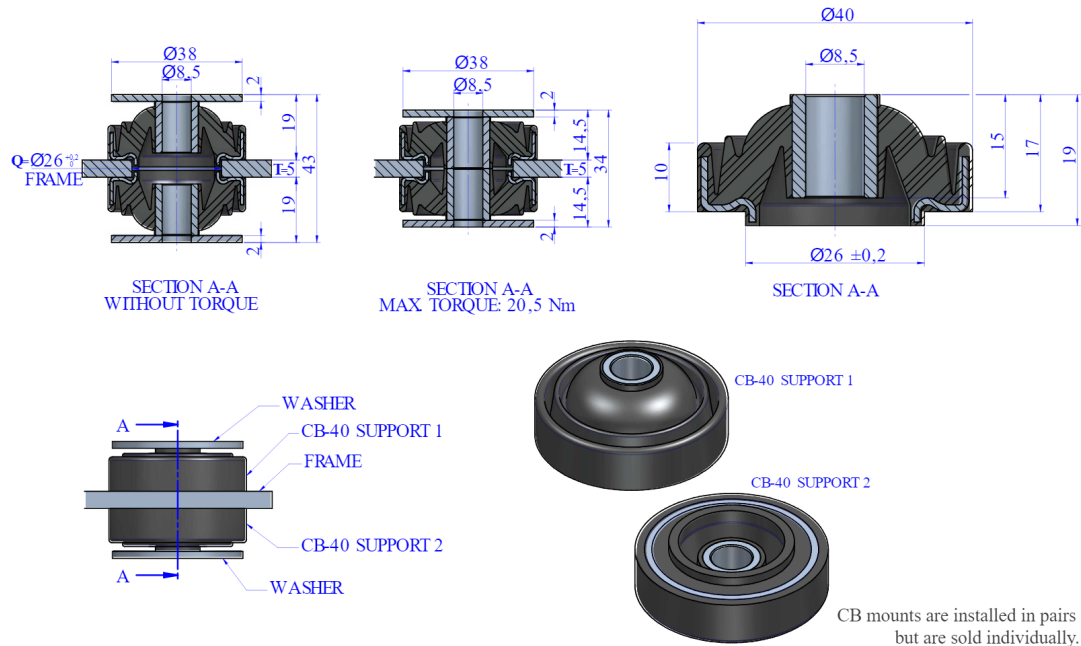

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 40	20,5	5	5	26	30	610053	M8	5/16"	156070	8	45Sh
									156071	18	55Sh
									156072	25	65Sh


CB 60

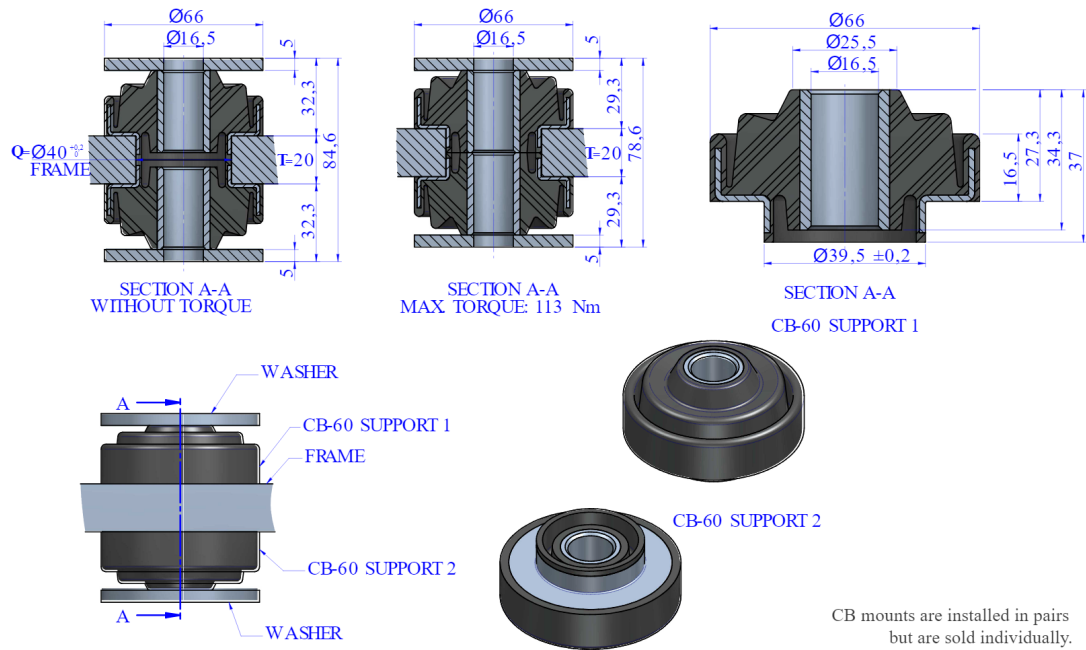

CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 60	113	20	20	40	140	606130	M16	5/8"	156011	70	45 Sh
									156013	120	55 Sh
									156014	170	65 Sh

CB 65

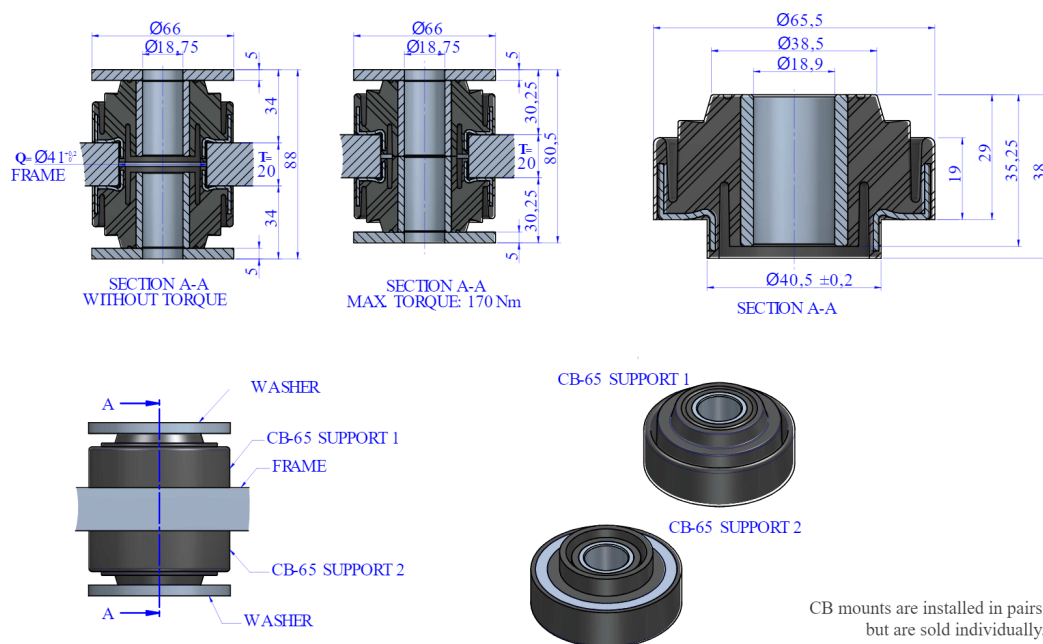

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 65	170	20	20	41	175	706004	M18	11/16"	156031	70	45 Sh
									156032	120	55 Sh
									156033	170	65 Sh




CB 76

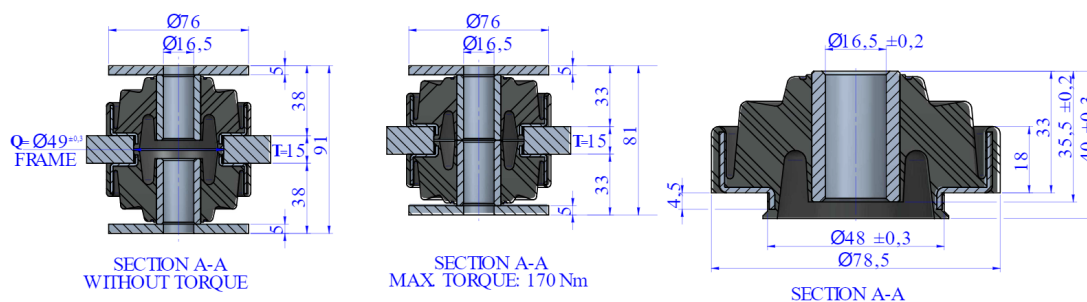

CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 76	170	15	15	49	223	608074	M16	5/8"	156053	60	45 Sh
									156054	90	55 Sh
									156055	150	65 Sh
									156056	200	75 Sh


CB 80

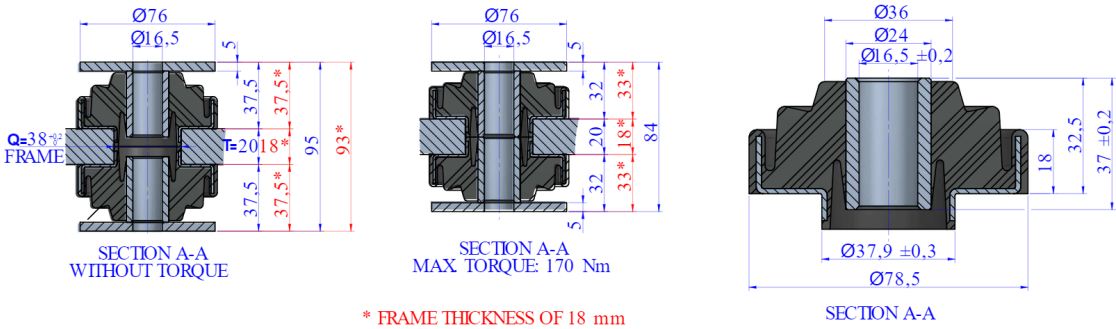

CBmounts are installed in pairs
but are sold individually.

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 80	170	20	18	38	242	608074	M16	5/8"	156001	90	45 Sh
									156002	140	55 Sh
									156003	200	65 Sh


CB 110

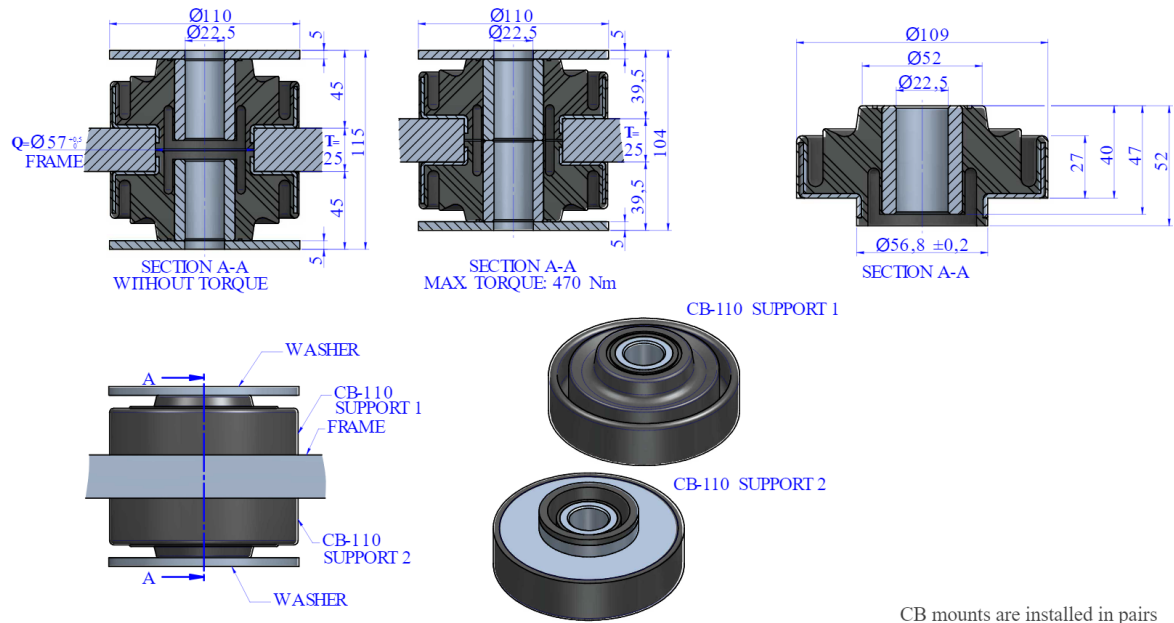


CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 110	470	25	25	57	630	610192	M22 M20	7/8" 3/4"	156021	235	45 Sh
									156022	375	55 Sh
									156023	550	65 Sh



CB 125



SECTION A-A
MAX. TORQUE: 875 Nm

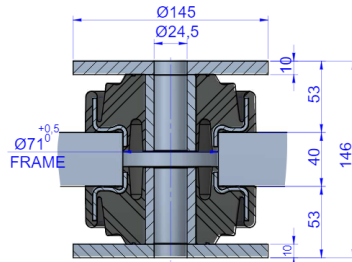


SECTION A-A
WITHOUT TORQUE

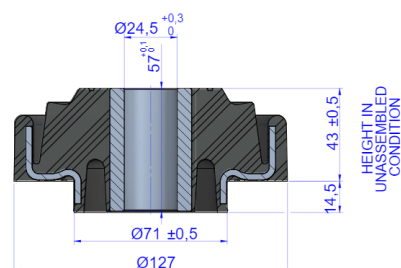

CB - 125 SUPPORT 1




CB - 125 SUPPORT 2



CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 125	875	40	40	71	1000	608529	M24	15/16"	156089	500	55 Sh
									156090	800	75 Sh



CB 130

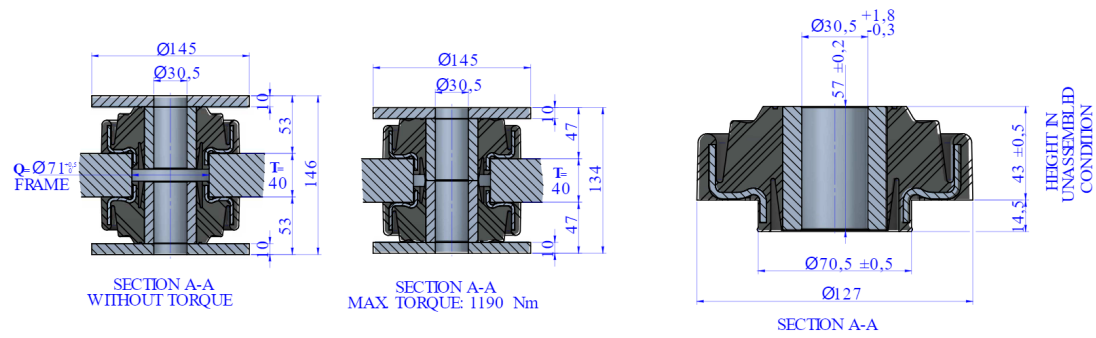

CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 130	1190	40	40	71	1200	608278	M30	1 1/8"	156026	325	45 Sh
									156027	500	55 Sh
									156028	600	65 Sh
									156029	800	70 Sh

CB 150

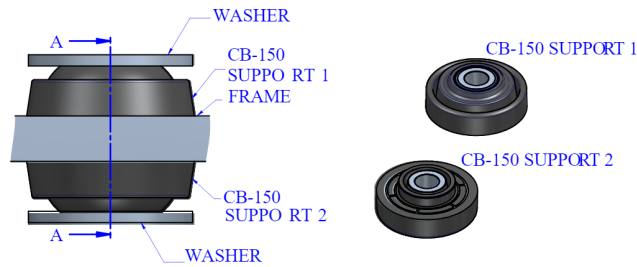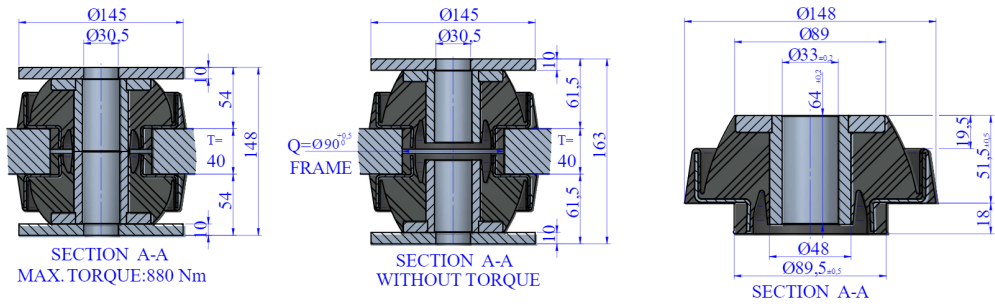


CB mounts are installed in pairs
but are sold individually.


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	T Max. (mm)	T Min. (mm)	Q(mm)	Peso(gr)	Rondella	Filettatura (Metrica)	Filettatura (Imperiale)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CB 150	880	40	40	90	1783	608278	M30	1 1/8"	156065	700	45 Sh
									156066	1000	55 Sh
									156067	1800	65 Sh
									156068	2000	70 Sh

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® SUPPORTI ANTIVIBRANTI CB

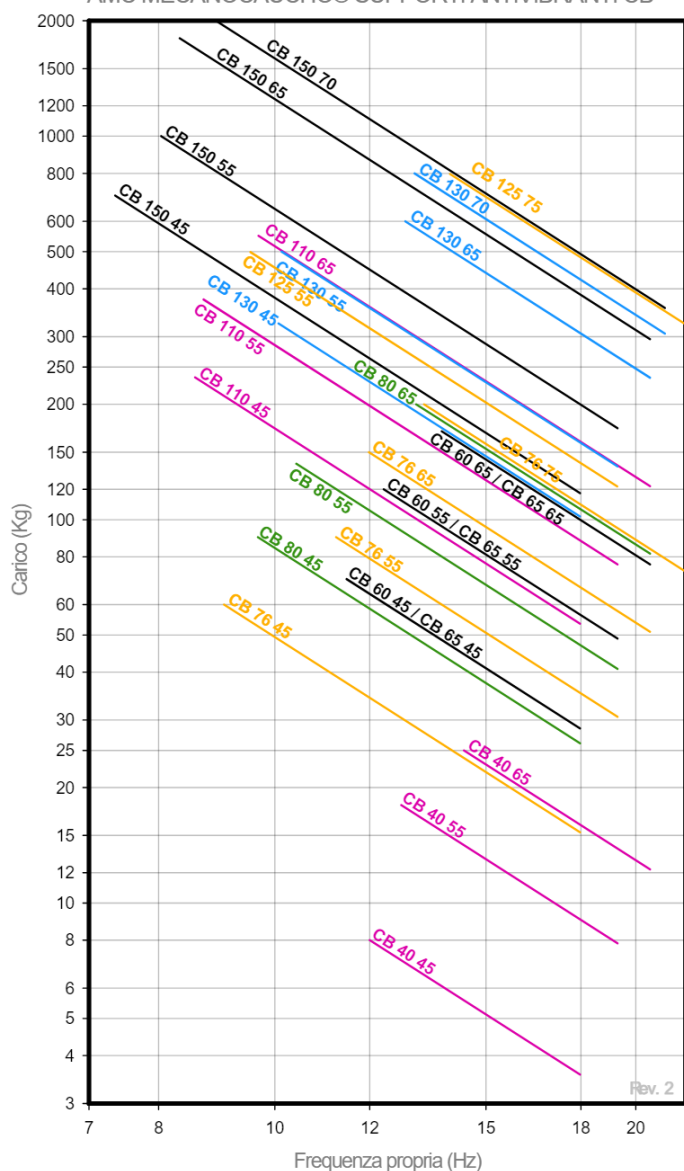

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® SUPPORTI ANTIVIBRANTI CB

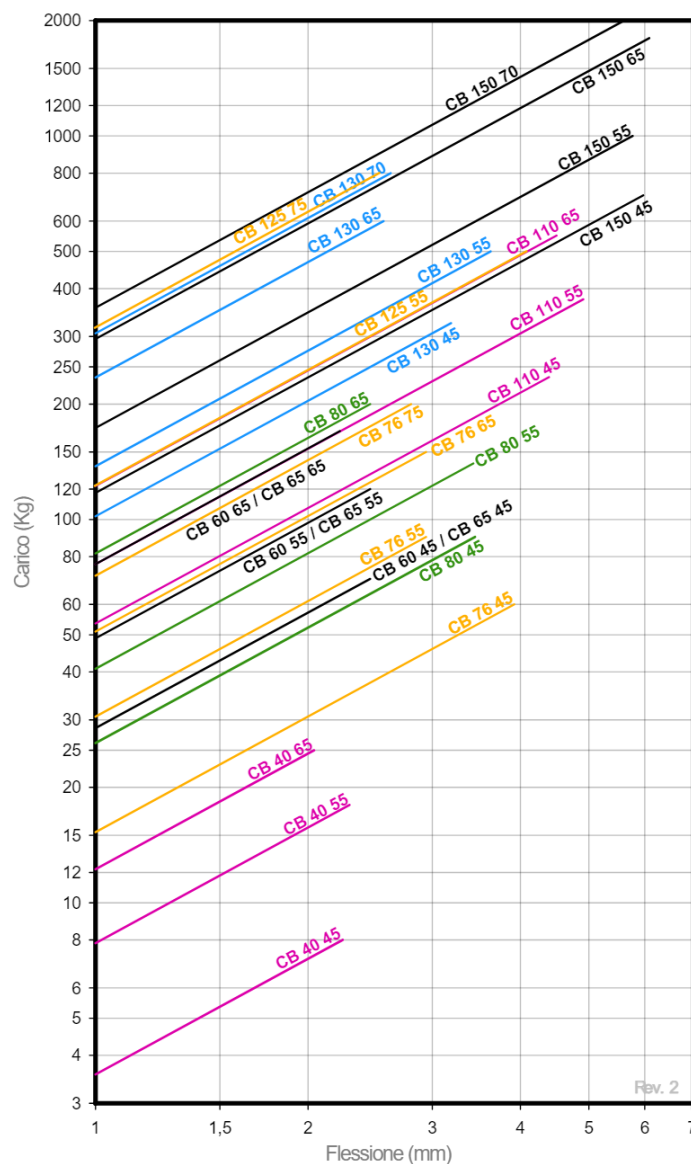

Caratteristiche tecniche

• Il supporto AMC-MECANOCAUCHO® tipo CB è il 30% più elastico radialmente che assialmente. Questo comportamento è particolarmente interessante nelle macchine in cui è richiesto un isolamento importante sull'asse radiale. • L'installazione deve essere effettuata collocando un supporto sopra all'altro, e si otterranno le seguenti caratteristiche di elasticità: • Verticale: +/- 6 mm • Orizzontale: +/- 3 mm • I supporti possono essere forniti in tre modelli diversi, a loro volta con durezza della gomma diverse, con un range di carichi da 30 a 550 Kg per supporto. • Le parti metalliche sono rivestite in gomma per migliorare la resistenza alla corrosione.