
Akustik Slip Clip + Sylomer® Schallschutzabhänger

Kompakter Schallschutzabhänger mit Sylomer® für Omega-Profile unterschiedlicher Breiten. Ideal für abgehängte Decken und Wandvorsatzschalen bei begrenzter Einbauhöhe.

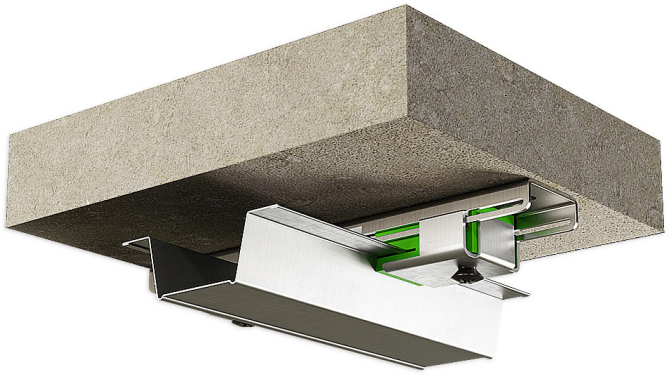

Der Akustik Slip Clip + Sylomer® Schallschutzabhänger wurde zur Schwingungsisolierung von abgehängten Decken und Wandvorsatzschalen mit Omega-Profilen entwickelt.

Dank seiner anpassbaren Konstruktion eignet er sich für Omega-Profile unterschiedlicher Breiten und bietet dadurch eine vielseitige Befestigungsmöglichkeit für verschiedene Decken- und Wandkonstruktionen.

Das elastische Sylomer®-Element reduziert wirksam die Übertragung von Schwingungen und Körperschall auf die Tragstruktur. Die kompakte Bauweise minimiert die erforderliche Einbauhöhe und eignet sich daher besonders für Projekte mit begrenztem Platzangebot.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten *Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

Akustik Slip Clip + Sylomer 8 / Akustik Slip Clip + Sylomer 15 / Akustik Slip Clip + Sylomer 30

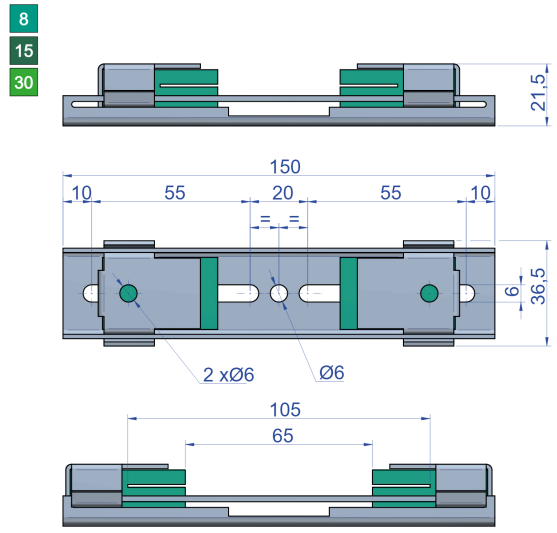

MAX. EXTENSION

MAX. CHANNEL WIDTH = 82
MIN. CHANNEL WIDTH = 63,5

Typ	Max. Belastung (kg)	Code	Gewicht(kg)
Akustik Slip Clip + Sylomer 8	8	23835	0,12
Akustik Slip Clip + Sylomer 15	15	23628	0,12
Akustik Slip Clip + Sylomer 30	30	23688	0,12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

- Elastisches **Sylomer®-Element** zur Reduzierung der Übertragung von Schwingungen und Körperschall.
- Geeignet für **Omega-Profile unterschiedlicher Breite**.
- Kompakte Bauweise zur **Minimierung des Höhenverlusts**.
- Geeignet zur **elastischen Entkopplung von abgehängten Decken und Wandbekleidungen mit Metallunterkonstruktion**.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Enthält das Elastomer Sylomer®, das sehr wirksam für die Isolierung hoher und niedriger Frequenzen ist

Sylomer® bietet eine hohe Isolierung über einen breiten Frequenzbereich und ist besonders bei hohen Frequenzen wirksam, wodurch die Übertragung von Körperschall wirksam unterbunden wird.

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Dieses Lager bietet im Vergleich zu anderen möglichen Lösungen eine sehr hohe Leistung im Verhältnis zu seinen Kosten.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.