Coni con alveoli

Supporto antivibrante conico con rondelle, grande elasticità, alta durabilità e isolamento, ideale per motori e macchinari pesanti.



I supporti **Coni antivibranti con alveoli** AMC-Mecanocaucho® sono composti da due boccole coniche unite tra loro da una gomma antivibrante. Dispongono di due rondelle, una di battuta e l'altra di centraggio.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

00 / 10 / 12

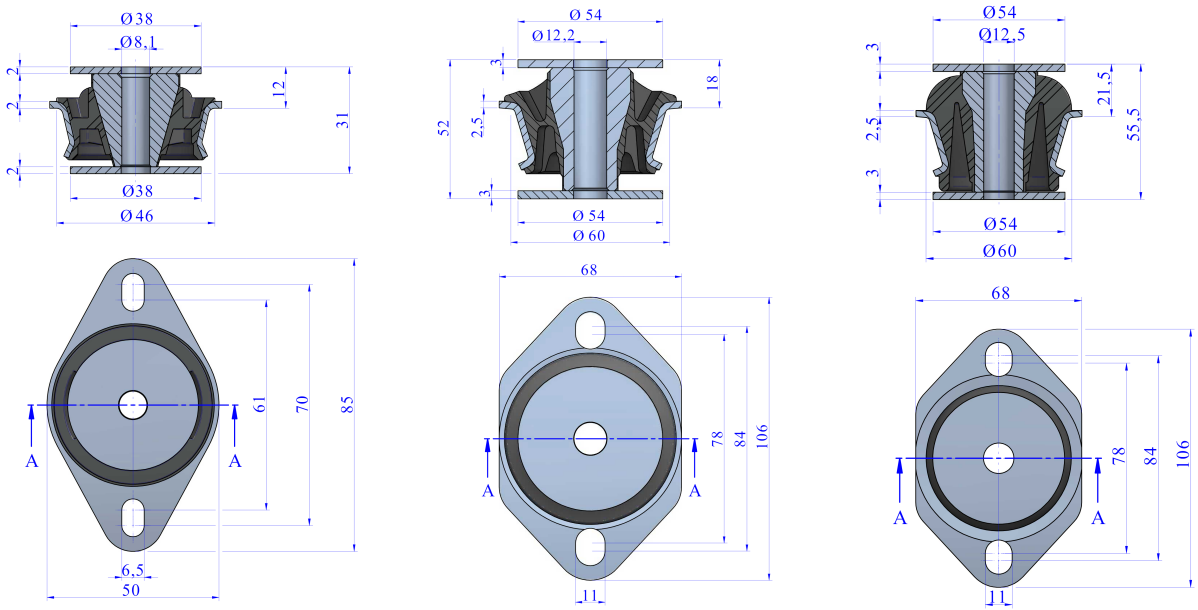


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
00	20,5	126	137007	25	45 Sh
			137008	50	60 Sh
			137009	75	70 Sh
10	71	406	137001	75	45 Sh
			137002	140	60 Sh
			137003	210	70 Sh
12	71	407	137914	80	45 Sh
			137916	120	55 Sh
			137918	200	70 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


20 / 30 / 35

20

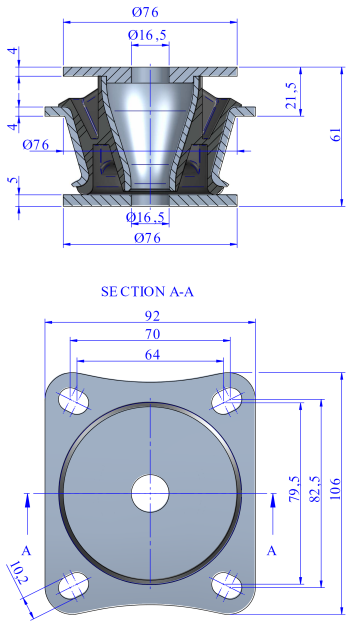

30

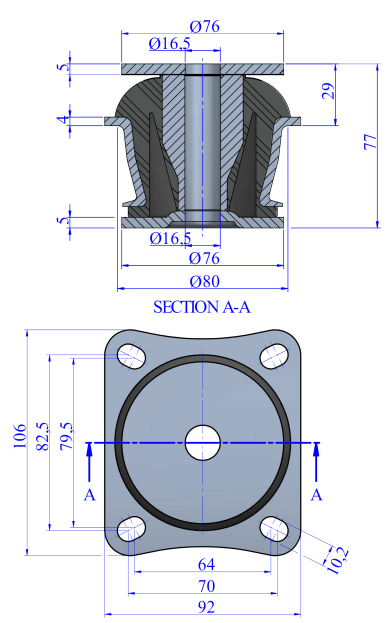

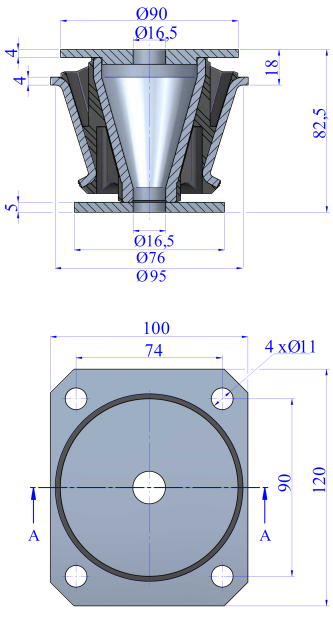



Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
20	113	554	137031	120	45 Sh
			137034	200	60 Sh
			137039	330	70 Sh
30	170	1167	137041	140	40 Sh
			137043	190	50 Sh
			137042	300	60 Sh
			137044	370	70 Sh
35	170	1328	137065	200	45 Sh
			137067	450	60 Sh
			137068	760	70 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

38 / 120 NP / 67







120 NP

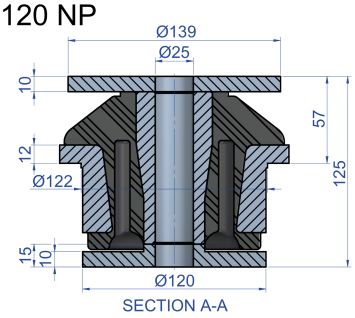


SECTION A-A



67



SECTION A-A





Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
38	170	1438	137961	300	40 Sh
			137962	400	50 Sh
			137963	650	60 Sh
			137964	900	70 Sh
120 NP	600	6890	137871	440	45 Sh
			137872	720	55 Sh
67	350	3242	137730	600	40 Sh
			137731	900	50 Sh
			137732	1100	60 Sh
			137733	1500	70 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

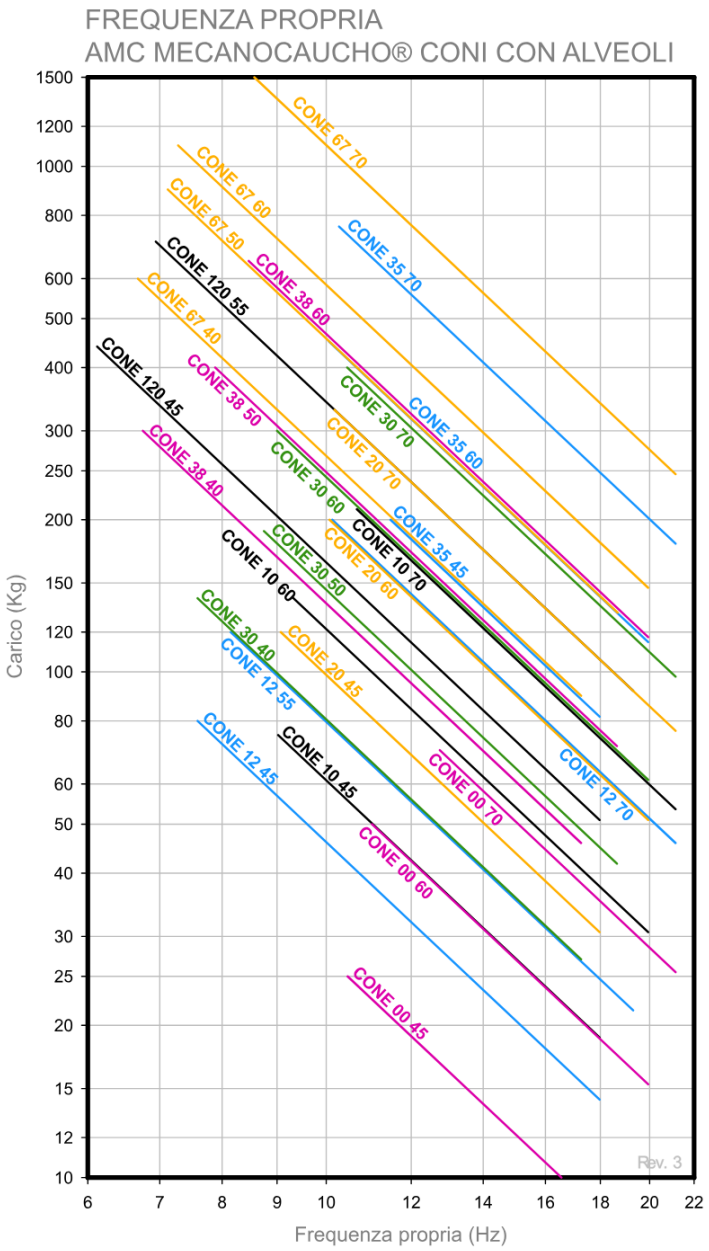

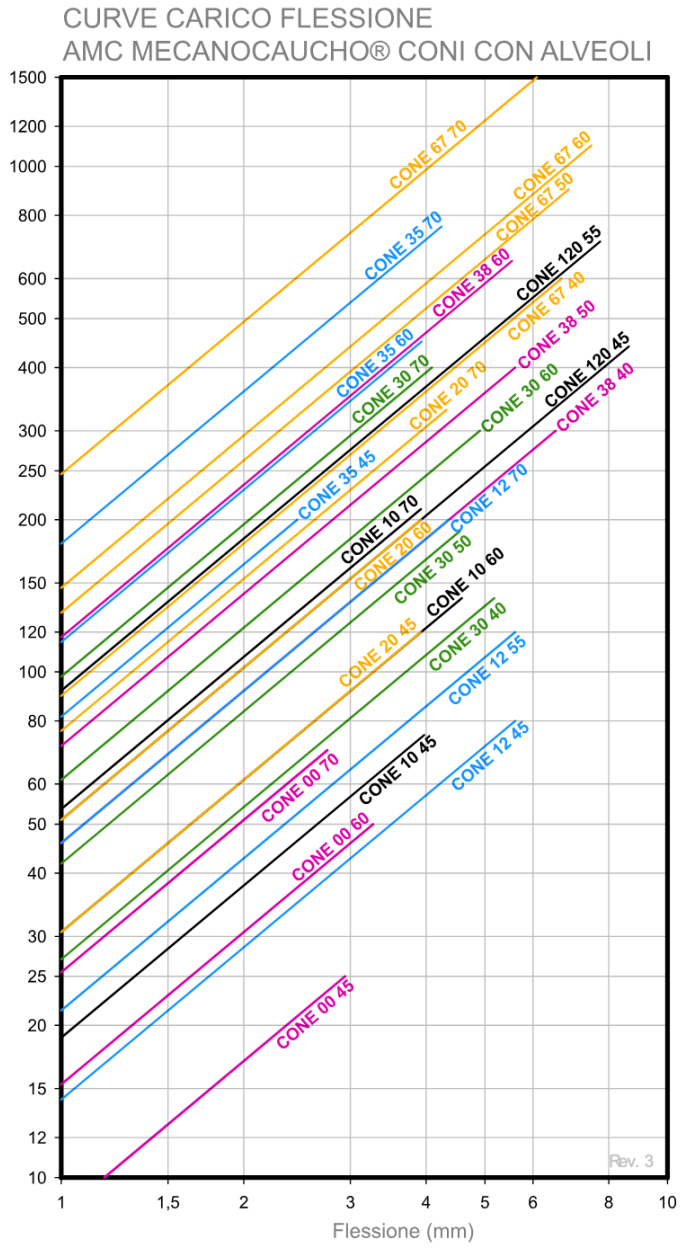

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

I supporti Coni AMC-Mecanocaucho® sono elementi in sicurezza, perché non permettono l'inclinazione degli elementi sospesi, essendo al tempo stesso sufficientemente flessibili per evitare la trasmissione di rumori e vibrazioni attraverso la struttura.

Sono forniti con rondelle di battuta e di centraggio. Con l'utilizzo di questi elementi, diventa impossibile un cedimento al di sopra dei limiti dei Coni AMC-Mecanocaucho®.

Le rondelle proteggono la gomma naturale (di alta elasticità e grande resistenza) dall'invecchiamento e dall'ozono, così come da colpi metallici e gocciolamento d'olio. Le curve caratteristiche di flessione dei sopporti Coni AMC-Mecanocaucho® con rondella di centraggio, sono abbastanza lineari e aumentano progressivamente all'aumento del carico. Grazie a questa caratteristica, possono smorzare in modo sicuro sovraccarichi fino a tre volte il carico massimo ammissibile.

Vantaggi

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

Elevata robustezza nelle applicazioni dinamiche per una maggiore durata

Questi supporti offrono una robustezza superiore e sono progettati per resistere a picchi di carico estremi. Sono particolarmente consigliati quando si richiede una buona durata in applicazioni impegnative.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.