

Coni Idraulici

Coni idraulici con fluido interno viscoso e design conico che offrono maggiore rigidità e stabilità laterale in applicazioni dinamiche esigenti.




I supporti **CONI IDRAULICI** AMC-MECANOCAUCHO® combinano una sospensione elastica e un sistema di smorzamento idraulico in una singola unità compatta, che consente la regolazione della sospensione e dell'ammortizzatore in modo indipendente. Questo sistema permette di associare le caratteristiche dinamiche dell'antivibrante ai requisiti dell'applicazione.

L'architettura interna del supporto è composta da un nuovo sistema che unisce la gomma alle parti metalliche, in modo da eliminare eventuali perdite di fluido ammortizzante anche quando il supporto viene sottoposto a urti di notevole entità.



Disegni

CONI IDRAULICI 31 / CONI IDRAULICI 32 / CONI IDRAULICI 70

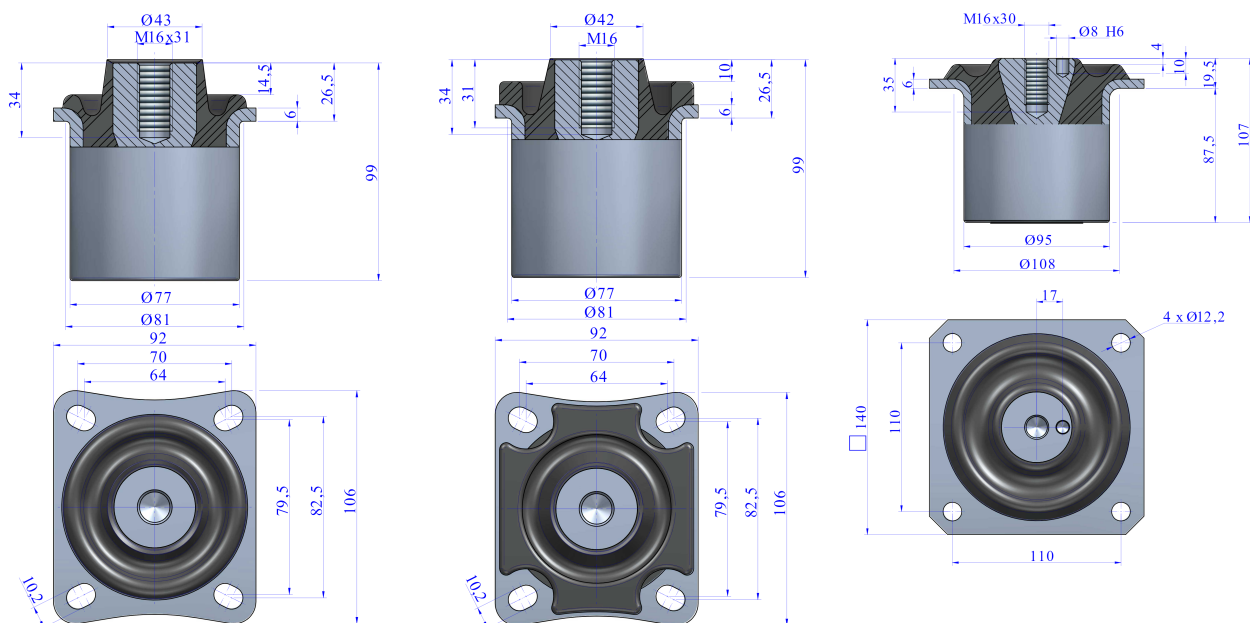


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CONI IDRAULICI 31	170	1845	177081	250	40 Sh
			177085	310	45 Sh
			177082	370	50 Sh
			177083	500	60 Sh
			177084	650	70 Sh
CONI IDRAULICI 32	170	1914	177104	250	40 Sh
			177105	370	50 Sh
			177106	500	60 Sh
			177107	550	70 Sh
CONI IDRAULICI 70	170	2862	177051	300	40 Sh
			177052	500	50 Sh
			177053	700	60 Sh
			177054	900	70 Sh

CONI IDRAULICI 71 / CONI IDRAULICI 72

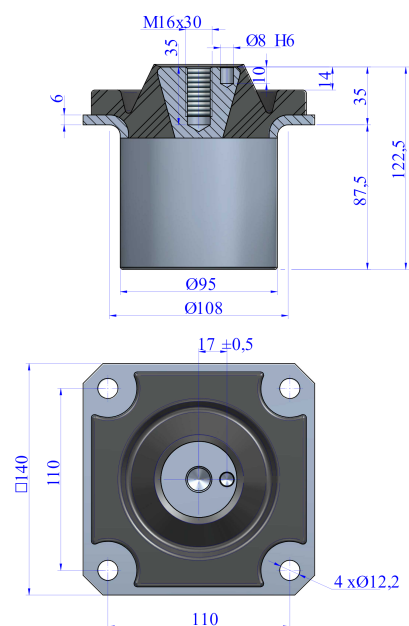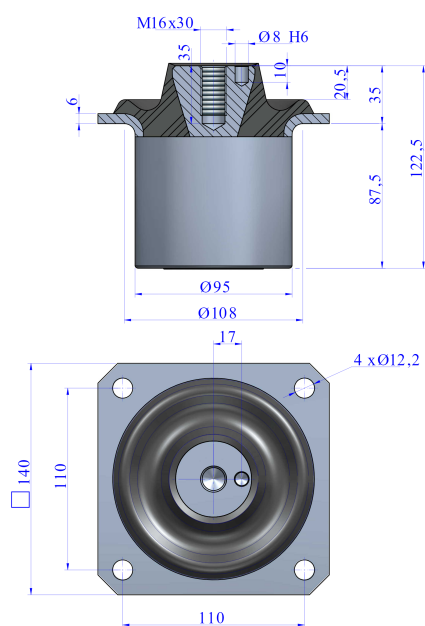

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
CONI IDRAULICI 71	170	2951	177055	400	40 Sh
			177056	600	50 Sh
			177057	900	60 Sh
			177058	1000	70 Sh
CONI IDRAULICI 72	170	3003	177294	400	40Sh
			177295	600	50Sh
			177296	900	60Sh
			177297	1000	70Sh

Proprietà elastiche

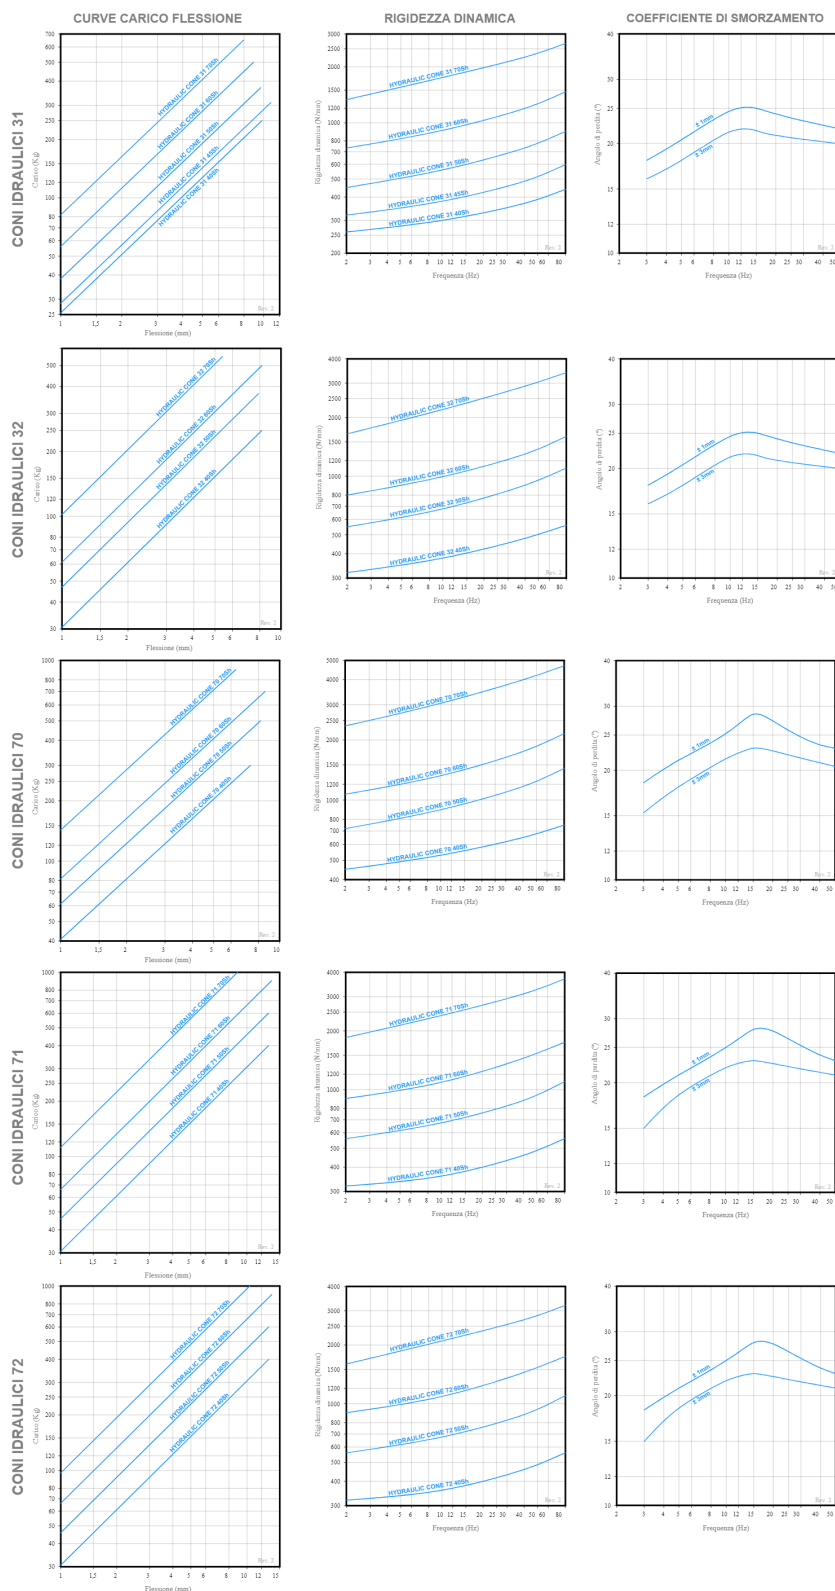

Caratteristiche tecniche

I supporti **CONI IDRAULICI** AMC-Mecanocaucho® hanno all'interno un sistema metallico che garantisce una protezione in sicurezza per applicazioni mobili. Questo dispositivo limita il movimento verticale ascendente quando il supporto è sottoposto a shock e a sollecitazioni a trazione.

Gli spessori delle parti metalliche sono elevati e adatti per applicazioni gravose e off road. Le parti metalliche sono sottoposte a un trattamento anticorrosivo per applicazioni esterne.