

Diabolo Tipo DB

Supporto antivibrante misto diabolito, più elastico e versatile, ideale per un alto isolamento in macchinari leggeri e industriali.




I puffer AMC-Mecanocaucho® sono dispositivi adatti ad installazioni fisse elastiche. Si prestano a molteplici applicazioni, soprattutto per sospensioni elastiche e per l'isolamento antivibrante di macchine e diversi organi meccanici. Sono costituiti da una parte in gomma con due strutture metalliche parallele alle estremità, che ne permettono il fissaggio con inserti filettati nel modello "Tipo C" o con viti filettate nel modello "Tipo A" oppure una combinazione di entrambi nel modello "Tipo B". La parte in gomma può essere cilindrica nei casi in cui è necessaria maggior capacità di carico, o a forma sgolata quando è necessaria una maggior elasticità in tutte le direzioni.



Disegni

F.000N / F.00N / F.3 / F.0N / F.9 / F.7 / F.1 / F.2 / F.2 / F.4 / F.8 / F.5 / F.6

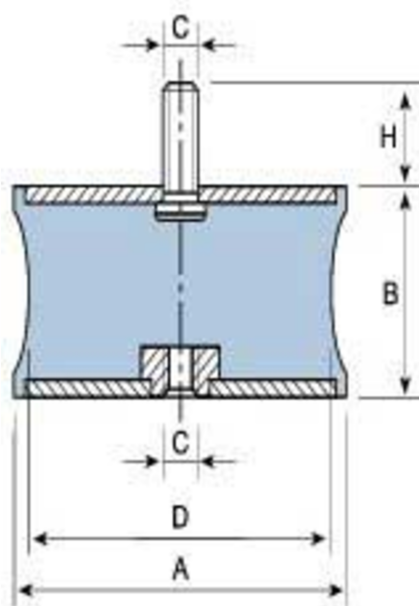

Tipo	A(mm)	B(mm)	D(mm)	H(mm)	COMPRESIONE Carico Max. (daN)	COMPRESIONE Flessiones (mm)	TAGLIO Carico Max. (daN)	TAGLIO Flessiones (mm)	Codice	C(mm)	Peso(kg)
F.000N	12	12	8	10	4	1,5	0,4	1,5	129101	M-5	0.005
F.00N	20	20	13,5	17	12	2,5	3	5	129102	M-6	0.035
F.3	30	26	24	26	40	5	4	4,5	129103	M-8	0.057
F.0N	40	28	19	25	30	5	2,5	4,5	129104	M-10	0.084
									128006	M-8	0.07
F.9	40	30	26	25	45	3	4	4,5	129105	M-8	0.186
F.7	44	42	25	25	50	6	9	6	129106	M-8	0.09
F.1	60	44	24	20	40	5	7	5	129107	M-8	0.176
F.2	60	44	34	20	75	5	12	6	129108	M-8	0.189
F.2	60	44	34	25	75	5	12	6	128010	M-10	0.197
F.4	60	60	50	25	150	8	30	10	129109	M-10	0.277
F.8	60	36	37	25	100	7	20	8	129110	M-10	0.202
F.5	80	70	70	35	300	9,5	55	9,8	129111	M-14	0.616
F.6	95	76	80	45	400	9,5	70	8	129112	M-16	0.91

Caratteristiche tecniche

A seconda della dimensione della parte in gomma, i puffer AMC-Mecanocaucho® rendono una maggiore o minore elasticità, questa è maggiore soprattutto nelle direzioni perpendicolari al suo asse (taglio). I puffer AMC-Mecanocaucho®, si prestano per realizzare unioni che permettono importanti spostamenti relativi, fino a diversi millimetri (nel caso di dilatazioni termiche, deformazioni di telaio, ecc.). I puffer AMC-Mecanocaucho® si prestano molto bene all'isolamento di macchine dove le vibrazioni sono perpendicolari al loro asse, eccetto il caso in cui gli sforzi applicati in questo senso siano eccessivi.