# Douille filetée pour tube carré

## Douille filetée en polyamide renforcé pour tube carré, conçue pour le montage de pieds de nivellement sans soudure.



Les **douilles filetées pour tubes carrés AMC-MECANOCAUCHO®** permettent d'intégrer facilement un **filetage de fixation dans les profilés tubulaires carrés**, notamment pour le montage de pieds de nivellement.

Fabriquées en **polyamide renforcé**, elles sont conçues pour être **emmanchées directement dans l'extrémité du tube**, permettant un montage simple et rapide sans opération de soudage.

L'**insert métallique fileté** assure une fixation robuste du pied de nivellement et facilite son réglage ou son remplacement.


Cette conception constitue une solution pratique et économique pour les **châssis de machines, convoyeurs, structures tubulaires et équipements industriels** utilisant des profilés carrés.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*

# Plans

## TUBE CARRÉ

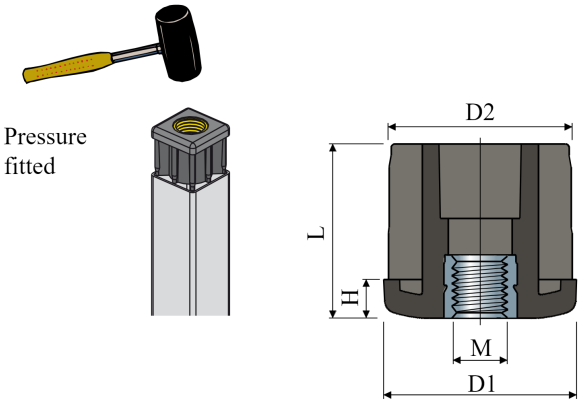


| Type | Code | Charge Max. (kg) | H(mm) | L(mm) | M | Poids(kg) | Tube Épaisseur | D1(mm) | D2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBE CARRÉ | 159551 | 500 | 6 | 31 | M10 | 0.029 | 3,55 | 30 | 27 |
| | 159552 | 550 | 6 | 31 | M12 | 0.027 | 3,55 | 30 | 27 |
| | 159553 | 700 | 8 | 38 | M10 | 0.035 | 3,8 | 35 | 32 |
| | 159554 | 750 | 8 | 38 | M12 | 0.033 | 3,8 | 35 | 32 |
| | 159555 | 850 | 8 | 38 | M16 | 0.037 | 3,8 | 35 | 32 |
| | 159556 | 750 | 8 | 38 | M10 | 0.051 | 4 | 40 | 37 |
| | 159557 | 800 | 8 | 38 | M12 | 0.048 | 4 | 40 | 37 |
| | 159558 | 850 | 8 | 38 | M14 | 0.05 | 4 | 40 | 37 |
| | 159559 | 900 | 8 | 38 | M16 | 0.049 | 4 | 40 | 37 |
| | 159560 | 750 | 8 | 38 | M10 | 0.042 | 4 | 40 | 36 |
| | 159561 | 800 | 8 | 38 | M12 | 0.079 | 4 | 40 | 36 |
| | 159562 | 850 | 8 | 38 | M14 | 0.05 | 4 | 40 | 36 |
| | 159563 | 900 | 8 | 38 | M16 | 0.044 | 4 | 40 | 36 |
| | 159564 | 950 | 8 | 38 | M20 | 0.059 | 4 | 40 | 36 |
| | 159565 | 800 | 10 | 45 | M12 | 0.079 | 4 | 50 | 47 |
| | 159566 | 850 | 10 | 45 | M14 | 0.081 | 4 | 50 | 47 |
| | 159567 | 900 | 10 | 45 | M16 | 0.076 | 4 | 50 | 47 |
| | 159568 | 950 | 10 | 45 | M20 | 0.091 | 4 | 50 | 47 |
| | 159569 | 800 | 10 | 45 | M12 | 0.07 | 4 | 50 | 45 |
| | 159570 | 850 | 10 | 45 | M14 | 0.081 | 4 | 50 | 45 |
| | 159571 | 900 | 10 | 45 | M16 | 0.076 | 4 | 50 | 45 |
| | 159572 | 950 | 10 | 45 | M20 | 0.086 | 4 | 50 | 45 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*

## Avantages

### Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 15/11/2026.*