Douille filetée pour tube rond

Douille filetée en polyamide renforcé pour tube rond, conçue pour le montage de pieds de nivellement sans soudure.

Les **douilles filetées pour tubes ronds AMC-MECANOCAUCHO®** permettent d'intégrer facilement un **filetage de fixation dans les profilés tubulaires ronds**, notamment pour le montage de pieds de nivellement.

Fabriquées en **polyamide renforcé**, elles sont conçues pour être **emmanchées directement dans l'extrémité du tube**, permettant un montage simple et rapide sans opération de soudage.

L'**insert métallique fileté** assure une fixation robuste du pied de nivellement et facilite son réglage ou son remplacement.

Cette conception constitue une solution pratique et économique pour les **châssis de machines, convoyeurs, structures tubulaires et équipements industriels** utilisant des tubes ronds.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Plans

TUBE ROND

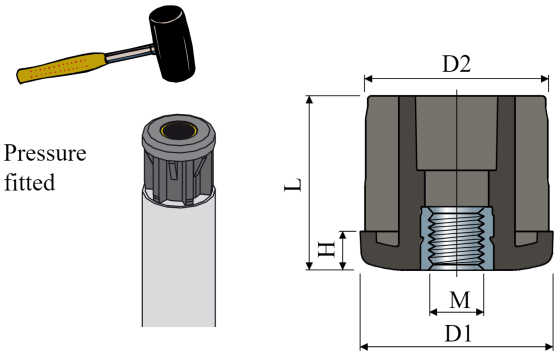

Type	Code	Charge Max. (kg)	H(mm)	L(mm)	M	Poids(kg)	Tube Épaisseur	D1(mm)	D2(mm)
TUBE ROND	159581	500	6	31	M10	0.022	3,55	30	28
	159582	550	6	31	M12	0.02	3,55	30	28
	159583	600	8	31	M14	0.03	3,55	30	28
	159584	500	8	38	M10	0.035	3,55	38	35
	159585	550	8	38	M12	0.032	4	38	35
	159586	600	8	38	M14	0.042	4	38	35
	159587	750	8	38	M12	0.039	4	42	39
	159588	800	8	38	M14	0.049	4	42	39
	159589	850	8	38	M16	0.044	4	42	39
	159590	750	10	45	M10	0.059	4	48	45
	159591	800	10	45	M12	0.057	4	48	45
	159592	850	10	45	M14	0.067	4	48	45
	159593	900	10	45	M16	0.061	4	48	45
	159594	950	10	45	M20	0.076	4,4	48	45
	159595	800	10	45	M12	0.059	4,4	50	47
	159596	850	10	45	M14	0.069	4,4	50	47
	159597	900	10	45	M16	0.063	4,4	50	47
	159598	950	10	45	M20	0.078	4,4	50	47
	159599	850	12	52	M14	0.102	5,2	60	57
	159600	900	12	52	M16	0.096	5,2	60	57
	159601	1000	12	52	M20	0.111	5,2	60	57
	159602	900	12	52	M16	0.095	5,2	60	56
	159603	950	12	52	M20	0.103	5	60	56
	159604	850	12	52	M14	0.102	5,6	60	55
	159605	900	12	52	M16	0.096	5,6	60	55
	159606	950	12	52	M20	0.111	5,6	60	55

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 10/11/2026.