DSD con Campana

Supporti elastici DSD con campana protettiva contro oli e sostanze chimiche, ideali per macchinari e sistemi HVAC esposti.




Il supporto DSD possiede una grande elasticità radiale e assiale. È ideale nelle sospensioni elastiche di macchine che presentano vibrazioni con componenti orizzontali. È composto da due strutture piatte. Quella superiore è circolare e presenta un foro passante o dado per l'avvitamento o fissaggio alla machina o telaio. Quella inferiore ha una forma ellittica con due fori di fissaggio al pavimento. Le due strutture parallele sono unite tramite una massa di gomma, attaccata alle stesse, a forma di cupola.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

DSD 40 + Campana / DSD 60 + Campana / DSD 80 + Campana / DSD 100 + Campana / DSD 150 + Campana / DSD 200 + Campana

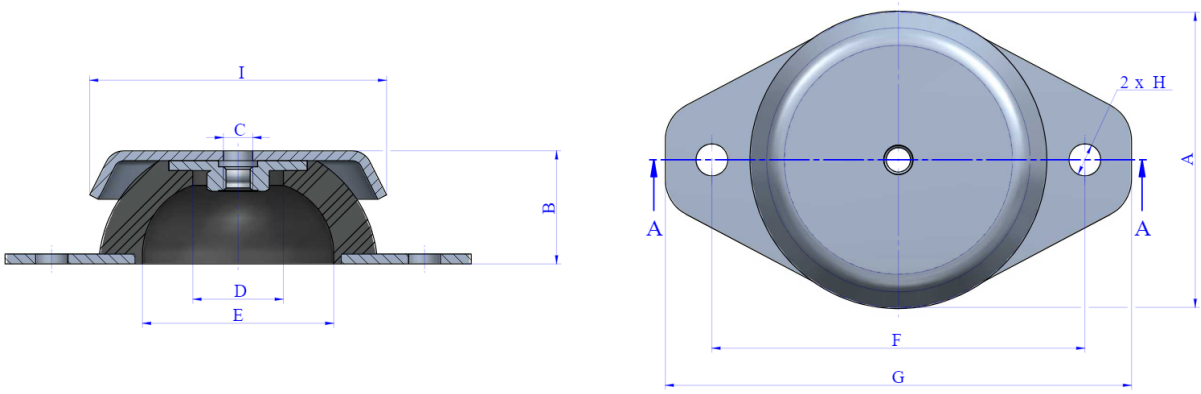



Tipo	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
DSD 40 + Campana	43	19	M-6	19	29	52	64	6,25	40	48	134028	4	45 Sh
											134029	10	60 Sh
											134030	15	75 Sh
DSD 60 + Campana	60	23	M-6	14	39	76	95	6,5	60,5	128	134031	15	45 Sh
											134032	25	60 Sh
											134033	45	75 Sh
DSD 80 + Campana	86	27	M-8	25	65	100	120	8,5	85	232	134034	75	45 Sh
											134035	110	60 Sh
											134036	150	75 Sh
DSD 100 + Campana	100	28	M-10	22	67	124	149	10,5	103,5	465	134037	90	45 Sh
											134038	160	60 Sh
											134039	220	75 Sh
DSD 150 + Campana	150	37	M-14	34	114	182	214	12	155	1110	134040	130	45 Sh
											134041	250	60 Sh
											134042	350	75 Sh
DSD 200 + Campana	200	43,5	M-18	35	140	240	280	15	208	2736	134043	500	45 Sh
											134044	825	60 Sh
											134045	1250	75 Sh

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Proprietà elastiche

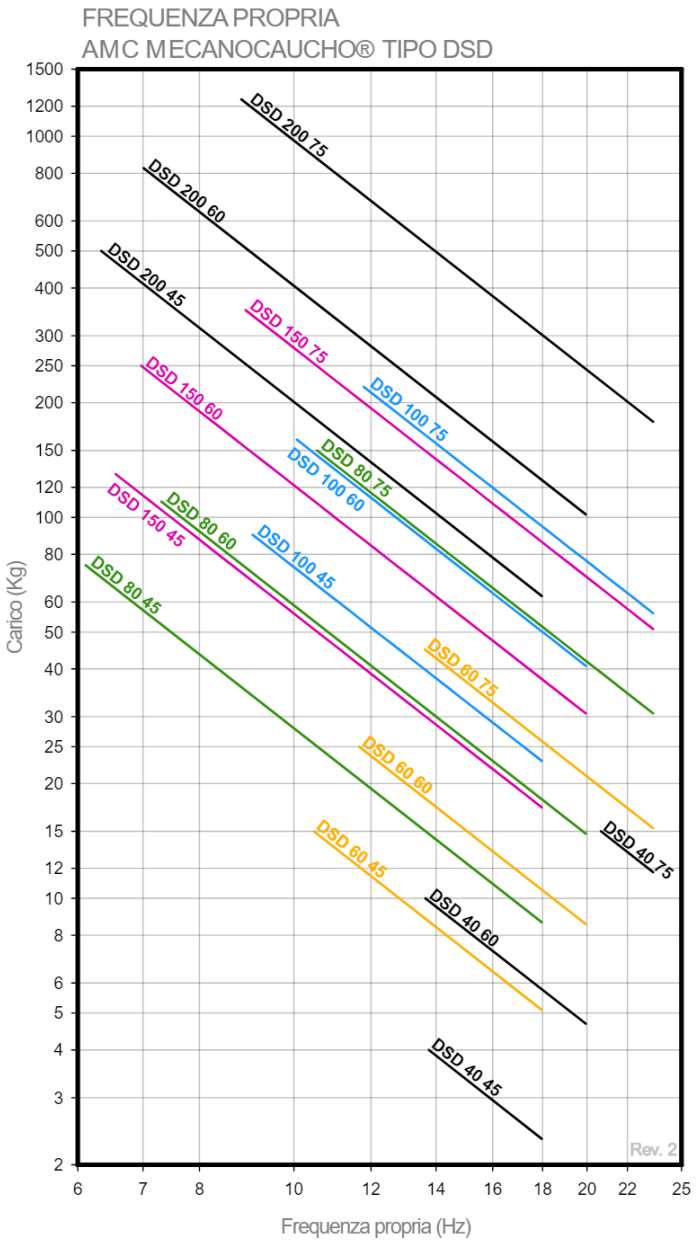

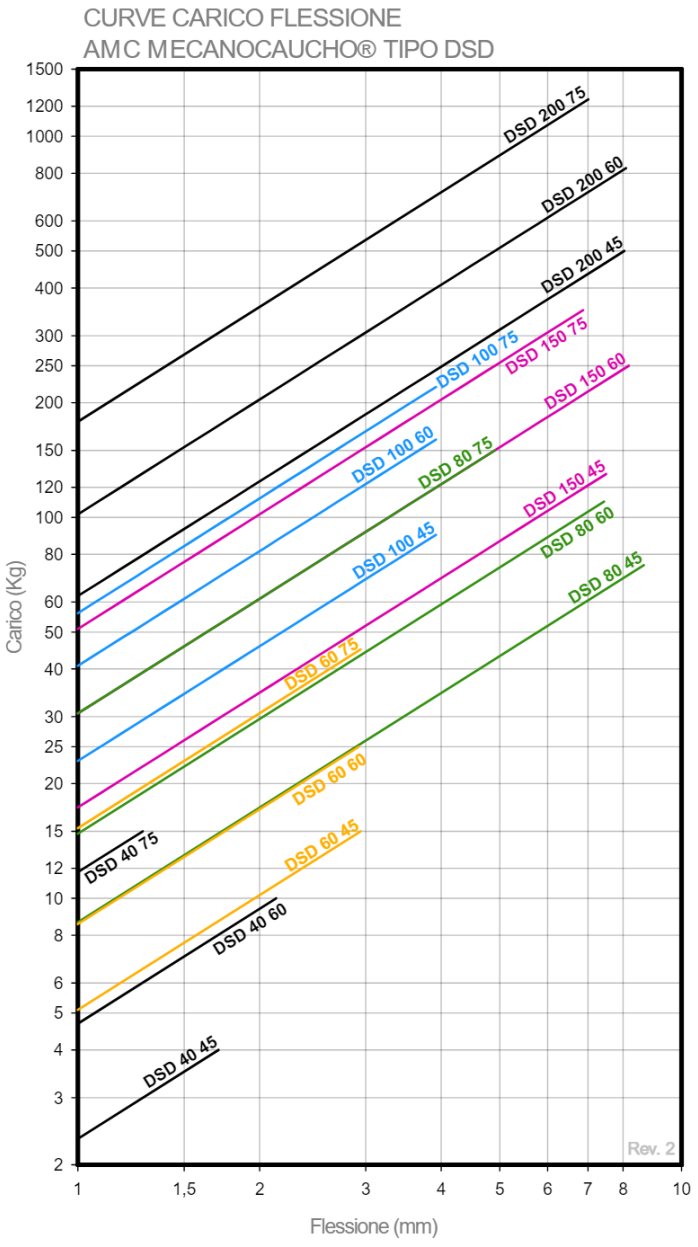

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Il supporto D.S.D. possiede un’elasticità trasversale quasi equivalente alla sua elasticità assiale. Quindi è efficacie contro tutte le vibrazioni indipendentemente dalle sue direzioni.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dalla contaminazione da prodotti chimici

La campana protegge la gomma dall'azione dell'ozono e dei raggi UV, evitando inoltre il contatto con gasolio, oli o altri prodotti chimici che potrebbero danneggiarla.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le prestazioni di questo supporto sono molto elevate in rapporto al suo costo, rispetto ad altre possibili soluzioni.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.