

DSD


Supporti elastici ed economici con fissaggio semplice, ideali per isolare le vibrazioni in ventilatori e attrezzature HVAC.



Il supporto DSD possiede una grande elasticità radiale e assiale. È ideale nelle sospensioni elastiche di macchine che presentano vibrazioni con componenti orizzontali. È composto da due strutture piatte. Quella superiore è circolare e presenta un foro passante o dado per l'avvitamento o fissaggio alla macchina o telaio. Quella inferiore ha una forma ellittica con due fori di fissaggio al pavimento. Le due strutture parallele sono unite tramite una massa di gomma, attaccata alle stesse, a forma di cupola.



Disegni

DSD 40 / DSD 60 / DSD 80 / DSD 100 / DSD 150 / DSD 200

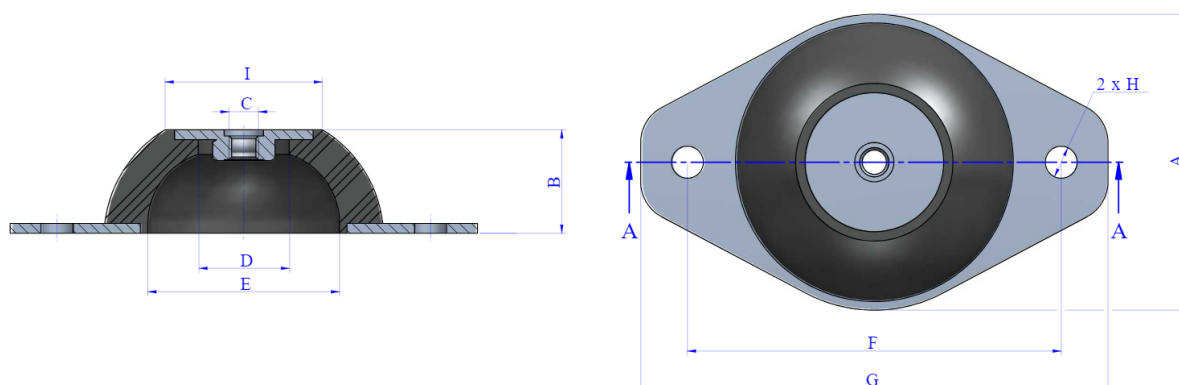

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
DSD 40	-	43	17	M-6	19	29	52	64	6,25	24,5	28	134001	4	45 Sh
												134002	10	60 Sh
												134003	15	75 Sh
DSD 60	-	60	21	M-6	14	39	76	95	6,5	32	73	134004	15	45 Sh
												134005	25	60 Sh
												134006	45	75 Sh
DSD 80	-	86	25	M-8	25	65	100	120	8,5	51	130	134007	75	45 Sh
												134008	110	60 Sh
												134009	150	75 Sh
DSD 100	-	100	25	M-10	22	67	124	149	10,5	54	262	134010	90	45 Sh
												134011	160	60 Sh
												134012	220	75 Sh
DSD 150	-	150	34	M-14	34	114	182	214	12	76	664	134013	130	45 Sh
												134014	250	60 Sh
												134015	350	75 Sh
DSD 200	-	200	40	M-18	35	140	240	280	15	128	1615	134016	500	45 Sh
												134017	825	60 Sh
												134018	1250	75 Sh

Proprietà elastiche

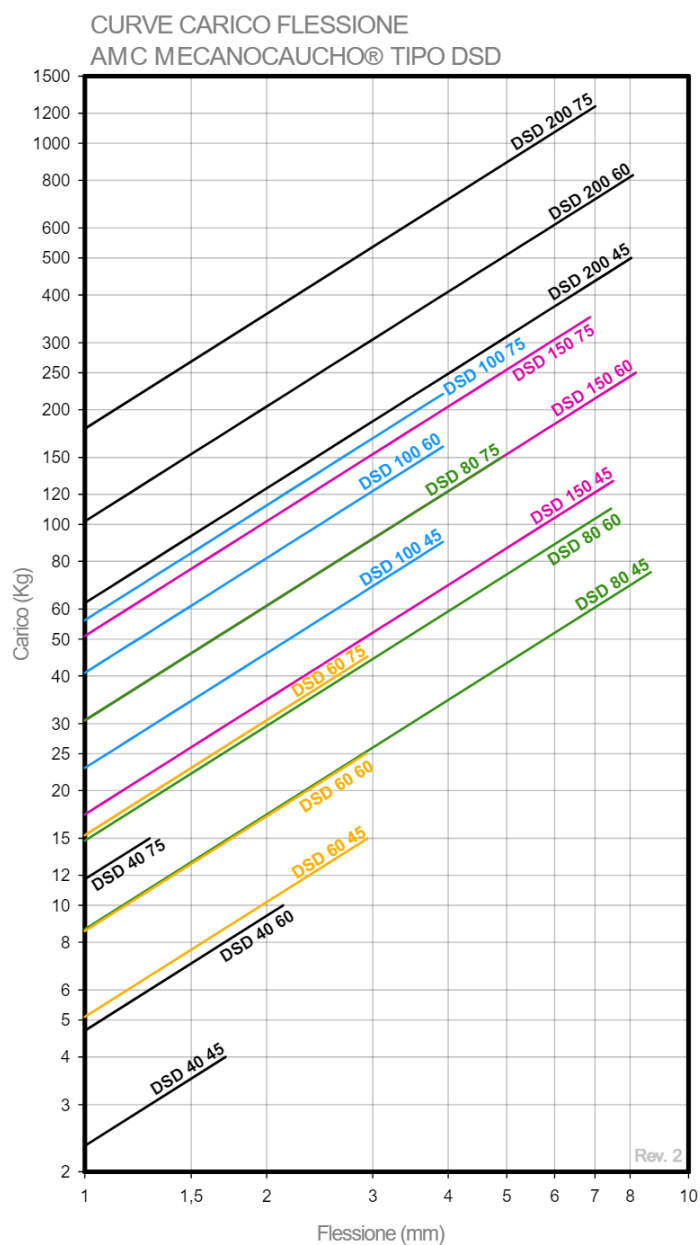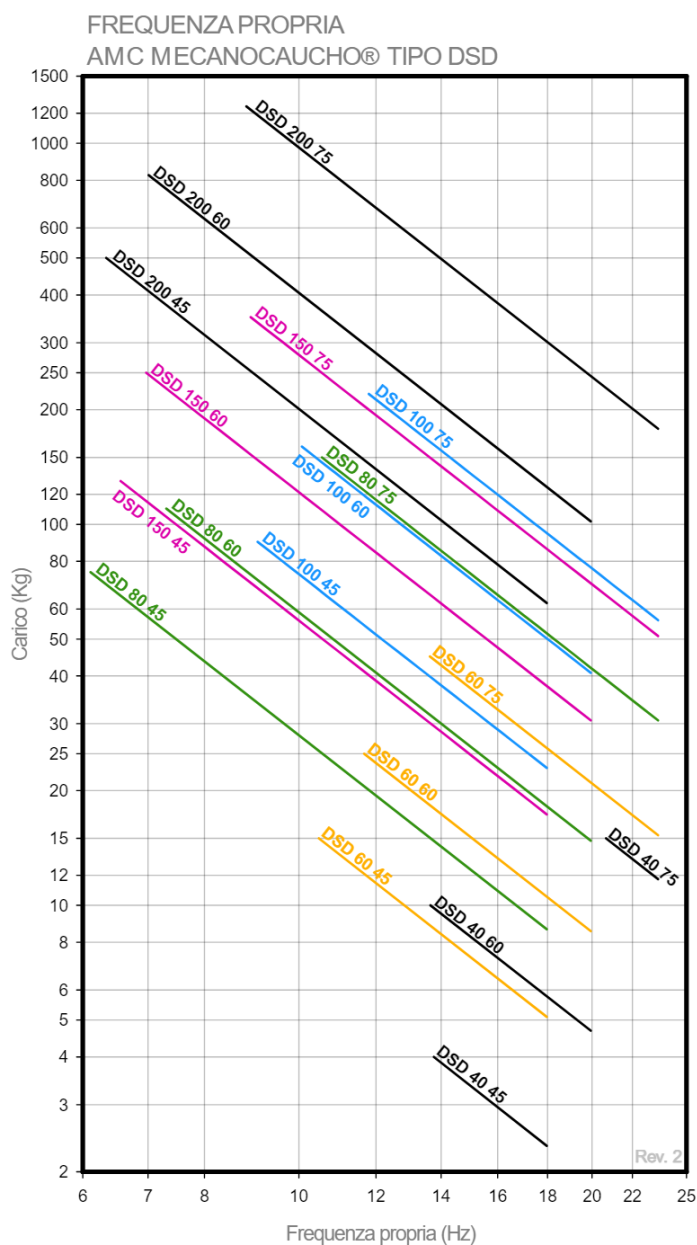

Caratteristiche tecniche

Il supporto D.S.D. possiede un'elasticità trasversale quasi equivalente alla sua elasticità assiale. Quindi è efficace contro tutte le vibrazioni indipendentemente dalle sue direzioni.

